



X Series Quick Start Guide

NVR の初期設定 (パスワード / パターンの設定)


①初めに NVR のパスワードを設定します。英数字含めて 8 文字以上で設定してください。パスワードは忘れてしまうとログインできなくなります。必ずメモに控えて忘れないようにしてください。

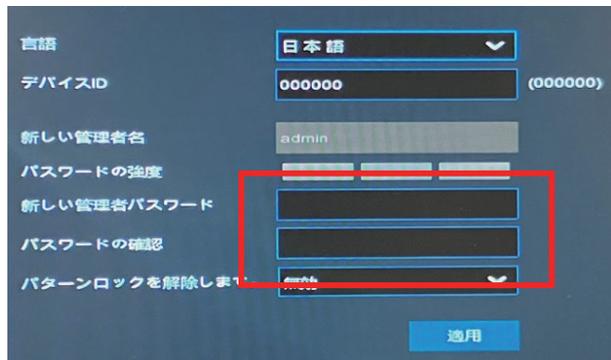


②ログインを簡略化するためにパターンを設定できます。鉛筆マークをクリックするとパターン設定可能です。

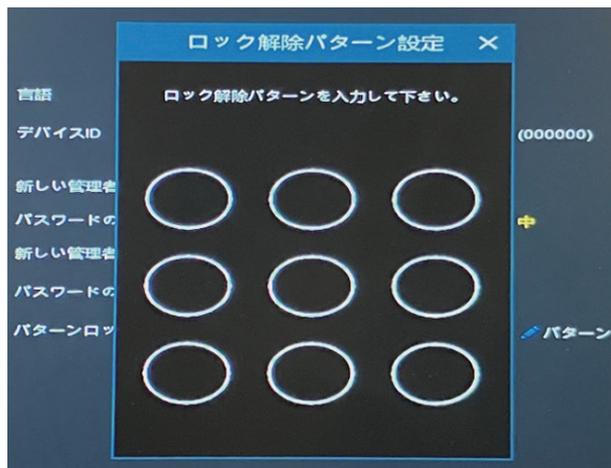


③パターンは忘れないように必ずメモを控えるようにしましょう。

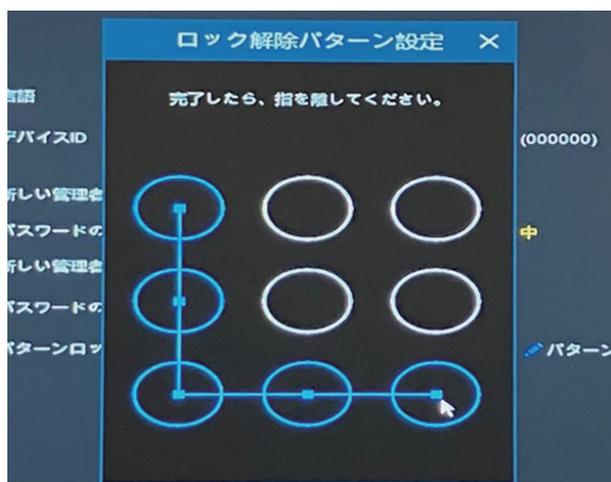

④セキュリティ質問設定を入力してください。
※証明書とスーパーコードは現在対応しておりません。

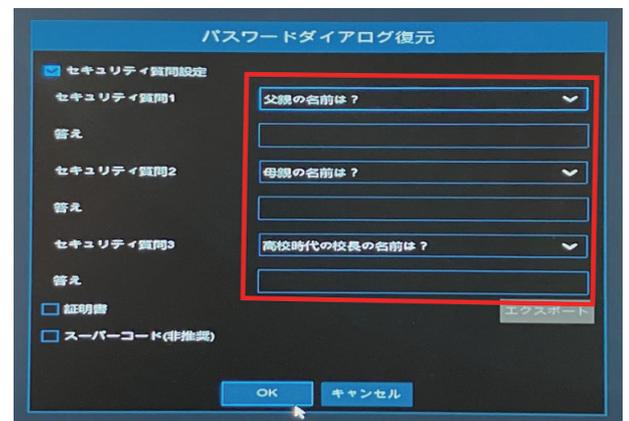

⑤最後にパスワードまたはパターンを入力してログインします。

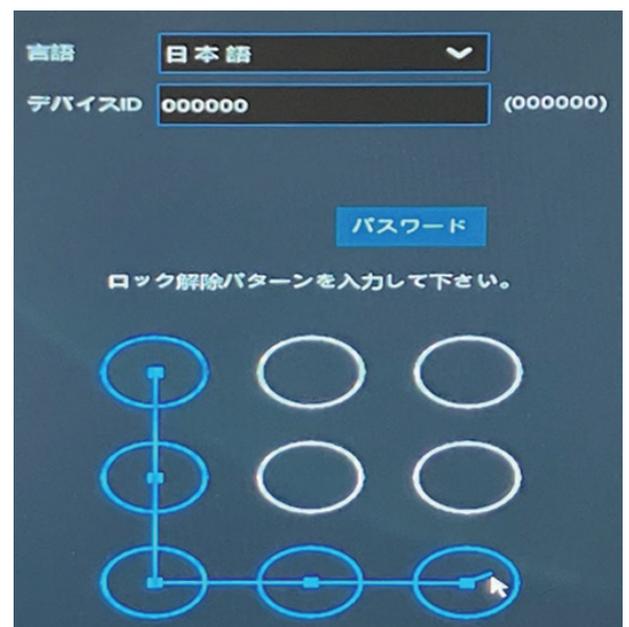

[モニターは 1080p 解像度をサポートしています。解像度を変更しますか?]
等の表示が出た場合は、[OK] をクリックしモニターと解像度を合わせてください。

スタートアップウィザード

①NVR の設定を入れるためにスタートアップウィザードを起動します。



②ネットワークの設定を行います。DHCP にチェックを入れ、[次]をクリックしてください。



③タイムゾーンを設定します。GMT+9:00 に設定し、[次]をクリックしてください。




④NVR の PoE ポートに接続されたカメラが自動で認識されます。自動認識後、[次]をクリックしてください。



⑤認識した HDD にチェックを入れて HDD フォーマットをクリックしてください。パスワードを入力して HDD 全体をフォーマットし、[次]をクリックしてください。



⑥お使いのモニターに合わせて出力解像度を設定してください。

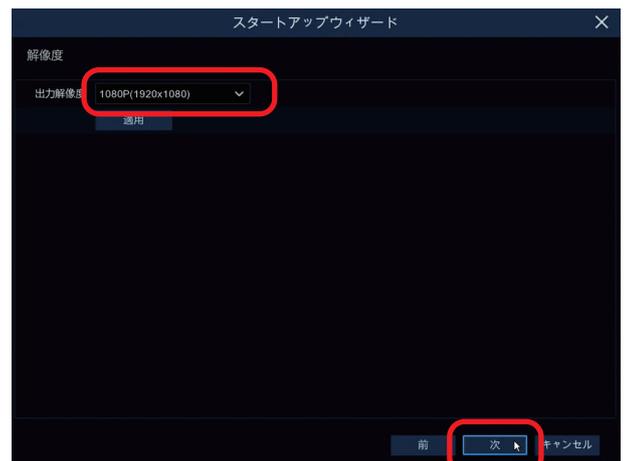

スタートアップウィザード

⑦ ネットワークの設定情報と P2P ID が表示されます。パソコンやスマートフォン等で使用します。[次]をくりっくします。



⑭ スタートアップウィザードの設定内容が表示されます。[完了]をクリックして終了してください。



[次回このウィンドウを表示しないでください。]にチェックを入れて完了でスタートアップウィザードは表示されなくなります。