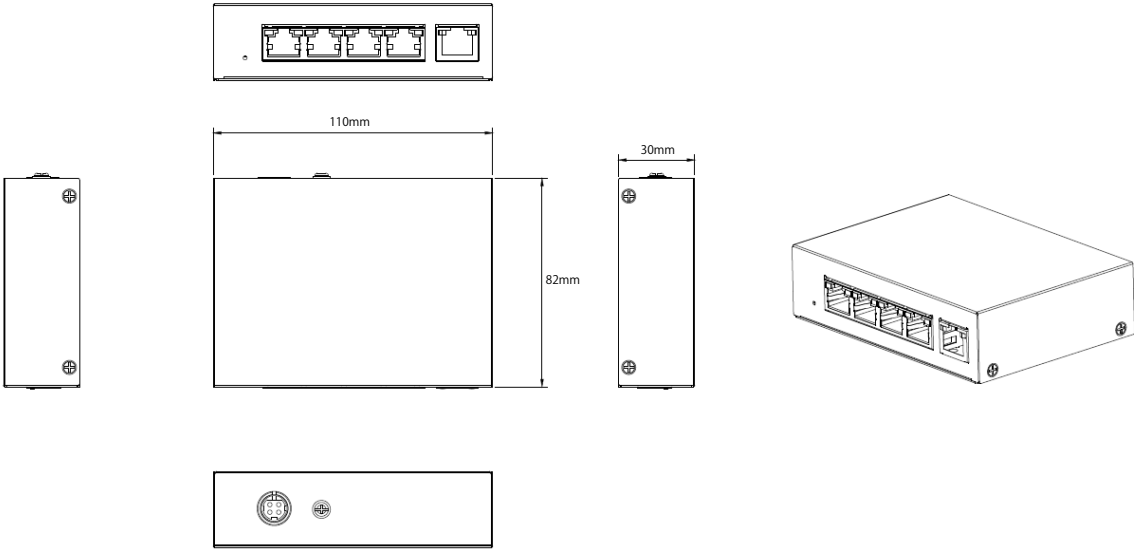


X Pro 4ポートPoEスイッチングハブ

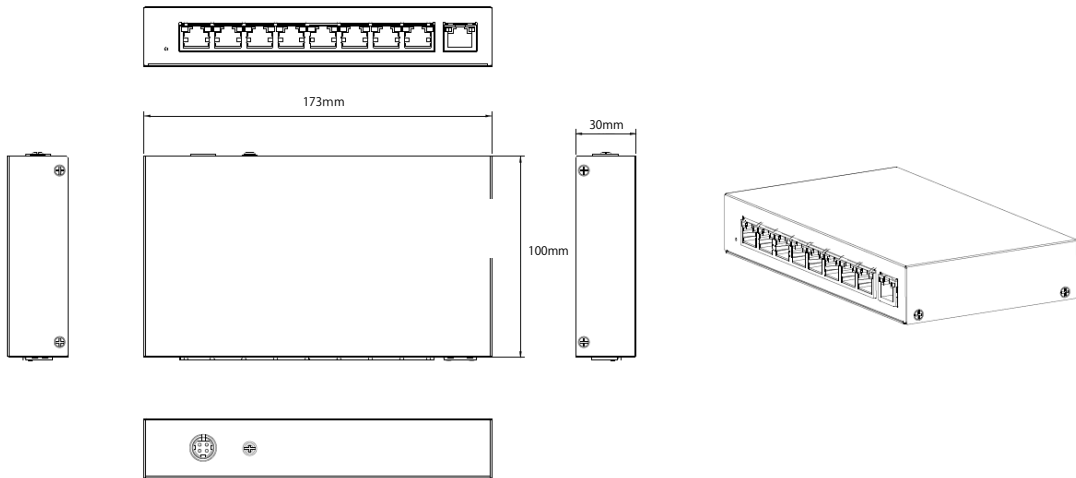
2025/4/17

技術仕様	
型式	POSW-04
ネットワーク	
インターフェース	RJ45 , 10/100, 4x10/100M PoE+1x10/100M
IEEE	802.3/802.3x/802.3u/802.3az
アップリンク	100M
ダウンリンク	100M
容量	1Gbps
パケット転送レート	0.7Mbps
内部キャッシュ	1Mbits
PoE	
PoEスタンダード	IEEE 802.3at/af
PoEポート	1~4
拡張モード(EPOE)	200メートル
最大電力(各ポート)	30W
最大電力 (全ポート)	52W
一般	
筐体素材	メタル
重量	220 g
寸法 (WxDxH)	110×82×30mm
動作温度/湿度	温度：-10° C~+50° C 湿度：90%RH未満
保管温度/湿度	温度：-40° C~+85° C 湿度：90%RH未満
電源	48V 1.2A
雷保護	4KV
外観	
寸法図 	

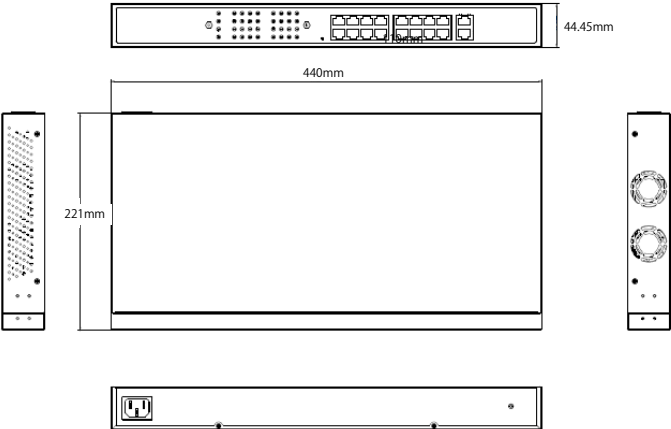
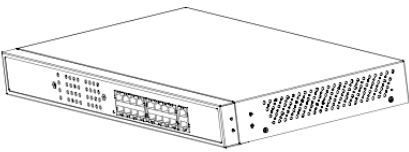
仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

X Pro 8ポートPoEスイッチングハブ

2025/4/17

技術仕様	
型式	POSW-08
ネットワーク	
インターフェース	8x10/100M POE+1x100/1000M ギガビットイーサネット
IEEE	802.3/802.3x/802.3ah/802.3az
アップリンク	1000M
ダウンリンク	1000M
容量	3.6Gbps
パケット転送レート	2.6Mbps
内部キャッシュ	4Mbits
PoE	
PoEスタンダード	IEEE 802.3at/af
PoEポート	1～8
拡張モード (EPOE)	200メートル
最大電力 (各ポート)	30W
最大電力 (全ポート)	65W
一般	
筐体素材	メタル
重量	380 g
寸法 (WxDxH)	173*100*30mm
動作温度/湿度	温度：-10° C～+50° C 湿度：90%RH未満
保管温度/湿度	温度：-40° C～+85° C 湿度：90%RH未満
電源	48V 1.5A
雷保護	4KV
外観	
寸法図 	

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

技術仕様	
型式	POSW-16P
ネットワーク	
インターフェース	16x10/100M PoE+2x100/1000M ギガビットイーサネット
IEEE	IEEE 802.3/802.3u/802.3ab/802.3x/802.3z/802.3af/802.3at
アップリンク	1000M
ダウンリンク	1000M
容量	7.2Gbps
パケット転送レート	5.36Mbps
内部キャッシュ	2.75Mbits
PoE	
PoEスタンダード	IEEE 802.3at/af
PoEポート	1～16
拡張モード(EPoE)	200メートル
最大電力(各ポート)	30W
最大電力(全ポート)	230W
一般	
筐体素材	メタル
重量	2861 g
寸法 (WxDxH)	440×221×44mm
動作温度/湿度	温度：-10° C~+50° C 湿度：90%RH未満
保管温度/湿度	温度：-40° C~+85° C 湿度：90%RH未満
電源	100～240VAC 50/60Hz Max4A 52V/4.8A 250W
雷保護	4KV
外観	
寸法図  	

仕様および外観は予告なく変更されることがあります。