

■バレットカメラ特徴

- ・ IP66
- ・ 水平 96°
- ・ 赤外線照射距離：15m




■仕様

バレットカメラと PTZ カメラのリピート設定はできません。

項目	仕様内容
撮影素子	1/3.0 CMOS イメージセンサー
画素数	約 500 万画素
フレーム / 解像度	メインストリーム：2880X1620 15fps、サブストリーム：640X360 15fps
レンズ	4mm
撮影範囲	水平 96° 垂直 68°
白色 LED	最大 70 ～ 80 ルーメン 8LED
最低照度	カラー：0.1Lux 白黒：0.01Lux(IR 照射距離 0Lux)
IR 照射距離	15m
人感 (熱感) センサー感知範囲	ー
防水性能	IP66
音声マイク	サポート
スピーカー	サポート
映像圧縮方式	H.264/H.265
音声デコード形式	G711A
電源	12V/1A AC アダプター
消費電力	最大 3W
電源供給ケーブル	0.5m
使用温度環境	-20℃～ 50℃
使用湿度環境	0 ～ 95%(結露なきこと)
材質	アルミダイキャスト
カメラ本体サイズ / 重量	194(L)x67(W)x70(H)cm / 355g
イーサネット	RJ-45 端子 (10/100M)
Wi-Fi 規格	WiFi2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)
MicroSD カード	最大 256GB

付属品：AC アダプター 2.99m(突起部含む)、ビス & アンカー x3

■寸法 (単位mm)

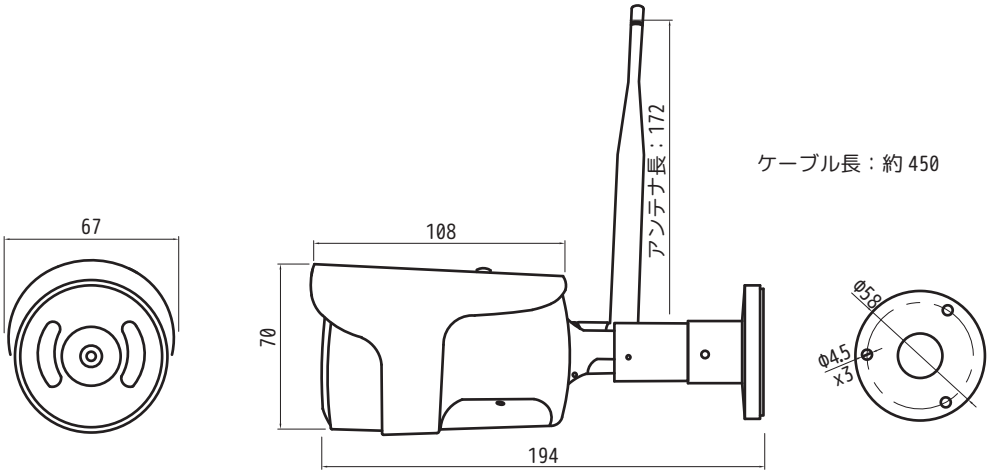

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください

NS-310WRB_250127