








オプション品

NS-SB81C
ソーラーバッテリーカメラ
取扱説明書



[箱の中身を確認します]

<p>ソーラーバッテリーカメラ x1</p> 	<p>カメラ用取付金具用ビス・アンカー x3</p> 
<p>カメラ用隙間電源ケーブル (約 6.5m)</p> 	<p>カメラ用 AC アダプタ x1</p> 
<p>ソーラーパネル (ケーブル: 約 10m)x1</p> 	<p>取付金具用ビス・アンカー)x2</p> 
<p>クランプ (カメラ/ソーラーパネル用) : x2 セット (クランプ専用ビス x4)x2 セット</p> 	

※設置方法は、セットに同梱の取扱説明書をご覧ください。

[設置前にご準備ください]

・ SD カード (推奨: 32GB) ・ 各ビスを取り付けるためのドライバー

※本機は最大 128GB までの SD カードに対応しています。
ただし、すべての SD カードの動作を保証するものではありません。

[必要な場合はご準備ください]

・ 防水テープ ・ 有線のインターネット環境 ・ スマートフォンやタブレット ・ パソコン ・ LAN ケーブル

・ 取付金具用ビス等 (カメラ、ソーラーパネル用)


※SD カード 64GB・128GB をご使用の場合、必ずスマートフォンの [設定] より「メモリーの初期化」を行ってください。(スマートフォンをご使用にならない場合は、パソコンより FAT32 でフォーマットを行ってください。)

受信機でペアリングをする

※注意※

必ず、受信機とカメラが近い場所にて設定してください。カメラは AC アダプタを利用して設定を行ってください。

また、増設カメラを設置する際、カメラとカメラの間は、5m 以上離してご使用ください。

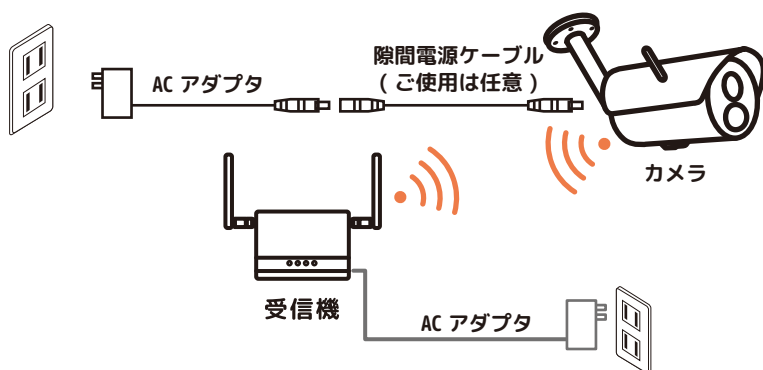

①ペアリングするカメラを選択します。

※注意※すでにペアリング済の CAM を選択すると上書きされ、最初のカメラのペアリングが無効になります。


- ・CAM1 にペアリングする場合：受信機の Pair ボタンを 1 回押します。CAM1 の LED が赤色に点灯します。
- ・CAM2 にペアリングする場合：連続 2 回 Pair ボタンを押します。CAM2 の LED が赤色に点灯します。
- ・CAM3 にペアリングする場合：連続 3 回 Pair ボタンを押します。CAM3 の LED が赤色に点灯します。
- ・CAM4 にペアリングする場合：連続 4 回 Pair ボタンを押します。CAM4 の LED が赤色に点灯します。

AC アダプタで通電中の受信機



※アンテナを接続してください。

①受信機側 PAIR ボタンを 1～4 回、ペアリングするカメラに合わせて押します。

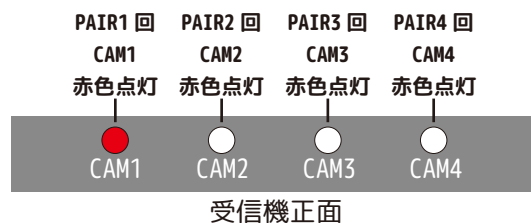

②ペアリングモードに切り替えます。

受信機の Pair ボタンを 5 秒間長押しすると、LED が緑色でゆっくり点滅し、ペアリングモードとなります。

②ペアリングするカメラが、赤色点灯している状態で受信機側 PAIR ボタンを 5 秒間長押しします。赤色点灯が、ペアリングモードの緑色点滅に切り替わります。

③ペアリングします。

30 秒以内に、カメラ正面の Pair ボタンを 5 秒間長押しします。ペアリングに成功すると、受信機正面 CAM の LED が緑色に点灯します。30 秒以上経過してしまった場合は、再度試してください。

※ペアリングを他の CAM でやり直す場合、前回設定した場所が緑色点滅します。一度リセットをしてからペアリングをやり直してください。

③30 秒以内にカメラ側の PAIR キーを押します。



パスワードを忘れた場合

受信機の CAM1～CAM4 の LED が赤く点灯するまで、受信機の Reset ボタンを長押ししてください。パスワード含めすべての設定が工場出荷状態に戻ります。ペアリングは解除されません。

各種設定の変更 録画時間やその他詳細設定を変更するには、受信機設置環境にインターネット回線・ルーター、スマートフォンが必要となります。

カメラをフル充電する

ソーラーパネルを使用する前にカメラをフル充電します。

①隙間電源ケーブル（任意）とカメラ用の AC アダプタを接続します。（隙間電源ケーブルを使用しない場合は、②へ）



②カメラの室内 100V コンセントに AC アダプタを接続します。

③カメラ（背面の電源ジャック）と隙間電源ケーブル（任意）、もしくは、AC アダプタを接続します。

④受信機の LED が赤色点灯してる時は、充電が不十分ですので、緑色点灯になるまで充電をしてください。

※注意！

工場出荷時は、カメラ内部バッテリーが十分ではございません。カメラを取り付ける前に、カメラ用 AC アダプタで 6 時間程度充電を行ってから取り付けてください。

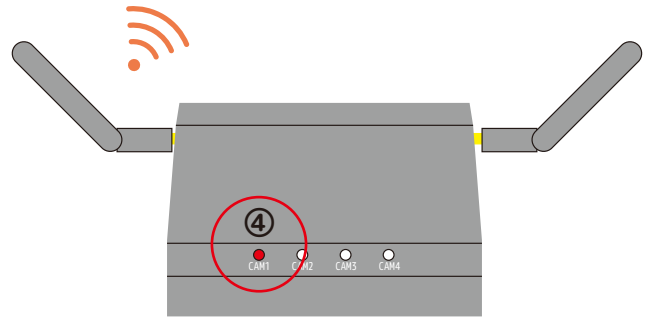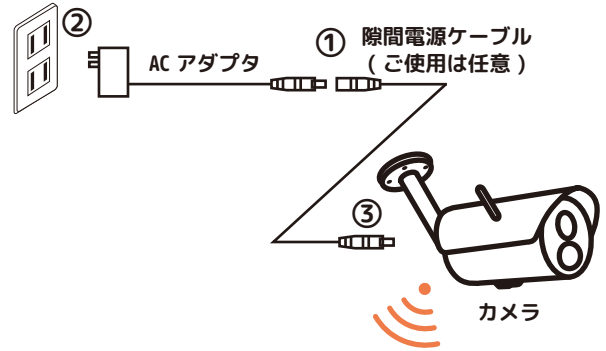

赤色点灯：カメラバッテリー不足です。
バッテリー残量が 20%未満の状態です。
緑色点灯：充電されました。



受信機正面

受信機 LED 一覧表

緑色	点灯	カメラと受信機が正常に接続されている状態です。
	点滅	(ゆっくり点滅) ペアリングモードの状態です。 未接続の状態です。
赤色	点灯	ペアリング時に、受信機 CAM が選択された状態です。 カメラバッテリー不足です。バッテリー残量が 20%未満の状態です。
橙色	点滅	カメラ PIR センサーが反応して録画している状態です。
消灯		カメラと受信機がペアリングされていない状態です。 もしくは、受信機の電源が入っていない状態です。

続いて、取扱説明書 P17 をご覧ください。屋外に設置する前に屋内で受信と録画の確認を行います。