

らくらく eye シリーズ専用 増設用カメラ NS-015W

取扱説明書兼保証書

日本セキュリティ機器販売株式会社

本製品をお買い上げくださいます。誠にありがとうございます。

NS-015W は、NS-9015WMS/NS-9110WMS/NS-9100S 以外のモニター、録画機等には接続が出来ませんのでご了承ください。
また、設置方法等は上記の取扱説明書をご覧ください。 ※カメラとカメラの設置間隔は、5m 以上あけてください。

1 接続前にご確認ください。

・カメラ x1、アンテナ x1、AC アダプター (9V600mA)x1、2m 隙間ケーブル x1、取付ネジ x3 は、ございますか。

2 カメラを電源につなぎます。※NS-010W 等他の AC アダプターを絶対に使用しないでください。

・AC アダプターをコンセントに差し、カメラと接続してください。

3 モニターとのペアリングをします。(カメラを取り付ける前に行ってください。)



①モニターのアイコンの「メニュー」より「カメラ」→「ペアリング」とお進みください。

②「上下矢印」で、カメラ 1 からカメラ 4 の中よりカメラ番号を選択し「OK」します。

③「カメラ側 PAIR ボタンを押してください。」のメッセージとともに、30 秒のカウントダウンが始まります。

④この 30 秒の間に、カメラの背面にある「PAIR」ボタンを押してください。

⑤押した後数秒でライブ映像が映ります。

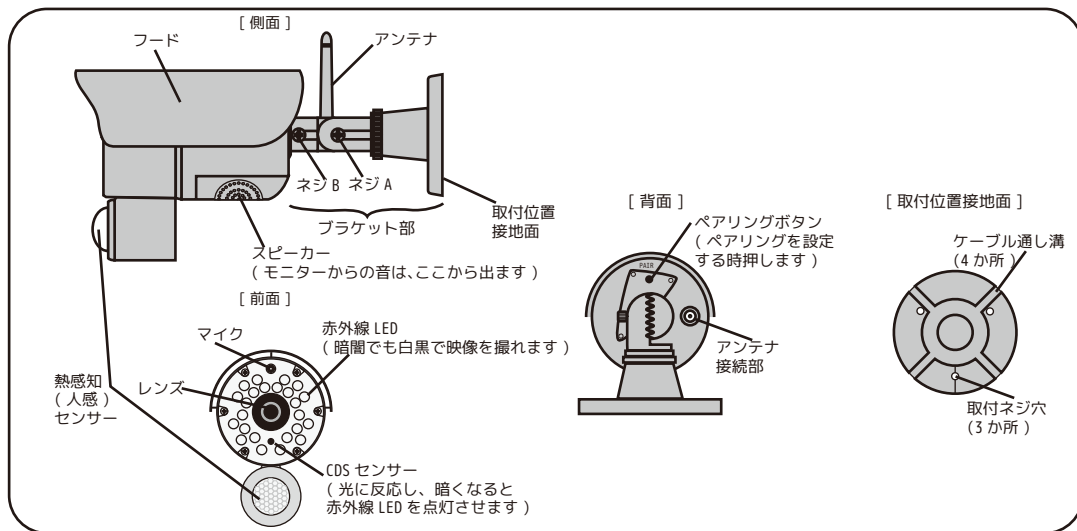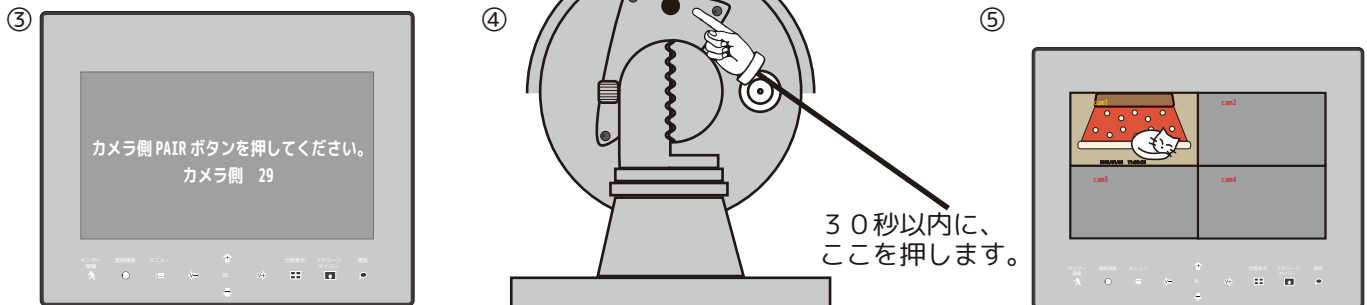

※ペアリングで選択したカメラは、上図の並びになります。

シリーズ	らくらく eye シリーズ
商品名	増設用カメラ
型番	NS-015W
総画素数	HD 720P ハイビジョン 100 万画素
水平画角	水平画角 57° 3.6mm レンズ
赤外線照射距離	10 ~ 15m
保護等級	IP65(屋外可)
出力フレーム	最大 30fps
熱感(人感)センサー	約 2 ~ 5m 水平 60°
音声マイク/スピーカー	○/○
通信距離(見通し)	150m
材質	プラスチック
電源ケーブル長さ	約 4.5m
使用温度範囲	-10℃ ~ 40℃
電源(AC アダプター)	DC9V 600mA (ケーブル長 :1.5m)
本体寸法(W*H*Dmm/重量g)	φ80*116*203 mm / 500 g
付属品	アンテナ x1、AC アダプター、取付ネジ 2m 隙間電源ケーブル、取扱説明書兼保証書

※隙間電源ケーブルをつなぎ合わせての延長はできません。