日本セキュリティー機器販売

ホームセキュリティシステム

DIY eye シリーズ 総合カタログ

2023.3

安全と安心に包まれた暮らしを。

より精細に、より高画質に。
NEWラインナップの登場です。

らくらくeyecann light2

NS-9112WMS2

600 ルーメン センサーライト

200万 画素 高精細カメラ

カメラ⇔モニター 双方向通話可能

見通し 約150m 木造家で約20~40m

センサーライト付き　9インチフォトフレーム型

防犯カメラ+液晶モニター

通電するだけですぐに映る！

SDカード 最大128GB対応　2.4GHz ワイヤレス　カンタン 再生検索　IP65 防水機能　双方向 通話

新機能！

動体検知サムネイル表示機能

カメラが動体検知すると、専用モニターの SD カードへ録画を開始。検知した映像をサムネイル表するため、何で検知して録画開始されたのかが一目瞭然です。

録画目安時間

（128GB使用時）　単位：時間

画質＼カメラ台数	1台	2台	3台	4台
FHD	155	116	77	39
HD	180	135	90	45

撮影映像や通信環境により録画時間は変動します。

スマホで通話

子供の帰宅を離れた場所からスマホで確認、通話も可能

スマホへ通話

留守中、動体検知機能で来客をスマホへお知らせ。オプションの呼出ボタンを組み合わせることでテレビドアホンとしてもご利用可能

付属品

・9インチモニター・屋外カメラ・2m 隙間ケーブル・モニター用 AC アダプター・カメラ用 AC アダプター

accessory 周辺機器

脱衣所センサーマット

付属品：2m 隙間電源ケーブル、AC アダプタ、コントローラ

NS-MATT92

9インチ専用モニター

付属品：LAN ケーブル、AC アダプタ

NS-92WM2

呼出ボタン

付属品：乾電池 12V/23A 内臓

NS-BELL92

チャイム

対応機種：脱衣所センサーマット、呼出ボタン

NS-CHIME92

増設用カメラ

付属品：各アンテナ×1、取付ねじ AC アダプター、2m 隙間ケーブル

NS-012W

※カメラ間は、5m 以上の間隔を空けてご使用下さい。

カメラ用アンテナ3mケーブル

付属品：3m カメラアンテナ用ケーブル、取付ネジ、L字金具

NS-AD73

モニター専用取付金具

付属品：取付ネジ

NS-9

カメラ取付用クランプ

付属品：六角ボルト(M8/15cm)×2 蝶ナット×2 カメラ取付用ネジ×4

NS-M8L

取付可能柱幅：3~11cm

脱衣所センサーマット

NS-MATT92

脱衣所で安心して使用できる 防水仕様

らくらくeyecamLight2と同時に使用することで非常時のアラームをご家族のスマートフォンに通知したり在宅中の家族にチャイムでお知らせする事ができます。玄関入口に設置すれば徘徊対策や防犯対策にも利用可能です。

チャイム NS-CHIME92

脱衣所センサーマット、呼出ボタンが検知するとチャイムからの音色と LED 点滅でお知らせします。設置は、コンセントに挿すだけ。合計 4 台までのオプション品（脱衣所センサーマット、呼出ボタン）とペアリングできます。また、音色は 58 種から選択できます。

※バスマットは付属されておりません。

ご高齢者のお風呂場でのヒートショックや転倒での事故にもう少し早く気づいていればという課題を解決します。入浴前にセンサーマットを一度踏むとタイマーが作動し、入浴後タイマー中にマットを踏まないとチャイムで家族や介護者へお知らせします。※また、専用モニターとペアリングし、インターネットへ接続するとスマートフォンへお知らせ通知します。

安否確認　徘徊対策　防犯対策　在宅看護　呼出　緊急通報

玄関にセンサーマットを置くことで侵入者があった際はチャイムでお知らせします。また、別途、専用モニターとペアリングし、インターネットへ接続するとスマートフォンへお知らせ通知します。

コントローラーに呼出ボタンを搭載。
もしもの時にボタン一つで家族に異変を知らせることができます。

呼出ボタン

NS-BELL92

呼出ボタンを押してチャイムでお知らせ。また、別売りの専用モニターを経由して緊急事態をスマートフォンへ通知します。留守中の子供、高齢者の SOS ボタンや、インターホンとしてもご利用いただけます。

オプション品で防犯＋介護見守りへグレードアップ

見守りホームカメラシステム

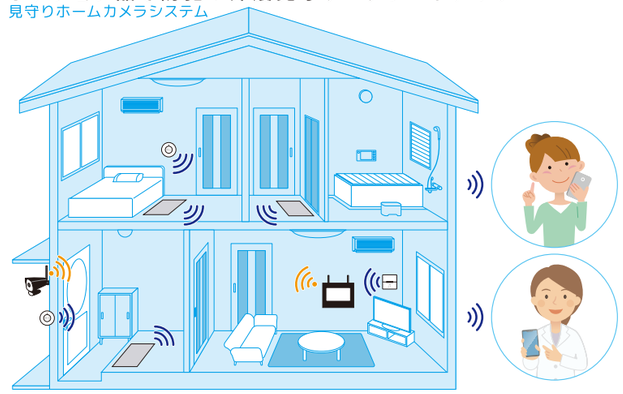

専用モニター[NS-92WM2]は最大5台までのオプション品（脱衣所センサーマット、呼出ボタン）とペアリングが可能。スマートフォンで通知を受け取る場合は、専用モニター設置環境にインターネット環境・ルーターが必要です。

ぴよかめ

みまもりカメラ

PIYOKAME

モーションセンサー（動体検知）

モーションセンサーを内蔵しており、ぴよかめの視界内で動体を検知すると目で追いかけます。

音声検知センサー

赤ちゃんの声やペットの鳴き声をぴよかめが検知！スマートフォンへお知らせします。

温湿度センサー

室内の温度が基準設定値を超えるとスマートフォンへ通知します。熱中症やヒートショック対策に有効です。

双方向通話

ぴよかめとスマートフォンで双方向通話ができます。

広角撮影

水平137度、垂直79度の広範囲を撮影できます。

Touch ぴよかめ

頭を撫でる

ぴよかめが可愛らしく鳴いて癒しを与えます。

頭を2回タッチ

ぴよかめが子守唄を歌い、赤ちゃんに安らぎを提供します。

※アプリで操作して、ぴよかめが子守唄を歌います。

ぴよかめの6つの表情

YouTube

疲れたぁ
バッテリーがなくなりそうなとき

うれしい
頭を1回タッチしたとき

退屈
眠りにはいるとき

遊びたい
しばらく動体を検知していないとき

甘えたい
頭をなでられたとき

楽しい
動体を検知しているとき

About ぴよかめ

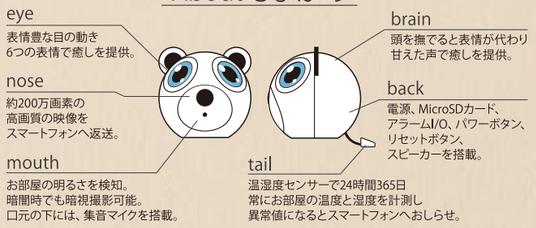

eye
表情豊な目の動き
6つの表情で癒しを提供。

nose
約200万画素の
高画質の映像を
スマートフォンへ返送。

mouth
お部屋の明るさを検知。
暗闇時でも暗視撮影可能。
口元の下には、集音マイクを搭載。

brain
頭を撫でると表情が代わり
甘えた声で癒しを提供。

back
電源、MicroSDカード、
アラームI/O、パワーボタン、
リセットボタン、
スピーカーを搭載。

tail
温湿度センサーで24時間365日
常にお部屋の温度と湿度を計測し
異常値になるとスマートフォンへおしらせ。

システム連携も可能

IoTデバイス
アプリケーション PiCO

ぴよかめの操作は専用アプリケーションPiCOを使用。その他IoTデバイス全てをつなげ、より安心で安全な暮らしを提供。

IoTデバイス連動

Amazon Alexa、Google Homeと連動可能。また、IoTデバイスTuya製品とぴよかめを連動も可能。

サムネイル表示

動体検知した瞬間の映像をサムネイル表示。再生映像の検索も簡単。

アラーム機能

外部機器を接続することで、ぴよかめが異常を検知し連動してアラームが作動。

いつでもどこでもぴよかめと

ぴよかめ内部のバッテリーで4時間稼働。モバイルWi-fiルーターと一緒に持ち運ぶことが可能。

クラウド保存が可能（有料プラン）

ぴよかめはクラウドに動画をアップロード。アプリを使用していつでもどこでも再生データを表示。

ぴよかめ専用アプリ PiCO かんたん3ステップ設定！

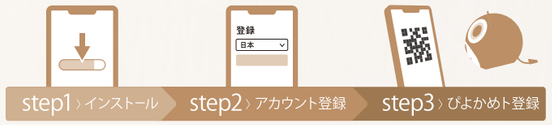

step1 〉インストール
スマートフォンでPiCOをインストール

step2 〉アカウント登録
PiCOでユーザーアカウント登録

step3 〉ぴよかめト登録
ぴよかめで二次元バーコードを読み込めば設定完了！

piyokame アプリの検索

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

みまもりカメラ ぴよかめ 特設サイトはこちらからアクセス▶

型番	ブラック：NS-Y9030BK / ホワイト：NS-Y9030WH ピンク：NS-Y9030PK / ブラウン：NS-Y9030BR
画素数/撮像素子	約200万画素/1/2.9CMOSイメージセンサー
レンズ/撮影範囲	2.1mm F=2.1/水平137° 垂直79°
IR照射距離/最低照度	5m/4 ~5Lux（IR照射 0Lux）
音声マイク/スピーカー	有 / 有
記録媒体	クラウドストレージ/MicroSD 最大128GB
本体サイズ/重量/材質	81（W）×81（H）×123（L）mm/145g/ABS
録画方式	動体検知/連続録画/イベント録画
無線規格	IEEE 802.11b/g/n 2.412-2.472Ghz※
スマートフォン対応アプリ	Android4.4以上、iOS10以上
バッテリー容量/バッテリー稼働時間	2000mA/目安約4時間（フル充電：4時間）
電源/消費電力/電源供給ケーブル	DV5V/1.2A/500mA(最大)/約2m
付属品	USB電源ケーブル/USB ACアダプタ/ブラケット/取扱説明書

※5GHzは利用できません。

ブラウン

ホワイト

ピンク

ブラック

ぴよかめの遊び道具（別売り）

非接触ボタン B908

インターネット不要｜ケーブル接続

ぴよかめと接続し、異常時に手をかざすだけでスマートフォンへ通知したり、外部アラームへ出力します。

LED回転灯 VL04M

インターネット不要｜ケーブル接続

ぴよかめが動体検知すると、回転灯の光とブザーでお知らせします。

Smart Sleep Belt TZ300

寝返り、心拍数、呼吸を記録します。設定した基準値を超えるとぴよかめが録画したり、外部アラームへ出力しお知らせします。

非接触ボタンB908、LED回転灯VL04Mをご利用する際は、それぞれインターネットへ接続し事前に設定する必要があります。Smart Sleep Beltのご利用には、本器設置環境にインターネット環境が必要です。

当社スタッフがぴよかめとの日々を配信中！登録、フォロワーお願いします♪

YouTube　Facebook　Instagram

Twitter　LINE

eye revo pro（アイ レボ プロ）

300 万画素ワイヤレスリピーターカメラセット

Wireless Repeater Camera set

Wrect（レクト） Wireless

NS-1110WRMS

進化した新ワイヤレスカメラ

6 つの付加価値で、従来のワイヤレス製品の問題を解決

2.4GHz　H.265　8CH　Wレクト　3 MP　HDMI 出力　2.5inch HDD 脱着式　IP65（屋外可）

accessory 周辺機器

増設用カメラ
NS-110WR
カメラ 8 台まで増設可

カメラ用ポール取付金具
NS-M8L
取付可能柱幅：3 ～ 11cm

カメラ用アンテナ
3m 延長ケーブル
NS-AD73

ワイヤレスに革命を起こす Wrect（レクト）

カメラ内に搭載された中継器により電波到達距離が大幅に延長。電波が届かず映像が途切れる、建物の構造に左右にされるなどの場合、増設カメラを設置することにより、電波が中継され不安定な電波状況を解消します。

従来の問題

敷地内にカメラを 2 台を設置。1 台は映像は問題なく映っているが、モニターから離れた方のカメラの映像は時々映像が途切れたりして電波が不安定で、正常に録画されなかったりする。

Wrect（レクト） **問題解決 - solution -**

電波状況が悪いカメラとモニターの間にカメラを増設することにより、増設カメラがリピーター機能として働き、電波状況を改善します。また、増設カメラ自身の映像もモニターへ映像出力する事が可能となります。

センサーライト 600 ルーメン

威嚇効果だけではなく、足元や手元の明かりとしてもご利用いただけます。また、タイマー設定により常時点灯も可能です。

HDMI 出力 - 大画面 Viewing

専用モニターに HDMI 出力 (1080P) を搭載した事により、ワイヤレス映像を大画面テレビで確認する事が可能となりました。

センサー録画 - 検知漏れ対策

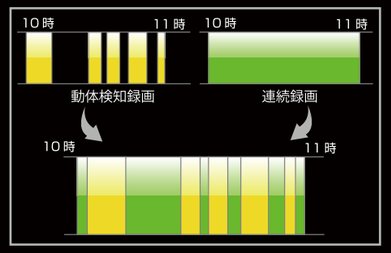

連続録画とセンサー録画を組み合わせた録画が可能なった為、モーション及び PIR センサーが反応せず、証拠映像を獲り逃したという問題を解決します。

脱着式 HDD - 簡単交換

脱着式 HDD により、ご自身で簡単に HDD の交換、撮り溜めが可能となりました。2.5 インチ HDD(厚さ 9.5mm 以下) 及び SSD にも対応。※HDD の追加は市販品をご購入ください。

H.265 - 長時間録画

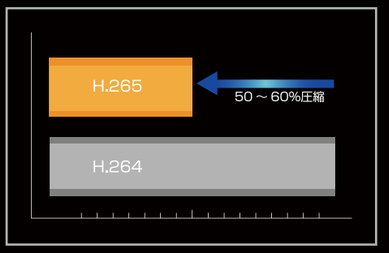

従来の弊社のワイヤレスカメラセット H.264 と比較してデータ圧縮率が約 2 倍に向上した事により、録画保存時間が 2 倍になりました。

1TB使用時の目安録画時間

容量/時間	カメラ1台	カメラ2台	カメラ3台	カメラ4台
最大	64日間	32日間	21日間	16日間
最小	794日間	397日間	265日間	199日間
容量/時間	カメラ5台	カメラ6台	カメラ7台	カメラ8台
最大	12日間	10日間	9日間	8日間
最小	158日間	132日間	88日間	99日間

※最大：616MB　最小：50MB（1時間あたりの目安録画ファイルサイズ）

目安録画ファイルサイズは、カメラ設置環境（昼間、夜間、明かりの変化、動体変化の度合い）により大幅に変動します。

主要機能比較表

ローエンドモデルからハイエンドモデルまで専門メーカーならではの豊富なラインナップ。 玄関、駐車場、 庭、 小規模店舗などの施設でもご利用いただけます。

Wireless(ワイヤレス)	NS-B73NC	NS-9015WMS	NS-9110WMS	NS-SB1081CS	NS-1110WRMS	NS-9112WMS2
画素数	約 200 万画素	約 100 万画素	約 100 万画素	約 200 万画素	約 300 万画素	約 200 万画素
モニターサイズ	-	9inch	9inch	-	10.1 インチ	9inch
カメラ受信可能数	-	4 台迄	4 台迄	4 台迄	8 台迄	4 台迄
屋外設置 (防水機能)	(IP65)	○ (IP65)	○ (IP65)	○ (IP65)	○ (IP65)	○ (IP65)
水平画角	95°	57°	64°	87°	88°	90°
赤外線照射距離	約 7m	約 15m	約 10m	約 10m	約 10m	約 10m
センサーライト	×	×	最大 500 ルーメン 6W	×	最大 600 ルーメン 6W	最大 600 ルーメン 6W
音声マイク	○	○	○	○	○	○
スピーカー (通話)	○	○	○	×	○	○
モニター出力 (HDMI 出力)	×	×	×	×	○	×
スマートフォン・タブレット遠隔監視	○	×	○	○	○	○
連続録画	×	○	○	×	○	○
記録媒体	クラウド MicroSD 最大 128GB	SD 最大 128GB	MicroSD 最大 128GB	SD 最大 128GB	HDD 1TB	SD 最大 128GB
動体検知録画	○	○	○	×	○(マスクエリア設定可)	○
熱検知 (人感センサー) 録画	○	○	○	○(感度設定可)	○	○

有線 (カメラ)	CND-100C	NS-F201C	NS-F202C	NS-F301C	NS-F302C	NS-F100C
画素数	約 38 万画素	約 130 万画素	約 130 万画素	約 210 万画素	約 210 万画素	約 210 万画素
屋外設置 (防水機能)	○ (IP66)	○ (IP67)	○ (IP65)	○ (IP66)	○ (IP67)	○ (IP66)
水平画角	72°	65°	83°	88°	72°	72°
赤外線照射距離	20m	15m	5m	20m	×	20m

有線 (レコーダー)	NS-2011R	NS-F401MR	NS-F402R
カメラ接続台数	4CH	4CH	4CH
記録媒体	HDD500GB	HDD1TB	HDD1TB
録画モード	連続 / 動体検知 / スケジュール	連続 / 動体検知 / スケジュール	連続 / 動体検知 / スケジュール
最大録画解像度	640×224	1280×720	1920×1080
PC・スマートフォン・タブレット遠隔監視	×	×	×

●夜間は動体検知は作動せず、人感センサーのみによって録画されます。人感（熱感）センサーはセンサーの特性上、カメラの周囲温度（外気温）、天候により感知距離が変わります。（夏季や雨天の場合は感知距離が短くなります。）人感センサーの検知距離は冬場は 5m 前後まで検知しますが、夏場は 2m 前後となります。車の通過の他、カメラ設置付近の草木の揺れ、大気の温度変化、隙間風、太陽光の光の変化などにも反応します。カメラの設置角度により、センサーが反応しない場合がございます。センサーが反応しやすいようカメラの角度調整を行ってください。また、センサーライト機能も同様に人感センサーによって作動します。

●赤外線機能は、センサーライト等と併用する場合、カットフィルターに負荷がかかり、赤外線の寿命が短くなったり、故障の原因になります。赤外線の LED 寿命は約 6,000 時間です。夜間の暗視映像が全体的に白くなったり、モニター中央部分に白いリング状のものが映り込む場合は、設置場所の照度が不足しているか、赤外線の到達距離内に反射物がない場合です。カメラに近接した反射物がある場合は、撮影箇所が暗くなるか、全体的に白っぽくなります。夜間モニター内に白い糸状のものが映る場合がありますが、照射された赤外線が空気中の塵などの浮遊物に反射している現象です。

● 一般的に HDD や、SD・MicroSD カードは消耗品として位置づけされております。特に SD・MicroSD カードは、長時間の保存としては十分な媒体ではありません。必要なデータは他の記憶媒体にバックアップをとって頂くことをお勧めいたします。HDD の耐久時間は、約 18,000 時間です。それを超えた場合は、HDD の交換を推奨します。また、録画データは、こまめにご確認くださいますようお願い申し上げます。カードが故障すると、様々な症状（録画できない、再生できない、カードを読み込まない、再起動を繰り返す、映像が映らない、設定が変更できない、フリーズする）が起こります。このような症状が発生した場合は、まず一度 SD カードをフォーマットするか、別の SD カードで試してお使いください。万一故障や不具合が発生し、記録媒体のデータ損失や機会損失があった場合、その補償については弊社及び販売店では責任を負いかねます。録画ファイルや、録画容量が増えると、機器がデータを読み込むまでに数分時間を要する場合があります。時刻は 1 ヶ月に数十秒時刻がずれますので、メニューから定期的に時刻合わせをお願いします。

足元の明かりに

センサーライト付きカメラなら、夜間の帰宅でも足元を照らしてくれるので安心。

手元の明かりに

センサーライト付きカメラなら、玄関前での手元の明かりとしても活用できます。

子供の帰宅の確認

ネットワーク対応製品 (スマートフォン対応) なら、子供の帰宅を外出先からスマートフォンで確認が行えます。

外出先から録画映像の再生も可能です。

双方向通話

モニター、スマートフォン※とカメラ間で会話が行えます。(トランシーバー機能)

※スマートフォンでの通話はスマホ対応製品のみ

来客のお知らせ

動体検知もしくは熱検知 (人感センサー) 機能で来客者を警報音でお知らせしてくれます。

防犯対策



死角になる箇所にカメラを取り付けることで、泥棒に狙われにくい環境を作ることができます。

配 線 例

簡単配線。 煩わしい配線をなくした NSK のワイヤレスカメラセットとケーブルが同梱された有線カメラシステム。

NS-B73NC

※本器は 2.4Ghz のみ対応です。5Ghz は非対応です。

NS-9015WMS

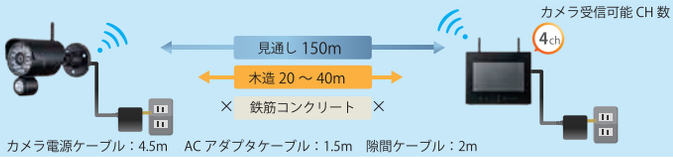

カメラ電源ケーブル：4.5m　AC アダプタケーブル：1.5m　隙間ケーブル：2m

NS-9110WMS

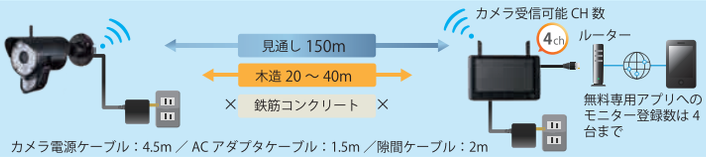

カメラ電源ケーブル：4.5m ／ AC アダプタケーブル：1.5m ／隙間ケーブル：2m

NS-1110WRMS　※カメラは 1 台のみ同梱です。

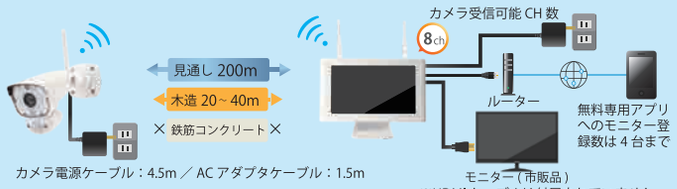

カメラ電源ケーブル：4.5m ／ AC アダプタケーブル：1.5m

※HDMI ケーブルは付属されていません。

NS-SB1081CS　※カメラは 1 台のみ同梱です。

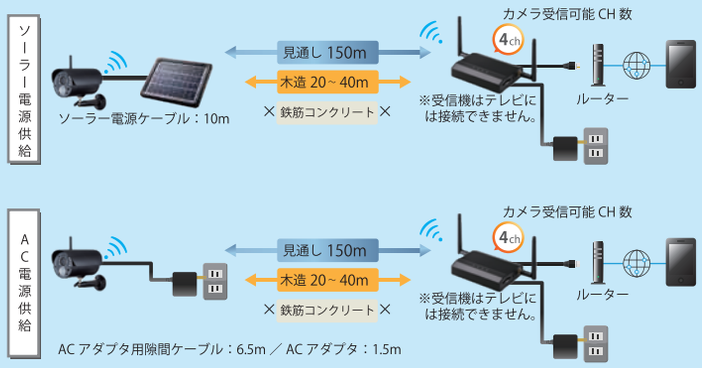

Wrect（レクト）

1 台のカメラが中継し、見通し直線でモニターから最大 400m 先のカメラ映像を受信します。中継するカメラ自身の映像も含め最大合計 2 台分のカメラ映像をモニターへ送信します。

【Wrect 利用時の注意点】

障害物や他電波干渉等で電波状態が良くないと、Live 映像が表示されても録画が正常にされない場合がございます。その場合、カメラ間を狭めてご利用ください。

NS-9112WMS2 & 介護オプション品

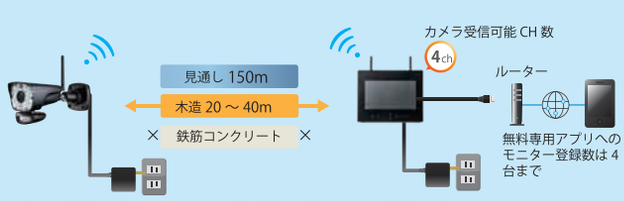

カメラ電源ケーブル：4.5m　AC アダプタケーブル：1.5m　隙間ケーブル：2m

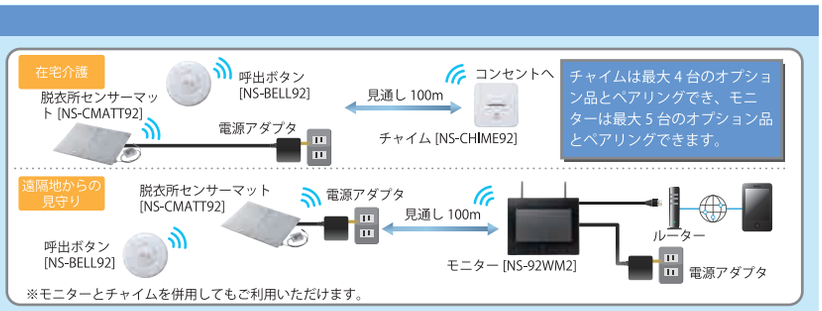

※モニターとチャイムを併用してもご利用いただけます。

※カメラ間は 5m 以上距離をあけ設置ください。※モニターを 2 台設置する場合は、モニター間も 3m 以上距離をあけご利用ください。※鉄筋コンクリートの場合、電波を遮断しご利用いただけない場合がございます。※カメラ用 AC アダプタは屋外では使用できません。※電源ケーブルの断線や加工など行う場合は、商品の保証対象外となります。※スマートフォンにて遠隔監視を行う場合はモニター及び受信機設置環境にインターネット環境 (プロバイダ契約済) ・ルーター (LAN 端子搭載) が必要です。※遠隔監視を行う際は、インターネット回線のご契約内容にグローバル IP アドレスが付与されていないとご使用できない場合がございます。※複数のルーターが存在している環境や、大規模ネットワーク環境ではご利用頂けない場合があります。※インターネット通信回線の混み具合により速度が十分でない場合があります。※2.4Ghz の機器同士は干渉し、無線 Wifi のインターネット通信速度が落ちる場合がございます。その場合は、無線 Wifi ルーターの設定を 5Ghz に変更してご利用ください。携帯電話の機種によってはご使用いただけない場合があります。ご使用は日本国内に限ります。※電波状態によっては、動画が止まって見える場合や、早送りのようになる場合、映像が乱れる場合、音声が途切れる場合がありますが、異常ではありません。※ワイヤレスの特性上、電波状況が悪いとフレーム数が落ち、コマ落ちした動画になります。※再生時も同様の症状が起きます。※モニター 1 台で 3 台以上設置する場合、フレーム数が落ち、コマ落ちした動画になります。※モニターとカメラの距離が近すぎるとハウリングを起こします。※ワイヤレスの特性上、環境によっては夜間映像にノイズが入る場合がございます。上図すべてのルーター・スマートフォンは同梱品ではございません。

ハイビジョンカメラ HDD 録画システム

機器構成
①NS-F201C ②NS-F401MR



※HDMI ケーブルは付属されていません。

フルハイビジョンカメラ HDD 録画システム

機器構成
①NS-F100C ②NS-F402R

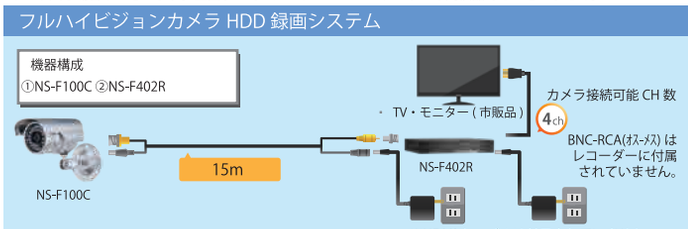

※HDMI ケーブルは付属されていません。

フルハイビジョンカメラ HDD 録画システム

機器構成
①NS-F301C ②NS-F402R

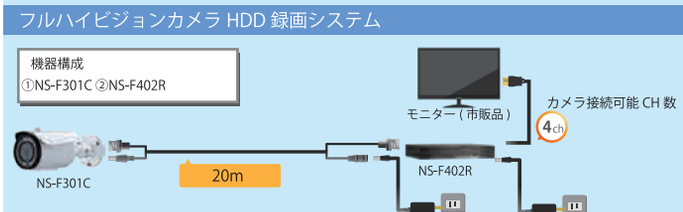

※HDMI ケーブルは付属されていません。

フルハイビジョンカメラ HDD 録画システム

機器構成
①NS-F302C ②NS-F402R

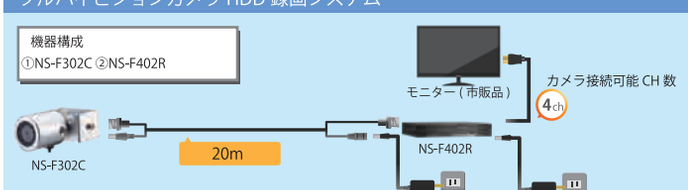

※HDMI ケーブルは付属されていません。

※カメラと AC アダプタの接続部は防水テープで防水処理を行ってください。※カメラのジョイスティック部分は雨にあたると、誤作動する恐れがありますので防水処理をしてください。

クラウドバッテリーカメラ

Wireless

NS-B73NC

録画データのクラウド保存

もしくは ※約3日間分

0.5GB無料

クラウド録画＆ローカル録画 W録画で大切なデータを 安心保存※

※クラウドは、アマゾンウェブサービス（AWS）を採用しています。

FEATURES
特徴

全てのお客様で0.5GB分の クラウド保存が無料にてご利用いただけます。犯行の瞬間映像をクラウド上へ保存し、且つカメラ内の MicroSD カードへの保存も可能です。

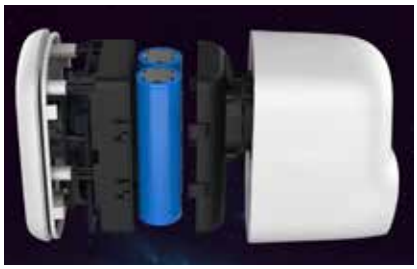

カメラ内に 5200mA のリチウムイオン電池を搭載。1 日 20 回の検知（カメラ起動）で約 6 ヶ月稼働※。本器の充電は、携帯用 USB アダプタ（出力 5V/1.5A）で行います。携帯用 USB アダプタは付属されていません。※10 秒間のファイルの場合。

ブラケット、カメラ間はマグネットなので女性でもカンタンに取付・取外しが行えます。

□スマートサービス料金プラン

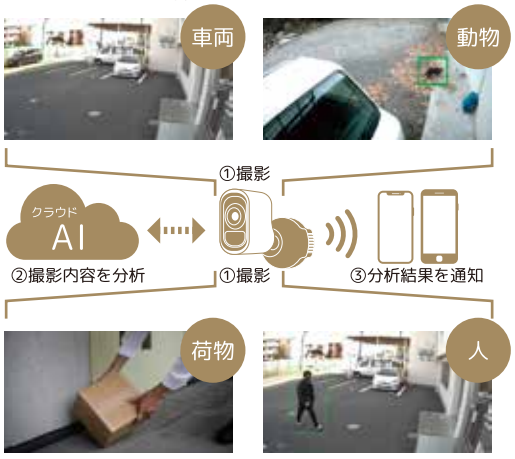

従来は、動きや熱のあるものすべてを検知するため余計な検知まで行い、必要なデータを検索するのが大変でした。スマートサービスにご加入いただくと、クラウド上の AI とカメラ内蔵の RIP（人感）センサー＋モーションセンサーが人物・車両・動物・荷物の配達、盗難を検知し、必要な動きのみスマートフォンへお知らせします。

サービス種類	クラウドストレージ	連続プラン毎月	1 ヶ月	3 ヶ月	12 ヶ月
基本版	15 日間 (3GB まで)	￥310/ 月	￥310	￥840	￥3,340
		￥360/ 月	￥480	￥1,200	￥5,000
プレミアム版	30 日間 (5GB まで)	￥470/ 月	￥520	￥1,350	￥5,200
		￥550/ 月	￥880	￥2,000	￥8,000
プロ版	60 日間 (10GB まで)	￥840/ 月	￥940	￥2,500	￥9,900
		￥980/ 月	￥1,500	￥3,900	￥15,000

※OS(上段：android 価格 / 下段：iOS 価格)、上記金額は目安料金となります（変動する場合がございます）。

□マグネットで簡単取付・取外し

□3 ステップ簡単設定

□同梱品

●夜間は動体検知は作動せず、人感センサーのみによって録画されます。人感（熱感）センサーはセンサーの特性上、カメラの周囲温度（外気温）、天候により感知距離が変わります。（夏季や雨天の場合は感知距離が短くなります。）人感センサーの検知距離は冬場は 5m 前後まで検知しますが、夏場は 2m 前後となります。車の通過の他、カメラ設置付近の草木の揺れ、大気の温度変化、隙間風、太陽光の光の変化などにも反応します。カメラの設置角度により、センサーが反応しない場合がございます。センサーが反応しやすいようカメラの角度調整を行ってください。

●カメラ設置環境に Wi-Fi ルーター (簡易タイプ除く) とインターネット環境と専用アプリ (スマートフォン) が必要です。

らくらくeye cann（アイ キャン） 9インチフォトフレーム型モニターセット

Wireless

NS-9015WMS

店頭在庫限り
後継機種予定

FEATURES
特徴

カメラとモニター間で双方向通話（トランシーバー）が可能です。お庭や玄関先での子供の様子を確認できます。

来客があると警報音でお知らせします。スクリーンセーバー中、来客があると映像がポップアップします。

SDカードへ録画。わかりやすいカレンダー表記。録画さた日は色が反転されー目で判別できます。SD カードは最大 128GB まで対応。
※SD カードは別売りです。

YouTube

夜間映像（HD画質）

YouTube

日中映像（HD画質）

夜間は白黒映像になります。夜間は 15m まで撮影が可能です。ワイヤレスの特性上、日中映像と比較すると、夜間映像はノイズが入りやすい為、映像が劣化します。

	カメラ1台	カメラ2台	カメラ3台	カメラ4台
VGA	82.5 時間	41.3 時間	27.5 時間	20.6 時間
HD	36 時間	18 時間	12 時間	9 時間

録画時間の目安（SD カード 32GB）
推奨 SD カード：３２GB、高耐久 SD カード
※カメラ台数に比例して、フレーム数が低減します。



木造一軒家でモニターからカメラ間は、目安 20~40m です。カメラの電源を配線するだけですぐにご使用いただけます。鉄筋コンクリートの場合電波が遮断され映像の途切れ、コマ落ちがあり、電波送受信の距離は格段に短くなります。

付属品
- ９インチモニター　・ビス / アンカー
- 屋外カメラ
- 2m 隙間ケーブル
- モニター用 AC アダプター
- カメラ用 AC アダプター

accessory
周辺機器

増設用カメラ
付属品：各アンテナ×1、取付ねじ ACアダプター、2m隙間ケーブル

NS-015W

NS-010W

※カメラ間は、5m 以上の間隔を空けてご使用下さい。
※センサーライトの明るさ、スケジュール設定はできません。

カメラ用アンテナ3mケーブル

NS-AD73

付属品：3mカメラアンテナ用ケーブル、取付ネジ、L字金具

モニター専用取付金具

NS-９

付属品：取付ネジ

カメラ取付用クランプ

NS-M8L

付属品：六角ボルト(M8/15cm)×2
蝶ナット×2
カメラ取付用ネジ×4

取付可能柱幅：3~11cm

●夜間は動体検知は作動せず、人感センサーのみによって録画されます。人感（熱感）センサーはセンサーの特性上、カメラの周囲温度（外気温）、天候により感知距離が変わります。（夏季や雨天の場合は感知距離が短くなります。）人感センサーの検知距離は冬場は 5m 前後まで検知しますが、夏場は 2m 前後となります。車の通過の他、カメラ設置付近の草木の揺れ、大気の温度変化、隙間風、太陽光の光の変化などにも反応します。カメラの設置角度により、センサーが反応しない場合がございます。センサーが反応しやすいようカメラの角度調整を行ってください。また、センサーライト機能も同様に人感センサーによって作動します。

らくらくeye cann light センサーライト機能付きカメラセット

Wireless

NS-9110WMS

店頭在庫限り

FEATURES
特徴

カメラにセンサーライト機能が搭載されており、威嚇効果だけでなく足元や手元の明かりとしてもご利用できます。

モニターをインターネットへ接続すると、外出先からスマートフォンで映像確認、再生が可能となります。

外出中は、カメラとスマートフォン間で双方向通話(トランシーバー)が可能です※。在宅中は、モニターから通話が可能です。

※モニター設置環境にインターネット環境が必要です。

YouTube

夜間映像（HD画質）

YouTube

日中映像（HD画質）

夜間は白黒及び紫色映像になります。夜間は 10m まで撮影が可能です。ワイヤレスの特性上、日中映像と比較すると、夜間映像はノイズが入りやすい為、映像が劣化します。

	カメラ1台	カメラ2台	カメラ3台	カメラ4台
VGA	82.5 時間	41.3 時間	27.5 時間	20.6 時間
HD	36 時間	18 時間	12 時間	9 時間

録画時間の目安　(MicroSD カード 32GB)
推奨 MicroSD カード：３２GB、高耐久 MicroSD カード
※カメラ台数に比例して、フレーム数が低減します。



木造一軒家でモニターからカメラ間は、目安 20~40m です。カメラの電源を配線するだけですぐにご使用いただけます。鉄筋コンクリートの場合電波が遮断され映像の途切れ、コマ落ちがあり、電波送受信の距離は格段に短くなります。

付属品

- ９インチモニター
- ビス / アンカー
- 屋外カメラ
- 2m 隙間ケーブル
- モニター用 AC アダプター
- カメラ用 AC アダプター

accessory
周辺機器

増設用カメラ
付属品：各アンテナ ×1 、取付ねじ ACアダプター 、2m隙間ケーブル

NS-015W

NS-010W

※カメラ間は、5m 以上の間隔を空けてご使用下さい。

カメラ用アンテナ3mケーブル

付属品：3mカメラアンテナ用ケーブル、取付ネジ、L字金具

NS-AD73

カメラ取付用クランプ

付属品：六角ボルト(M8/15cm)×2
蝶ナット×2
カメラ取付用ネジ×4

NS-M8L　取付可能柱幅：3~11cm

●夜間は動体検知は作動せず、人感センサーのみによって録画されます。人感（熱感）センサーはセンサーの特性上、カメラの周囲温度（外気温）、天候により感知距離が変わります。（夏季や雨天の場合は感知距離が短くなります。）人感センサーの検知距離は冬場は 5m 前後まで検知しますが、夏場は 2m 前後となります。車の通過の他、カメラ設置付近の草木の揺れ、大気の温度変化、隙間風、太陽光の光の変化などにも反応します。カメラの設置角度により、センサーが反応しない場合がございます。センサーが反応しやすいようカメラの角度調整を行ってください。また、センサーライト機能も同様に人感センサーによって作動します。

EYE Sky View 200万画素ソーラーバッテリーカメラセット

Wireless

NS-SB1081CS

※SDカードは別売りです

FEATURES
特徴

カメラ内部にニッケル水素バッテリーを搭載しており、ソーラーから電源共有を行う為、電池交換やバッテリー充電でのカメラ取り外しの手間がかかりません。雨や曇りが約1週間続いても、バッテリー切れになりません※。

※フル充電状態、1日20〜40回反応、録画ファイル10秒の場合

カメラ用・ソーラー用クランプをそれぞれ付属。ポールや支柱に簡単に取付けができ、ご自宅の壁を傷つけません。

センサー検知時にスマートフォンへ通知されます。いつでもどこでもご自宅の様子を確認できます※。

※受信機設置環境下にインターネット環境が必要です。

YouTube

夜間映像（FullHD画質）

YouTube

日中映像（FullHD画質）

夜間は白黒映像になります。夜間は12mまで撮影が可能です。ワイヤレスの特性上、日中映像と比較すると、夜間映像はノイズが入りやすい為、映像が劣化します。

	カメラ1台	カメラ2台	カメラ3台	カメラ4台	ファイル数
高	80時間	40時間	27時間	20時間	29,311
中	88時間	44時間	29時間	22時間	31,368
低	177時間	80時間	59時間	44時間	68,571

録画時間の目安（SDカード32GB）
推奨SDカード：32GB、高耐久SDカード
※カメラ台数に比例して、フレーム数が低減します。



木造一軒家でカメラから受信機間は、目安20~40mです。受信機とルーターを接続するだけですぐにご使用いただけます。鉄筋コンクリートの場合電波が遮断され映像の途切れ、コマ落ちがあり、電波送受信の距離は格段に短くなります。

付属品

- 受信機
- 受信機用ACアダプター
- バッテリーカメラ
- カメラ用ACアダプター
- ソーラーパネル
- 2mLANケーブル
- ビス/アンカー
- クランプセット ×2
- 6.5mカメラ電源用隙間ケーブル

accessory
周辺機器

増設用カメラ

付属品：バッテリーカメラ、ソーラーパネル、クランプセット×2、カメラACアダプター、6.5mカメラ電源用隙間ケーブル、取付ねじ

暗視12m　ソーラー対応

NS-SB81C

※カメラ間は、5m以上の間隔を空けてご使用下さい。

カメラ用アンテナ3mケーブル

付属品：3mカメラアンテナ用ケーブル、取付ネジ、L字金具

NS-AD73

●夜間は動体検知は作動せず、人感センサーのみによって録画されます。人感（熱感）センサーはセンサーの特性上、カメラの周囲温度（外気温）、天候により感知距離が変わります。（夏季や雨天の場合は感知距離が短くなります。）人感センサーの検知距離は冬場は5m前後まで検知しますが、夏場は2m前後となります。車の通過の他、カメラ設置付近の草木の揺れ、大気の温度変化、隙間風、太陽光の光の変化などにも反応します。カメラの設置角度により、センサーが反応しない場合がございます。センサーが反応しやすいようカメラの角度調整を行ってください。

アイ　ム ファイン
eye m Fine

130 万画素全天候小型暗視カメラ

有線

NS-F201C

FEATURES 特徴

カメラボディは IP67 の完全防水※。コンパクト設計で、犯人にカメラの存在を気付かれずに撮影が可能です。
※カメラケーブル途中に搭載されているジョイスティック部分は防水ではございませんので防水加工が必要です。

夜間は白黒映像になります。夜間は 10m まで撮影が可能です。赤外線 LED が赤く点灯する為、威嚇としても効力を発揮します。

- AC アダプタ (DC12V/1A)
- 20m 付属ケーブル
- 六角レンチ
- ビス / アンカー

YouTube

夜間映像（HD画質）

YouTube

日中映像（HD画質）

家内(あい)eyeしてますか? 130 万画素非発光暗視小型ドームカメラ

有線

NS-F202C

FEATURES 特徴

夜間は 5m まで白黒映像にて撮影が可能です。LED が点灯しないので、介護施設などの入所者の見守りに最適です。

87° 広角撮影で死角なく撮影が可能です。また、小型ドーム型なので、お部屋にいても威圧感がありません。

- AC アダプタ (DC12V/1A)
- 20m 付属ケーブル
- ビス / アンカー

YouTube

夜間映像（HD画質）

YouTube

日中映像（HD画質）

アイムファイン
eye m Fine2　210 万画素全天候暗視カメラ

有線

NS-F301C

FEATURES 特徴

カメラ画素数は、フルハイビジョン 210 万画素。夜間は 15m まで撮影 (白黒映像) が可能です。弊社の従来のハイビジョンカメラと比較すると画質が約 2 倍に向上しました。

88° 広角レンズ採用。死角をなくし隅々まで撮影が可能です。

- AC アダプタ (DC12V/1A)
- 20m 付属ケーブル
- 六角レンチ
- ビス / アンカー

YouTube

夜間映像（FullHD画質）

YouTube

日中映像（FullHD画質）

ぴたっとeye ホーク　210 万画素マグネットカメラ

有線

NS-F302C

FEATURES 特徴

超小型サイズで犯人にカメラの存在に気付かれずに撮影が可能です。

IP67 の完全防水設計により設置場所を問いません。また、カメラ背面がマグネットになっており、金属部に簡単に取付けできます。

- AC アダプタ (DC12V/1A)
- 20m 付属ケーブル
- ビス / アンカー
- マグネットブラケット

YouTube

夜間映像（FullHD画質）

YouTube

日中映像（FullHD画質）

※夜間はセンサーライトと併用することで撮影が可能となります。

night eye3（ナイトアイ） 210 万画素全天候小型暗視カメラ

有線

NS-F100C

※本器はテレビへ直接接続できません。専用の録画機 NS-F402R が必ず必要となります。

FEATURES 特徴

カメラボディは IP66 の防水設計。210 万画素の高画質映像を実現しました。夜間は 20m 先まで撮影が可能です。

dummy CND-101D
4545915007301

同一形状のダミーカメラをラインナップ。カメラ内部に単三アルカリ乾電池 2 本を装着することで前面 LED が点滅します。

- AC アダプタ (DC12V/1A)
- 15m 付属ケーブル
- ビス / アンカー
- BNC-RCA(ｵｽｰﾒｽ)

YouTube

夜間映像

YouTube

日中映像

night eye2（ナイトアイ） 38 万画素全天候小型暗視カメラ

有線

CND-100C

オールインワンパッケージ 屋外カメラ 4 台+レコーダーセット

在庫限り

有線

NS-2011R+CND
4545915007943



FEATURES 特徴

カメラボディは IP66 の防水設計。コンパクト設計で、犯人にカメラの存在を気付かれずに撮影が可能です。夜間は 20m 先まで撮影が可能です。

dummy CND-101D
4545915007301

同一形状のダミーカメラをラインナップ。カメラ内部に単三アルカリ乾電池 2 本を装着することで前面 LED が点滅します。

- AC アダプタ (DC12V/1A)
- 15m 付属ケーブル
- ビス / アンカー



YouTube

夜間映像

YouTube

日中映像

FEATURES 特徴

屋外カメラ CND-100C を 4 台と 500GB 搭載 HDD レコーダーのセット品です。カメラ 4 台 (画質：中、合計フレーム数 30fps) で録画時間約 12 日間です。

前面パネルで操作。シンプルなメニューで操作が簡単です。

- CND-100C 同梱品 ×4 セット
- ピュアーソフト・ピンコード
- バックアップ用 USB メモリ
- AC アダプタ (DC12V/3A)
- BNC/RCA 変換プラグ ×4

※HDMIは対応していません。

録画時間目安 HDD:500GB　　単位:時間

		総フレーム数 (枚 / 秒)				
		60fps	30fps	15fps	8fps	1fps
画質	高	77	179	360	731	3200
	中	102	272	420	1024	3657
	低	272	377	582	1347	4267

記録画時間の表記は、連続録画で上書き設定の場合の上書きまでの録画保存時間です。撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。(常に動きのある映像を録画する場合は録画保存時間が短縮されます)。録画方式をモーション検知自動録画に設定することで、上書きまでの録画保存時間が大幅に延長できます。

モーション検知自動録画設定の場合は、表記時間が総録画時間となります。音声を記録する場合は、表記録画時間から約 30%短縮されます。1 か月に数十秒、時刻がずれますので、定期的に時刻補正を行ってください。

らくレコeye　4CH フルハイビジョン DVR

有線

NS-F402R

FEATURES
特徴

コンパクト省スペース設計な為、テレビ台の棚への収納が可能となります。また、ファンレスで静音なので、寝室などにも設置が可能です。

リモコンでらくらく操作。ボタンサイズを大きく設計し、高齢者でも簡単にボタン操作を行えます。

よく使用する操作のチュートリアルを組み込む事で、ユーザー様は取扱説明書を見る事なく操作が可能となりました。

HDD1TB 搭載。カメラ 1 台で約 69 日間録画が可能 (画質 1080P フルビジョンの場合)。録画方式は連続録画、モーション録画、スケジュール録画が可能です。収音マイク付きのカメラであれば、カメラ周辺の音声の録音も可能です。

◆カメラ 1 台接続時の録画目安時間※カッコ内は音声マイク付カメラの録画時間

HDD1TB		1080P	720P
画 質	高	69.4(69)日	97(97)日
	中	97(96)日	138.7(127)日
	低	138.7(127)日	194(172)日

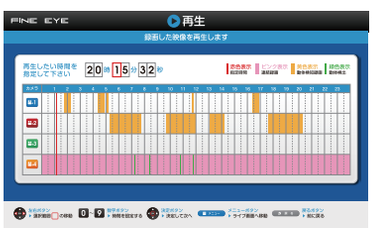

録画映像の検索方法については、連続録画中に動体検知をしたかどうか、一目でわかりますので検索に時間を要しません。画面下段には操作ガイドを記載しているので、どなたでも簡単に操作ができます。

付属品

・リモコン

・リモコン用電池（単 4×2）

・AC アダプタ (DC12V/2A)

※HDMI ケーブル、バックアップ用 USB メモリは付属されていません。

対応カメラ
（別売り）

130万画素 全天候小型 暗視カメラ

NS-F201C

130万画素 非発光暗視 小型ドームカメラ

NS-F202C

※NS-F201C/NS-F202C と本器 NS-F402R を接続する際は、別途 BNC-RCA(ｵｽ-ﾒｽ) が接続するカメラ台数分必要となります。

210万画素 全天候小型 暗視カメラ

NS-F100C

210万画素 全天候 暗視カメラ

NS-F301C

210万画素 マグネット カメラ

NS-F302C

上記録画時間の表記は、連続録画で上書き設定の場合の上書きまでの録画保存時間です。撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。(常に動きのある映像を録画する場合は録画保存時間が短縮されます)。録画方式をモーション検知自動録画に設定することで、上書きまでの録画保存時間が大幅に延長できます。モーション検知自動録画設定の場合は、表記時間が総録画時間となります。音声を記録する場合は、表記録画時間から約 30%短縮されます。1 か月に数十秒、時刻がずれますので、定期的に時刻補正を行ってください。

番犬 モなタん

4CH モニター付きハイビジョン DVR

有線

NS-F401MR

FEATURES
特徴

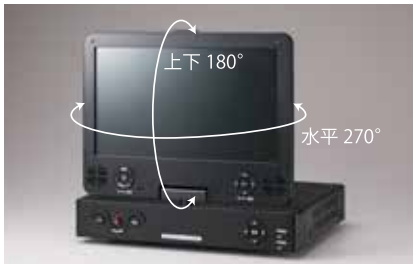

10 インチモニター一体型の為、別途モニターに接続する必要がありません。モニターは上下 180° 水平 270° まで回転し自由に角度調整が可能です。

HDMI ケーブルでリビングの大画面テレビと接続し、映像確認ができます。
※HDMI ケーブルは別売りです。

コンパクト省スペース設計且つモニターが折り畳み可能な為、テレビ台の棚への収納が可能となります。

HDD1TB 搭載。カメラ 1 台で約 40 日間録画が可能 (画質 720P ハイビジョンの場合)。録画方式は連続録画、モーション録画、スケジュール録画が可能です。収音マイク付きのカメラであれば、カメラ周辺の音声の録音も可能です。

ハイビジョンカメラ接続時

1 台	960 時間 (約 40 日)
2 台	480 時間 (約 20 日)
3 台	320 時間 (約 13 日)
4 台	240 時間 (約 10 日)

アナログカメラ接続時

1 台	1344 時間 (約 56 日)
2 台	672 時間 (約 28 日)
3 台	448 時間 (約 18 日)
4 台	336 時間 (約 14 日)

複数のカメラを接続する場合の注意

チャンネルにはグループがあり、同グループに違う規格のカメラを繋ぐことはできません。
※接続を間違えると、映像が正常に映りません。



映像入力端子 (背面)

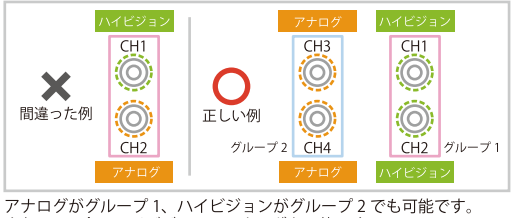

アナログがグループ 1、ハイビジョンがグループ 2 でも可能です。
また、4 つ全てハイビジョン / アナログも可能です。

その他録画・時刻に関する注意

上記録画時間の表記は、連続録画で上書き設定の場合の上書きまでの録画保存時間です。撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。(常に動きのある映像を録画する場合は録画保存時間が短縮されます)。録画方式をモーション検知自動録画に設定することで、上書きまでの録画保存時間が大幅に延長できます。モーション検知自動録画設定の場合は、表記時間が総録画時間となります。音声を記録する場合は、表記録画時間から約 30% 短縮されます。1 か月に数十秒、時刻がずれますので、定期的に時刻補正を行ってください。

対応カメラ
(別売り)

38 万画素 全天候小型暗視カメラ

CND-100C

130 万画素 全天候小型暗視カメラ

NS-F201C

130 万画素 非発光暗視小型ドームカメラ

NS-F202C

付属品
- マウス
- AC アダプタ (DC12V/3A)
- BNC/RCA 変換コネクタ ×4

※HDMI ケーブル、バックアップ用 USB メモリは付属されていません。

みつるくん 喋るダミーカメラ

dummy

NS-DS3269
4545915007257

※上記 QR コードにてスイング動画の確認ができます。

FEATURES 特徴

センサー検知で前面 LED が点滅し、同時にカメラがスイングするので威嚇効果絶大です。LED 点滅により夜間でもカメラの存在がわかり、犯行を諦めさせます。

カメラ底面にスピーカーを搭載しており、９種類の音色からリモコンで音色選択ができます。音声でも威嚇効果を発揮します。また、消音も可能です。

・本体 ×1
・リモコン ×1
・リモコンボタン電池 (CR2025)×1
・ビス / アンカー ×3

材質	ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)
スイング角度	上下30°（手動)、左右26°（自動)
サイズ/重量	W84.8×H151×L194、387g
付属品	リモコン(電池付属)、ビス/アンカー×3
本体使用電池	単三型乾電池3本(別売)

充電SUN 防滴ソーラーダミーカメラ

dummy

NS-DS0721
4545915007240

前面 LED 点灯 (夜間時)

FEATURES 特徴

充電池を使用することによりソーラーで充電しながらカメラ前面 LED が点灯します。
※アルカリ乾電池をご使用の場合、ソーラーパネルに日光や電灯などの光が当たらない軒下などにご使用ください。

結束バンドでベランダ手すりや物干し竿、カーポート、ポールなどに簡単に取り付けが可能です。
※結束バンドは別売です。幅 4.8mm 以下、長さ 300mm 以上を市販にてお買い求めください。

・本体 ×1
・防犯ステッカー ×1
・ビス / アンカー

材質	ABS樹脂
ブラケット可動域	上下180°、左右180°（ネジを緩めた状態)
サイズ/重量	W90×H140×L285、277g
付属品	防犯ステッカー×1、ビス/アンカー×3
使用電池	単三型充電池または乾電池(共に別売)×2

ワイヤレスカメラ対応クランプ取付金具

NS-M8L
4545915007639

FEATURES 特徴

ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取付ができます。ご自宅の壁面を傷つけません。弊社ワイヤレス製品すべてに対応しています。

取付可能柱幅



付属品
・六角ボルト (M8)×2
・蝶ナット ×2
・カメラ取付け用ねじ ×4

素材	ポリカーボネート
サイズ	140(W)×10.5(H)×60(D)mm/ 本体 :92g、ボルト・蝶ナット :118g

NS-9015WMS 用モニター専用取付金具

NS-9
4545915005505

FEATURES 特徴

NS-9015WMS 用モニターを壁面へ取付ができます。取付は、ネジ 3 点で容易に行えます。

モニターの角度調整は 2 点ネジで調整・固定します。

付属品
・取付金具
・ビス / アンカー

素材	アルミ
サイズ	φ72.5mm(ベース)、(L)98mm/92g

ワイヤレスカメラ対応アンテナ3m 延長ケーブル

NS-AD73
4545915005307

FEATURES 特徴

本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。



当社ワイヤレスカメラ製品すべてに対応。

付属品
・取付金具
・ビス / アンカー

サイズ	φ72.5mm(ベース)、(L)98mm/92g

アクセサリー対応表＆製品仕様

accessory

各種対応表

Wireless			NS-B73NC	NS-9015WMS	NS-9110WMS	NS-SB1081CS	NS-1110WRMS	NS-9112WMS2
増設カメラ	NS-015W			○	○			
	NS-010W			○	○			
	NS-SB81C					○		
	NS-110WR						○	
	NS-012W							○
脱衣所センサーマット	NS-MATT92							○
呼出ボタン	NS-BELL92							○
チャイム	NS-CHIME92							○
モニター壁面取付金具	NS-9			○				○
クランプ	NS-M8L			○	○	○	○	○
アンテナ延長ケーブル	NS-AD73			○	○	○	○	○

有線			CND-100C	NS-F201C	NS-F202C	NS-F100C	NS-F301C	NS-F302C
HDD レコーダー	NS-F401MR		○	○	○			
HDD レコーダー	NS-F402R			○	○	○	○	○
10m延長ケーブル	NS-E10			○	○			

型番	NS-F401MR	NS-F402R
JAN コード	JAN：4545915005338	JAN：4545915008391
	4CH モニター付ハイビジョン DVR モなタん	4CH フルハイビジョン DVR らくレコ eye
映像入力	4CH.AHD)AHD1.0 BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω	4CH.2M 対応 AHD/TVI/CVI/ BNC1.0vp-p/75Ω※CVBS 不可
映像出力	1×HDMI	1×HDMI/1×VGA
音声入力	4×RCA	4×RCA
音声出力	–	1×RCA
ディスプレイモード	4 分割、各画面、シーケンシャル ポップアップ表示、デジタルズーム (×4)	4 分割、各画面 デジタルズーム (×3/×9)
ディスプレイ解像度	最大 1920×1080	最大 1920×1080
圧縮方式	H.264	H.265
録画モード	連続 / モーション / スケジュール	連続 / モーション / スケジュール
録画レート (解像度)	48fps	1080P@15fps/720P@30fps/
表示	4 分割、各画面	4 分割、各画面
検索モード	日時 / カレンダー / イベント	カレンダー
再生速度	ノーマル、早送り (×2,4,8,16) 巻戻し (1/2、1/4)	ノーマル、コマ送り (1fps)、早送り (×2,4,8,16) 巻戻し (1/2、1/4、1/8、1/16)
バックアップ	USB2.0	USB2.0×3（前面、背面）
インタフェイス	–	–
Web ブラウザ	–	–
記録媒体	SATA 1TB(最大 6TB)	SATA 1TB(最大 4TB)
アラーム入出力	–	–
電源	DC 12V/2A AC アダプタ	DC 12V/2A AC アダプタ
消費電力	最大 8.5W	最大 12W(最大消費電流 1A)
外形寸法	274(W)×70(H)×215(D)mm/1.6Kg	255(W)×42(H)×230(D)mm/1.6Kg
付属品	ACアダプタ(DC12V/2A)、マウス、BNC-RCA×4	ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン
オプション	–	–

製品仕様

セット型番	NS-9015WMS	NS-9110WMS	NS-1110WRMS	NS-9112WMS2
JAN コード	JAN:4545915005284	JAN：4545915006021	JAN：4545915008155	JAN：4545915008452
	カメラ NS-015W	カメラ NS-010W	カメラ NS-110WR	カメラ NS-012W
撮像素子	1/4 Color CMOS イメージセンサー	1/4 Color CMOS イメージセンサー	1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー	1/2.7FHD Color CMOS イメージセンサー
画素数	約 100 万画素	約 100 万画素	約 300 万画素	約 200 万画素
フレーム / 解像度	最大 30fps VGA、最大 15fps HD	最大 30fps VGA、最大 15fps HD	最大 15fps FHD	最大 10fps FHD
レンズ	3.6mm F=1.8	3.6mm F=2.0	3.6mm F=1.8	3.6mm F=1.9
撮影範囲	水平 57 °、垂直 42°	水平 64°、垂直 48°	水平 88°、垂直 47°	水平 90°、垂直 48°
白色 LED	-	最大 500 ルーメン 6LED(1W/LED)、4 段階調整	最大 600 ルーメン 6LED(1W/LED)、4 段階調整	最大 600 ルーメン 6LED(1W/LED)、4 段階調整
最低照度	5Lux(IR 照射 0Lux)	5Lux(IR 照射 0Lux)	0.02Lux(IR 照射 0Lux)	5Lux(IR 照射 0Lux)
IR 照射距離	15m	10m	10m	10m
人感（熱感）センサー感知範囲	2 ～ 5m、水平 60° 垂直 35°	2 ～ 5m、水平 75° 垂直 50°	2 ～ 5m、水平 100° 垂直 60°	2 ～ 5m、水平 100° 垂直 60°
防水性能	IP65	IP65	IP65	IP65
音声マイク	有	有	有	有
スピーカー	有	有	有	有
映像圧縮方式	MPEG-4	MPEG-4	H.265	H.264
電源	9V/600mA DC adapter 約 1.5m	9V/2000mA DC adapter 約 1.5m	9V/2000mA DC adapter 約 1.5m	9V/2000mA DC adapter 約 1.5m
消費電力	240mA(IR オフ)、460mA(IR オン)	600mA（IR オフ)、1680mA(IR オン)	1150mA	1380mA
電源供給ケーブル	約 4.5m	約 4.5m	約 4.5m	約 4.5m
使用温度環境	-10℃～ 40℃	- 10℃～ 40℃	- 10℃～ 40℃	- 10℃～ 40℃
使用湿度環境	0 ～ 85%	0 ～ 85%	0 ～ 85%	0 ～ 85%
材質	プラスチック	プラスチック	アルミニウム、プラスチック	アルミニウム合金
カメラ本体サイズ / 重量	φ80×116(H)×203(L)mm/500g	φ84×120(W)×235(L)mm/500g	W207×H96×D81mm/510g	W82×H212×D98mm/560g

	モニター NS-90WM	モニター NS-91WM	モニター NS-11WRM	モニター NS-92WM2
モニターサイズ（解像度）	9 インチ (800×480)	9 インチ (800×480)	10.1 インチ (1024×600)	9 インチ (1024×600)
視野角	水平 140° 垂直 110°	水平 140° 垂直 110°	水平 110° 垂直 90°	水平 110° 垂直 90°
外部映像出力	-	-	HDMI	-
内蔵バッテリー	連続稼働 約 1.5 時間	連続稼働 約 2.0 時間	-	連続稼働 約 2.0 時間
分割表示	1/2/4	1/2/4	1/4/6/8	1/2/4
録画解像度	1280×720(HD)、640×480(VGA)	1280×720(HD)、640×480(VGA)	1296p	1920×1080(FHD)、1280×720(HD)
録画時間目安(カメラ1台32GB 使用時)	HD：36 時間 VGA：82.5 時間（※カメラ1台32GB 使用時）	HD：36 時間 VGA：82.5 時間（※カメラ1台32GB 使用時）	最大：64 日間 最小：794 日間（※カメラ1台1TB 使用時）	FHD：464 時間 HD：540 時間（※カメラ1台128GB 使用時）
録画ファイル時間	最大 10 分	最大 10 分	最大 1 時間	最大 10 分
プリレコーディング	3 秒後	3 秒後	5 秒前	約 5 秒後
ファイル形式	ASF	ASF	MP4 または AVI（VLC media player で再生）	ASF
最大接続台数	カメラ最大 4 台まで	カメラ最大 4 台まで	カメラ最大 8 台まで	カメラ最大 4 台まで
記録媒体	SD カード 128GB まで	Micro SD カード 128GB まで	SATA2.5 インチ HDD1TB 搭載	SD カード 128GB まで
録画方式	人感 (熱感) センサー / 連続録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画	人感 (熱感) センサー / 連続録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画	連続録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 USB バックアップ可能	人感 (熱感) センサー / 連続録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画
上書録画	有	有	有	有
複数台同時録画	カメラ最大 4 台まで	カメラ最大 4 台まで	カメラ最大 8 台まで	カメラ最大 4 台まで
電源	5V/2000mA DCadapter	5V/2000mA DC adapter	12V/2000mA DC adapter	5V/2000mA DC adapter
消費電力	最大 1050mA	最大 1050mA	最大 1050mA	最大 1050mA
動作温度環境	0° ～ 40℃	0℃～ 40℃	0℃～ 40℃	0℃～ 40℃
使用環境	屋内のみ	屋内のみ	屋内のみ	屋内のみ
RoHS 準拠	対応	対応	対応	対応
材質	プラスチック	プラスチック	プラスチック	ABS
有線 LAN	-	RJ45 端子（Wi fi 接続不可）	RJ45 端子（Wi fi 接続不可）	RJ45 端子（Wi fi 接続不可）
フマートフォン対応アプリ	-	Android 4.0 以上、iOS11 以上	Android 4.4 以上、iOS8 以上	Android 10 以上、iOS13 以上
端末登録台数	受信機最大 4 台まで	受信機最大 4 台まで	受信機最大 4 台まで	受信機最大 4 台まで
本体サイズ / 重量	255(W)×204(H)×34(D)mm/690g	250(W)×155(H)×23(D)mm/552g	282(W)×170(H)×48(D)mm/888g(HDD 含まず)	255(W)×204(H)×34(D)mm/690g

	無線方式	無線方式	無線方式	無線方式
周波数帯域	2400MHz ～ 2483MHz	2400MHz ～ 2483MHz	2412MHz ～ 2472MHz	2400MHz ～ 2472MHz
データレート	4Mbps	4Mbps	65.0/58.5/52.0/39.0/26.0/19.5/13.0/6.5Mbps 54/48/36/24/18/12/9/611/5.5/2/1Mbps	4Mbps
変調方式 / 通信方式	GFSK/FHSS	GFSK/FHSS	WiFi	GFSK/FHSS
電波送信距離	見通し 150m	見通し 150m	見通し 200m	見通し 150m
技適マーク	カメラ NS-015W：204-520010 モニター NS-90WM：204-520011	カメラ NS-010W：204-520254 モニター NS-91WM：204-620041	カメラ NS-110WR：210-175187 モニター NS-11WRM：210-135467	カメラ NS-012W：210-115265 モニター NS-92WM2：210-155876

	NS-CHIME92	NS-BELL92		NS-MATT92
JAN コード	JAN:4545915008469	JAN：4545915008483	JAN コード	JAN：4545915008476
電源 / 消費電力	AC100-230V / AC20mA(max)	乾電池 (12V23A) / 100mA	電源 / 消費電力	5 V/0.3A / 100mA
動作温度環境 / 使用環境	0℃~40℃ / 屋内のみ	0℃~40℃ / 屋内のみ	動作温度環境 / 使用環境	0℃~40℃ / 屋内のみ
RoHS 準拠 / 材質	対応 / プラスティック	対応 / ABS	RoHS 準拠 / 材質	対応 / ABS
本体サイズ / 重量	L80×W80×H42mm / 82g	φ61×H20mm/40g	本体サイズ / 重量	センサーマット：W450×D350mm 248g コントローラ：W62×D80×H15.5mm 58g
周波数帯 / データレート	927MHz / 1K	927MHz / 1K	周波数帯 / データレート	927MHz / 1K
変調方式・通信方式 / 電波送信距離	FSK / 直線 100m	FSK / 直線 100m	変調方式・通信方式 / 電波送信距離	FSK / 直線 100m

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

セット型番 NS-SB1081CS

JAN：4545915007615

ソーラーバッテリーカメラ　NS-SB81C

撮像素子	1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー
画素数	約 200 万画素
フレーム / 解像度	最大 15fps HD、最大10fps　FHD
レンズ	3.6mm F=1.8
撮影範囲	水平 87°、垂直 48°
最低照度	5Lux(IR 照射 0Lux)
IR 照射距離	12m
人感（熱感）センサー感知範囲	2 ～ 6m、水平 110°　垂直 95°
防水性能	IP65
音声マイク	有
スピーカー	-
映像圧縮方式	H.264
電源	9V/600mA DC adapter 約 1.5m
消費電力	270mA(IR オフ)、330mA(IR オン)
電源供給ケーブル	約 10m
使用温度環境	-10℃～ 40℃
使用湿度環境	0 ～ 85%
充電池	ニッケル水素充電池 1600mAh/6V、 フル充電 8 時間フル充電時、 連続稼働時間 3 ～4時間（常温時）
電流（休止状態時）	180μA
ソーラーパネル電力給電	最大 4W
ソーラー種類	多結晶シリコン
材質	プラスチック
カメラ本体サイズ / 重量	84(W)×81(H)×263.5(D)mm/392g
ソーラーパネル本体サイズ / 重量	225(W)×175(H)×124(D)mm/618g

受信機　NS-SR10

録画解像度	1920×1080(高)、1280×720(中)、 640×352(低)
録画時間目安 （カメラ 1 台 32GB 使用時）	高 (FHD)：80 時間 中 (HD)：88 時間 低 (VGA)：177 時間（※カメラ 1 台 32GB 使用時）
録画ファイル時間	最大 1 分 /1 ファイル (初期設定は 10 秒)
プリレコーディング	-
ファイル形式	AVI
最大接続台数	カメラ最大 4 台まで
記録媒体	SD カード 128GB まで
録画方式	人感 (熱感) センサー録画のみ
上書録画	有
複数台同時録画	カメラ最大 4 台まで
電源	9V/600mA DC adapter
消費電力	270mA
動作温度環境	0℃～ 40℃
使用環境	屋内のみ
RoHS 準拠	対応
材質	アルミ、ABS
有線 LAN	RJ45 端子（Wifi 接続不可）
フマートフォン対応アプリ	Android 4.3 以上、iOS11 以上
端末登録台数	受信機最大 4 台まで
本体サイズ / 重量	182(W)×26(H)×80.5(D)mm/164g

無線方式

周波数帯域	2400MHz ～ 2483MHz
データレート	4Mbps
変調方式 / 通信方式	GFSK/FHSS
電波送信距離	見通し 150m
技適マーク	カメラ NS-SB81C：210-116921 受信機 NS-SR10：210-116918

型番 NS-B73NC

JAN コード　JAN：4545915008445

	クラウドバッテリーカメラ
撮像素子	1/3CMOS イメージセンサー
画素数	約 200 万画素
レンズ	3.3mm F＝2.0
撮影範囲	水平 95°　垂直 55°
白色 LED	ー
最低照度	0.01Lux（IR 照射 0Lux）
IR 照射距離	7m
人感（熱感）センサー感知範囲※	最大 10m
防水性能	IP65
音声マイク	有
スピーカー	有
映像圧縮方式	H.265
フレームレート	1～15fps（ネット環境により変動）
記録媒体	クラウドストレージ /MicroSD 最大 128GB
材質	ABS、ポリカーボネート

録画方式	人感（熱感）センサー
録画ファイル（秒）	10/15/20/ 自動（最大 180 秒）
無線規格	IEEE 802.11b/g/n
周波数帯域	2.412-2.472Ghz（Channel 1-13）
Wi-Fi（セキュリティ）	WPA-2
	ー
スマートフォン対応アプリ	Android5.0 以上、iOS10 以上
バッテリー容量	5200mA（DC3.7V）
バッテリー稼働時間	目安約 6 ヶ月（1 日 20 回 録画ファイル 10 秒の時）
電源	DV 5V＋－5%/1.5A
消費電力	264mA（IR オフ）、571mA（IR オン）、0.42mA（待機状態）
電源供給ケーブル	約 940mm
使用温度環境 / 使用湿度環境	－10℃～45℃/10～80%
本体サイズ / 重量	50（W）×90（H）×70（L）mm/250g
付属品	USB 電源ケーブル / ブラケット / ビス / 取扱説明書 ブラケット用粘着テープ

型番	CND-100C	NS-F201C	NS-F202C	NS-F100C	NS-F301C	NS-F302C
JAN コード	JAN：4545915007295	JAN：4545915005314	JAN：4545915005321	JAN：4545915008698	JAN：4545915007738	JAN：4545915007752
	night eye2	130万画素全天候型 小型暗視カメラ eye m Fine	130万画素非発光暗視小型ドーム カメラ 家内 eye してますか？	210万画素全天候小型暗視カメラ night eye3	210万画素全天候暗視カメラ eye m Fine2	210万画素マグネットカメラ ぴたっと eye ホーク
撮像素子	1/3 CMOS イメージセンサー	1/3 CMOS イメージセンサー	1/3 CMOS イメージセンサー	1/2.9CMOS イメージセンサー	1/2.9CMOS イメージセンサー	1/2.8CMOS イメージセンサー
画素数	38 万画素	130 万画素	130 万画素	210 万画素	210 万画素	210 万画素
レンズ	3.6mm	3.6mm	2.8mm	3.6mm	3.6mm	3.7mm
撮影範囲	水平 72°	水平 65°	水平 83°	水平 72°	水平 88°	水平 72°
最低照度	0Lux	0Lux	0Lux	0Lux	0Lux	0.1Lux
IR 照射距離	20m	15m	5m	20m	20m	-
防水性能	IP66	IP67	IP65	IP66	IP66	IP67
音声マイク / スピーカー	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
映像出力	RCA 1Vp-p(75Ω)	AHD1.0 BNC 1Vp-p(75Ω)	AHD1.0 BNC 1Vp-p(75Ω)	TVI2.0 BNC 1Vp-p(75Ω)	AHD2.0/1.0 BNC 1Vp-p(75Ω)	AHD2.0 BNC 1Vp-p(75Ω)
電源	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V
消費電力	280mA	320mA	260mA	280mA	460mA	60mA
使用温度環境	-20℃～ 50℃	-20℃～ 50℃	-20℃～ 50℃	-20℃～ 50℃	-30℃～ 60℃	-40℃～ 55℃
材質	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ	アルミ
付属ケーブル長	15m	20m	20m	15m	20m	20m
ケーブル延長可能距離	-	20m	20m	-	-	-
本体サイズ	73(W)×70(H)×130(L)mm	54(W)×55(H)×172(L)mm	φ92×70(L)mm	73(W)×70(H)×130(L)mm	82(W)×84(H)×209(L)mm	φ25×30.4(L)mm
重量	255g	400g	290g	255g	530g	44.4g

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

日本セキュリティー機器販売

ソーシャルメディア公式アカウント

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC0oplcJ6EVz9QwNchVgvHbQ

Facebook
https://www.facebook.com/nskdiyhome/

Instagram
https://www.instagram.com/nsk_homesecurity/

Twitter
https://twitter.com/NSK98390748

LINE
https://lin.ee/tjqyK3M

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせ先

TEL 052-726-5491

受付時間：平日　9:00-12:00 / 13:00-18:00
（土日・祝日、及び弊社休日を除く）

FAX 052-726-5297
Mail hp@nsk-sec.co.jp

お使いのメールサービス等の設定により迷惑メールと認識され、メールが届かない場合があります。
その場合は受信できるように「@nsk-sec.co.jp」のドメイン指定受信設定をお願いいたします。

株式会社 NSK
日本セキュリティー機器販売株式会社
〒461-0043　愛知県名古屋市東区大幸 1-10-15
https://n-sk.jp/consumer/

販売店

※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰に関しては、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承願います。
※落雷、その他自然災害による機器の故障は、保証対象外となります。（事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。）
※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
※本カタログ記載の画像はハメコミです。

⚠しく安全にお使い頂くために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読み下さい。