

## 製品保証サービス

ご購入日から1年間の製品保証がついております。ご購入時のレシート、保証書は忘れずに保管してください。

—— センドバック方式にて対応いたします ——



無償修理 または 新品交換※

※弊社補償規定に準じて対応を判断させていただきます。

メーカー  
最大1年保証

## SIMカードお申し込みサービス

防犯カメラの利用に使える上り通信に特化したSIMカードをお申し込み可能です。  
お客様に合わせた決済方法をお選びいただけます。  
詳しくはWEBのSIMお申し込みページをご覧ください。



SIMカード  
お申し込み  
ページ



<https://n-sk.jp/consumer/directshop/sim/>

決済方法

- Paid(B to B 請求書払い)
- 会費ペイ(B to C クレジットカード・コンビニ払い・口座振替)

## YouTube 公式チャンネル

商品の設定方法 や  
実際に撮影した映像 など  
随時アップしております！



製品に関するよくある  
ご質問はこちらから▶

FAQ



※サービスは予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせ先

TEL 052-726-5491

受付時間：平日 9:00-12:00 / 13:00-17:30  
(土日・祝日、及び弊社休日を除く)

FAX 052-726-5297

Mail [hp@nsk-sec.co.jp](mailto:hp@nsk-sec.co.jp)

お使いのメールサービス等の設定により迷惑メールと認識され、メールが届かない場合があります。  
その場合は受信できるように「@nsk-sec.co.jp」のドメイン指定受信設定をお願いいたします。

株式会社 NSK  
日本セキュリティ機器販売  
〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸 1-10-15



<https://n-sk.jp/consumer/>

販売店

※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰に関しては、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。  
※落雷、その他自然災害による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)  
※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。  
※本カタログ記載の画像はハメコミです。

⚠️ 正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。



日本セキュリティ機器販売

# ホームセキュリティ システム


総合カタログ

DIY eye シリーズ

2025/05



有線カメラ

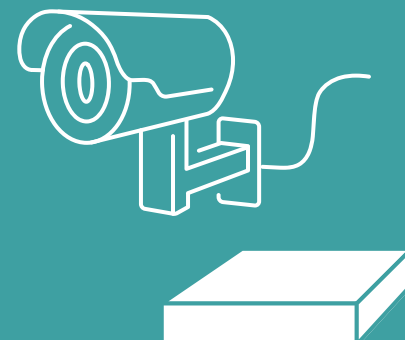

ワイヤレスカメラ



スマートカメラ

Wi-Fi / SIM



# ホームセキュリティシステムとは


お客様がご自身で手軽に設置できる様に取り付ビス、ケーブル、カメラ本体がセットになった製品です。

ドライバーなどの工具をご用意して頂ければすぐに取付が可能です。

防犯カメラ、レコーダーに加えてセンサーマット、チャイムを組み合わせた効果的なセキュリティをご提案します。

## 選べるカメラタイプ

ワイヤレスカメラと有線ケーブル、Wi-Fi、SIMなど、防犯カメラのタイプを利用シーンに合わせてお選び頂けます。

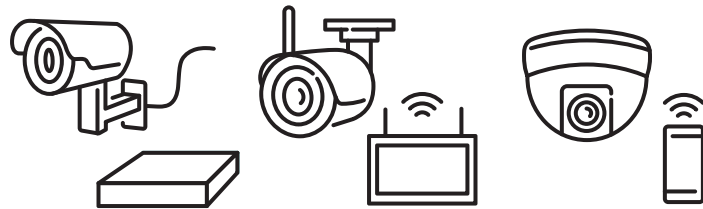

## 録画性能

録画方法は3種類の方法からお選びいただけます。 ※機種によって異なります

HDD



長時間録画

SDカード  
(またはmicroSDカード)



安価

クラウド



バックアップ性

## 夜間暗視

赤外線LEDを照射することで夜間の暗視撮影が可能です。



## 防水性能

防犯カメラの防水性能を表す数値です。

IP65  
防塵 防水

- 1:真上から落下する水滴からの保護
- 2:真上から15°の範囲で落下する水滴からの保護
- 3:真上から60°の範囲で落下する水滴からの保護
- 4:あらゆる方向からの水飛沫からの保護
- 5:あらゆる方向の直線噴流からの保護
- 6:あらゆる方向の強い直線噴流からの保護
- 7:水深1m、30分以内の水没からの保護
- 8:水没からの保護

- 1:直径50mm以上の固形物からの保護
- 2:直径12.5mm以上の固形物からの保護
- 3:直径2.5mm以上の固形物からの保護
- 4:直径1mm以上の固形物からの保護
- 5:動作異常になる程の粉塵が侵入しない
- 6:粉塵が侵入しない

## カメラ形状

威嚇感を出せるバレット型や室内の設置に最適なドーム型、レンズを動かせるPTZ型からお選びいただけます。



バレット型



ドーム型



PTZ型

## アフターサポート

FAQサイト



よくある質問など  
順次更新しています。


コールセンター



製品に関する  
ご質問にお答えします。


# タイプ別カメラの選び方

## 有線カメラ 確実な録画をしたい方

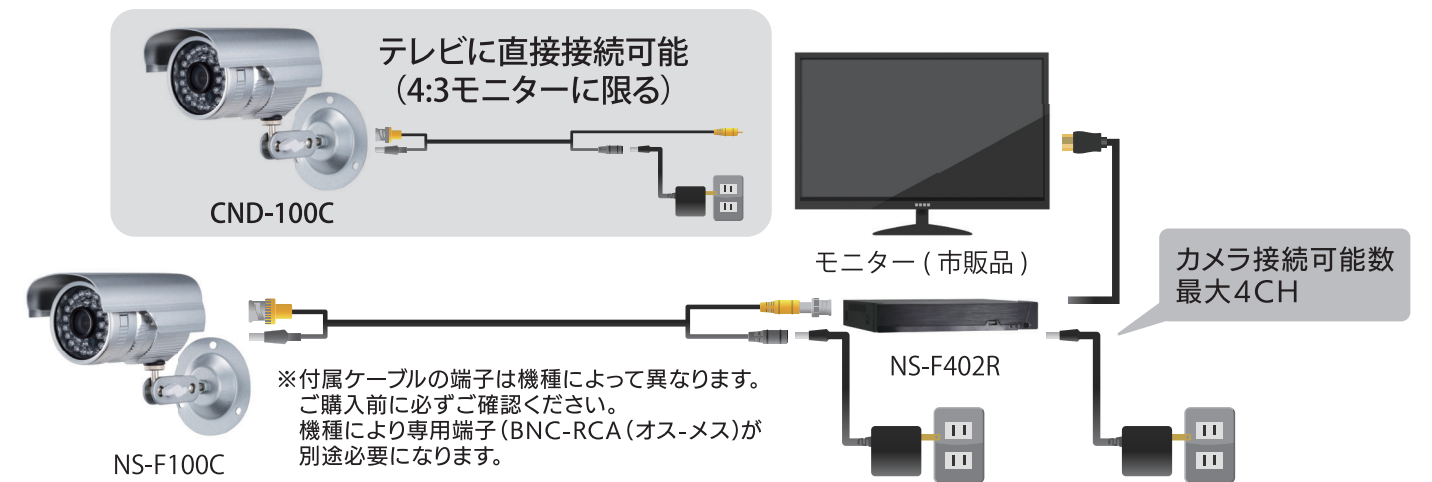


## ワイヤレスカメラ 簡単設置で使いたい方

使用環境: 木造住宅のみ推奨  
(詳しくはP19をご確認ください)

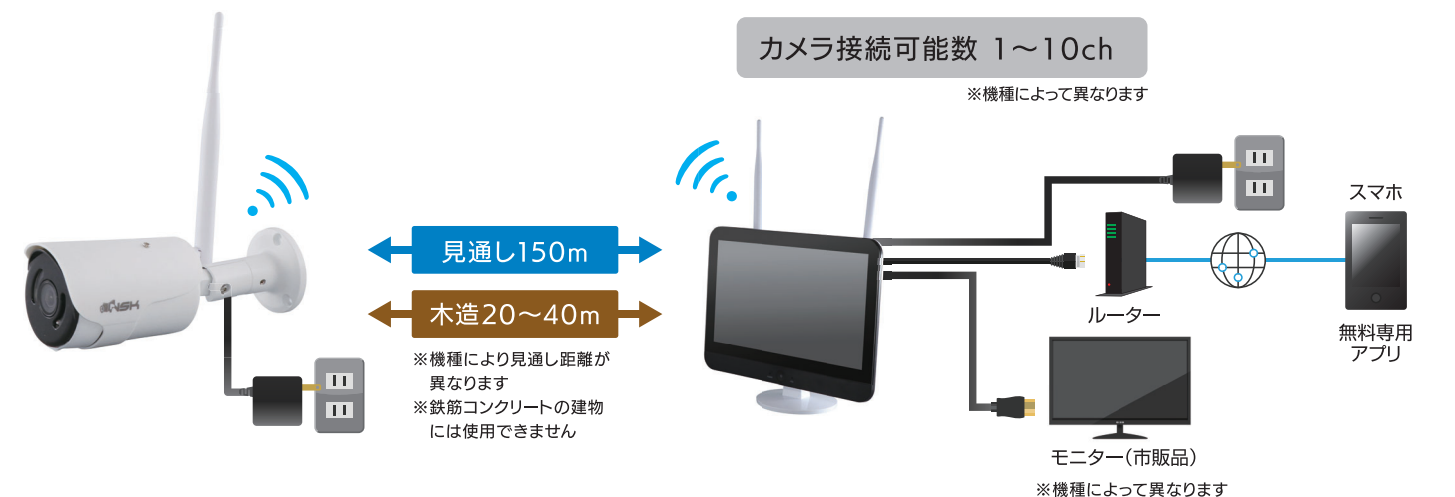

## スマートカメラ 自宅のWi-FiやSIMカードで見たい方

### Wi-Fiモデル

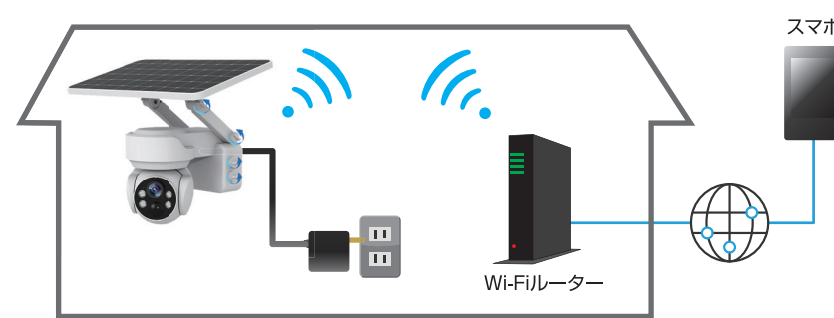

※使用環境: 木造住宅のみ推奨

### SIMモデル



## アイレボライト AI revo light

WEB情報



人体検知 or 動体検知

顔検出

AIで人物の  
顔検出

| オプション | 増設カメラ<br>(NS-210WR) | カメラ電源延長ケーブル<br>(NS-DC5M) | アンテナ延長ケーブル<br>(NS-AD73) | HDD:1TB<br>(NS-2.5HDD1TB) |
|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
|       |                     |                          |                         |                           |

JAN:4545915009817  
型番:NS-AI2120WRMS

カメラ2台セット/HDD 1TB内蔵

JAN:4545915009800  
型番:NS-AI2110WRMS

カメラ1台セット/ストレージ無し

300万  
画素

2.5インチHDD  
or  
MicroSD録画

8ch  
(無線4:有線4)

赤外線 or  
白色LED

10.1インチ  
(1280×800)

音声マイク &  
スピーカー

カメラ  
リピーター

遠隔監視  
(スマホ対応)

AI  
スマート検知

IP66

## Select EYE pro

バレットカメラ、PTZカメラが選べる

人体検知 or 動体検知

| オプション | 増設カメラ<br>(NS-310WRB) | 増設カメラ<br>(NS-311WRPTZ) | カメラ電源<br>延長ケーブル<br>(NS-DC5M) | アンテナ<br>延長ケーブル<br>(NS-AD73) | ワイヤレス<br>リピーター<br>(J8192F) |
|-------|----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|       |                      |                        |                              |                             |                            |

HDD  
増量できます  
2TB・4TB・6TB  
ご注文時に  
ご相談ください

JAN:4545915010363  
型番:NS-3110WRMS

カメラ1台(バレットカメラ) セット

※PTZカメラは別売のオプションになります

バレット  
カメラ 500万  
画素

PTZ  
カメラ 400万  
画素

3.5インチ  
HDD録画  
(1TB内蔵)

10ch

赤外線 or  
白色LED

12.5インチ  
(1920×1080)

HDMI出力  
4K


カメラ  
リピーター

遠隔監視  
(スマホ対応)


音声マイク &  
スピーカー

バレット  
カメラ IP66  
PTZ  
カメラ IP65

### 配線例

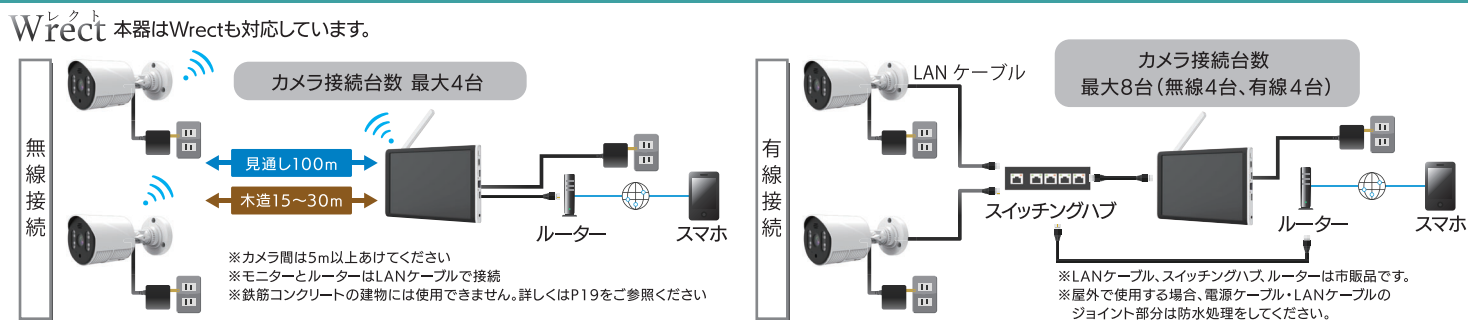

### 配線例

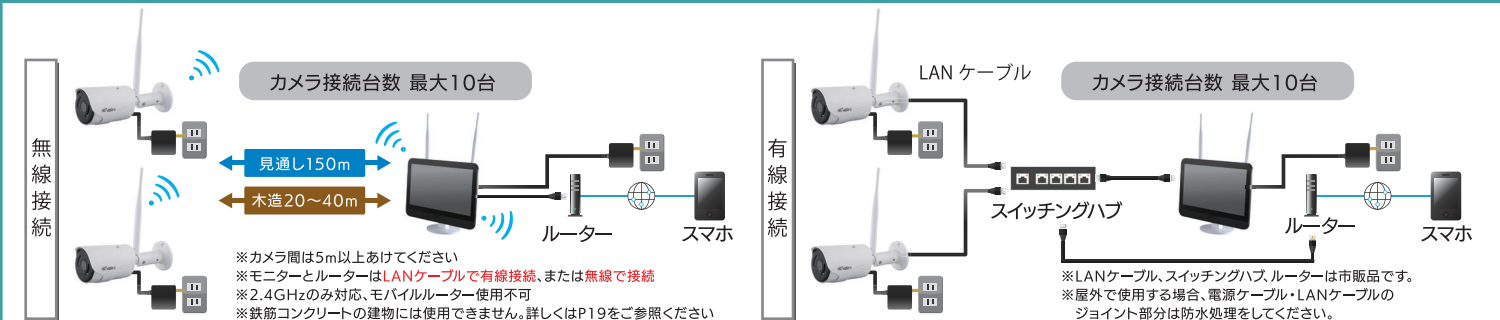


### AI顔認識




AIで顔認識して  
一覧表示。

### 顔検索



録画映像の  
サムネイル表示と  
顔検索表示で  
見たいデータを  
すぐに出せます。

### カメラ8台



無線で4台まで  
有線で4台まで  
最大8台の  
カメラ接続が  
可能です。

### 選べる2タイプ



増設カメラは  
バレット、PTZ  
タイプから  
お選び  
いただけます。

### 有線 or 無線




カメラ有線LAN  
接続と無線接続を  
お選び  
いただけます。

### カメラ10台



カメラは  
最大10台まで  
設置可能です。

### 音声マイク&スピーカー



音声マイクで  
現地の音声を  
しっかり記録。  
スピーカーから  
発話もできます。

### カメラリピーター



カメラリピーター  
機能を使えば  
電波状況の  
良くない場合に  
電波を改善します。

※リピーターはカメラ1台につき1台のみ、同機種のみ対応

### 長時間録画

| 記録媒体容量           | カメラ台数 | 1台   | 8台  |
|------------------|-------|------|-----|
| microSDカード 128GB |       | 268  | 33  |
| HDD 1TB          |       | 2100 | 262 |

※HDDとMicroSDカードは併用はできません(単位:時間)

### HDMI出力搭載・4K



HDMI出力搭載  
最大4Kの  
大画面モニターに  
出力可能です。

### ワイヤレスリピーター(別売)



ワイヤレスリピーター  
機能を使えば  
電波状況の  
良くない場合に  
電波を改善します。

※リピーターは同機種のみ対応

### 長時間録画

| 記録媒体容量           | カメラ台数 | 1台   | 5台  | 10台 |
|------------------|-------|------|-----|-----|
| microSDカード 128GB |       | 146  | 29  | 14  |
| HDD 1TB          |       | 1170 | 234 | 117 |

※HDDとMicroSDカードは併用はできません(単位:時間)

# アイキャン らくらくeye cam light 2

## センサーライトとチャイムで防犯MAX




JAN:4545915008452  
型番:NS-9112WMS2  
カメラ1台 モニターセット

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 200万画素                 | SDカード録画       |
| 4ch                    | 赤外線 or 白色LED  |
| 9インチ (1024×600)        | 音声マイク & スピーカー |
| センサーマット & チャイム (オプション) | IP65          |

| オプション | 増設カメラ (NS-O12W) | アンテナ延長ケーブル (NS-AD73) | モニター専用金具 (NS-9) | カメラ取付用クランプ (NS-M8L) |
|-------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|
|       |                 |                      |                 |                     |

## 配線例

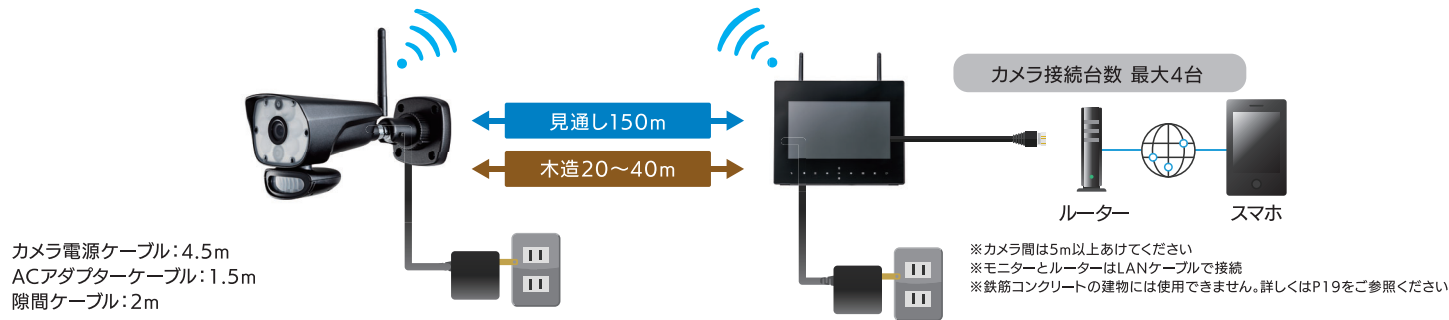

## センサーマット&チャイム



センサーマットやチャイムを組み合わせることでより効果的な介護が可能です。

## 動作検知 サムネイル表示



動体検知した際の録画ファイルはサムネイルで一覧表示が可能です。

## カメラ4台



最大4台までカメラを増設可能です。

## 豊富なオプションパーツ



壁に穴を開けたくない時は取付クランプを使って設置が可能です。

## 呼出ボタン



※本体をインターネットに接続する必要があります

呼び出しボタンとモニターをペアリングすることで、来訪者が現れたことをスマホに通知。

## SD録画



最大128GB

持ち運びしやすいSDカード録画対応で取り外してPCで確認できます。

# 防水センサーマット



万一の入浴中の事故をお知らせする為に、入浴時間のタイマーセットができます。



JAN:4545915008476  
型番:NS-MATT92

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 電源/消費電力          | 5V0.3A/100mA                                  |
| 動作温度環境/使用環境      | 0℃~40℃/屋内のみ                                   |
| RoHS準拠/材質        | 対応/ABS                                        |
| 本体サイズ/重量         | センサーマット: W450×D350mm   コントローラー: W62×D80×H15mm |
| 周波数帯/データレート      | 927MHz/1K                                     |
| 変調方式 通信方式/電波送信距離 | FSK/見通し100m                                   |

# チャイム



脱衣所センサーマット、呼出ボタンが検知するとチャイムからの音色とLED点滅でお知らせします



JAN:4545915008469  
型番:NS-CHIME92

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 電源/消費電力          | AC100-230V/AC20mA(max) |
| 動作温度環境/使用環境      | 0℃~40℃/屋内のみ            |
| RoHS準拠/材質        | 対応/ABS                 |
| 本体サイズ/重量         | L80×W80×H42mm/182g     |
| 周波数帯/データレート      | 927MHz/1K              |
| 変調方式 通信方式/電波送信距離 | FSK/見通し100m            |

# 呼出ボタン



呼出ボタンを押してチャイムでお知らせ。留守中の子供、高齢者のSOSボタンや、インターホンとしてもご利用いただけます。



JAN:4545915008483  
型番:NS-BELL92

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 電源/消費電力          | 乾電池(12V23A)/100mA |
| 動作温度環境/使用環境      | 0℃~40℃/屋内のみ       |
| RoHS準拠/材質        | 対応/ABS            |
| 本体サイズ/重量         | φ61×H20mm/40g     |
| 周波数帯/データレート      | 927MHz/1K         |
| 変調方式 通信方式/電波送信距離 | FSK/見通し100m       |

# クラウドバッテリーカメラ2

クラウド録画&SDカード録画

熱検知

WEB情報



JAN:4545915009831

型番:NS-B75NC

Wi-Fiモデル



200万  
画素

クラウド &  
MicroSD  
録画

バッテリー  
内蔵  
5000mAh

赤外線(7m)  
or  
白色LED

AI  
スマート検知

ソーラーパネル  
(オプション)

音声マイク &  
スピーカー

IP65

オプション

3Wソーラーパネル  
(NS-3W)



録画データの  
クラウド保存

※約3日間  
もしくは

0.5GB無料

# ソーラーバッテリーPTZカメラ

PTZで全方位

熱検知

WEB情報



JAN:4545915010004

型番:NS-X100WWH/BK

Wi-Fiモデル/ホワイト・ブラック

JAN:4545915010028


型番:NS-X100SWH/BK

SIMモデル/ホワイト・ブラック



ホワイト

セパレート可能

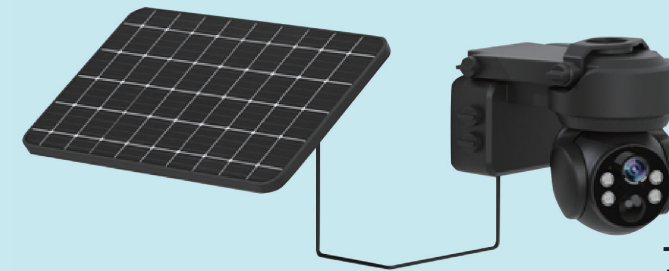

ブラック

200万  
画素

クラウド &  
MicroSD  
録画

バッテリー内蔵  
5200mAh  
9600mAh

赤外線(7m)  
or  
白色LED

PTZ

自動追跡

ソーラーパネル  
セパレート設置

IP65


## 配線例



見通し50m

木造10~20m

※本機は2.4GHzのみ対応。5GHzは非対応です。  
※モバイルルーター使用不可  
※鉄筋コンクリートの建物には使用できません。  
詳しくはP19をご参照ください

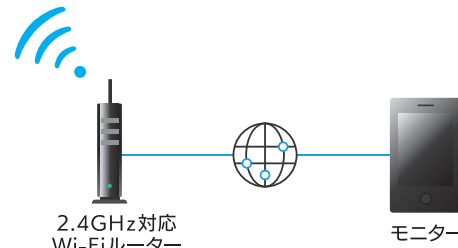

2.4GHz対応  
Wi-Fiルーター

モニター

※常時録画不可  
※録画データ保存時に一定時間のクールタイムがあります。

## 配線例

Wi-Fiモデル



見通し50m

木造10~20m

※本機は2.4GHzのみ対応。5GHzは非対応です。  
※モバイルルーター使用不可  
※鉄筋コンクリートの建物には使用できません。  
詳しくはP19をご参照ください



2.4GHz対応  
Wi-Fiルーター

SIMモデル

4G LTE



※常時録画不可




スマホ

## バッテリー搭載



1日20回の検知で  
約6ヶ月間稼働  
します。  
※録画ファイル10秒の場合

## AIスマート検知



スマートサービス  
(有料)を使えば  
人、動物、荷物の  
配達をAIで検知して  
通知することが  
できます。

## スマホ遠隔監視



Wi-Fiルーターを  
繋いでスマホで  
遠隔監視する  
ことが可能です。

## ソーラーパネル



別売(オプション)の  
ソーラーパネルを  
使えば日中は  
充電しながら  
使用できます。

## デバイスアラーム機能



発話


カメラから  
音を出して  
侵入者を威嚇する  
機能で攻めの  
防犯が可能です。

## microSD & クラウド



マイクロSDカードをクラウドで  
録画データの保存方法が選べます。  
※無料は3日0.5GB ※仕様は予告なく変更する場合がございます

## ソーラーパネル&バッテリー搭載



昼はソーラーパネル  
でバッテリーを  
充電しながら  
夜間はバッテリーで  
稼働します。

## PTZ



上下左右にカメラのレンズを動かして  
全体を確認することができます。

## デバイスアラーム機能



威嚇音

カメラから音を  
出して侵入者を  
威嚇する機能です。

## Wi-Fi or SIMモデル



お使いの設置環境に合わせて  
お選びください。

## スマホ遠隔監視



Wi-Fiルーターを  
繋いでスマホで  
遠隔監視する  
ことが可能です。

## SD & クラウド



マイクロSDカードをクラウドで  
録画データの保存方法が選べます。  
※仕様は予告なく変更する場合がございます

# ひよかめ

PIYOKAME

動体検知

常時録画

可愛い見た目の  
見守りカメラ



WEB情報



JAN:4545915008865  
型番:NS-Y9030BR

Wi-Fiモデル

200万  
画素

クラウド &  
MicroSD  
録画

バッテリー  
内蔵  
5000mAh

赤外線(5m)

モーション  
検知

音声検知

温湿度  
センサー

多彩な表情

# ぴよたぐ

見守り Smartタグ

ぴよたぐが離れると  
スマートフォンへ  
お知らせ









小さなお子様の迷子や  
貴重品の盗難防止に

JAN:4545915009855  
型番:NS-TG01

Bluetoothモデル

簡単設定

スマホ  
通知



## タッチひよかめ



## ひよかめ6つの表情



## スマホ遠隔監視



## かんたん設定


スマホに見守りアプリを  
インストールして設定



tuya  
(アラーム通知)

## 音でお知らせ


管理者から一定距離を離れると  
音でお知らせ

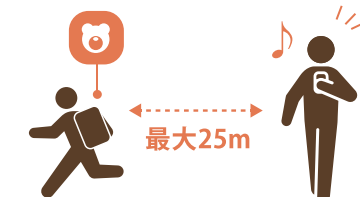

ぴよたぐからスマホへの通知も可能

## 小さくて軽い

重さ約10g、厚み約8mmで  
お財布にも入れられる

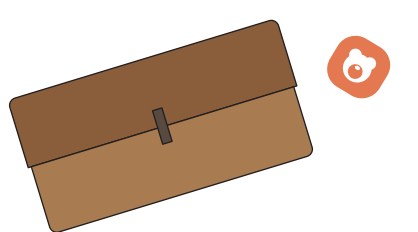

## 各種センサー



## 双方向通話



ひよかめとスマートフォンで  
双方向通話ができます。

## MicroSD & クラウド



|              |                                   |                  |                                 |
|--------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 画素数/撮像素子     | 約200万画素 / 1/2.9CMOSイメージセンサー       | 録画方式             | 動体検知 / 連続録画 / イベント録画            |
| レンズ/撮影範囲     | 2.1mm F=2.1 / 水平137° 垂直79°        | 無線規格             | IEEE 802.11b/g/n 2.412-2.472Ghz |
| IR 照射距離/最低照度 | 5m/4~5Lux(IR照射 0Lux)              | スマートフォン対応アプリ     | Android4.4以上、iOS10以上            |
| 音声マイク/スピーカー  | 有 / 有                             | バッテリー容量/稼働時間     | 2000mA / 目安約4時間(フル充電:4時間)       |
| 記録媒体         | クラウドストレージ / MicroSD(最大128GB)      | 電源/消費電力/電源供給ケーブル | DC5V/1.2A / 500mA(最大) / 約2m     |
| 本体サイズ/重量/材質  | 81(W)×81(H)×123(L)mm / 145g / ABS | 付属品              | USB電源ケーブル/USBACアダプタ/ブラケット/取扱説明書 |

|         |                        |         |                     |
|---------|------------------------|---------|---------------------|
| 消費電流    | 3.7mA                  | 最大接続数   | ぴよタグ200台 スマホ1台      |
| 待機時消費電力 | 15wA                   | 使用温度/湿度 | -20~50℃ / 90%(RH未満) |
| 電池      | CR2032(交換可能)           | 素材      | プラスチック              |
| 重量      | 10g                    | 接続距離    | 最大25m               |
| 音量      | 50-80dB(調整可能)          | カラー     | オレンジ                |
| 接続方法    | Bluetooth4.2(Wi-Fi非対応) | サイズ     | 44.5×41×7.8mm       |


## night eye3

全天候 暗視カメラ

WEB情報



## 配線例

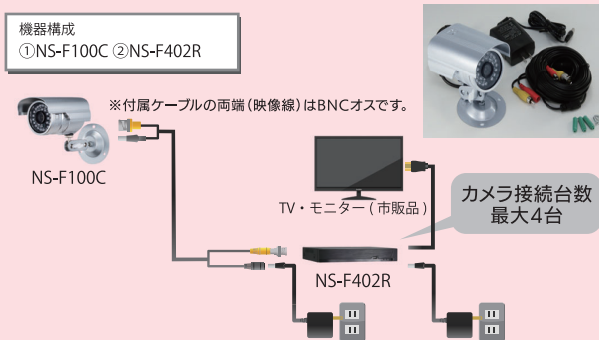

※BNC-RCA(オス・メス)・HDMIケーブルはレコーダーに付属されていません。

高画質&amp;防水

200万  
画素 (F100C)

高画質



防水設計

レコーダー or テレビ

専用レコーダー  
もしくはテレビに  
接続可能です。

※NS-F100Cは専用レコーダーが必要です。

付属品

- ・ACアダプター(DC12V/1A)
- ・15m付属ケーブル
- ・ビス/アンカー
- ・BNC-RCA(オス・メス)


※CND-100CはBNC-RCA(オス・メス)が  
付属しません。JAN:4545915005321  
型番:NS-F202C

130万画素タイプ

WEB情報



## 配線例

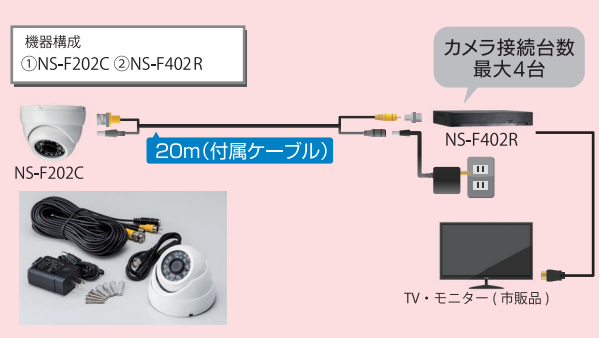

※付属ケーブルの先端(映像線)はカメラ側:BNCオス、レコーダー側:RCAオスです。  
※NS-F402Rに接続するにはBNC/RCA(オス・メス)が必要です。  
※BNC-RCA(オス・メス)・HDMIケーブルはレコーダーに付属されていません。

高画質&amp;防水

130万  
画素

高画質



防水設計

レコーダー

専用レコーダーに  
接続可能です。

付属品

- ・ACアダプター(DC12V/1A)
- ・20m付属ケーブル
- ・ビス/アンカー
- ・BNC-RCA(オス・メス)

## らくレコeye

4CHフルハイビジョンDVR

WEB情報

JAN:4545915008391  
型番:NS-F402R

レコーダー

HDD:1TB  
(最大4TB)

4ch

HDMI出力  
1920×1080

動体検知

らくらく  
リモコン省スペース  
&  
コンパクト

## 配線例



※付属ケーブルの先端(映像線)はカメラ側:BNCオス、レコーダー側:RCAオスです。 ※NS-F402Rに接続するにはBNC/RCA(オス・メス)が必要です。 ※付属のケーブルの両端(映像線)はBNCオスです。

コンパクト&amp;省スペース

スッキリと  
収まるので  
設置場所に  
困りません。

リモコンらくらく操作

シンプルで  
大きめの  
ボタンで  
扱い易い。

カメラ4台

有線で4台  
カメラの接続が  
可能です。

安心セキュリティー

インターネットを経由しないので  
録画データが流出してしまう  
リスクがありません。

長時間録画 1TB HDD搭載

◆カメラ1台接続時の録画目安時間 ※カッコ内は音声マイク付カメラの録画時間

| HDD 1TB |   | 1080P       | 720P        |
|---------|---|-------------|-------------|
| 画質      | 高 | 69.4(69)日   | 97(97)日     |
|         | 中 | 97(96)日     | 138.7(127)日 |
|         | 低 | 138.7(127)日 | 194(172)日   |




## 喋るダミーカメラ 首振りと音で威嚇



WEB情報

JAN:4545915007257  
型番:NS-DS3269

ダミーカメラ



LED点滅



リモコン



付属品

首振り

スピーカー

LED

リモコン

単3乾電池  
3本

実際の音と動き  
こちらから動画で  
確認できます



|        |                        |
|--------|------------------------|
| 材質     | ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)     |
| スイング角度 | 上下30°(手動)、左右26°(自動)    |
| サイズ/重量 | W84.8×H151×L194mm、387g |
| 付属品    | リモコン(電池付属)、ビス/アンカー×3   |
| 本体使用電池 | 単三乾電池×3本(別売)           |

## 充電SUN 防滴ソーラーダミーカメラ



WEB情報

JAN:4545915007240  
型番:NS-DS0721

ダミーカメラ



全面LED点滅



ソーラーパネル



結束バンド  
取付けイメージ



付属品

ソーラー

LED

単3乾電池  
2本

※ソーラーを使う場合は充電電池を  
使用し、単三乾電池を使用する場合は  
ソーラーパネルを必ず塞いでください。

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 材質     | ABS樹脂                    |
| スイング角度 | 上下 180°、左右180°(ネジを緩めた状態) |
| サイズ/重量 | W90×H140×L285mm、277g     |
| 付属品    | 防犯ステッカー、ビス/アンカー×3        |
| 本体使用電池 | 単三充電電池または単三乾電池 ×2本(別売)   |

### ワイヤレスカメラ対応クランプ

JAN:4545915007639  
型番:NS-M8L  
<NS-012W対応>

取付可能幅  
3~11cm



付属品:  
六角ボルト(M8/15cm)×2  
蝶ナット×2  
カメラ取付用ネジ×4

### ワイヤレスモニター用取付金具

JAN:4545915005505  
型番:NS-9  
<NS-9112WMS2のモニター対応>



付属品:取付ネジ

### ワイヤレスカメラ アンテナ延長ケーブル

JAN:4545915005307  
型番:NS-AD73  
<NS-310WRB/NS-012W/NS-210WR対応>



付属品:  
3mカメラアンテナ用ケーブル  
取付ネジ/L字金具

### 3Wソーラーパネル

JAN:4545915009848  
型番:NS-S3W  
<NS-B75NC専用>



### ワイヤレスリピーター

JAN:4545915010462  
型番:J8192F  
<3110シリーズ専用>




#### 変換コネクタ

BNC/FC(オス→メス)  
4545915002337

F型(テレビ用)同軸ケーブルをBNCプラグに変換するコネクタです。

前面: BNCプラグ(オス)  
背面: F型ジャック(メス)



有線カメラ F 型同軸ケーブル (市販品) レコーダー

#### 変換コネクタ

BNC/RCA(オス→メス)  
4545915000425

RCA ピンプラグをBNCプラグ(レコーダー等)に変換するコネクタです。

前面: BNCプラグ(オス)  
背面: RCAジャック(メス)



RCAコード(市販品) レコーダー

#### 変換コネクタ

BNC/RCA(メス→オス)  
4545915000180

BNCプラグ(有線カメラ)をRCAに変換するコネクタです。

前面: RCAプラグ(オス)  
背面: BNCジャック(メス)



BNCケーブル(市販品) 映像端子 モニター(市販品)

#### 変換コネクタ

RCA/FC(オス→メス)  
4545915002320

F型(テレビ用)同軸ケーブルをRCAピンプラグに変換するコネクタです。

前面: RCAプラグ(オス)  
背面: F型ジャック(メス)



F 型同軸ケーブル (市販品) 映像端子 モニター (市販品)

#### 20m/10m 延長ケーブル NS-E20 4545915000562 / NS-E10 4545915000555


カメラからレコーダーまでの配線距離が20mもしくは、10m程足りない場合などに使用します。



※音声マイク搭載のカメラを利用の際に、白色端子を使用します。 NS-F202C 有線カメラ付属ケーブル ※延長ケーブルの先に延長ケーブルを接続することで、さらに延長が可能となります。 ※屋外で接続する場合は必ずコネクタの接続部分から水が入らない様に防水テープを巻いてください。

#### 防犯ステッカー

NS-003  
4545915005741

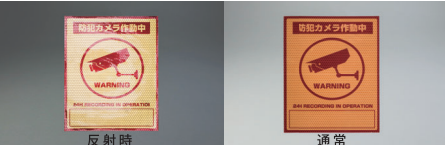

町内会名などを書き込むことができます。車のヘッドライトに反射しステッカーの存在を際立たせます。商店街・通学路・公園・駐車場・駐輪場・住宅などにおすすめです。サイズ: W195×H235mm

#### 電源コネクタ

PL2C  
4545915005055

カメラのDCジャックに電源コード(2芯線)を接続する場合などに使用します。

前面: 2芯線用ジャック  
背面: DCプラグ




有線カメラ PL2C ※屋外で接続する場合は必ずコネクタの接続部分から水が入らない様に防水テープを巻いてください。

#### 電源コネクタ

JC2C  
4545915005062

ACアダプタに電源コード(AE線など)を接続する場合などに使用します。


前面: 2芯線用ジャック  
背面: DCジャック



カメラ用ACアダプタ

#### 電源コネクタセット

OPC(オス→メス)  
4545915004690



カメラ用ACアダプタ

| セット型番          | NS-AI2120WRMS/<br>NS-AI2110WRMS | NS-3110WRMS                          |                                      | NS-9112WMS2                 |
|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| JANコード         | 4545915009817<br>/4545915009794 | 4545915010363                        |                                      | 4545915008452               |
| カメラ型番          | NS-210WR                        | <div>パレットカメラ</div> NS-310WRB         | <div>PTZカメラ</div> NS-311WRPTZ        | NS-012W                     |
| JANコード         | 4545915009800                   | 4545915010370                        | 4545915010387                        | 4545915007653               |
| 撮像素子           | 1/3 CMOSイメージセンサー                | 1/3 CMOSイメージセンサー                     | 1/3 CMOSイメージセンサー                     | 1/2.7FHD Color CMOSイメージセンサー |
| 画素数            | 約300万画素                         | 約500万画素                              | 約400万画素                              | 約200万画素                     |
| フレーム           | 最大12fps                         | 最大15fps                              | 最大15fps                              | 最大10fps                     |
| レンズ            | 3.6mm                           | 3.6mm                                | 4mm&8mm                              | 3.6mm                       |
| 撮影範囲           | 水平75°、垂直40°                     | 水平85°、垂直46°                          | レンズ1：水平77°、垂直42°<br>レンズ2：水平30°、垂直18° | 水平90°、垂直48°                 |
| 白色LED          | 4LED                            | 8LED                                 | 6LED                                 | 6LED(4段階調整)                 |
| 最低照度           | 0.01Lux(IR 照射 0Lux)             | カラー：0.1Lux<br>白黒：0.01Lux(IR照射距離0Lux) | カラー：0.1Lux<br>白黒：0.01Lux(IR照射距離0Lux) | 5Lux(IR 照射 0Lux)            |
| IR照射距離         | 10m                             | 15m                                  | 10m                                  | 10m                         |
| 人感(熱感)センサー感知範囲 | -                               | -                                    | -                                    | 2～5m、水平100° 垂直60°           |
| 防水性能           | IP66                            | IP66                                 | IP65                                 | IP65                        |
| 音声マイク          | 有                               | 有                                    | 有                                    | 有                           |
| スピーカー          | 有                               | 有                                    | 有                                    | 有                           |
| 映像圧縮方式         | H.265                           | H.264/H.265                          | H.264/H.265                          | H.264                       |
| 電源             | 12V/1A ACアダプター(約2.9m)           | 12V/1A ACアダプター(約3m)                  | 12V/1A ACアダプター(約3m)                  | 9V/2A ACアダプター(約1.5m)        |
| 消費電力           | 最大1W                            | 最大3W                                 | 最大3W                                 | 最大12.5W                     |
| 電源供給ケーブル 長さ    | 約0.4m                           | 0.5m                                 | 0.5m                                 | 約4.5m                       |
| 使用温度・湿度環境      | -10℃～60℃、10～90%未満               | -20℃～50℃、0～95%未満(結露なきこと)             | -10℃～50℃、30～80%未満(結露なきこと)            | -10℃～40℃、0～85%未満            |
| 充電池            | 0～85%                           | -                                    | -                                    | -                           |
| 材質             | プラスチック                          | アルミニウム合金                             | プラスチック                               | アルミニウム合金                    |
| カメラ本体サイズ/重量    | W66×H66×D150mm/200g             | W67×H70×D194mm/355g                  | W105×H125×D142mm/345g                | W82×H212×D98mm/560g         |

| セット型番  | NS-AI2120WRMS/<br>NS-AI2110WRMS                                                                   | NS-3110WRMS                                                                                                                | NS-9112WMS2                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セット梱包品 | 10.1インチモニター/ワイヤレスカメラ/<br>専用アンテナ/モニター用ACアダプター/<br>カメラ用ACアダプター/動作確認用LANケーブル/<br>操作マウス/ビス&アンカー/取扱説明書 | 12.5インチモニター/ワイヤレスカメラ(パレットカメラ)/<br>専用アンテナ/モニター用ACアダプター/<br>カメラ用ACアダプター/動作確認用LANケーブル/<br>操作マウス/ビス&アンカー/カメラコネクタキャップ/<br>取扱説明書 | 9インチモニター/ワイヤレスカメラ/<br>専用アンテナ/2m隙間ケーブル/モニター<br>アイコンステッカー/モニター用ACアダプター/<br>カメラ用ACアダプター/動作確認用LANケーブル/<br>ビス&アンカー/取扱説明書 |

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

| セット型番  | NS-AI2120WRMS/<br>NS-AI2110WRMS | NS-3110WRMS   | NS-9112WMS2   |
|--------|---------------------------------|---------------|---------------|
| JANコード | 4545915009817<br>/4545915009794 | 4545915010363 | 4545915008452 |
| モニター型番 | NS-AI21WM                       | NS-31WRM      | NS-92WM2      |

|              |                                 |                                                  |                                         |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| モニターサイズ(解像度) | 10.1インチ(1280×800)               | 12.5インチ(1920×1080)                               | 9インチ(1024×600)                          |
| 視野角          | 水平140°、垂直110°                   | 水平100°、垂直80°                                     | 水平110°、垂直90°                            |
| 外部映像出力       | -                               | HDMI 1280×1024、1920×1080、1440×900、4K@30Hz        | -                                       |
| 内蔵バッテリー      | -                               | -                                                | 連続稼働 約2.0時間                             |
| 分割表示         | 1/2/4/6/8/9                     | 1/4/6/8/9/10/カスタム                                | 1/2/4                                   |
| 録画解像度        | 1296p                           | 5MP/4MP/3MP/1080P/720P                           | 1920×1080(FHD)、1280×720(HD)             |
| 録画時間目安       | 最大31日間(※カメラ2台1TB 使用時)           | 最大45日間(※カメラ1台1TB 使用時)                            | FHD：464時間 HD：540時間<br>(※カメラ1台128GB 使用時) |
| 録画ファイル時間     | 最大1時間                           | 最大1時間                                            | 最大10分                                   |
| プリレコーディング    | -                               | 有                                                | 約5秒後                                    |
| ファイル形式       | AVI/MP4/H.265/H.264             | MP4                                              | ASF                                     |
| 最大接続台数       | 無線接続最大4台、有線接続最大4台まで             | カメラ最大10台まで                                       | カメラ最大4台まで                               |
| 記録媒体         | MicroSD(最大128GB)、HDD(最大2TB)※1   | SATA3.5インチHDD 1TB搭載(最大6TB)/MicroSDカード最大256GB(別売) | SDカード(最大128GB) ※別売                      |
| 録画方式         | 連続録画/イベント録画/<br>スケジュール録画/動体検知録画 | 連続録画/スケジュール録画/動体検知録画                             | スケジュール録画/動体検知録画                         |
| 再生方式         | 分割再生/スマート検索/顔検索                 | 通常再生/イベント再生                                      | 人感(熱感)センサー/連続録画/<br>分割再生/イベント再生         |
| 複数台同時録画      | カメラ最大8台まで(無線のみ：4台)              | カメラ最大10台まで                                       | カメラ最大4台まで                               |
| 電 源          | 12V/2A ACアダプター                  | 12V/2A ACアダプター                                   | 5V/2A ACアダプター                           |
| 消費電力         | 最大10W (HDD無)                    | 最大5W                                             | 最大5.2W                                  |
| 動作温度環境       | 0℃～40℃                          | -10℃～55℃                                         | 0℃～40℃                                  |
| 使用環境         | 屋内のみ                            | 屋内のみ                                             | 屋内のみ                                    |
| RoHS 準拠      | 対応 (カメラのみ)                      | 対応                                               | 対応                                      |
| 材 質          | プラスチック                          | プラスチック                                           | ABS樹脂                                   |
| 有線LAN        | RJ45端子(Wi-Fi接続不可)               | RJ-45端子(10/100M)、内蔵Wi-Fiアダプター                    | RJ45端子(Wi-Fi接続不可)                       |
| スマートフォン対応アプリ | piyokame connect                | Esee Cloud                                       | eye cam view                            |
| アプリ動作環境      | Android4.4以上、iOS10以上            | Andoroid4.4以上、iOS8.0以上                           | Android10以上、iOS13以上                     |
| 端末登録台数       | 最大4台まで                          | 最大5台まで                                           | 最大4台まで                                  |
| 本体サイズ/重量     | 250(W)×160(H)×20(D)mm/610g      | 100(D)×290(W)×232(H)mm/970g ※スタンド含む(HDD含まず)      | 255(W)×204(H)×34(D)mm/690g              |

|           |                                                                                    |                                                                                   |                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|           | 無線方式                                                                               | 無線方式                                                                              | 無線方式                                               |
| 周波数帯域     | 2412MHz～2472MHz                                                                    | 2400MHz～2500MHz、5150MHz～5800MHz                                                   | 2400MHz～2472MHz                                    |
| データレート    | 65.0/58.5/52.0/39.0/26.0/19.5/13.0/6.5Mbps<br>54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/2/1Mbps | 変動ビットレート～2Mbps                                                                    | 4Mbps                                              |
| 変調方式/通信方式 | Wi-Fi 802.11b/g/n WPA2 AES128bit                                                   | Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11b/a/g/n)                                               | GFSK/FHSS                                          |
| 電波送信距離    | 見通し 最大100m                                                                         | 見通し 150m                                                                          | 見通し 150m                                           |
| 技適マーク     | モニター NS-AI21WM：210-208577                                                          | カメラ NS-310WRB：219-259004 / カメラ NS-311WRPTZ：219-259097<br>モニター NS-31WRM：219-259005 | カメラ NS-012W：210-115265<br>モニター NS-92WM2：210-155876 |

※1 NS-AI2120WRMSはHDD(1TB)内蔵。NS-AI2110WRMSはストレージ無し、別売のHDDまたはMicroSDをご購入ください。

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

| 型 番             | NS-B75NC                                  | Wi-Fiモデル<br>NS-X100WWH/BK                                                               | SIMモデル<br>NS-X100SWH/BK |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| JANコード          | 4545915009831                             | Wi-Fi<br>WH:4545915010011/BK:4545915010004<br>SIM<br>WH:4545915010035/BK:4545915010028  |                         |
| 製 品 名           | クラウドバッテリーカメラ2                             | ソーラーバッテリーPTZカメラ                                                                         |                         |
| 撮像素子            | 1/3CMOSイメージセンサー                           | 1/3CMOSイメージセンサー                                                                         |                         |
| 画素数             | 約200万画素                                   | 約200万画素                                                                                 |                         |
| レンズ             | 2.9mm                                     | 4mm                                                                                     |                         |
| 撮影範囲            | 水平95° 垂直72°                               | 水平120°                                                                                  |                         |
| PTZ稼働範囲         | -                                         | 【PTZ回転速度】水平速度：10°～30°/S；<br>【PTZ動作角度】水平：0°～180、<br>垂直：0°～120°垂直速度：8°～25°/S<br>4倍デジタルズーム |                         |
| 白色 LED          | 1LED                                      | 4LED                                                                                    |                         |
| 最低照度            | 0.01Lux(IR照射 0Lux)                        | 0.01Lux(IR照射 0Lux)                                                                      |                         |
| IR 照射距離         | 7m                                        | 7m                                                                                      |                         |
| 人感(熱感)センサー感知範囲※ | 最大10m                                     | 最大10m、【夜間暗視】7m                                                                          |                         |
| 防水性能            | IP65                                      | IP65                                                                                    |                         |
| 音声マイク           | 有                                         | 有                                                                                       |                         |
| スピーカー           | 有                                         | 有                                                                                       |                         |
| 映像圧縮方式          | H.265                                     | H.265                                                                                   |                         |
| フレームレート         | 1～15fps（ネット環境により変動）                       | メインストリーム：1920×1080@15fps、<br>サブストリーム：640×360@15fps                                      |                         |
| 記録媒体            | クラウドストレージ/<br>マイクロSDカード（最大128GB）          | マイクロSDカード（最大128GB）/<br>クラウド録画対応                                                         |                         |
| 材質              | ABS、ポリカーボネート                              | ABS                                                                                     |                         |
| 録画方式            | 人感(熱感)センサー                                | 人感(熱感) センサー、人物検知                                                                        |                         |
| 録画ファイル(秒)       | 10/15/20/自動(最大180秒)                       | 10/15/20                                                                                |                         |
| 無線規格            | IEEE 802.11b/g/n                          | IEEE 802.11b/g/n                                                                        |                         |
| 周波数帯域           | 2.412-2.472Ghz(Channel 1-13)              | Wi-Fi：2.4Ghz 無線Wi-Fi<br>SIM：4G回線 SIM通信                                                  |                         |
| Wi-Fi（セキュリティ）   | WPA-2 AES128bit                           | WPA-2 AES128bit                                                                         |                         |
| スマートフォン対応アプリ    | VicoHome                                  | iCam+（ライブ、再生、プッシュ通知）                                                                    |                         |
| アプリ動作環境         | Android5.0以上、iOS10以上                      | Android5.1以上、iOS11.0以上                                                                  |                         |
| バッテリー容量         | 5000mA（DC5V）<br>充電時間：10時間以内<br>（0から満充電まで） | Wi-Fi：5200mAhバッテリー<br>SIM：9600mAhバッテリー<br>【ソーラーパネル】5W 単結晶シリコン                           |                         |
| バッテリー稼働時間       | 目安約5.8ヶ月<br>（1日20回録画ファイル 10秒の時）           | 1日20回の検知録画で約180日間<br>（ソーラーの充電ができない場合）                                                   |                         |
| 電源              | DC5V/1.5A ACアダプター                         | DC5V/2A ACアダプター                                                                         |                         |
| 消費電力            | 待機状態 1.6mW<br>IR オフ：0.88W I Rオン：2 .20W    | スリープ待機電力：0.03W<br>稼働中：1.3W@days/3W@night                                                |                         |
| 電源供給ケーブル        | 約940mm                                    | Type-cケーブル、ソーラー（延長ケーブル3m）                                                               |                         |
| 使用温度環境/使用湿度環境   | -10℃～45℃/10～80%                           | -10℃～+60℃ 10%～80%（結露なきこと）                                                               |                         |
| 本体サイズ/重量        | 67(W)×89(H)×58(L)mm/210g                  | 135(W)×235(H)×230(L)mm/820g<br>（ブラケット含む）                                                |                         |
| 付属品             | USB電源ケーブル/ブラケット/<br>ビス/取扱説明書              | カメラ/ソーラーパネル/<br>ソーラー取付ブラケット/ソーラー延長ケーブル/<br>取り付けネジ/USB ケーブル/取扱説明書                        |                         |

※気候により範囲は大幅に変動します。  
※仕様は、予告なく変更する場合があります。

| 型 番        | NS-F402R                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------|
| JANコード     | 4545915008391                                              |
| 製 品 名      | 4CH フルハイビジョン<br>DVR らくレコ eye                               |
| 映像入力       | 4CH.2M 対応 AHD/TVI/CVI/<br>BNC1.0vp-p/75Ω ※CVBS不可           |
| 映像出力       | 1×HDMI/1×VGA                                               |
| 音声入力       | 4×RCA                                                      |
| 音声出力       | 1×RCA                                                      |
| ディスプレイモード  | 4分割、各画面デジタルズーム（×3/×9）                                      |
| ディスプレイ解像度  | 最大1920×1080                                                |
| 圧縮方式       | H.265                                                      |
| 録画モード      | 連続/モーション/スケジュール                                            |
| 録画レート(解像度) | 1080P@15fps/720P@30fps/                                    |
| 表示         | 4分割、各画面                                                    |
| 検索モード      | カレンダー                                                      |
| 再生速度       | ノーマル、コマ送り（1fps）、早送り（×2、×4、×8、×16）<br>巻戻し（1/2 1/4、1/8、1/16） |
| バックアップ     | USB2.0×3（前面、背面）                                            |
| インタフェイス    | -                                                          |
| Webブラウザ    | -                                                          |
| 記録媒体       | SATA 1TB（最大4TB）                                            |
| アラーム入出力    | -                                                          |
| 電源         | 12V/2A ACアダプター                                             |
| 消費電力       | 最大12W（最大消費電流1A）                                            |
| 外形寸法       | 255(W)×42(H)×230(D)mm/1.6Kg                                |
| 付属品        | ACアダプター/リモコン                                               |

※別途フルハイビジョンモニターが必要です

| 型 番         | NS-F100C                       | NS-F202C                             | CND-100C             |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| JANコード      | 4545915008698                  | 4545915005321                        | 4545915007295        |
| 製 品 名       | 210万画素全天候小型暗視カメラ<br>night eye3 | 130万画素非発光暗視小型ドームカメラ<br>家内 eye してますか？ | night eye2           |
| 撮像素子        | 1/2.9CMOSイメージセンサー              | 1/3CMOSイメージセンサー                      | 1/3CMOSイメージセンサー      |
| 画素数         | 210万画素                         | 130万画素                               | 38万画素                |
| レンズ         | 3.6mm                          | 2.8mm                                | 3.6mm                |
| 撮影範囲        | 水平72°                          | 水平83°                                | 水平72°                |
| 最低照度        | 0Lux                           | 0Lux                                 | 0Lux                 |
| IR 照射距離     | 20m                            | 5m                                   | 20m                  |
| 防水性能        | IP66                           | IP65                                 | IP66                 |
| 音声マイク/スピーカー | - / -                          | - / -                                | - / -                |
| 映像出力        | TVI2.0 BNC 1Vp-p(75Ω)          | AHD1.0 BNC 1Vp-p(75Ω)                | BNC 1Vp-p(75Ω)       |
| 電源          | 12V/1A ACアダプター                 | 12V/1A ACアダプター                       | 12V/1A ACアダプター       |
| 消費電力        | 280mA                          | 260mA                                | 280mA                |
| 使用温度環境      | -20℃～50℃、0～95%未満               | -20℃～50℃、0～95%未満                     | -20℃～50℃、0～95%未満     |
| 材質          | アルミニウム合金                       | アルミニウム合金                             | アルミニウム合金             |
| 付属ケーブル長     | 15m                            | 20m                                  | 15m                  |
| ケーブル延長可能距離  | -                              | 20m                                  | -                    |
| 本体サイズ       | 73(W)×70(H)×130(L)mm           | Φ92×70(L)mm                          | 73(W)×70(H)×130(L)mm |
| 重量          | 255g                           | 290g                                 | 255g                 |

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

ワイヤレス製品仕様環境の注意点

- ワイヤレス製品は、2.4GHZ帯の電波を使用している為、**木造の建物での設置を推奨**しております。  
軽量鉄骨、トタン、鉄筋、土壁、断熱材の種類によっては製品の電波が弱くなり、**映像が固まる・録画がされない・バックアップが取れない**など  
様々な影響が出ることがございます。また自宅の電波環境で混線することもございますので、設置環境や設置位置を購入前にご確認ください。  
木造以外の建物であれば**有線接続**がおすすめです。（機種により有線接続ができない場合がございます。）
- 木造で本体モニターとカメラ間は約10m～20m以内推奨です。
- カメラ同士は5m以上空けて設置してください。
- モニターを増設される場合は距離を離してご使用ください。



気を付けたい製品

電子レンジ・IHクッキングヒーター・テレビ・PC・コードレス固定電話・Bluetooth機器・ワイヤレス製品  
▲これらの製品とは距離を離して設置することをおすすめいたします。