

アプリ

NS-AI2120WRMS(カメラ2台 +HDD)

NS-AI2110WRMS(カメラ1台)



Smart Life



もくじ

1. はじめに	2
2. アプリのユーザー登録	3
3. デバイス (NVR モニター) 登録	5
4. ライブビュー	6
5. プロフィール	7 ~
6. メッセージセンター	9
7. アクセシビリティモード	10
8. ライブビュー (アクセシビリティモード)	11 ~
9. ライブビュー (通常モード)	14 ~
10. アプリの共有 (管理者)	18 ~
10. アプリの共有 (共有者)	20 ~

※ イラストや画像はイメージのため、実際とは異なる場合があります。

※ 本書は iPhone の画面をもとに作成しています。機種や OS のバージョンにより表示が異なる場合があります。

※ 一部の Android スマートフォンやタブレット (iPad を含む) では、ご利用いただけない場合があります。

1. はじめに

- ① 本体とルーター（インターネット光回線）を LAN ケーブル（市販）で接続します。画面中央上部に「接続済み」と表示されていることを確認してください。



※ホームルーターではご利用いただけません。光回線でのご利用を推奨しております。
ケーブルテレビ回線では、ご利用の環境によって接続できない場合があります。


- ② 右クリック>[メインメニュー]>[ネットワーク設定]画面を開き、1行目の「DHCP」にチェックを入れ、[OK]を左クリックし保存します。

The screenshot shows the 'ネットワーク設定' (Network Settings) screen. On the left is a sidebar menu with options: メインメニュー, ペアリング設定, 録画モード, 録画再生, 顔検出, カメラ設定, カラー設定, 画面レイアウト, PTZ制御, 出力調整, ネットワーク診断, ログアウト. The 'ネットワーク設定' option is highlighted in red. The main area shows settings for 'NIC' (有線NIC selected), IP アドレス (192.168.11.23), サブネットマスク (255.255.255.0), デフォルトゲートウェイ (192.168.11.1), プライマリ DNS (192.168.11.1), オルタネート DNS (8.8.8.8), メディアポート (34567), HTTP ポート (checked), HS ダウンロード (unchecked), 映像通信 (画質優先), ネットワーク暗号化 (制限なし), ネットワークサービス (unchecked), and ワイヤレスチャンネル (unchecked). The 'DHCP' checkbox is checked. At the bottom right are 'OK' and 'キャンセル' buttons.

- ③ マウスポインタを本機画面中央上部へ移動し、表示された2つのQRコードのうち、右側の「アプリ」のQRコードをスマートフォンで読み取ります。




2. アプリのユーザー登録 1/2

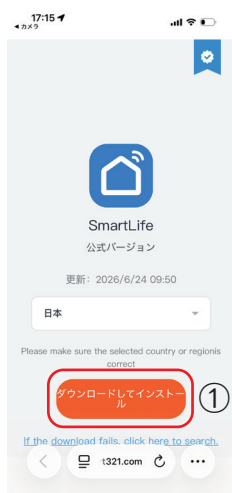

① [ダウンロードしてインストール] をタップします。




② 「Smart Life」アプリをダウンロードし、起動します。

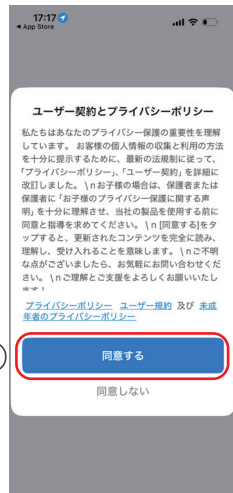

③ 「ユーザー契約とプライバシーポリシー」を確認し、[同意する] をタップします。

※ キャリアメールでは認証メールが届かない場合があります。Gmail などのフリーメールアドレスをご準備ください。

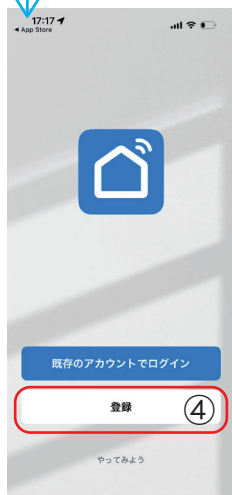

④ [登録] をタップします。



⑤ 利用中のメールアドレスを入力し、規約を確認して「同意する」にチェックを入れます。



⑥ [照合コードの取得] をタップします。

2. アプリのユーザー登録 2/2

17:18 App Store

<

認証コードを入力 ⑦

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

メールに確認コードが送信されました：
dmsstest75@gmail.com 再送信 (5/5)

認証コードを届いてませんか？

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

QWERTY UIOP ASDF GHJK LKJH MNPQ RSTU VXYZ



17:20 App Store

<

パスワードを設定

パスワード

文字と数字を組み合わせる20桁

完了 ⑧



17:20 App Store

⑨ アプリを開く

より良いサービスを提供するために
は、以下の権限が必要です。

このアプリを使用すると、アプリのパフォーマンスを監視するために必要な情報（統計データ、ネットワーク使用状況データ、アプリケーションのクラッシュイベントなど）が収集されます。

機能体験アップグレードプラン
製品の使用に関連するデータの収集を許可していただき、権限を無効にしても基本機能は引き続きご利用いただけますが、データ優先の最適化されたエクスペリエンスの提供は無効になります。

パーソナライズされたレコメンデーションサービス
「体験の最適化」機能の提供、およびデバイスの最適な使用に関するアドバイスなど、製品をよりよく利用するための機能。

⑦ ⑤で入力したメールアドレスに「Smart Life」から届いた6桁の登録検証コードを入力します。


⑧ 文字と数字を含む6～20桁のパスワードを設定し、[完了]をタップします。

⑨ [アプリを開く]をタップします。


3. デバイス (NVR モニター) 登録



① 右上の「+」をタップします。

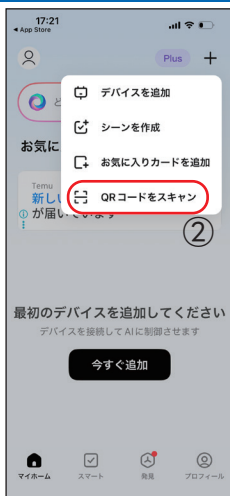


② 「QRコードをスキャン」をタップします。

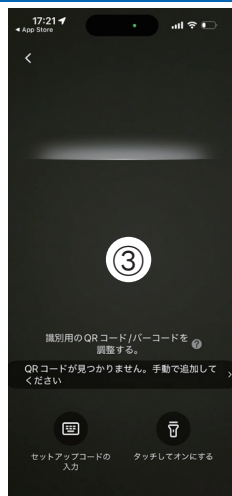


③ QRコード読取画面が表示されます。



④ マウスポインタを本機画面中央上部へ移動し、表示された2つのQRコードのうち、左側の「シリアル番号」のQRコードをスマートフォンで読み取ります。




⑤ デバイス接続中です。しばらくお待ちください。

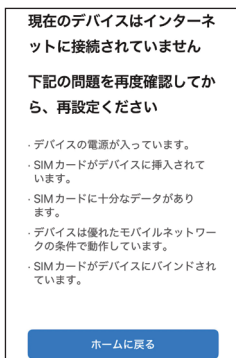

※ 左記の画面が表示された場合は、「ホームに戻る」をタップし、「1. はじめに」を再度確認のうえ、インターネット接続を確認して①からやり直してください。

4. ライブビュー

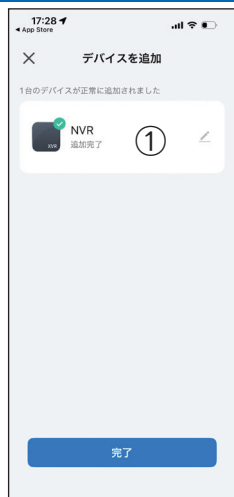

① [NVR] をタップします。



② [チャンネル 1] をタップします。





③ ライブ画面が表示されます。

※「9. ライブビュー」参照


5. プロフィール 1/2



① [プロフィール] をタップします。




⑤ 通知が不要な場合は、「デバイスアラート」をオフにします。

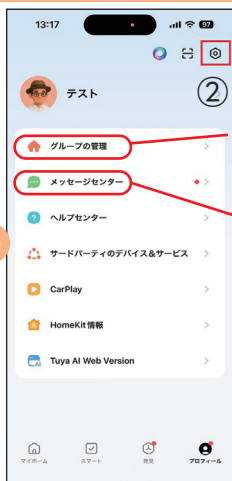

② 右上[設定]をタップします。

グループ管理：
登録した複数のデバイスをグループ分けできます。

「6. メッセージセンター」：
アラーム通知を確認できます。
(通知がある場合は赤丸が表示されます)



③「設定」の画面が表示されます。



次ページへ




次ページへ



※1「7. アクセシビリティモード」参照

5. プロフィール 2/2

ア 個人情報



プロフィール画像：
似顔絵を選択し、右上[完了]
をタップするとプロフィール
画像に設定されます。



ニックネーム：
ニックネーム欄に入力し(例: テスト)、
[確認する] をタップすると登録されます。

プロフィール画像 (アイコン)
とニックネームが表示されます。



ログインパスワードを変更：
パスワード変更時は、登録
したメールアドレスに認証
コードが送信されます。
[照合コードの取得] をタッ
プして受信してください。

アカウント認証

コードを取得した後、メールで認証コードを
[照合コードの取得] に送信します。

照合コードの取得

① アカウントとセキュリティ




アカウントを無効にする：
制限時間や説明が表示されます。
画面の案内に従って進めてください。



パターンロック：
パターンを登録することができます。

6. メッセージセンター

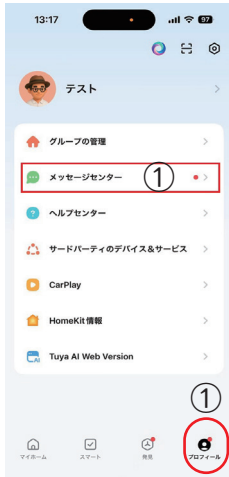


① [プロフィール]>[メッセージセンター]をタップします。

② スマートアラームが検知すると、メッセージ履歴が表示されます。
表示されたメッセージをタップします。


メッセージ内容について
「マイホームグループ」のNVRに接続された1CHカメラで検知があったことを示しています。
※NVRを2台登録している場合でも、どちらのNVRで検知しても「NVR1」と表示されます。



③ 右上[設定]をタップします。

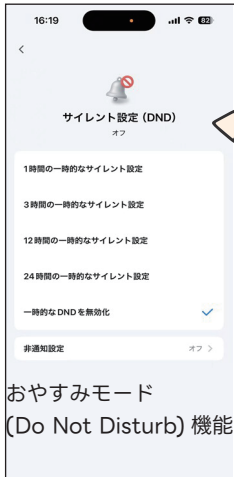



⑥ 通知設定が表示されます。通知を有効にする場合は、そのままご使用ください。通知をオフにする場合は、「デバイスアラート」を無効にしてください。

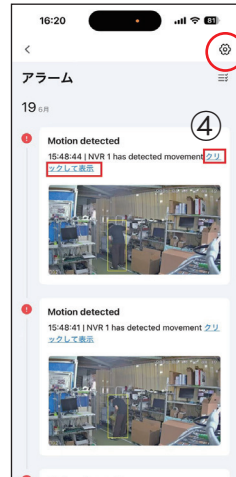

④ スナップ写真付きの詳細な履歴一覧が表示されます。[クリックして表示]をタップすると、ライブ画面へ移動します。
⑤ 右上[設定]をタップします。

7. アクセシビリティモード


操作画面がシンプルになるモードです。

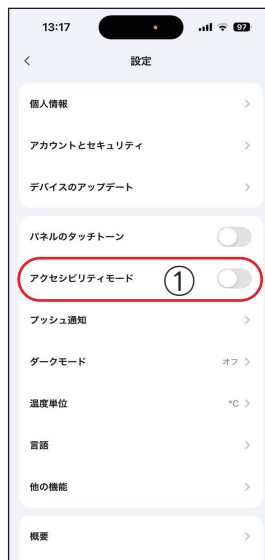

- ① プロフィール画面
右上の⚙️ [設定] を
タップし
「アクセシビリティモード」
をオンにします。



- ② [確認する] をタッ
プします。
自動的に再起動が開始
され、アプリは閉
じます。




- ③ アプリを開きます。

- ④ [NVR] をタップすると
「4. ライブビュー」と同じ
画面が表示されます。
※ 続きの手順は次のペー
ジをご覧ください。



- ① このモードを解除する
場合は、右下 [Setting] を
タップします。

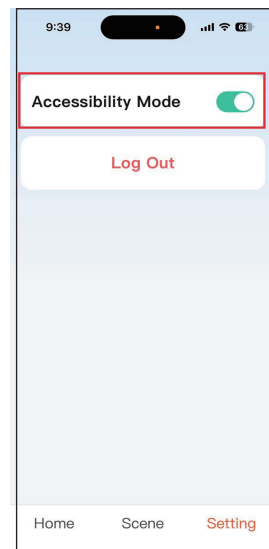

- ② [Accessibility Mode]
をオフに [Confirm] をタッ
プします。
自動的に再起動が開始さ
れ、アプリは閉じます。

8. ライブビュー (アクセシビリティモード) 1/3



分割画面表示は、
[マルチチャンネル]
をタップ




【1 ...】



①① 右上[...]をタップすると
バージョン情報が表示されます。


※ デバイスを削除する場合を除
き、[デバイスを削除] はタップ
しないでください。デバイスが
削除されます。

【2 メッセージ】

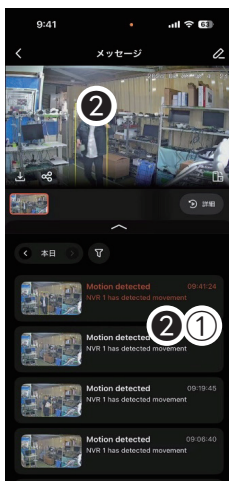


②① [メッセージ] をタップす
ると検知リストが表示されます。
見たいリストを選択します。

②② [▶詳細] をタップします。

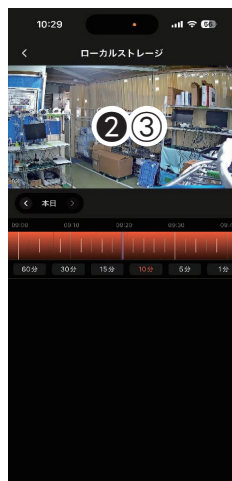


②③ 選択した箇所か
ら再生が開始されま

8. ライブビュー (アクセシビリティモード) 2/3

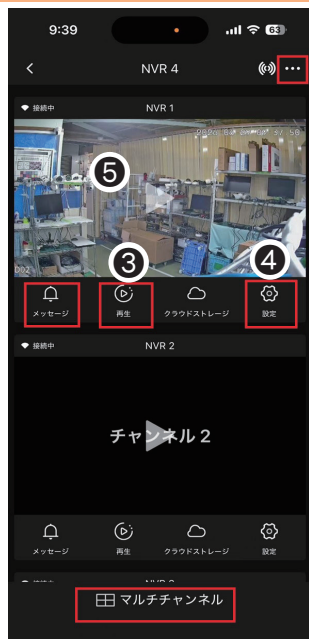

【③ 再生】

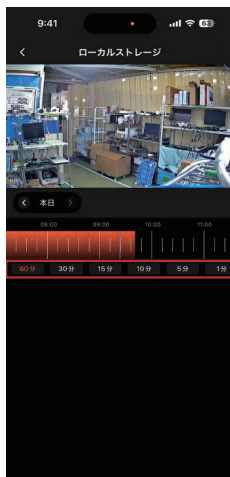

③① 通常再生が開始されます。
見たい時間帯へスライドすると、
その時刻から再生されます。

③② 時間間隔を
60分 / 30分 / 15分 / 10分
/ 5分 / 1分に変更できます。

【④ 設定】




デバイスのオフライン通知：
オンにすると、デバイスが
オフラインになった際に通
知が送信されます。

※ デバイスを削除する場合を
除き、[デバイスを削除] は
タップしないでください。
デバイスが削除されます。

8. ライブビュー (アクセシビリティモード) 3/3

【⑤ ライブ映像】

⑤ 単画面をタップすると、ライブ画面が表示されます。

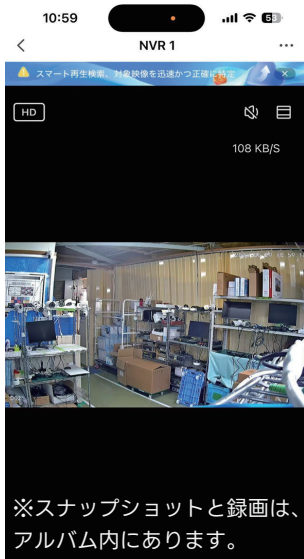

フルスクリーン (横型)

スナップショット

マイク

録画 (ライブ映像)

「機能」画面へ

- 1.[リプレイ] : 再生画面へ
- 2.[Smart Quality] : 画質を調整します。
- 3.[アルバム] : スナップショットや録画映像を保存します。
- 4.[テーマカラー] : 背景色を変更します。
- 5.[移動検出] : 人体検知などの ON/OFF を設定します。※
- 6.[編集] : 設定できません (設定項目の表示のみ) 。
- 7.[メッセージ] : 検知履歴を確認できます。
- 8.[方向] : 使用しません (PTZ カメラ専用機能) 。

※ご注意

一度「移動検出」をタップすると ON になり、アイコンが赤色になります。


再度タップして OFF にすると、スマートアラーム機能がすべて無効となり、検知や通知が行われなくなります。

誤って OFF にした場合は、モニターのスマートアラーム設定ですべての項目を有効にしてください。設定が不明な場合は、「移動検出」を ON(赤色) のままご使用ください。



9. ライブビュー (通常モード) 1/4

① [マイホーム]
から表示したい
デバイス(NVR)
をタップします。

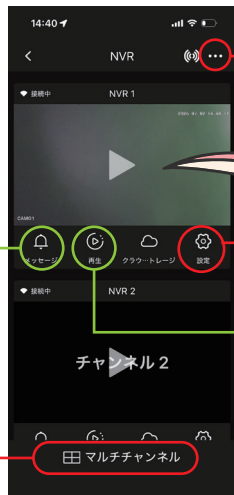


ライブ解像度
HD/SD

15
ページへ

フルスクリーン (縦型)

スピーカー ON/OFF

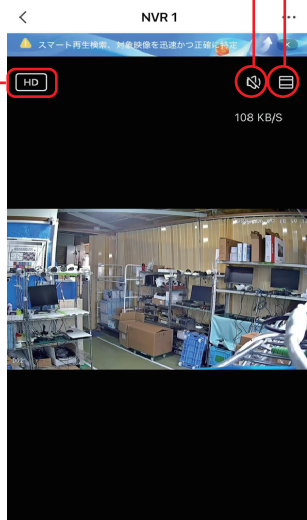

※13 ページ参照

「機能」画面へ


マルチビュー画面へ




8・ライブビュー参照



再生



8・ライブビュー参照


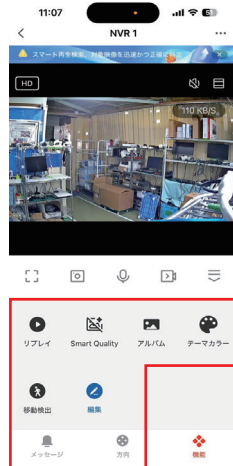


※13 ページ参照

9. ライブビュー (通常モード) 2/4



デバイスのタイムゾーン：
東京 (変更せず、そのままご使用ください)

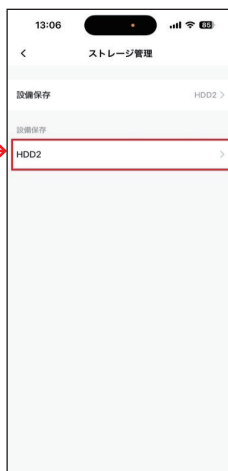

※ご注意ください。
[SD カードのフォーマット]
をタップすると、モニター内
のストレージがフォーマット
(消去) され、録画データがす
べて削除されます。

※ デバイスを削除する場合を除
き、[デバイスを削除] はタップ
しないでください。デバイスが
削除されます。

9. ライブビュー (通常モード) 3/4



【設定】



「双方向通話」に変更できます。
※ 電話のような同時通話ではありません。
トランシーバーのように交互に会話します。

→ 次ページへ

※ デバイスを削除する場合を除き、
[デバイスを削除] はタップしないでください。
デバイスが削除されます。

9. ライブビュー (通常モード) 4/4

検出警告設定

検出警告設定

モーション検知アラームスイッチ
無効時は警報通知を受信しません

アラーム機能設定

活動地域
特定エリア監視で効率向上

監視エリアの設定
監視が必要なエリアの設定と調整

感度水準
頻繁なアラート防止の間隔設定

トリガーブザー
不審な動きを検知すると自動的に警報を発報

警告設定


スケジュール設定
動体検知などのスケジュール設定

エラー間隔
アラーム間隔を設定 (頻繁な作動防止)

ご注意

モーション検知アラームスイッチ：
モニター側で設定済みの場合、「検出警告設定」を
変更するとモニター側の設定が上書きされます。
変更しないでください。

監視エリアの設定

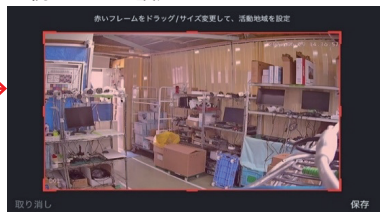

画面をピンチイン・
ピンチアウトして、
エリアを設定します。

感度水準

感度レベル調整 - 高設定で敏感な動きを検知

低感度
明確な動きを検知したときのみ作動し、誤報の低減に役立ちます

中感度
微妙な動きでもバランスの取れた感度を発揮し、検知範囲と誤報の低減を両立します

高感度
小さな動きの变化も検知し、セキュリティ要件の高いシーンに適しています

感度の設定をします。

NVR (モニター) で設定してください。

エラー間隔

1分

3分

5分

取消 確認

アラーム間隔を設定 (頻繁な作動防止)

設定した時間内は、何度検知
しても通知は送信されません。

10. アプリの共有 (管理者 1/2)



① [プロフィール] を
タップします。



② [グループの管理] を
タップします。



③ [私の家 .(マイホーム).]
をタップします。



④ 家族名称の [入る] をタップして名前を変更します。

⑤ 位置の [設定] をタップして [確認] をタップします。
モニターの位置を登録できます。(任意)



⑥ ルームのチェックマーク
をオン / オフし、
[保存] をタップします。

10. アプリの共有 (管理者 2/2)



⑦ [完了] を
タップします。




⑧ 新しいグループ
が完成しました。
[[例 : NSK ファミリー]]
をタップします。



⑨ [メンバーを追加 .] を
タップします。




⑩ 送信するツールを選択します。(例 : LINE を選択します。)
※ツールが見つからない場合は、詳細 [...] をタップします。

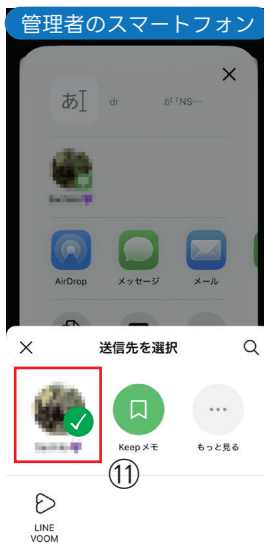

⑪ 共有者の LINE アイコンをタップし、[転送] をタップします。

利用するツール
によって方法は
異なります。

10. アプリの共有 (共有者 1/3)

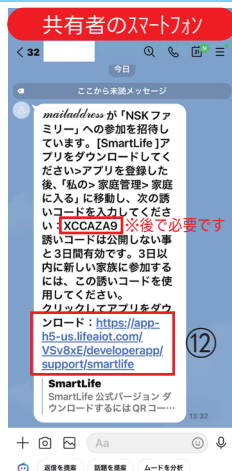


⑫ 管理者から LINE が届きます。(例) 記載の URL をタップして、アプリをダウンロードします。




⑬ 国名をタップし、[日本] を選択します。 ※[日本] は国一覧の下の方にあります。
⑭ [ダウンロードしてインストール] をタップします。




⑮ 「SmartLife-Smart Living」アプリを開きます。

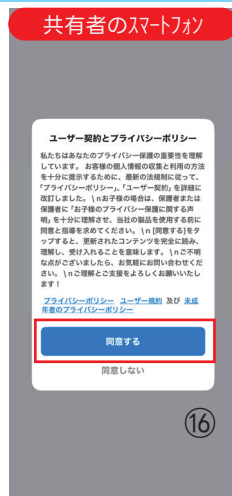

⑯ 内容を確認し、[同意する] をタップします。

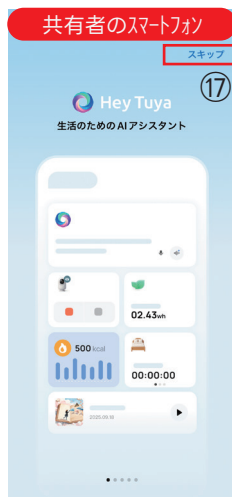

⑰ [スキップ] をタップします。

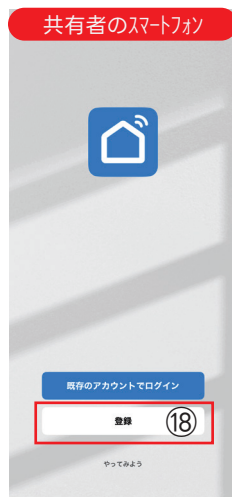

⑱ [登録] をタップします。



⑲ ご使用中のメールアドレスを入力します。 ※キャリアメール以外のご使用を推奨します。



⑳ 内容を確認し、[同意する] にチェックを入れます。
㉑ [照合コードの取得] をタップします。

10. アプリの共有 (共有者 2/3)


共有者のスマートフォン



共有者のスマートフォン



共有者のスマートフォン



共有者のスマートフォン



(22) 先ほど(19)で入力したメールアドレスに、Smart Life から6桁の認証コードが届きます。メールに記載された認証コードを確認し、画面に入力してください。

(23) アプリのパスワードを「文字と数字を含む6〜20桁」で設定します。

(24) パスワードを確認し、「完了」をタップします。
※ をタップすると入力文字の確認ができます。


共有者のスマートフォン



共有者のスマートフォン



共有者のスマートフォン

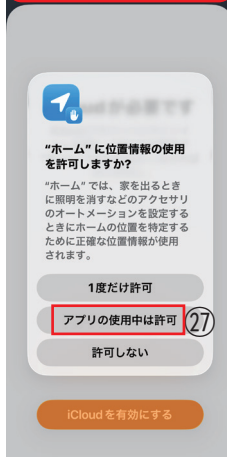

共有者のスマートフォン



(25) 「アプリを開く」をタップします。
※この画面は有料プランの案内です。設定には不要なため、スキップします。

(26) 「キャンセル」をタップします。
※iOSのみ

(27) 「アプリの使用中は許可」をタップします。

(28) 「プロフィール」画面を開き、「グループの管理」をタップします。

10. アプリの共有 (共有者 3/3)



②⑨ [家庭に入る] をタップします。



⑫の画面 (例)

mailaddress が「NSK ファミリー」への参加を招待しています。[SmartLife] アプリをダウンロードしてください>アプリを登録した後、「私の> 家庭管理> 家庭に入る」に移動し、次の誘いコードを入力してください：**XCCAZA9** ③⑩


③⑩ 管理者が送信したコードを確認します。
※コードはLINEやメールなどで届いています。
(⑫参照) 入力間違いを防ぐため、コピー&ペーストをおすすめします。



③① コードを入力し、→ をタップします。




③② [<] をタップします。

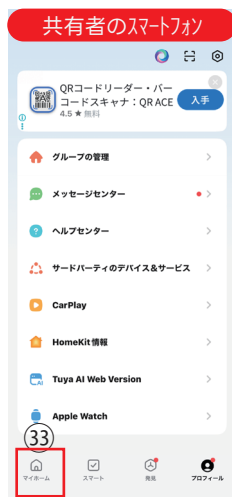

③③ [マイホーム] をタップします。



③④ 左上の [私の家] をタップし、その中から [(例: NSK ファミリー)] をタップします。

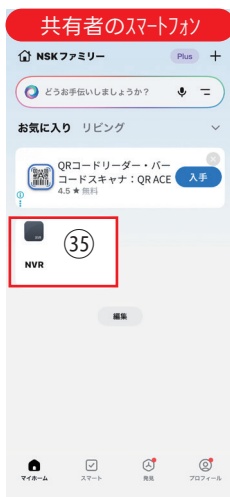

③⑤ [NVR] をタップします。※管理者が名称を変更している場合は、[NVR] と表示されないことがあります。



③⑥ チャンネルをタップして映像を確認します。