

製品保証サービス

ご購入日から1年間の製品保証がついております。ご購入時のレシート、保証書は忘れずに保管してください。

—— センドバック方式にて対応いたします ——



無償修理 または 新品交換※

※弊社補償規定に準じて対応を判断させていただきます。

メーカー
最大1年保証

SIMカードお申し込みサービス

防犯カメラの利用に使える上り通信に特化したSIMカードをお申し込み可能です。
お客様に合わせた決済方法をお選びいただけます。
詳しくはWEBのSIMお申し込みページをご覧ください。



SIMカード
お申し込み
ページ



<https://n-sk.jp/consumer/directshop/sim/>

決済方法

- Paid(B to B 請求書払い)
- 会費ペイ(B to C クレジットカード・コンビニ払い・口座振替)

YouTube 公式チャンネル

商品の設定方法 や
実際に撮影した映像 など
随時アップしております！



製品に関するよくある
ご質問はこちらから▶

FAQ



※サービスは予告なく変更する場合がございます。

お問い合わせ先

TEL 052-726-5491

受付時間：平日 9:00-12:00 / 13:00-17:30
(土日・祝日、及び弊社休日を除く)

FAX 052-726-5297

Mail hp@nsk-sec.co.jp

お使いのメールサービス等の設定により迷惑メールと認識され、メールが届かない場合があります。
その場合は受信できるように「@nsk-sec.co.jp」のドメイン指定受信設定をお願いいたします。

株式会社 NSK
日本セキュリティ機器販売
〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸 1-10-15



<https://n-sk.jp/consumer/>

販売店

※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰に関しては、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
※落雷、その他自然災害による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)
※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。
※本カタログ記載の画像はハメコミです。

⚠️ 正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。



日本セキュリティ機器販売

ホームセキュリティ システム


総合カタログ

DIY eye シリーズ

2025/05



有線カメラ

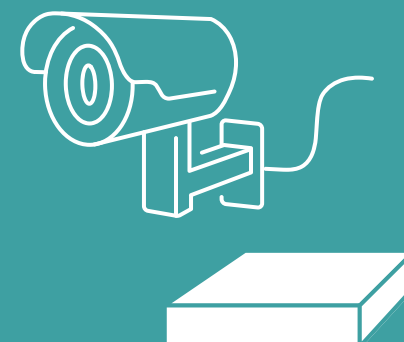

ワイヤレスカメラ



スマートカメラ

Wi-Fi / SIM



ホームセキュリティシステムとは


お客様がご自身で手軽に設置できる様に取り付ビス、ケーブル、カメラ本体がセットになった製品です。

ドライバーなどの工具をご用意して頂ければすぐに取付が可能です。

防犯カメラ、レコーダーに加えてセンサーマット、チャイムを組み合わせた効果的なセキュリティをご提案します。

選べるカメラタイプ

ワイヤレスカメラと有線ケーブル、Wi-Fi、SIMなど、防犯カメラのタイプを利用シーンに合わせてお選び頂けます。

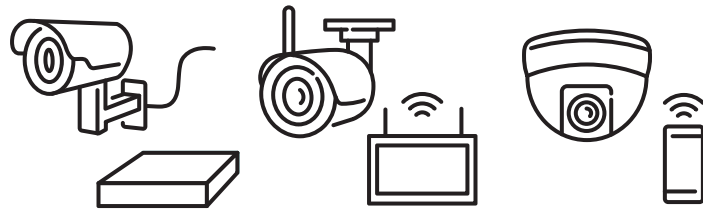

録画性能

録画方法は3種類の方法からお選びいただけます。 ※機種によって異なります

HDD



長時間録画

SDカード
(またはmicroSDカード)



安価

クラウド



バックアップ性

夜間暗視

赤外線LEDを照射することで夜間の暗視撮影が可能です。



防水性能

防犯カメラの防水性能を表す数値です。

IP65
防塵 防水

- 1:真上から落下する水滴からの保護
- 2:真上から15°の範囲で落下する水滴からの保護
- 3:真上から60°の範囲で落下する水滴からの保護
- 4:あらゆる方向からの水飛沫からの保護
- 5:あらゆる方向の直線噴流からの保護
- 6:あらゆる方向の強い直線噴流からの保護
- 7:水深1m、30分以内の水没からの保護
- 8:水没からの保護

- 1:直径50mm以上の固形物からの保護
- 2:直径12.5mm以上の固形物からの保護
- 3:直径2.5mm以上の固形物からの保護
- 4:直径1mm以上の固形物からの保護
- 5:動作異常になる程の粉塵が侵入しない
- 6:粉塵が侵入しない

カメラ形状

威嚇感を出せるバレット型や室内の設置に最適なドーム型、レンズを動かせるPTZ型からお選びいただけます。



バレット型



ドーム型



PTZ型

アフターサポート

FAQサイト



よくある質問など
順次更新しています。


コールセンター



製品に関する
ご質問にお答えします。


タイプ別カメラの選び方

有線カメラ 確実な録画をしたい方

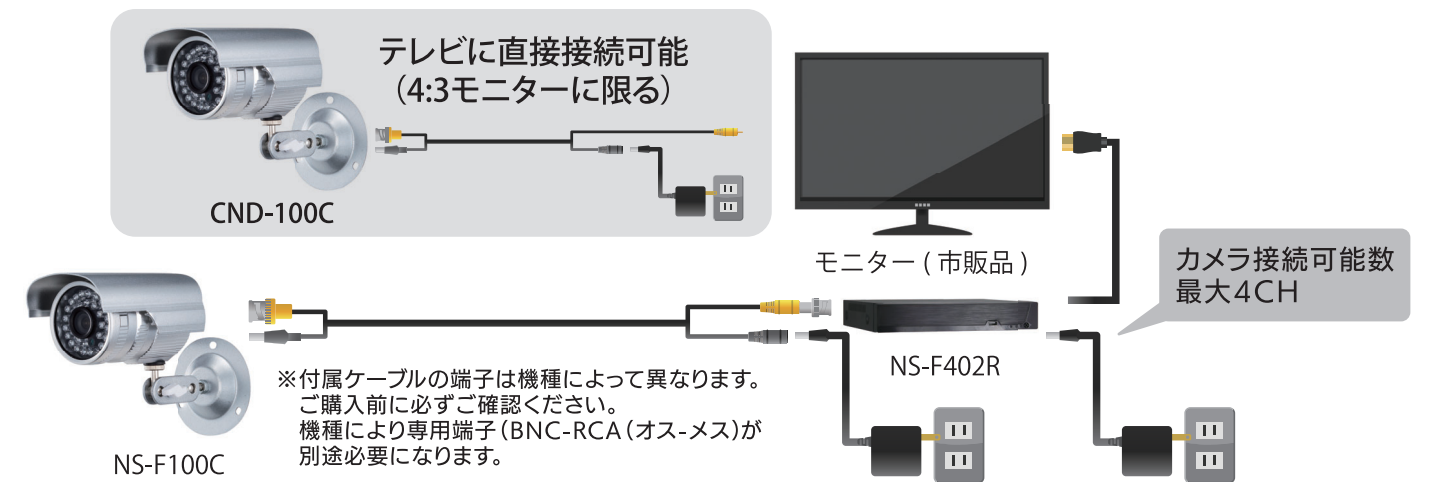


ワイヤレスカメラ 簡単設置で使いたい方

使用環境: 木造住宅のみ推奨
(詳しくはP19をご確認ください)

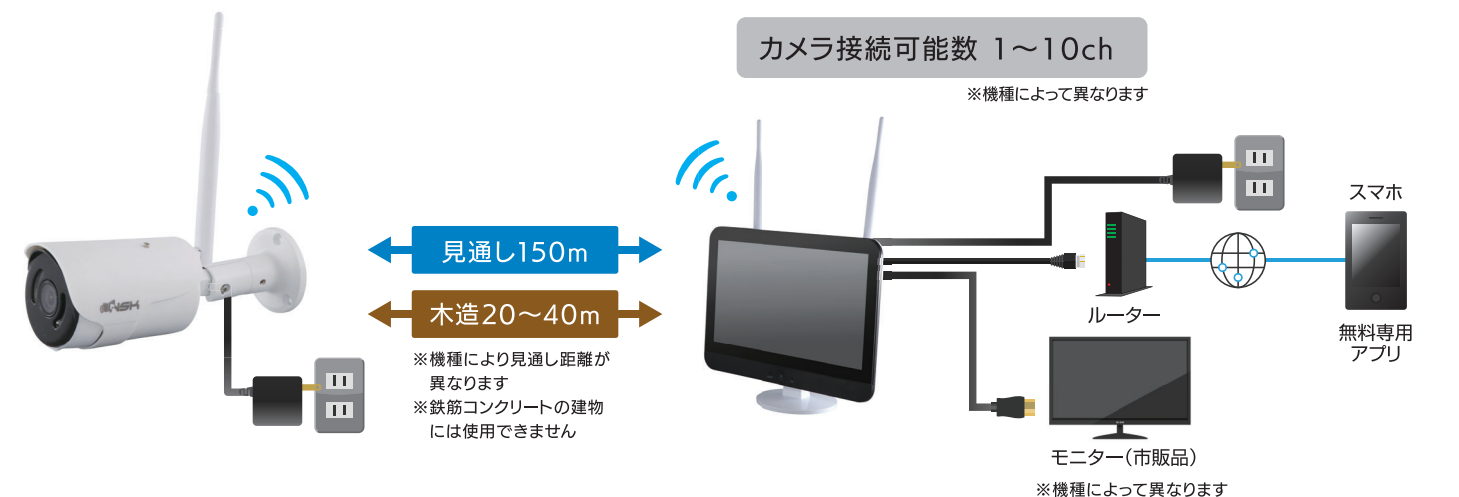

スマートカメラ 自宅のWi-FiやSIMカードで見たい方

Wi-Fiモデル

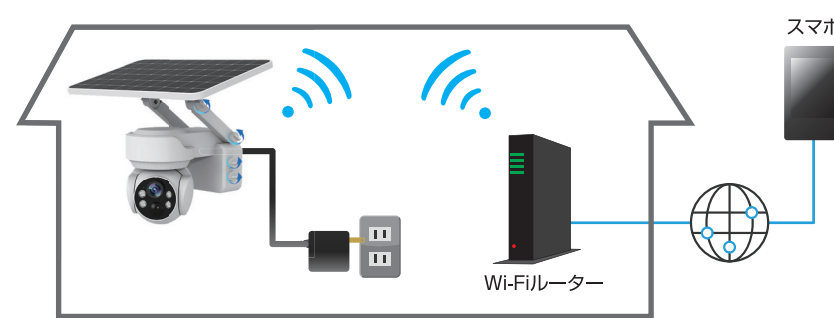

※使用環境: 木造住宅のみ推奨

SIMモデル



AI revo light

WEB情報



人体検知 or 動体検知

顔検出

AIで人物の 顔検出

オプション	増設カメラ (NS-210WR)	カメラ電源延長ケーブル (NS-DC5M)	アンテナ延長ケーブル (NS-AD73)	HDD:1TB (NS-2.5HDD1TB)

JAN:4545915009817
型番:NS-AI2120WRMS

カメラ2台セット/HDD 1TB内蔵

JAN:4545915009794
型番:NS-AI2110WRMS

カメラ1台セット/ストレージ無し

300万
画素

2.5インチHDD
or
MicroSD録画

8ch
(無線4:有線4)

赤外線 or
白色LED

10.1インチ
(1280×800)

音声マイク &
スピーカー

カメラ
リピーター

遠隔監視
(スマホ対応)

AI
スマート検知

IP66

Select EYE pro

バレットカメラ、PTZカメラが選べる

人体検知 or 動体検知

オプション	増設カメラ (NS-310WRB)	増設カメラ (NS-311WRPTZ)	カメラ電源 延長ケーブル (NS-DC5M)	アンテナ 延長ケーブル (NS-AD73)	ワイヤレス リピーター (J8192F)

HDD
増量できます
2TB・4TB・6TB
ご注文時に
ご相談ください

JAN:4545915010363
型番:NS-3110WRMS

カメラ1台(バレットカメラ) セット

※PTZカメラは別売のオプションになります

バレット
カメラ 500万
画素
PTZ
カメラ 400万
画素

3.5インチ
HDD録画
(1TB内蔵)

10ch

赤外線 or
白色LED

12.5インチ
(1920×1080)

HDMI出力
4K


カメラ
リピーター

遠隔監視
(スマホ対応)


音声マイク &
スピーカー

バレット
カメラ IP66
PTZ
カメラ IP65

配線例

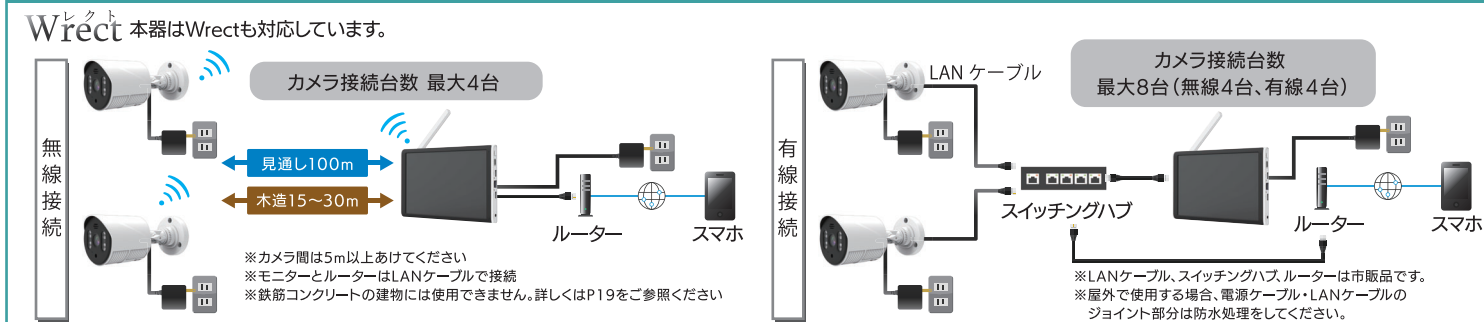

配線例

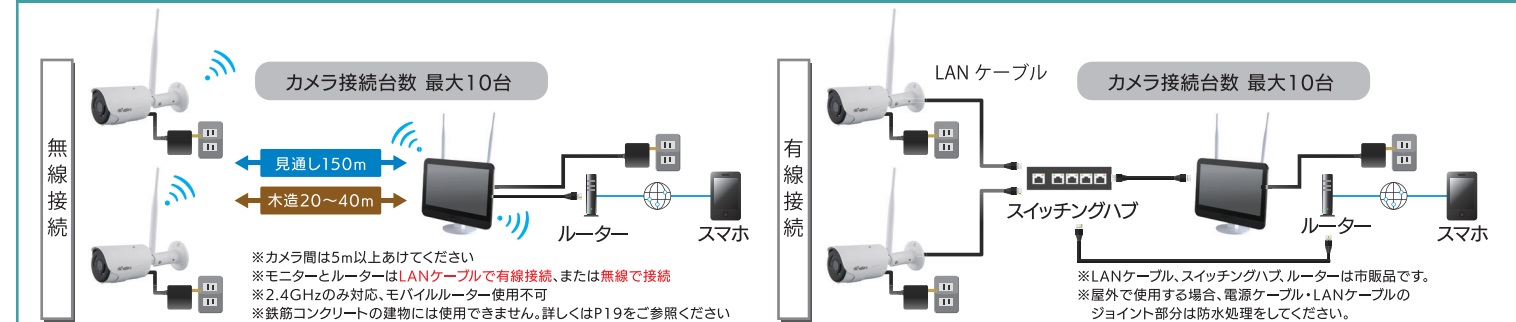


AI顔認識




AIで顔認識して
一覧表示。

顔検索



録画映像の
サムネイル表示と
顔検索表示で
見たいデータを
すぐに出せます。

カメラ8台



無線で4台まで
有線で4台まで
最大8台の
カメラ接続が
可能です。

選べる2タイプ



増設カメラは
バレット、PTZ
タイプから
お選び
いただけます。

有線 or 無線




カメラ有線LAN
接続と無線接続を
お選び
いただけます。

カメラ10台



カメラは
最大10台まで
設置可能です。

音声マイク&スピーカー



音声マイクで
現地の音声を
しっかり記録。
スピーカーから
発話もできます。

カメラリピーター



カメラリピーター
機能を使えば
電波状況の
良くない場合に
電波を改善します。

※リピーターはカメラ1台につき1台のみ、同機種のみ対応

長時間録画

2.5インチHDD(最大2TB対応) / マイクロSDカード(最大128GB対応)

記録媒体容量	カメラ台数	1台	8台
microSDカード 128GB		268	33
HDD 1TB		2100	262

※HDDとMicroSDカードは併用はできません(単位:時間)

HDMI出力搭載・4K



HDMI出力搭載
最大4Kの
大画面モニターに
出力可能です。

ワイヤレスリピーター(別売)



ワイヤレスリピーター
機能を使えば
電波状況の
良くない場合に
電波を改善します。※1

※1 リピーターは同機種のみ対応。PTZカメラとバレットカメラを
組み合わせて使うことはできません。

長時間録画

3.5インチHDD(最大6TB対応) / マイクロSDカード(最大256GB対応)

記録媒体容量	カメラ台数	1台	5台	10台
microSDカード 128GB		146	29	14
HDD 1TB		1170	234	117

※HDDとMicroSDカードは併用はできません(単位:時間)

アイキャン らくらくeye cam light 2

センサーライトとチャイムで防犯MAX

WEB情報



熱検知（日中のみ熱検知＋動体検知）



オプション

増設カメラ
(NS-O12W)アンテナ
延長ケーブル
(NS-AD73)モニター
専用金具
(NS-9)カメラ取付用
クランプ
(NS-M8L)JAN:4545915008452
型番:NS-9112WMS2

カメラ1台 モニターセット


200万
画素SDカード
録画

4ch

赤外線 or
白色LED9インチ
(1024×600)音声マイク &
スピーカーセンサーマット
&チャイム
(オプション)

IP65

配線例

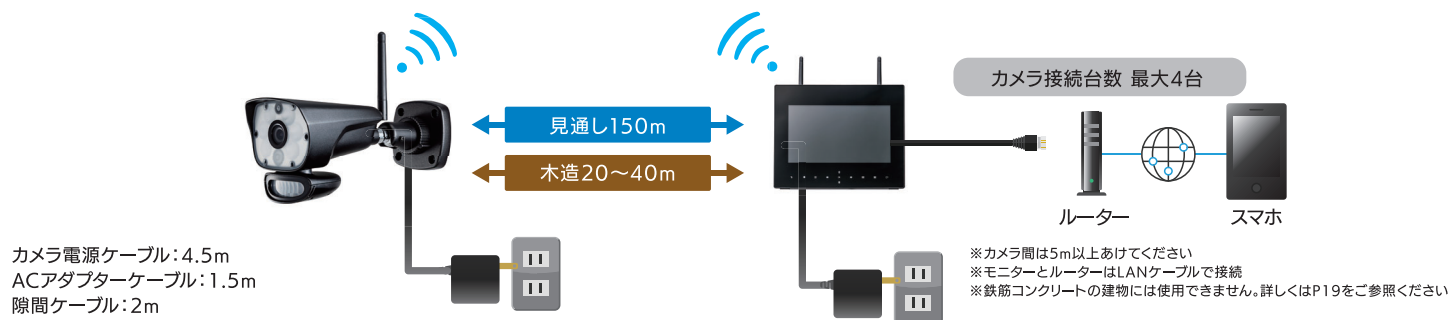

センサーマット&チャイム

センサーマットや
チャイムを組み
合わせることで
より効果的な
介護が可能です。

動作検知 サムネイル表示

動体検知した際の
録画ファイルは
サムネイルで
一覧表示が
可能です。

カメラ4台

最大4台まで
カメラを
増設可能です。

豊富なオプションパーツ

壁に穴を開けたく
ない時は
取付クランプを
使って設置が
可能です。

呼出ボタン

※本体をインターネットに
接続する必要があります呼び出しボタンと
モニターを
ペアリングする
ことで、来訪者が
現れたことを
スマホに通知。

SD録画



最大128GB

持ち運びしやすい
SDカード録画対応で
取り外して
PCで確認できます。

防水センサーマット

万一の入浴中の事故を
お知らせする為に、
入浴時間の
タイマーセットができます。JAN:4545915008476
型番:NS-MATT92

電源/消費電力	5V0.3A/100mA
動作温度環境/使用環境	0℃～40℃/屋内のみ
RoHS準拠/材質	対応/ABS
本体サイズ/重量	センサーマット: W450×D350mm コントローラー: W62×D80×H15mm
周波数帯/データレート	927MHz/1K
変調方式 通信方式/電波送信距離	FSK/見通し100m

チャイム

脱衣所センサーマット、
呼出ボタンが検知すると
チャイムからの音色と
LED点滅でお知らせしますJAN:4545915008469
型番:NS-CHIME92

電源/消費電力	AC100-230V/AC20mA(max)
動作温度環境/使用環境	0℃～40℃/屋内のみ
RoHS準拠/材質	対応/ABS
本体サイズ/重量	L80×W80×H42mm/182g
周波数帯/データレート	927MHz/1K
変調方式 通信方式/電波送信距離	FSK/見通し100m

呼出ボタン

呼出ボタンを押してチャイムでお知らせ。
留守中の子供、高齢者のSOSボタンや、
インターホンとしてもご利用いただけます。JAN:4545915008483
型番:NS-BELL92

電源/消費電力	乾電池(12V23A)/100mA
動作温度環境/使用環境	0℃～40℃/屋内のみ
RoHS準拠/材質	対応/ABS
本体サイズ/重量	φ61×H20mm/40g
周波数帯/データレート	927MHz/1K
変調方式 通信方式/電波送信距離	FSK/見通し100m

クラウドバッテリーカメラ2

クラウド録画&SDカード録画

熱検知

WEB情報



JAN:4545915009831

型番:NS-B75NC

Wi-Fiモデル

200万画素

クラウド & MicroSD 録画

バッテリー内蔵 5000mAh

赤外線(7m) or 白色LED

AIスマート検知

ソーラーパネル (オプション)

音声マイク & スピーカー

IP65



録画データのクラウド保存

※約3日間もしくは

0.5GB無料

オプション

3Wソーラーパネル (NS-3W)



ソーラーバッテリーPTZカメラ

PTZで全方位

熱検知

WEB情報



JAN:4545915010004

型番:NS-X100WWH/BK

Wi-Fiモデル/ホワイト・ブラック

JAN:4545915010028

型番:NS-X100SWH/BK

SIMモデル/ホワイト・ブラック

200万画素

クラウド & MicroSD 録画

バッテリー内蔵 5200mAh 9600mAh

赤外線(7m) or 白色LED

PTZ

自動追跡


ソーラーパネル セパレート設置

IP65

音声マイク & スピーカー



セパレート可能

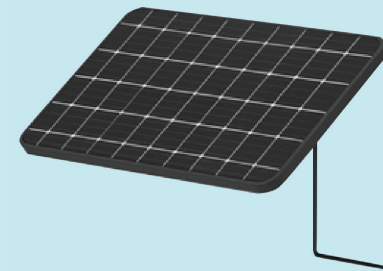

ブラック

ホワイト

配線例



熱検知後、指定秒数で録画開始

※常時録画不可
※録画データ保存時に一定時間のクールタイムがあります。



※本機は2.4GHzのみ対応。5GHzは非対応です。
※モバイルルーター使用不可
※鉄筋コンクリートの建物には使用できません。
詳しくはP19をご参照ください



2.4GHz対応 Wi-Fiルーター



モニター

配線例

Wi-Fiモデル



熱検知後、指定秒数で録画開始

※常時録画不可



※本機は2.4GHzのみ対応。5GHzは非対応です。
※モバイルルーター使用不可
※鉄筋コンクリートの建物には使用できません。
詳しくはP19をご参照ください

SIMモデル

4G LTE



熱検知後、指定秒数で録画開始



※常時録画不可




スマホ

バッテリー搭載



1日20回の検知で約6ヶ月間稼働します。
※録画ファイル10秒の場合

AIスマート検知



スマートサービス(有料)を使えば人、動物、荷物の配達をAIで検知して通知することができます。

スマホ遠隔監視



Wi-Fiルーターを繋いでスマホで遠隔監視することが可能です。

ソーラーパネル



別売(オプション)のソーラーパネルを使えば日中は充電しながら使用できます。

デバイスアラーム機能



発話


カメラから音を出して侵入者を威嚇する機能で攻めの防犯が可能です。

microSD & クラウド



マイクロSDカードをクラウドで録画データの保存方法が選べます。
※無料は3日0.5GB ※仕様は予告なく変更する場合がございます

ソーラーパネル&バッテリー搭載



昼はソーラーパネルでバッテリーを充電しながら夜間はバッテリーで稼働します。

PTZ



上下左右にカメラのレンズを動かして全体を確認することができます。

デバイスアラーム機能



威嚇音

カメラから音を出して侵入者を威嚇する機能です。

Wi-Fi or SIMモデル



お使いの設置環境に合わせてお選びください。

スマホ遠隔監視



Wi-Fiルーターを繋いでスマホで遠隔監視することが可能です。

SD & クラウド



マイクロSDカードをクラウドで録画データの保存方法が選べます。
※仕様は予告なく変更する場合がございます

ひよかめ

PIYOKAME

動体検知

常時録画

可愛い見た目の
見守りカメラ



WEB情報



JAN:4545915008865

型番:NS-Y9030BR

Wi-Fiモデル

200万
画素

クラウド &
MicroSD
録画

バッテリー
内蔵
5000mAh

赤外線(5m)

モーション
検知

音声検知

温湿度
センサー

多彩な表情

ぴよたぐ

見守り Smartタグ

ぴよたぐが離れると
スマートフォンへ
お知らせ



小さなお子様の迷子や
貴重品の盗難防止に



JAN:4545915009855

型番:NS-TG01

Bluetoothモデル

簡単設定

スマホ
通知



タッチひよかめ



ひよかめ6つの表情



スマホ遠隔監視



かんたん設定

スマホに見守りアプリを
インストールして設定



tuya
(アラーム通知)

音でお知らせ


管理者から一定距離を離れると
音でお知らせ



ぴよたぐからスマホへの通知も可能

小さくて軽い

重さ約10g、厚み約8mmで
お財布にも入れられる

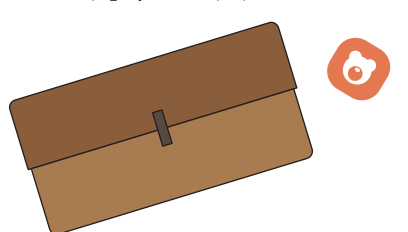

各種センサー



双方向通話



ひよかめとスマートフォンで
双方向通話ができます。

MicroSD & クラウド



マイクロSDカードかクラウドで
録画データの保存方法が選べます。

画素数/撮像素子	約200万画素 / 1/2.9CMOSイメージセンサー	録画方式	動体検知 / 連続録画 / イベント録画
レンズ/撮影範囲	2.1mm F=2.1 / 水平137° 垂直79°	無線規格	IEEE 802.11b/g/n 2.412-2.472Ghz
IR 照射距離/最低照度	5m/4〜5Lux(IR照射 0Lux)	スマートフォン対応アプリ	Android4.4以上、iOS10以上
音声マイク/スピーカー	有 / 有	バッテリー容量/稼働時間	2000mA / 目安約4時間(フル充電:4時間)
記録媒体	クラウドストレージ / MicroSD(最大128GB)	電源/消費電力/電源供給ケーブル	DC5V/1.2A / 500mA(最大) / 約2m
本体サイズ/重量/材質	81(W)×81(H)×123(L)mm / 145g / ABS	付属品	USB電源ケーブル/USBACアダプタ/ブラケット/取扱説明書

消費電流	3.7mA	最大接続数	ぴよタグ200台 スマホ1台
待機時消費電力	15wA	使用温度/湿度	-20〜50℃ / 90%(RH未満)
電池	CR2032(交換可能)	素材	プラスチック
重量	10g	接続距離	最大25m
音量	50-80dB(調整可能)	カラー	オレンジ
接続方法	Bluetooth4.2(Wi-Fi非対応)	サイズ	44.5×41×7.8mm


night eye3

全天候 暗視カメラ

WEB情報



配線例

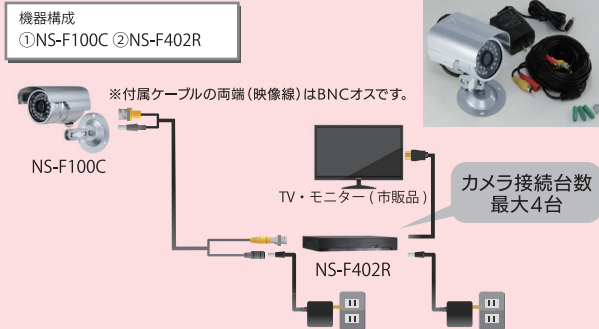

※BNC-RCA(オス・メス)・HDMIケーブルはレコーダーに付属されていません。

高画質&防水

200万
画素 (F100C)

高画質



防水設計

レコーダー or テレビ

専用レコーダー
もしくはテレビに
接続可能です。

※NS-F100Cは専用レコーダーが必要です。

付属品

- ・ACアダプター(DC12V/1A)
- ・15m付属ケーブル
- ・ビス/アンカー
- ・BNC-RCA(オス・メス)


※CND-100CはBNC-RCA(オス・メス)が
付属しません。JAN:4545915005321
型番:NS-F202C

130万画素タイプ

WEB情報



配線例

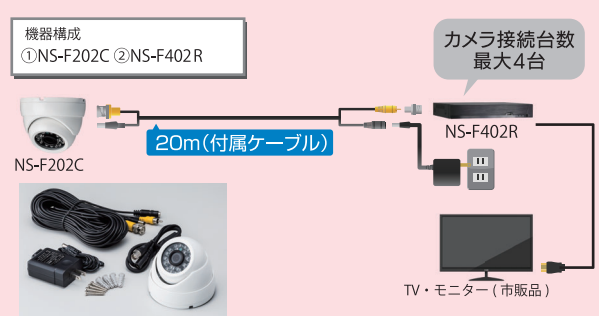

※付属ケーブルの先端(映像線)はカメラ側:BNCオス、レコーダー側:RCAオスです。
※NS-F402Rに接続するにはBNC/RCA(オス・メス)が必要です。
※BNC-RCA(オス・メス)・HDMIケーブルはレコーダーに付属されていません。

高画質&防水

130万
画素

高画質



防水設計

レコーダー

専用レコーダーに
接続可能です。

付属品

- ・ACアダプター(DC12V/1A)
- ・20m付属ケーブル
- ・ビス/アンカー
- ・BNC-RCA(オス・メス)

らくレコeye

4CHフルハイビジョンDVR

WEB情報

JAN:4545915008391
型番:NS-F402R

レコーダー

HDD:1TB
(最大4TB)

4ch

HDMI出力
1920×1080

動体検知

らくらく
リモコン省スペース
&
コンパクト

配線例



※付属ケーブルの先端(映像線)はカメラ側:BNCオス、レコーダー側:RCAオスです。 ※NS-F402Rに接続するにはBNC/RCA(オス・メス)が必要です。 ※付属のケーブルの両端(映像線)はBNCオスです。

コンパクト&省スペース

スッキリと
収まるので
設置場所に
困りません。

リモコンらくらく操作

シンプルで
大きめの
ボタンで
扱い易い。

カメラ4台

有線で4台
カメラの接続が
可能です。

安心セキュリティー

インターネットを経由しないので
録画データが流出してしまう
リスクがありません。

長時間録画 1TB HDD搭載

◆カメラ1台接続時の録画目安時間 ※カッコ内は音声マイク付カメラの録画時間

HDD 1TB		1080P	720P
画質	高	69.4(69)日	97(97)日
	中	97(96)日	138.7(127)日
	低	138.7(127)日	194(172)日



喋るダミーカメラ 首振りと音で威嚇



WEB情報

JAN:4545915007257
型番:NS-DS3269

ダミーカメラ

首振り

スピーカー

LED

リモコン

単3乾電池
3本



LED点滅



リモコン



付属品

実際の音と動き
こちらから動画で
確認できます



材質	ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)
スイング角度	上下30°(手動)、左右26°(自動)
サイズ/重量	W84.8×H151×L194mm、387g
付属品	リモコン(電池付属)、ビス/アンカー×3
本体使用電池	単三乾電池×3本(別売)

充電SUN 防滴ソーラーダミーカメラ



WEB情報

JAN:4545915007240
型番:NS-DS0721

ダミーカメラ

ソーラー

LED

単3乾電池
2本



ソーラーパネル



結束バンド
取付けイメージ



付属品

全面LED点滅


※ソーラーを使う場合は充電電池を
使用し、単三乾電池を使用する場合は
ソーラーパネルを必ず塞いでください。

材質	ABS樹脂
スイング角度	上下 180°、左右180°(ネジを緩めた状態)
サイズ/重量	W90×H140×L285mm、277g
付属品	防犯ステッカー、ビス/アンカー×3
本体使用電池	単三充電電池または単三乾電池 ×2本(別売)

ワイヤレスカメラ対応クランプ

JAN:4545915007639
型番:NS-M8L
<NS-012W対応>

取付可能幅
3~11cm

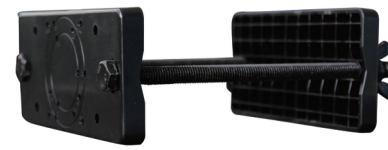

付属品:
六角ボルト(M8/15cm)×2
蝶ナット×2
カメラ取付用ネジ×4

ワイヤレスモニター用取付金具

JAN:4545915005505
型番:NS-9
<NS-9112WMS2のモニター対応>



付属品:取付ネジ

ワイヤレスカメラ アンテナ延長ケーブル

JAN:4545915005307
型番:NS-AD73
<NS-310WRB/NS-012W/NS-210WR対応>



付属品:
3mカメラアンテナ用ケーブル
取付ネジ/L字金具

3Wソーラーパネル

JAN:4545915009848
型番:NS-S3W
<NS-B75NC専用>



ワイヤレスリピーター

JAN:4545915010462
型番:J8192F
<3110シリーズ専用>



変換コネクタ

BNC/FC(オス→メス)
4545915002337

F型(テレビ用)同軸ケーブルをBNCプラグに変換するコネクタです。

前面: BNCプラグ(オス)
背面: F型ジャック(メス)



有線カメラ F型同軸ケーブル(市販品) レコーダー

変換コネクタ

BNC/RCA(オス→メス)
4545915000425

RCAピンプラグをBNCプラグ(レコーダー等)に変換するコネクタです。

前面: BNCプラグ(オス)
背面: RCAジャック(メス)



RCAコード(市販品) レコーダー

変換コネクタ

BNC/RCA(メス→オス)
4545915000180

BNCプラグ(有線カメラ)をRCAに変換するコネクタです。

前面: RCAプラグ(オス)
背面: BNCジャック(メス)



BNCケーブル(市販品) 映像端子 モニター(市販品)

変換コネクタ

RCA/FC(オス→メス)
4545915002320

F型(テレビ用)同軸ケーブルをRCAピンプラグに変換するコネクタです。

前面: RCAプラグ(オス)
背面: F型ジャック(メス)



F型同軸ケーブル(市販品) 映像端子 モニター(市販品)


20m/10m 延長ケーブル NS-E20 4545915000562 / NS-E10 4545915000555

カメラからレコーダーまでの配線距離が20mもしくは、10m程足りない場合などに使用します。

※音声マイク搭載のカメラを利用の際に、白色端子を使用します。
※延長ケーブルの先に延長ケーブルを接続することで、さらに延長が可能となります。
※屋外で接続する場合は必ずコネクタの接続部分から水が入らない様に防水テープを巻いてください。

防犯ステッカー

NS-003
4545915005741

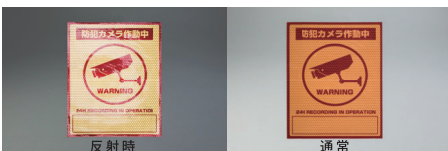

町内会名などを書き込むことができます。車のヘッドライトに反射しステッカーの存在を際立たせます。商店街・通学路・公園・駐車場・駐輪場・住宅などにおすすめです。
サイズ: W195×H235mm

電源コネクタ

PL2C
4545915005055

カメラのDCジャックに電源コード(2芯線)を接続する場合などに使用します。

前面: 2芯線用ジャック
背面: DCプラグ



有線カメラ PL2C

電源コネクタ

JC2C
4545915005062

ACアダプタに電源コード(AE線など)を接続する場合などに使用します。

前面: 2芯線用ジャック
背面: DCジャック



2芯(AE線)ケーブル(市販品)
※屋外で接続する場合は必ずコネクタの接続部分から水が入らない様に防水テープを巻いてください。

電源コネクタセット

OPC(オス→メス)
4545915004690

カメラ用ACアダプタ

PL2C JC2C



カメラ用ACアダプタ

セット型番	NS-AI2120WRMS/ NS-AI2110WRMS	NS-3110WRMS		NS-9112WMS2
JANコード	4545915009817 /4545915009794	4545915010363		4545915008452
カメラ型番	NS-210WR	バレットカメラ NS-310WRB	PTZカメラ NS-311WRPTZ	NS-012W
JANコード	4545915009800	4545915010370	4545915010387	4545915007653
撮像素子	1/3 CMOSイメージセンサー	1/3 CMOSイメージセンサー	1/3 CMOSイメージセンサー	1/2.7FHD Color CMOSイメージセンサー
画素数	約300万画素	約500万画素	約400万画素	約200万画素
フレーム	最大12fps	最大15fps	最大15fps	最大10fps
レンズ	3.6mm	3.6mm	4mm&8mm	3.6mm
撮影範囲	水平75°、垂直40°	水平85°、垂直46°	レンズ1：水平77°、垂直42° レンズ2：水平30°、垂直18°	水平90°、垂直48°
白色LED	4LED	8LED	6LED	6LED(4段階調整)
最低照度	0.01Lux(IR 照射 0Lux)	カラー：0.1Lux 白黒：0.01Lux(IR照射距離0Lux)	カラー：0.1Lux 白黒：0.01Lux(IR照射距離0Lux)	5Lux(IR 照射 0Lux)
IR照射距離	10m	15m	10m	10m
人感(熱感)センサー感知範囲	-	-	-	2～5m、水平100° 垂直60°
防水性能	IP66	IP66	IP65	IP65
音声マイク	有	有	有	有
スピーカー	有	有	有	有
映像圧縮方式	H.265	H.264/H.265	H.264/H.265	H.264
電源	12V/1A ACアダプター(約2.9m)	12V/1A ACアダプター(約3m)	12V/1A ACアダプター(約3m)	9V/2A ACアダプター(約1.5m)
消費電力	最大6W	最大3W	最大3W	最大12.5W
電源供給ケーブル 長さ	約0.4m	0.5m	0.5m	約4.5m
使用温度・湿度環境	-10℃～60℃、10～90%未満	-20℃～50℃、0～95%未満(結露なきこと)	-10℃～50℃、30～80%未満(結露なきこと)	-10℃～40℃、0～85%未満
材質	プラスチック	アルミニウム合金	プラスチック	アルミニウム合金
カメラ本体サイズ/重量	W66×H66×D150mm/200g	W67×H70×D194mm/355g	W105×H125×D142mm/345g	W82×H212×D98mm/560g

セット型番	NS-AI2120WRMS/ NS-AI2110WRMS	NS-3110WRMS	NS-9112WMS2
セット梱包品	10.1インチモニター/ワイヤレスカメラ/ 専用アンテナ/モニター用ACアダプター/ カメラ用ACアダプター/動作確認用LANケーブル/操作マウス/ビス&アンカー/取扱説明書	12.5インチモニター/ワイヤレスカメラ(バレットカメラ)/専用アンテナ/モニター用ACアダプター/ カメラ用ACアダプター/動作確認用LANケーブル/操作マウス/ビス&アンカー/カメラコネクタキャップ/取扱説明書	9インチモニター/ワイヤレスカメラ/ 専用アンテナ/2m隙間ケーブル/モニターアイコンステッカー/モニター用ACアダプター/ カメラ用ACアダプター/動作確認用LANケーブル/ビス&アンカー/取扱説明書

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

アプリ接続台数	NS-AI2120WRMS/ NS-AI2110WRMS	NS-3110WRMS	NS-9112WMS2	NS-B75NC	NS-X100WWH/BK NS-X100SWH/BK	NS-Y9030BR
スマホに登録可能なモニター台数	無制限 (推奨:20以下)	5台	4台	無制限 (推奨:10以下)	180台	ホーム:20 デバイス:200(1ホーム)
モニターを共有可能なスマホ台数	20台	5台	無制限	無制限	無制限	199台
録画再生同時視聴数	2台	1台	1台	3台	1台	1台
リアルタイム同時視聴数	2台	5台	2台	3台	4台	2台

セット型番	NS-AI2120WRMS/ NS-AI2110WRMS	NS-3110WRMS	NS-9112WMS2
JANコード	4545915009817 /4545915009794	4545915010363	4545915008452
モニター型番	NS-AI21WM	NS-31WRM	NS-92WM2

モニターサイズ(解像度)	10.1インチ(1280×800)	12.5インチ(1920×1080)	9インチ(1024×600)
視野角	水平140°、垂直110°	水平100°、垂直80°	水平110°、垂直90°
外部映像出力	-	HDMI 1280×1024、1920×1080、1440×900、4K@30Hz	-
内蔵バッテリー	-	-	連続稼働 約2.0時間
分割表示	1/2/4/6/8/9	1/4/6/8/9/10/カスタム	1/2/4
録画解像度	1296p	5MP/4MP/3MP/1080P/720P	1920×1080(FHD)、1280×720(HD)
録画時間目安	最大31日間(※カメラ2台1TB 使用時)	最大45日間(※カメラ1台1TB 使用時)	FHD:464時間 HD:540時間 (※カメラ1台128GB 使用時)
録画ファイル時間	最大1時間	最大1時間	最大10分
プリレコーディング	-	有	約5秒後
ファイル形式	AVI/MP4/H.265/H.264	MP4	ASF
最大接続台数	無線接続最大4台、有線接続最大4台まで	カメラ最大10台まで	カメラ最大4台まで
記録媒体	MicroSD(最大128GB)、HDD(最大2TB)※1	SATA3.5インチHDD 1TB搭載(最大6TB)/MicroSDカード最大256GB(別売)	SDカード(最大128GB) ※別売
録画方式	連続録画/イベント録画/ スケジュール録画/動体検知録画	連続録画/スケジュール録画/動体検知録画	スケジュール録画/動体検知録画
再生方式	分割再生/スマート検索/顔検索	通常再生/イベント再生	人感(熱感)センサー/連続録画/ 分割再生/イベント再生
複数台同時録画	カメラ最大8台まで(無線のみ:4台)	カメラ最大10台まで	カメラ最大4台まで
電 源	12V/2A ACアダプター	12V/2A ACアダプター	5V/2A ACアダプター
消費電力	最大10W (HDD無)	最大5W	最大5.2W
動作温度環境	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃
使用環境	屋内のみ	屋内のみ	屋内のみ
RoHS 準拠	対応 (カメラのみ)	対応	対応
材 質	プラスチック	プラスチック	ABS樹脂
有線LAN	RJ45端子(Wi-Fi接続不可)	RJ-45端子(10/100M)、内蔵Wi-Fiアダプター	RJ45端子(Wi-Fi接続不可)
スマートフォン対応アプリ	piyokame connect	Esee Cloud	eye cam view
アプリ動作環境	Android4.4以上、iOS10以上	Andoroid4.4以上、iOS8.0以上	Android10以上、iOS13以上
端末登録台数	最大4台まで	最大5台まで	最大4台まで
本体サイズ/重量	250(W)×160(H)×20(D)mm/610g	100(D)×290(W)×232(H)mm/970g ※スタンド含む(HDD含まず)	255(W)×204(H)×34(D)mm/690g

	無線方式	無線方式	無線方式
周波数帯域	2412MHz～2472MHz	2400MHz～2500MHz、5150MHz～5800MHz	2400MHz～2472MHz
データレート	65.0/58.5/52.0/39.0/26.0/19.5/13.0/6.5Mbps 54/48/36/24/18/12/9/6/11/5.5/2/1Mbps	変動ビットレート～2Mbps	4Mbps
変調方式/通信方式	Wi-Fi 802.11b/g/n WPA2 AES128bit	Wi-Fi2.4GHz/5GHz(IEEE802.11b/a/g/n)	GFSK/FHSS
電波送信距離	見通し 最大100m	見通し 150m	見通し 150m
技適マーク	モニター NS-AI21WM : 210-208577	カメラ NS-310WRB: 219-259004 / カメラ NS-311WRPTZ: 219-259097 モニター NS-31WRM: 219-259005	カメラ NS-012W : 210-115265 モニター NS-92WM2: 210-155876

※1 NS-AI2120WRMSはHDD(1TB)内蔵。NS-AI2110WRMSはストレージ無し、別売のHDDまたはMicroSDをご購入ください。

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

型 番	NS-B75NC	Wi-Fiモデル NS-X100WWH/BK	SIMモデル NS-X100SWH/BK
JANコード	4545915009831	Wi-Fi WH:4545915010011/BK:4545915010004	SIM WH:4545915010035/BK:4545915010028
製 品 名	クラウドバッテリーカメラ2	ソーラーバッテリーPTZカメラ	
撮像素子	1/3CMOSイメージセンサー	1/3CMOSイメージセンサー	
画素数	約200万画素	約200万画素	
レンズ	2.9mm	4mm	
撮影範囲	水平95° 垂直72°	水平120°	
PTZ稼働範囲	-	【PTZ回転速度】水平速度：10°～30°/S； 【PTZ動作角度】水平：0°～180、 垂直：0°～120°垂直速度：8°～25°/S 4倍デジタルズーム	
白色 LED	1LED	4LED	
最低照度	0.01Lux(IR照射 0Lux)	0.01Lux(IR照射 0Lux)	
IR 照射距離	7m	7m	
人感(熱感)センサー感知範囲※	最大10m	最大10m、【夜間暗視】7m	
防水性能	IP65	IP65	
音声マイク	有	有	
スピーカー	有	有	
映像圧縮方式	H.265	H.265	
フレームレート	1～15fps (ネット環境により変動)	メインストリーム：1920×1080@15fps、 サブストリーム：640×360@15fps	
記録媒体	クラウドストレージ/ マイクロSDカード (最大128GB)	マイクロSDカード (最大128GB)/ クラウド録画対応	
材質	ABS、ポリカーボネート	ABS	
録画方式	人感(熱感)センサー	人感(熱感) センサー、人物検知	
録画ファイル(秒)	10/15/20/自動(最大180秒)	10/15/20	
無線規格	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n	
周波数帯域	2.412-2.472Ghz(Channel 1-13)	Wi-Fi：2.4Ghz 無線Wi-Fi SIM：4G回線 SIM通信	
Wi-Fi (セキュリティ)	WPA-2 AES128bit	WPA-2 AES128bit	
スマートフォン対応アプリ	VicoHome	iCam+(ライブ、再生、プッシュ通知)	
アプリ動作環境	Android5.0以上、iOS10以上	Android5.1以上、iOS11.0以上	
バッテリー容量	5000mA (DC5V) 充電時間：10時間以内 (0から満充電まで)	Wi-Fi:5200mAhバッテリー SIM:9600mAhバッテリー 【ソーラーパネル】5W 単結晶シリコン	
バッテリー稼働時間	目安約5.8ヶ月 (1日20回録画ファイル 10秒の時)	1日20回の検知録画で約180日間 (ソーラーの充電ができない場合)	
電源	DC5V/1.5A ACアダプター	DC5V/2A ACアダプター	
消費電力	待機状態 1.6mW IR オフ：0.88W I Rオン：2 .20W	スリープ待機電力：0.03W 稼働中：1.3W@days/3W@night	
電源供給ケーブル	約940mm	Type-cケーブル、ソーラー(延長ケーブル3m)	
使用温度環境/使用湿度環境	-10℃～45℃/10～80%	-10℃～+60℃ 10%～80% (結露なきこと)	
本体サイズ/重量	67(W)×89(H)×58(L)mm/210g	135(W)×235(H)×230(L)mm/820g (ブラケット含む)	
付属品	USB電源ケーブル/ブラケット/ ビス/取扱説明書	カメラ/ソーラーパネル/ ソーラー取付ブラケット/ソーラー延長ケーブル/ 取り付けネジ/USB ケーブル/取扱説明書	

※気候により範囲は大幅に変動します。
※仕様は、予告なく変更する場合があります。

型 番	NS-F402R
JANコード	4545915008391
製 品 名	4CH フルハイビジョン DVR らくレコ eye
映像入力	4CH.2M 対応 AHD/TVI/CVI/ BNC1.0vp-p/75Ω ※CVBS不可
映像出力	1×HDMI/1×VGA
音声入力	4×RCA
音声出力	1×RCA
ディスプレイモード	4分割、各画面デジタルズーム (×3/×9)
ディスプレイ解像度	最大1920×1080
圧縮方式	H.265
録画モード	連続/モーション/スケジュール
録画レート(解像度)	1080P@15fps/720P@30fps/
表示	4分割、各画面
検索モード	カレンダー
再生速度	ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2.4.8.16) 巻戻し (1/2 1/4、1/8、1/16)
バックアップ	USB2.0×3 (前面、背面)
インタフェイス	-
Webブラウザ	-
記録媒体	SATA 1TB (最大4TB)
アラーム入出力	-
電源	12V/2A ACアダプター
消費電力	最大12W (最大消費電流1A)
外形寸法	255(W)×42(H)×230(D)mm/1.6Kg
付属品	ACアダプター/リモコン

※別途フルハイビジョンモニターが必要です

型 番	NS-F100C	NS-F202C	CND-100C
JANコード	4545915008698	4545915005321	4545915007295
製 品 名	210万画素全天候小型暗視カメラ night eye3	130万画素非発光暗視小型ドームカメラ 家内 eye してますか?	night eye2
撮像素子	1/2.9CMOSイメージセンサー	1/3CMOSイメージセンサー	1/3CMOSイメージセンサー
画素数	210万画素	130万画素	38万画素
レンズ	3.6mm	2.8mm	3.6mm
撮影範囲	水平72°	水平83°	水平72°
最低照度	0Lux	0Lux	0Lux
IR 照射距離	20m	5m	20m
防水性能	IP66	IP65	IP66
音声マイク/スピーカー	- / -	- / -	- / -
映像出力	TVI2.0 BNC 1Vp-p(75Ω)	AHD1.0 BNC 1Vp-p(75Ω)	BNC 1Vp-p(75Ω)
電源	12V/1A ACアダプター	12V/1A ACアダプター	12V/1A ACアダプター
消費電力	280mA	260mA	280mA
使用温度環境	-20℃～50℃、0～95%未満	-20℃～50℃、0～95%未満	-20℃～50℃、0～95%未満
材質	アルミニウム合金	アルミニウム合金	アルミニウム合金
付属ケーブル長	15m	20m	15m
ケーブル延長可能距離	-	20m	-
本体サイズ	73(W)×70(H)×130(L)mm	Φ92×70(L)mm	73(W)×70(H)×130(L)mm
重量	255g	290g	255g

※仕様は、予告なく変更する場合があります。

ワイヤレス製品仕様環境の注意点

- ワイヤレス製品は、2.4GHZ帯の電波を使用している為、**木造の建物での設置を推奨**しております。
軽量鉄骨、トタン、鉄筋、土壁、断熱材の種類によっては製品の電波が弱くなり、**映像が固まる・録画がされない・バックアップが取れない**など
様々な影響が出ることがございます。また自宅の電波環境で混線することもございますので、設置環境や設置位置を購入前にご確認ください。
木造以外の建物であれば**有線接続**がおすすめです。(機種により有線接続ができない場合がございます。)
- 木造で本体モニターとカメラ間は約10m～20m以内推奨です。
- カメラ同士は5m以上空けて設置してください。
- モニターを増設される場合は距離を離してご使用ください。



気を付けたい製品

電子レンジ・IHクッキングヒーター・テレビ・PC・コードレス固定電話・Bluetooth機器・ワイヤレス製品
▲これらの製品とは距離を離して設置することをおすすめいたします。