



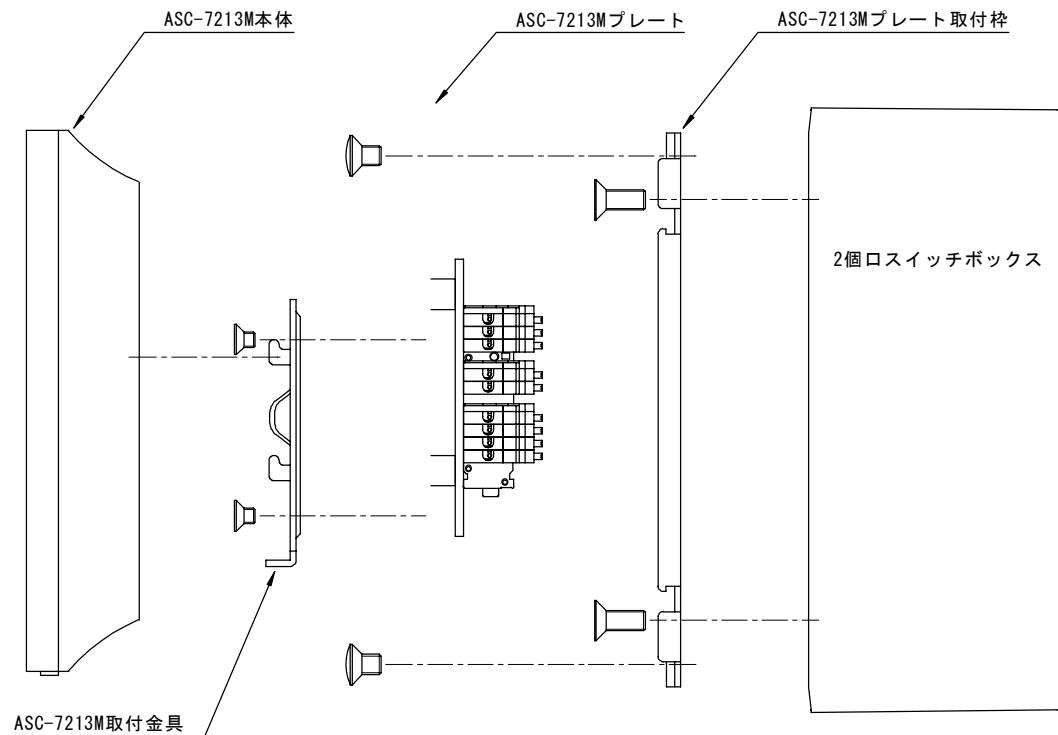


取付手順

- ①ASC-7213MプレートにASC-7213M取付金具をネジ(M3-L4)で取り付ける。
- ②コネクターのケーブルを端子台の所定位置に挿入する。
- ③ASC-7213Mプレート取付枠をスイッチボックスにネジで取り付ける。
- ④解錠ボタンのケーブルを端子台の所定位置に挿入する。
- ⑤マグネットロックのケーブルを端子台の所定位置に挿入する。
- ⑥電源のケーブルを端子台の所定位置に挿入する。
- ⑦ASC-7213MプレートをASC-7213Mプレート取付枠にネジで取り付ける。
- ⑧コネク터를ASC-7213M本体に挿入し、ASC-7213M取付金具にはめ込む。

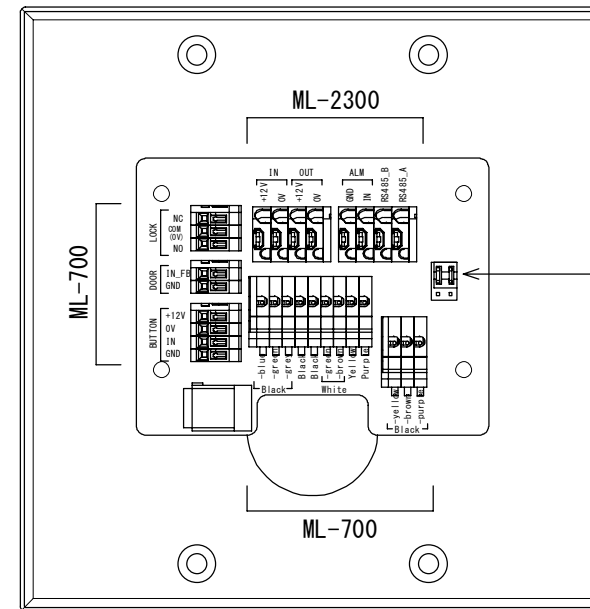

接続可能電線

- ML-700
単線 $\phi 0.32 \sim \phi 0.65$
撚線 AWG28~AWG22
- ML-2300
単線 $\phi 0.4 \sim \phi 1.2$
撚線 AWG24~AWG20

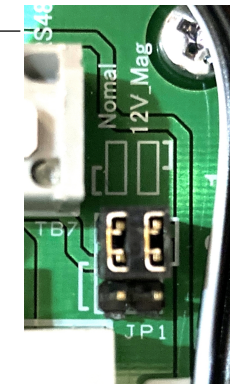

基板の印刷面に「12V_Mag」と「Normal」が表記されていますが、ジャンパーを「12V_Mag」にした場合、施解錠で12Vが出力されます。ジャンパーを「Normal」にした場合は、無電圧接点での出力となります。ASC-7213の[DOOR_COM]、[DOOR_NC]、[DOOR_NO]の出力がそのまま出ます。

ASC-7213M標準配線図

