


3メガピクセルデュアルレンズ AI ネットワーク  
転倒検知カメラ

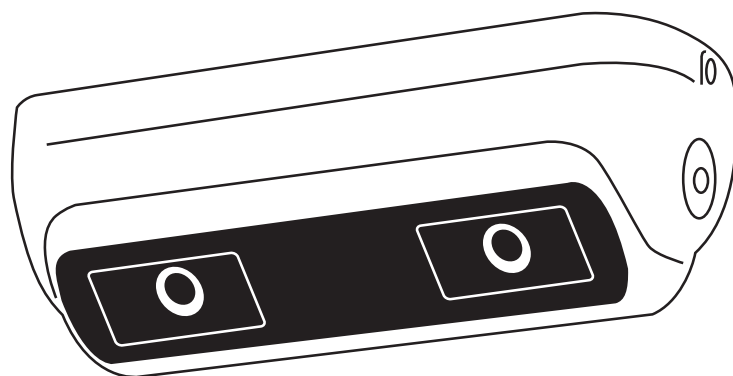


取扱説明書


IP-P300FD-AI

## ■MicroSD カードスロット

①付属のトルクスレンチでカバーを外します。

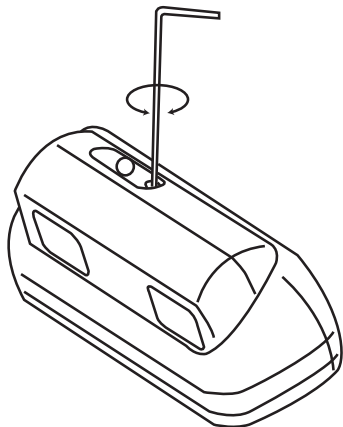


②カバーを外した後、スロットへ MicroSD カードを挿入します。

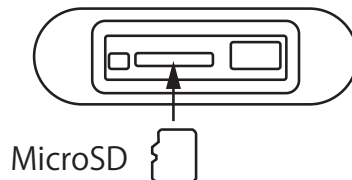

## ■取付プレートの外し方



①付属のトルクスレンチでネジを緩めます。

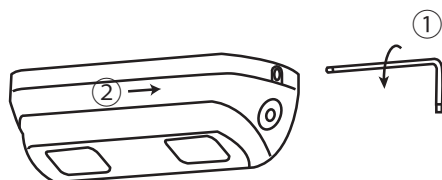

②プレートのつまみ持ち上げながら取付プレートを→の方向へスライドさせ、外します。


## ■取付方法 A (天井裏配線の場合)

配線を取付プレートの穴と天井穴へ遠し、天井へねじ止めし、本体をブラケットに固定します。

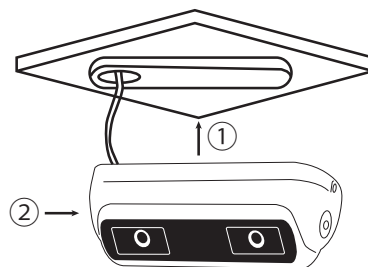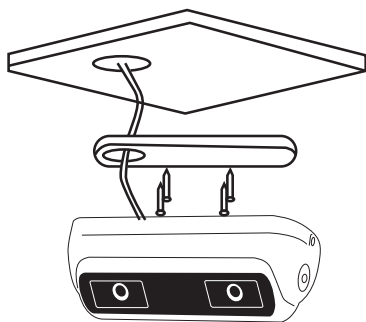


## ■取付方法 B (露出配線の場合)


取付プレートを天井へ固定します。

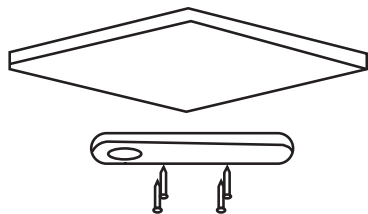

ケーブルを横へ配線します。

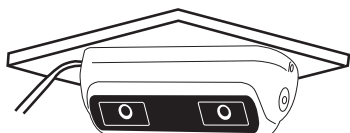


本体をプレートへ取付ます。

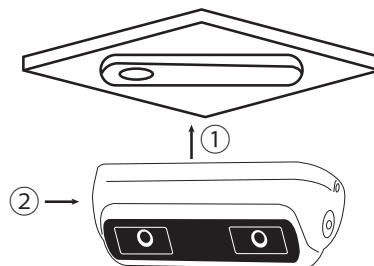

## ■転倒検知の設定方法

カメラの Web ブラウザを開きます。

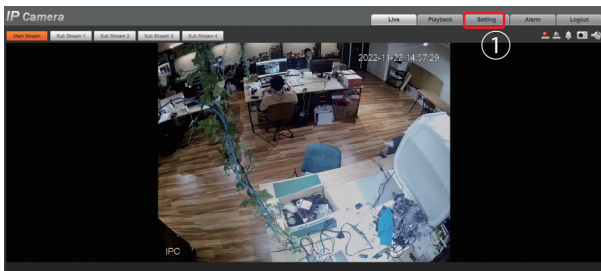


①【setting】を選択します。



②【Smart Plan】を選択します。

③【Stereo Analysis】を選択します。

④【Save】を選択します。

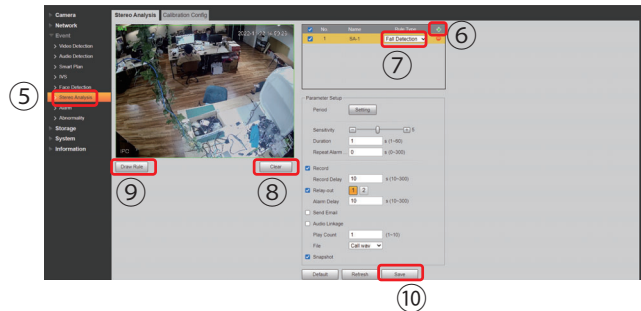

⑤【Stereo Analysis】を選択します。

⑥【+】を選択します。

⑦【Fall detection】を選択します。


⑧【Clear】を選択します。

⑨【Draw Rule】を選択し、検知エリアを描きます。

※エリアを描き終わったら左マウスでエリアを閉じます。


⑩【Save】を選択します。

### 補足説明

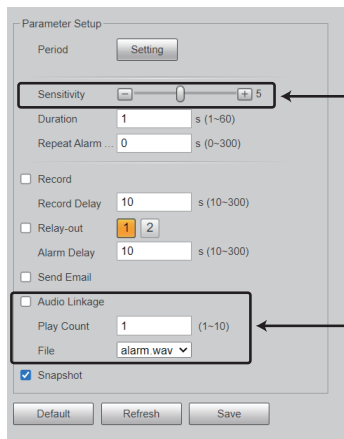

感度を 10 段階で設定します。最終調整で利用します。

カメラスピーカーからの転倒検知アラーム音を設定します。

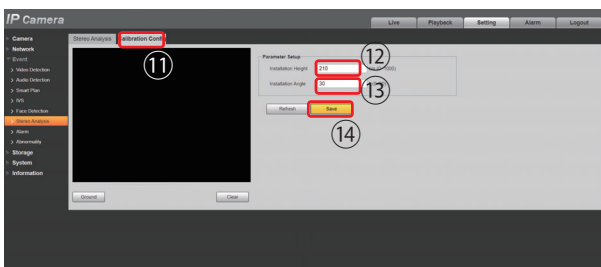


⑪【Calibration Config】を選択します。

⑫カメラ設置高さを入力します。

⑬カメラ角度を入力します。

⑭【Save】を選択します。



カメラ角度・高さ・感度の設定を設置環境に合わせて微調整してください。

■ Memo