

Proeye をお使いの方へ Proeye2 切換のお知らせ

Proeye は、Apple 社より配信されております iOS11 にアップデートされた場合、アプリがご使用いただけなくなります。ios11 の環境で上記のアプリをお使いの方は、新しく Proeye2 アプリをダウンロードし、ご使用頂きますようお願い致します。ご不便をお掛けして誠に申し訳ございません。


録画装置にモニターが接続されている状態で行います。メニュー画面内部の、「ネットワーク」設定画面を表示していただき、指定の項目を記載されているアドレスをご確認ください。アドレス毎に確認する画面が違います。
確認 A 000.000.000.000 (LAN 内接続 または、録画装置専用にインターネット契約をした際に配布されたアドレス (固定 IP) をご使用の場合)
確認 B dvrxxxxx.ddnsctv.com (弊社の提供している DDNS サービスをご使用の場合)

<DVR 側>

①はじめにログインします。

リモコン「Menu」ボタンを押してログイン画面を呼出します。下図のようにパスワードを入力した後、ログインします。

※パスワード初期値は、「0000」（ゼロ 4 回）です。 ※マウス操作であれば右クリックでログイン画面を呼出します。

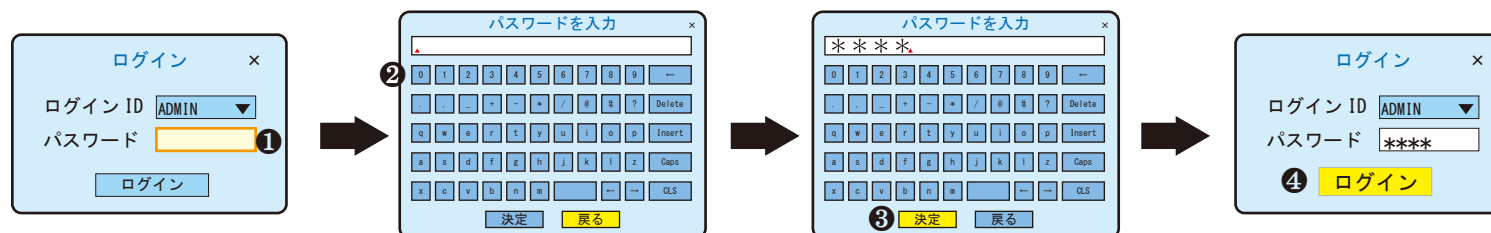

②メインメニューを呼出して基本設定を選択します

リモコン「Menu」ボタンを押してメインメニューを呼出します。基本設定アイコンを選択して基本設定画面へ進みます。



③基本設定の中の「ネットワーク」を開きます。

確認 A : 同一 LAN 内、固定 IP アドレスでご使用の方は、P2 へお進みください。

確認 B : DDNS サービスをご使用の方は、P3 へお進みください。

[確認 A : 同一 LAN 内、固定 IP アドレスでご使用の方]

< スマートフォン側 >

1. app store 又は play ストアで「proeye」2  と検索しインストールします。


2. アプリを開き画面下方の  マークを押します。

3. 下記の画面が表示されます。  を埋めて  を押して終了します。(以降の操作方法は次頁の 4. ~を参照ください。)

DVR のメニューの基本設定からネットワークを開きます。




基本設定	ネットワーク	画面設定	カメラ	録画	イベント	デバイス管理	ネットワーク	システム	終了
▶設定	タイプ	DHCP							
DDNS	IP アドレス	000.000.000.000							
サブストリーミング	ゲートウェイ	000.000.000.000							
QR コード	ネットマスク	000.000.000.000							
WiFi ホスト	MAC アドレス	00:0E:B5:0X:XX:XX							
	PPPOE ID								
	パスワード								
	PORT1 (ProEye)	7620							
	PORT2 (ProEye2, NetClient)	7621							
	WEB ポート	7622							
	バンド幅	UNLIMITED							
	UPNP	<input type="checkbox"/> 使用する							
	UPNP 状態	ポートフォワーディング OFF							
	ストリーミング方法	サブ (JPEG) <input type="checkbox"/> 録画							
決定 <input type="button" value="O"/> 戻る <input type="button" value="X"/>									

※この数値を使用されているかどうかは、設置業者様へお問合せください。



[確認 B : DDNS サービスをご使用の方]

< スマートフォン側 >

1. app store 又は play ストアで「proeye」2  と検索しインストールします。
2. アプリを開き画面下方の  マークを押します。
3. 下記の画面が表示されます。 を埋めて  を押して終了します。

DVR List

Name

IP Address

Port

User ID

Password

Event Notify


※イベント通知のための機能ですが、現在は使用できません。



   

DVR のメニューの基本設定からネットワークを開きます。

基本設定	画面設定	カメラ	録画	イベント	デバイス管理	ネットワーク	システム	終了
ネットワーク	設定	サーバー	サーバー URL	ユーザー ID	パスワード	グループ ID	ホスト名	状態
	DDNS	DDNSCCTV.COM (AUTO)	ddnsctv.com	dvrxxxxx	dvrxxxxx		dvrxxxxx.ddnsctv.com	ddnsctv.com OK
	サブストリーミング							警告！不正アクセス対策のため 基本設定>システム>使用者で使用者パスワードの変更をお願いします。
	QR コード							
	WiFi ホスト							
		接続テスト		決定 <input type="button" value="O"/> 戻る <input type="button" value="X"/>				

< プロアイ 2 簡易操作方法 >

4. List に上記で登録した名前が表示されますのでそれを押します。
5. Edit DVR List が開くので  マークを押すと映像が再生されます。
6. 再生画面から戻る場合は close を押すと戻れます。

※ログインパスワードを設定したい場合は  マークを押して設定を開き Password を ON にして任意の英数字を打ち込んでから  マークを押すと設定することができます。

メニューから設定、もしくは DDNS を開きます。

メニューからクライアントを開きます。

OSD
ログアウト
DVR 設定
手動録画
機能

ディスプレイ
カメラ
録画設定
イベント
ストレージ
ネットワーク
システム

設定
STREAM
DDNS
クライアント
アクセスリスト

OSD
ログアウト
DVR 設定
手動録画
機能

ディスプレイ
カメラ
録画設定
イベント
ストレージ
ネットワーク
システム

設定
STREAM
DDNS
クライアント
アクセスリスト

DVR List

Name 任意

IP Address

Port

User ID 初期：admin

Password 初期：0000

Event Notify

※イベント通知のための機能ですが、現在は使用できません。

OK X

同一 LAN 内や
固定 IP の方は、
この IP アドレス
を入力します。

ネットワーク - 設定

タイプ DHCP

IP アドレス 000.000.000.000

ゲートウェイ 000.000.000.000

ネットマスク 000.000.000.000

⋮

DDNS サービスを
ご使用の方は、
HOSTNAME の
dvrxxxxxx…
を入力します。

ネットワーク - DDNS

サーバ DDNSCCTV.COM (AUTO)

サーバ URL ddnsctv.com

ユーザ ID dvrxxxxxx

パスワード dvrxxxxxx

グループ ID

HOSTNAME dvrxxxxxx.ddnsctv.com

⋮

ネットワーク - クライアント

クライアントポート 7620-7624

WEB ポート XXXX

バンド幅 UNLIMITED

UPNP USE UPNP

UPNP STATUS UPNP OFF

OK 取消