

Analog
1080p

HIGH GRADE IMAGE QUALITY

NSK

フルハイビジョンAHDカメラシステム

アナログHD

MEGA PIXEL AHD CAMERA
MEGA PIXEL AHD STAR LIGHT CAMERA
MEGA PIXEL AHD ONE CABLE CAMERA
FULL HD AHD RECORDER
AHD SYSTEM ACCESSORIES
OTHER ACCESSORIES



AHD システムソリューション

What?

AHDカメラとは？



AHD ANALOG HIGH DEFINITION

AHDとは、Analog High Definition(アナログ高精細度)の略で従来のアナログ(SD)カメラと比較して大幅に画質を向上させ、しかも既設のアナログ同軸ケーブルのまま最大300m～500mの長距離配線が可能な伝達方式です。アナログ方式での伝送にも関わらず総合的に最も高い画質と言われるデジタル方式のHD-SDI(EX-SDI)カメラに近いHD映像が得られる上、比較的ローコストでの導入が可能です。既設のアナログカメラのリプレイスに最適なシステムです。

Why?

AHDカメラの優位性(映像方式の比較)

AHD SUPERIORITY (COMPARISON)

カメラ性能	AHD2.0 カメラ	AHD1.0 カメラ	アナログ(SD)カメラ	HD-SDI カメラ	EX-SDI カメラ	IP(ネットワーク)カメラ
解像度	フルハイビジョン 1920×1080	ハイビジョン 1280×720	SD 720×480	フルハイビジョン 1920×1080	フルハイビジョン 1920×1080	フルハイビジョン 1920×1080
画質 ※当社比	高	中	低	最高	最高	高
遅延 / コマ落ち	無	無	無	無	無	有
信号方式	アナログ	アナログ	アナログ	デジタル(非圧縮)	デジタル(圧縮)	デジタル(圧縮)
リアルタイム伝送(フレーム損失)	フルフレーム (フレーム損失無)	フルフレーム (フレーム損失無)	フルフレーム (フレーム損失無)	フルフレーム (フレーム損失無)	フルフレーム (フレーム損失無)	データ量に依存 (フレーム損失有)
最大伝達距離※	300m(5C-2V)	500m(5C-2V)	300m(5C-2V)	120m(S5C-FB)	300m(5C-2V)	100m(LANケーブル)
使用ケーブル	3C-2V/5C-2V/5C-FB	3C-2V/5C-2V/5C-FB	3C-2V/5C-2V/5C-FB	5C-FB/S5C-FB	5C-2V/5C-FB/S5C-FB	LAN ケーブル
電源重畳(VP)	ワンケーブルカメラ	—	電源重畳ユニット	ワンケーブルカメラ 電源重畳ユニット	ワンケーブルカメラ 電源重畳ユニット	PoE による給電
施工の容易性(プラグ&プレイ)	非常に容易(UTC)	容易	容易	容易	容易	IPの知識必要
メンテナンスの容易性(保守性)	非常に容易(UTC)	容易	容易	容易	容易	IPの知識必要


※既設ケーブルを使用する場合、ケーブルの劣化状態や、配線環境によって伝送距離は異なります。(表記数値はあくまで目安であり、保証値ではありません。)

How?

AHDカメラの解像度

AHD RESOLUTION

アナログカメラと比較して、AHD1.0カメラでは約4倍、AHD2.0カメラでは約6倍の解像度で表示できます。また画面の表示サイズ(アスペクト比)がワイドでより広範囲の監視が可能です。

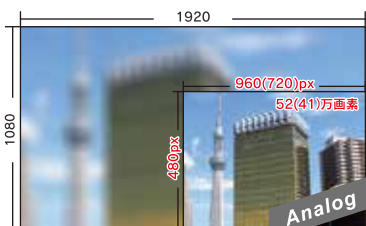	アナログ(SD)	アナログハイビジョン	アナログフルハイビジョン
解像度	フルハイビジョンテレビ(1920×1080)に表示させた場合、引き伸ばしたような不鮮明な画像で表示されます。 	ハイビジョンテレビ(1280×720)で鮮明に表示されます。 	フルハイビジョンテレビ(1920×1080)で鮮明に表示されます。 
伝送方式	CVBS(NTSC)	AHD1.0	AHD2.0
アスペクト比	4:3	16:9	16:9

More

AHDカメラの画質

AHD IMAGE QUALITY

■ メガピクセルで撮影

紙幣の比較 紙幣の識別力も大幅UP!

アナログカメラ
アナログSD
見本
52万画素 960H

AHDカメラ
Analog 1080p
MEGAPIXEL
見本
220万画素 1080p

■ プログレッシブスキャンで撮影

動きのある被写体の輪郭もクリアに表示!

アナログカメラはインターレース方式のため、被写体のラインが不鮮明になってしまいます。

AHD カメラはプログレッシブ方式を採用していますので、被写体のラインが鮮明に映ります。

アナログSD
インターレース方式

Analog 1080p
プログレッシブ方式

Where?

AHDカメラの施工性

AHD CONSTRUCTION

同軸ケーブル最大350m 配線可能! (既設のアナログカメラの配線がそのまま使用できますので、アナログシステムのリプレイスに最適です。) さらに電源線の配線が不要なワンケーブル(電源重畳方式)タイプもラインナップ!!

2ケーブルカメラ AHDカメラ電源別供給

最大伝送距離*

	3C-2V	5C-2V	5C-FB
AHD2.0 2ケーブルカメラ	150m	300m	350m

映像(同軸ケーブル)
(3C-2V、5C-2V、5C-FBなど)

電源(2芯OP線など)

最大約350m*

AHD DVR※

※既設のアナログカメラにも接続できます。

HDMIケーブル

モニター

AC100Vコンセント

ワンケーブルカメラ HD VP(電源重畳)

最大伝送距離*

	3C-2V	5C-2V	5C-FB
HD ワンケーブルカメラ	150m	300m	350m

映像+電源
(同軸ケーブル)
(3C-2V、5C-2V、5C-FBなど)

最大約350m*

HD ワンケーブル電源ユニット

同軸ケーブル

HDMIケーブル

AHD DVR

モニター

DC24V(2.7A) コンセント

※既設ケーブルを使用する場合、ケーブルの劣化状態や、配線環境によって伝送距離は異なります。(表記数値はあくまで目安であり、保証値ではありません。)

❗ こちらに掲載の商品は、NS-AH699VP/NS-AH599VP/AHD-S040D/AHD-S080D と互換性はありません。

■ UTC機能

DVRを操作することで、カメラの設定が可能となりますので、施工時のカメラ調整やメンテナンスにおける施工性が大幅に向上します。

■ DVRのUTCコントロール機能によるカメラメニュー設定

AHD カメラ

同軸ケーブル

弊社製AHD DVR

HDMIケーブル

メインメニュー

- 1. レンズ DC-2
- 2. 露出 ↕
- 3. BACKLIGHT OFF
- 4. ホワイトバランス ATW
- 5. DAY&NIGHT EXT ↕

対応機種

NS-AH37IRSDR
NS-AH554MSC を除く全機種

AHD ボックスカメラ NS-AH622C

220万画素	最低照度 0.0001 Lux	D-WDR
逆光補正	電子感度アップ ×30	パリアフォーカル f2.8~12mm
DNR	UTC(DVR)	




写真：メガピクセルレンズ
(広角パリアフォーカル) 付属

仕様

撮像素子	1/2.9 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30), CVBS(出力)1.0vp-p/750, BNC *AHD/CVBS 出力切替はメニユスイッチにて設定します
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素
最低照度	0.0001Lux
レンズ	パリアフォーカルオートアイリスレンズ (DCタイプ) 付属 f2.8~12mm/F1.4 ~ 360 °*レンズ交換可 水平画角 103°~ 32°/ 垂直画角 54°~18°
ディ & ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ~x30 選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動 /ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 100mA (MAX150mA)
使用条件	- 30℃~+40℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	58.6(W)×62.2(H)×112.4(L)mm/386g(カメラ本体)
付属品	広角パリアフォーカルレンズ, AC アダプタ (DC12V/1A)

外形寸法 (mm)



AHD 屋外用小型暗視カメラ NS-AH822IRC


210万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 20m
拡散型 IR	D-WDR	逆光補正
電子感度アップ ×30	DNR	UTC(DVR)
		防水 (IP66)



仕様

撮像素子	1/2.7 インチ 2.1Mega Pixels aptina CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30), CVBS 出力)1.0vp-p/750, BNC *AHD/CVBS 出力切替はケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	1928(H)×1088(V) 210 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	f3.6mm/F1.8 水平画角 88°/ 垂直画角 47°
ディ & ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, 赤外線照射距離: 20m/ 照射角 80°IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ~x30 選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動 /ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 100mA/IR 時 395mA (MAX400mA)
使用条件	- 30℃~+40℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	66(W)×70(H)×203.5(D)mm/476g(ブラケット部含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

外形寸法 (mm)




AHD 屋外用スタンダード暗視カメラ NS-AH812VIRC

220万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 25m	拡散型 IR
D-WDR	逆光補正	電子感度アップ ×30	パリアフォーカル f2.8~12mm
DNR	UTC(DVR)	防水 (IP66)	

仕様

撮像素子	1/2.8 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30), CVBS(出力)1.0vp-p/750, BNC *AHD/CVBS 出力切替はケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	パリアフォーカル IR レンズ f2.8~12mm/F1.4 水平画角 103°~32°/ 垂直画角 54°~18°
ディ & ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択 赤外線照射距離: 25m/ 照射角 90°/IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ~x30 選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動 /ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 85mA/IR 時 450mA (MAX600mA)
使用条件	- 30℃~+40℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	75(W)×80(H)×252(L)mm/720 g (ブラケット含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

外形寸法 (mm)

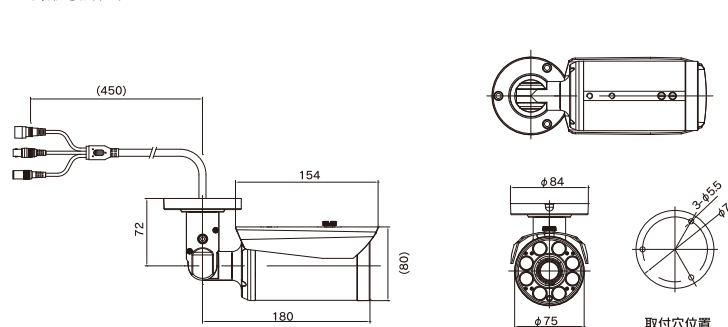

AHD 屋外用中距離 暗視カメラ NS-AH292VIRC


220万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 30m
D-WDR	逆光補正	電子感度アップ ×30
パリアフォーカル f2.8~12mm	DNR	防水 (IP66)



仕様

撮像素子	1/2.8 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30), CVBS 出力)1.0vp-p/750, BNC *AHD/CVBS 出力切替はメニユスイッチにて設定します
有効画素数	1984(H)×1105(V)219 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	パリアフォーカル IR レンズ f2.8~12mm/F1.4 水平画角 105°~33°/ 垂直画角 55°~18°
ディ & ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, 赤外線照射距離: 30m/IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ~x30 選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動 /ON/OFF 選択
UTC 制御	カメラ 可
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 120mA/IR 時 240mA (MAX700mA)
使用条件	- 10℃~+50℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	75(W)×93(H)×287.4(D)mm/1314g(ブラケット・ゴムカバー含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

外形寸法 (mm)



AHD 屋外用長距離 暗視カメラ NS-AH602VIRC2


220万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 50m
拡散型 IR	D-WDR	逆光補正
パリアフォーカル f6~50mm	DNR	電子感度アップ ×30
		UTC(DVR)
		防水 (IP66)



仕様

撮像素子	1/2.9 インチ SONY2.1 Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30), CVBS 出力)1.0vp-p/750, BNC *AHD/CVBS 出力切替はケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	1920(H)×1080(V)207 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	パリアフォーカル IR レンズ f6~50mm/F1.4 ~ 360 ° 水平画角 48°~ 8°/ 垂直画角 24°~4°
ディ & ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, 赤外線照射距離: 50m/ 照射角 45°/90°/IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ~x30 選定可)/OFF 選択
D-WDR	自動 /ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 85mA/IR 時 460mA (MAX600mA)
使用条件	- 30℃~+40℃/80% RH 以下
外形寸法 / 重量	75(W)×80(H)×252(L)mm/732 g (ブラケット含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

外形寸法 (mm)




AHDスタンダードドームカメラ

NS-AH592VC

220万画素	最低照度 0.001 Lux	D-WDR	逆光補正	電子感度アップ
パフォーカル f2.8~12mm	DNR	UTC(DVR)		



■ 外形寸法 (mm)

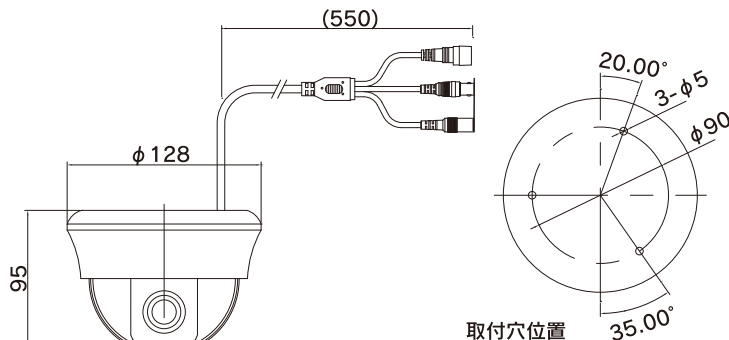

■ 仕様

撮像素子	1/2.9 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30)、CVBS 出力 1.0Vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替はケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素
最低照度	0.001Lux
レンズ	パフォーカルメガピクセルレンズ f2.8~12mm/F1.4 水平画角 103°~32° / 垂直画角 54°~18°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ~ x30 選定可) / OFF 選択
D-WDR	自動 / ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 100mA (MAX230mA)
使用条件	-30℃ ~ +40℃ / 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ128×95 (H)mm / 270g
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

AHDスタンダードドーム型暗視カメラ

NS-AH512VIC


210万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 15m	
拡散型 IR	D-WDR	逆光補正	
電子感度 ×30	パフォーカル f2.8~12mm	DNR	UTC(DVR)



■ 仕様

撮像素子	1/2.9 インチ 2.1Mega Pixels CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30)、CVBS 出力 1.0Vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替はケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	1928(H)×1088(V)210 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	パフォーカル IR レンズ f2.8~12mm/F1.4 水平画角 105°~32° / 垂直画角 56°~18°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、赤外線照射距離:15m / 照射角120° / IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ~ x30 選定可) / OFF 選択
D-WDR	ON/OFF 選択 / 自動
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 100mA / IR 時 240mA (MAX370mA)
使用条件	-30℃ ~ +40℃ / 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ112×87 (H)mm / 220g (カメラ本体 / 突起部含む)
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

■ 外形寸法 (mm)



AHD非発光ドーム型暗視カメラ (アイボリー)

NS-AH502IC-I


220万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 5m	
D-WDR	逆光補正	電子感度 ×30 アップ	
DNR	UTC(DVR)	非発光タイプIR	マイク付



■ 仕様

撮像素子	1/2.9 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30)、CVBS 出力 1.0Vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替は UTC にて設定します
音声出力	2.0Vp-p / 50Ω、RCA
有効画素数	1920(H)×1080(V) 207 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	f3.6mm / F2.0 メガピクセルレンズ 水平画角73° / 垂直画角52.4°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、赤外線 (非発光) 照射距離:5m / IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ~ x30 選定可) / OFF 選択
D-WDR	自動 / ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 80mA / IR 時 270mA (MAX430mA)
使用条件	-10℃ ~ +50℃ / 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ115×103.7 (取付ベース部) ×71~87 (H)mm / 178g
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

■ 外形寸法 (mm)




AHD屋外用スタンダードドーム型暗視カメラ

NS-AH572VIC

220万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 15m	拡散型 IR
D-WDR	逆光補正	電子感度 ×30	パフォーカル f2.8~12mm
DNR	UTC(DVR)	耐衝撃ドーム	防水 (IP66)



■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様

撮像素子	1/2.9 インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30)、CVBS 出力 1.0Vp-p/75Ω、BNC *AHD/CVBS 出力切替はケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	1944(H)×1092(V)212 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	パフォーカル IR レンズ f2.8~12mm/F1.4 水平画角103°~32° / 垂直画角54°~18°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、赤外線照射距離:15m / 照射角 80° / IR カットフィルター
電子感度アップ	自動 (最大 x2 ~ x30 選定可) / OFF 選択
D-WDR	自動 / ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 80mA / IR 時 300mA (MAX430mA)
使用条件	-30℃ ~ +40℃ / 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ145.5×109 (H)mm / 682g
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)

ドームカメラ用壁面ブラケット

L-572



適用カメラ: NS-AH572VIC

■ 仕様

材料	アルミニウム合金
外形寸法 / 重量	φ145.9×103 (H)mm / 618g
コネクタサイズ	G 3/4
適用ボール金具	L-804P (別売)

ボール取付金具

L-804P



■ 仕様

材料	ステンレス (SUS304)
耐荷重	5Kg
外形寸法 / 重量	80 (W) × 140 (H) × 70 (D) / 830g
付属品※1	各種ミドリネジ、ナット
適合ボール径	φ 70 ~ 300mm

※1 同発注のカメラに対応するミドリネジ、ナットが付属されます。
※ ステンレスバンドは付属しておりません。
(ボールへの取付は、幅 25mm 以下のバンドをご使用下さい。)

ドームカメラ用ジョイントベース

L-572B



適用カメラ: NS-AH572VIC

■ 仕様

材料	アルミニウム合金
外形寸法 / 重量	φ145.9×43.6 (H)mm / 270g
コネクタサイズ	G 3/4

AHDマルチスクリーンドームカメラ

NS-AH554MSC


240万画素	最低照度 0.1Lux	D-WDR
3レンズ(3方向)	3分割表示	PIP
オートシーケンシャル	防水(IP66)	




仕様

撮像素子	1/2.9インチ 2.2Mega Pixels CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	出力/1080P(25/30)、BNC 3分割表示 PIP/シーケンシャル (1~10秒) 表示
有効画素数	1944(H)×1213(V) 235万画素
最低照度	0.1Lux/F2.0
レンズ	3レンズ: f3.6mm/f3.6mm/f3.6mm(F2.0) 水平画角 225°(73°×3) / 垂直画角 54.5°
ディ&ナイト	カラー
電子感度アップ	自動
D-WDR	ON
UTC 制御	不可
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 570mA (MAX600mA)
使用条件	-10℃~+50℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	φ138×118(H)mm/916g
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)、リモコン

外形寸法(mm)




マルチスクリーン表示例

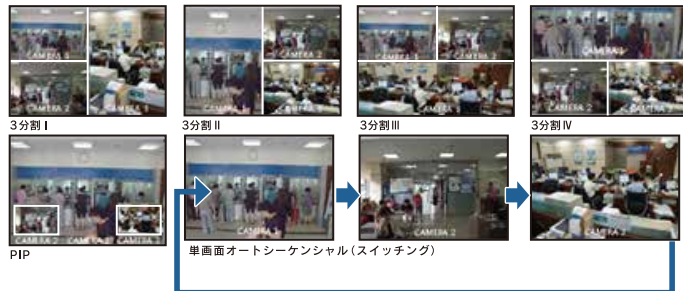

専用壁面ブラケット

L-554W

材質: アルミニウム合金

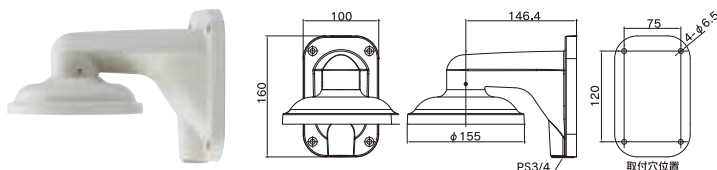

AHD 小型ピンホールカメラ

NS-AH020C


220万画素	最低照度 0.02 Lux	D-WDR
逆光補正	電子感度アップ ×30	DNR
UTC		



仕様

撮像素子	1/2.9インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1080P(25/30)、CVBS出力/1.0vp-p/750、BNC *AHD/CVBS 出力切替は UTC にて設定します
有効画素数	1920(H)×1080(V) 207万画素
最低照度	0.1Lux/F2.0
レンズ	f3.7mm/F2.0 メガピクセルピンホールレンズ 水平画角 75° / 垂直画角 43°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択
電子感度アップ	自動 (最大×2~×30 選定可) / OFF 選択
D-WDR	自動 / ON/OFF 選択
UTC 制御	可
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 60mA (MAX80mA)
使用条件	-10℃~+50℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	35.8(W)×35.8(H)×14.6(D)mm (レンズ部分除く) / 40g (カメラ本体)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

外形寸法(mm)

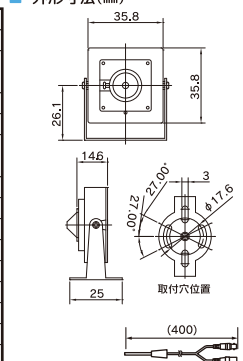

AHD 小型スタンダードカメラ

NS-AH021C


220万画素	最低照度 0.02 Lux	D-WDR
逆光補正	電子感度アップ ×30	DNR
UTC	レンズ交換可	



仕様

撮像素子	1/2.9インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1080P(25/30)、CVBS出力/1.0vp-p/750、BNC *AHD/CVBS 出力切替は UTC にて設定します
有効画素数	1920(H)×1080(V) 207万画素
最低照度	0.1Lux/F2.0
レンズ	f3.6mm/F2.0 メガピクセルレンズ 水平画角 80° / 垂直画角 52.4° ※レンズ交換可
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択
電子感度アップ	自動 (最大×2~×30 選定可) / OFF 選択
D-WDR	自動 / ON/OFF 選択
UTC 制御	可
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 60mA (MAX80mA)
使用条件	-10℃~+50℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	35.8(W)×35.8(H)×30.1(D)mm/51g (カメラ本体)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

外形寸法(mm)

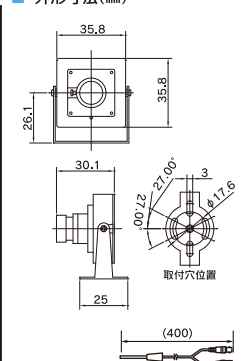

天吊りAHD 小型ピンホールカメラ内蔵 スピーカシステム

NS-AH020AV



カメラは
NS-AH020C
を使用




仕様

形式	天吊バスレフ形
スピーカユニット	100mm フルレンジスピーカ
定格入力	10W (最大入力 20W)
インピーダンス	6Ω
再生周波数帯域	80Hz ~ 20,000Hz
出力音圧レベル	85dB (1W/1m)
外形寸法	198(W)×139(H)×144.5(D)mm
質量	1.9kg (カメラ・ハンガー含む)
本体	PP カルパ樹脂
ネット	丸パンチング (プライマー・塗装)
付属	ACアダプター・変換ケーブル

ハンガー

材質	本体 (一部除く): 鉄
仕上	ブラック
外形寸法 / 質量	85(W)×117(H)×85(D)mm/410g
対応スピーカー質量	3.6kg まで



AHD 煙感知センサー 型カメラ

NS-AH041C


220万画素	最低照度 0.02 Lux	D-WDR
逆光補正	電子感度アップ ×30	DNR
UTC	マイク付	



仕様

撮像素子	1/2.9インチ 2.2Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD出力/1080P(25/30)、CVBS出力/1.0vp-p/750、BNC *AHD/CVBS 出力切り替は UTC にて設定します
音声出力	2.0Vp-p / 500、RCA
有効画素数	1920(H)×1080(V) 207万画素
最低照度	0.1Lux/F2.0
レンズ	f3.6mm/F2.0 ボートレンズ 水平画角 73° / 垂直画角 52.4°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択
電子感度アップ	自動 (最大×2~×30 選定可) / OFF 選択
D-WDR	自動 / ON/OFF 選択
UTC 制御	可
電源	DC12V±10%
消費電流	通常 80mA (MAX95mA)
使用条件	-10℃~+50℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	φ126×51.5(H)mm/174g
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

外形寸法(mm)



200 万画素 AHD.PTZ カメラ

200 万画素 AHD.PTZ カメラ

NS-AH918IRPRC


220 万画素 最低照度 0LUX (暗視) IR 照射距離 60m
光学18倍ズーム プリセット 220 防水 (IP67)

仕様

撮像素子	1/2.8"SONY2.2M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(30/25fps)
有効画素数	1944(H) X 1092(V) 212万画素
最低照度	0LUX(IR:ON),0.05LUX/F2.0(カラー)
レンズ	18倍光学ズーム、水平画角54.8°~3.4°/垂直画角30°~2.5°
ディжит	カラー/白黒/自動/外部選択/IRカットフィルター
赤外線照射距離	60m
水平回転角度/速度	360°エンドレス /0.1°~200°/秒
垂直回転角度/速度	0°~90° (監視角180°) /5°~17°/秒
プリセット	最大 220 箇所、PAN:200°/秒 TILT:17°/秒
電源	DC12V ±10%
消費電力	最大20W
使用条件	-20℃~+50℃/90%RH以下
外形寸法	136.1 (W)×231.1 (H)×130 (D)mm/1.35kg (本体)
付属品	ACアダプタ(DC12V/2A)
オプション	PTZカメラコントローラ(NS-3000N)、ブラケット



外形寸法(mm)




200 万画素 AHD.PTZ カメラ NS-AH918IRPRC 周辺機器

PTZ カメラ専用コントローラー **NS-3000N**



外形寸法(mm)




仕様

制御カメラ	200万画素AHD.PTZカメラ NS-AH918IRPRC他、RS-485制御カメラ
インターフェイス	RS-485/RS-422(1x3ポート、Tx1ポート)
通信制御距離	1k m (AWG24信号線)
コネクタ	ターミナルブロック8P
通信速度	通2.4~57.6kbps
LCD表示	16x2グラフィックディスプレイ
PTZ制御	8軸ジョイスティック
プログラムオート監視	プリセット/ツアー/グループ
プロトコル対応	PEL-D/PEL-P/W-DRX 他
電源	DC12V±10%/9Vバッテリー (バッテリーモード)
消費電力	最大140mA
使用条件	-20℃~+50℃/90%RH以下
外形寸法/重量	280 (W)×92 (H)×174 (D)mm/692g
付属品	DC12V/1A ACアダプタ、ターミナルブロック(8P)

200 万画素 AHD.PTZ カメラ専用ブラケット

天井取付金具 **B918MOC**

外形寸法(mm)




専用ブラケット仕様

品名	天井吊下げ金具
型式	B918MOC
使用条件	-40℃~70℃
材質	アルミダイキャスト
付属品	タッピングネジ PM4*10x3, PM3*6x3
耐重量	5Kg
重量	190 g

壁面取付金具 **B918MOW**

外形寸法(mm)



専用ブラケット仕様

品名	壁面取付金具
型式	B918MOW
使用条件	-40℃~70℃
材質	アルミダイキャスト
付属品	タッピングネジ PM4*10x3
耐重量	5Kg
重量	215 g



HD ワンケーブル
屋外用小型監視カメラ
NS-8002VP

200万画素 最低照度 0LUX (暗視) IR 照射距離 30m
D-WDR 逆光補正 スマートIR
固定レンズ 2.8mm DNR 電源重畳 (VP)
UTC IP67 スターライト


ワンケーブル

仕様

撮像素子	1/2.8 CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力 (VP)	HD 出力 720P/1080P
有効画素数	1920(H)×1080(V)
最低照度	0LUX (IR:ON)
IR 照射距離	最大 30m
レンズ	固定 f2.8mm/F1.6 水平画角:106° 垂直画角:56.5°
ディжит	オート (ICR)、マニュアル
WDR	DWDR
UTC 制御	カメラ側※
電源	専用電源ユニット (NS-S040D)
消費電力	最大 3.7W
使用条件	-40℃~+60℃/90%RH 以下
外形寸法 / 重量	176x72x72mm/0.48kg
オプション	-

※NS-6043AHR2 では使用できません。

外形寸法(mm)



4ch HDワンケーブル 電源ユニット

NS-S040D


伝送距離 350m DC24V(2.7A)
カメラ4台接続 ホットプラグ



仕様

接続 ポート	入力	75Ω、BNC×4、VP 信号、UTC※ 2
	出力	75Ω、BNC×4
	電源	AC アダプター
	適用カメラ	HD ワンケーブルカメラシリーズ
最大伝送距離	150m (3C-2V) / 300m(5C-2V)	
電力	DC24V(2.7A)、AC アダプター付属	
使用条件	-10℃～+55℃/95%RH 以下	
外形寸法 / 重量	183x105x42mm/0.66kg	

外形寸法(mm)




AHD/HD-SDI スターライトカメラシリーズ

究極の最低照度を実現!! 赤外線照射 (IR)をなくすことで、夜間の暗視イメージが変わります。
夜間の暗視識別力が、大幅アップ!! カラー※での撮影が可能となりました。

撮影部に1/1.9インチ型超高感度イメージセンサー SONY「IMX185」を採用することで、従来、暗視撮影に絶対不可避であった赤外線LEDをなくすことができました。赤外線照射による暗視映像特有の「近接被写体の白とび」や「暗視ノイズ」、「赤外線到達距離による暗視距離の制限問題」などがクリアされ、夜間映像の解析力が大幅に向上しました。さらに機器の消費電流の低減化や有寿命部品である赤外線LEDにまつわるさまざまなトラブルからも解放されます。

※被写体の照度によって、モノクロ映像となる場合があります。(撮影対象が0Luxの場合は、赤外線LEDタイプのカメラをご使用下さい。)

肉眼とスターライトカメラの映像比較

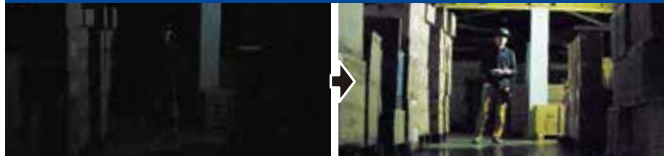

肉眼でのイメージ映像

超高感度スターライトカメラの暗視映像

ディ&ナイトカメラとスターライトカメラの映像比較



ディ&ナイトカメラのモノクロ映像

超高感度スターライトカメラのカラー映像


赤外線照射による被写体の白飛び現象



一般的な赤外線照射 (IR) カメラの暗視映像
(赤外線照射による近接被写体の白飛び)

超高感度スターライトカメラの暗視映像

赤外線照射による浮遊物の散乱反射現象

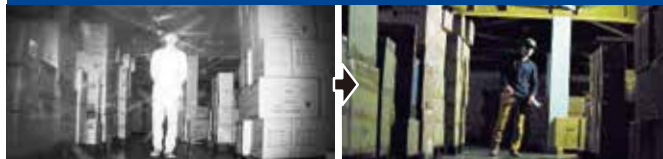

一般的な赤外線照射 (IR) カメラの暗視映像
(赤外線照射による浮遊物の散乱反射)

超高感度スターライトカメラの暗視映像

AHD EX-SDI 超高感度スターライトボックスカメラ


広角タイプ **NS-SA622C4512**
望遠タイプ **NS-SA622C1040**

240万画素	最低照度 0.000008 Lux	WDR
逆光補正	電子感度 ×32	パリアフォーカルレンズ付
DNR	HD(EX)-SDI出力	UTC



写真: メガピクセルレンズ
(パリアフォーカル) 付属

■ 外形寸法 (mm)



AHD 超高感度屋外用スターライトカメラ

NS-SA832C


210万画素	最低照度 0.00001 Lux	WDR
逆光補正	電子感度 ×30	UTC (DVR)
防水 (IP66)	UTC	



■ 仕様

撮像素子	1/2.8 インチ 2.1Mega Pixels SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1080P(25/30)、BNC
有効画素数	1920(H)×1080(V)207万画素
最低照度	0.00001Lux/F1.8
レンズ	f4mm メガピクセルレンズ 水平画角 88° / 垂直画角 47°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択 (IRなし)
電子感度アップ	自動 (最大×2~×32 選定可) / OFF 選択
WDR	低 / 中 / 高
UTC 制御	可
電源	DC12V±10%
消費電流	最大 120mA
使用条件	-30℃ ~ +45℃ / 80%RH以下
外形寸法 / 重量	84(W)×79.5(H)×252(L)mm/658g (ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)

■ 外形寸法 (mm)



AHD ワンケーブル送受信機セット


AHD-S010SET

電源重畳 (VP) 1CH

■ 仕様

品名	ワンケーブル送信機	ワンケーブル受信機
接続ポート	入力 75Ω、BNC×1、AHD(1080p (25/30)/CVBS(1.0vp-p)) 出力 75Ω、BNC×1、VP 信号 (AHD/CVBS) 電源 入力 PoC DC48V / 出力 DC12V/0.8A	75Ω、BNC×1、VP 信号 (AHD/CVBS) 75Ω、BNC×1、AHD(1080p (25/30)/CVBS(1.0vp-p)) 入力 DC12V/1.04A / 出力 PoC DC48V
表示 LED 赤色	点灯: 電源 ON	点灯: 電源 ON
UTC 制御	不可	不可
適応カメラ	AHD(CVBS) カメラ (10W 以下)	-
最大伝送距離	400m (5C-2V)	-
電源	ワンケーブル受信機より供給 (VP)	DC48V/1.04A
消費電流	-	最大15W (カメラ (最大 9W) 含む)
使用条件	-10℃ ~ +45℃ 80%RH 以下	-10℃ ~ +45℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	69(W)×20.5(H)×33(D)mm/70g	97(W)×25(H)×45(D)mm/126g
付属品	-	AC アダプタ DC48V/1.04A

※AHD ワンケーブル送信機は、AHD ワンケーブル電源ユニット (AHD-S0400/AHD-S0800) には対応していません。

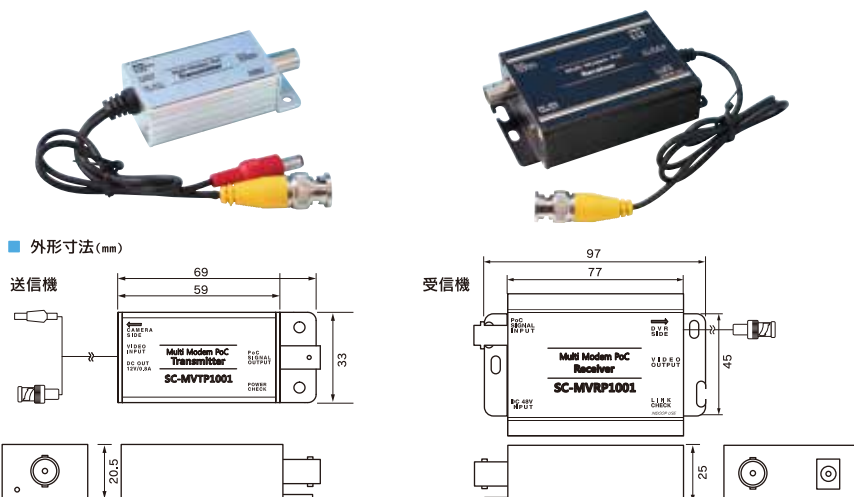

リピーター機能搭載で、カメラの送信距離を大幅に延長したPROスペックのALL-IN-ONE無線式カメラシステムです

8CH. ワイヤレスカメラシステム
NS-1210WRMS

PRO SPEC



(セット内容)
・カメラ:
NS-120WR × 2台
・モニター付レコーダー:
NS-1210WRM × 1台

■ カメラ

299万画素 最低照度 0Lux (暗視) IR照射距離 10m
PIR 白色LED 防水 (IP65)

■ オプション


■ 増設用カメラ
NS-120WR
・マイク、スピーカー付き
・暗視 (IR) タイプ
(赤外線LED & 白色LED)

■ 増設用モニター
PTFBLD-22W
・大画面で表示します。

■ DVR (モニター)

8CH H.265 HDD:1TB
音声 8入力 1296p 録画 10" LCD

システム系統図

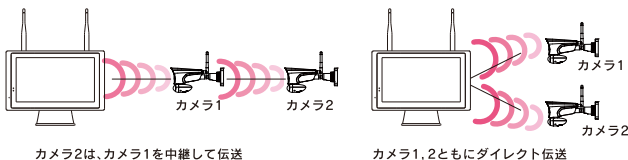


■ カメラ仕様


型式	NS-120WR
撮像素子	1/2.7" CMOS 3M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	2.4GHz IEEE802.11b/g/n、H.265
音声出力	G.711 A-Law 16bits、8kbps
有効画素数	約 300万画素
最低照度	0.02Lux/F1.8 0Lux (IR:ON)
レンズ	f 3.6mm/F1.8 水平画角 88° / 垂直画角 47°
ディ&ナイト	赤外線 LED / 照射距離: 10m、IR カットフィルター 白色LED (1W)×6、最大 600lm
アンテナ	2.4GHz/2dB
電波到達距離	最大約 200m※(オープン) × カメラ中継台数 / 2 台まで ※
電源	DC9V/2A
消費電力	最大 12W
使用条件	-10℃~+40℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	82(W)×100(H)×111(D)mm (ブラケット含む、アンテナ部除く) / 580g
付属品	ACアダプタ (DC9V/2A) ※屋内仕様

※電波到達距離: 木造 20 ~ 40m (1台)、
(鉄筋、鉄骨コンクリート、特殊素材の壁等で電波を遮断する建物には、ご使用いただけません。)
※リピーター機能を使用しない場合のカメラとカメラの間隔は、5m以上あけてください。
※3台以上リピーターすると、録画に支障をきたす場合があります。

■ カメラ外形寸法 (mm)

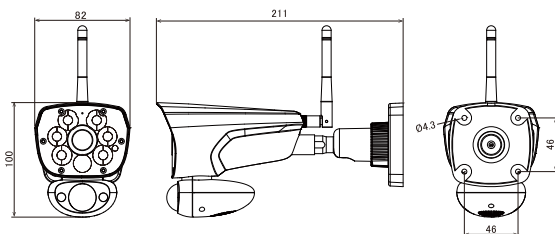


■ 録画機 (モニター) 外形寸法 (mm)

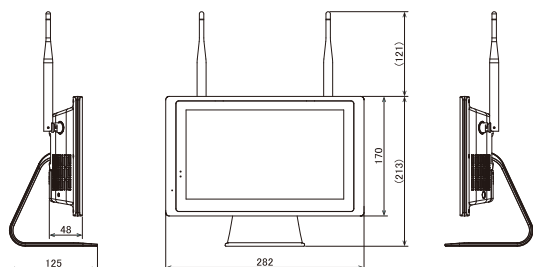


■ 特徴

- 1.配線不要のフルハイビジョン(3M)無線システム
フルハイビジョンワイヤレス方式で、ケーブルを配線できない設置環境に最適なシステムです。
- 2.最大8台までカメラ接続
接続台数に応じた分割表示で最大8台のカメラ(双方向通話機能/暗視 & 白色LED点灯機能)が接続できます。
- 3.大容量ハードディスク搭載
記録媒体にハードディスクを採用することで、長期間の録画保存に対応できます。
- 4.録画方式にH.265
圧縮アルゴリズムにH.265を採用することで、従来H.264の約2倍の録画時間を実現しました。
- 5.10インチモニター搭載の省スペース
10インチモニター内蔵で、別途モニターに接続する必要がありません。(映像出力端子(HDMI)をTVに接続して大画面でモニタリングすることもできます)
- 6.ネットワーク遠隔監視機能。
インターネットに接続することでスマートフォン(専用アプリ)で遠隔監視ができます。
- 7.カメラリピーター機能
カメラにリピーターを搭載することで、従来の無線カメラと比較した場合、DVR-カメラ間の電波到達距離を2倍に延長します。(以下図を参照願います)

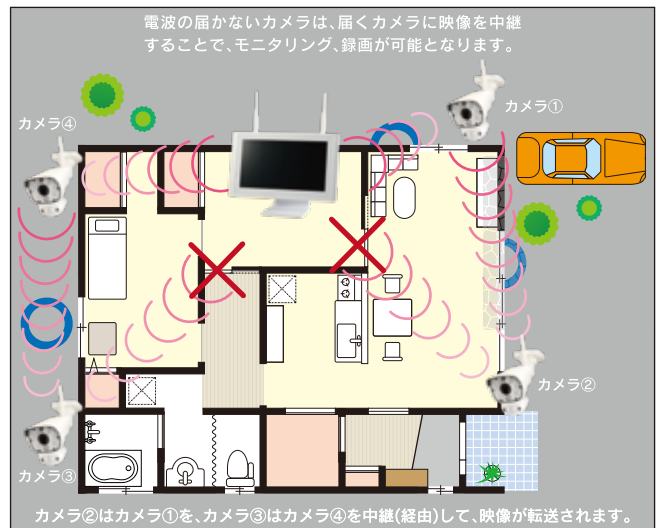

■ ディスプレイモード (表示)



■ DVR (モニター) 仕様

映像入力	8CH. 2.4GHz IEEE802.11b/g/n、(H.265) /1296p
映像出力	1×HDMI/1080p
音声入出力	8CH.G.711A/ 内蔵スピーカー&マイク
ディスプレイ/ディスプレイモード	10.1 インチ LCD / 8分割、6分割、4分割、単画面
ディスプレイ解像度/圧縮方式	1024 (H)×600 (V) / H.265
マルチモード	ペンタプレックス (ライブ、録画、再生、バックアップ※、遠隔監視)
録画モード	スケジュール (連続 / モーション) ※併用録画可
録画レート (解像度)	最大 120fps (1296p/960p/720p)
モーション録画	感知エリア (18×22)、感度 (5段階)、プレレコード (2 ~ 5秒)
表示(再生)	4分割、単画面 ※スマートフォンでの再生は、単画面のみ
検索モード/再生速度	日付時間、モーション / ノーマル、早送り (×2,4,8)、一時停止
バックアップ	USB2.0 / メモリスティック
ネットワーク	1×10M/100M auto、WAN port
ビューソフト(スマートフォン用アプリ)	WNR Pro/1カメラ毎 iOS: 8.0以上 android: 4.4以上 モニター最大4台まで登録可能
HDD	2.5" SATA HDD1TB (最大1TB)
電源/消費電力	AC100V 50/60Hz (DC12V/2A ACアダプタ) / 最大13W
使用条件	0℃~+40℃/80%RH以下
外形寸法 / 重量	282(W)×170(H)×48(D)mm スタンド・アンテナ部除く / 888g(HDD含まず)
付属品	ACアダプタ (DC12V/2A)、マウス、HDD1TB、LANケーブル1.8m ※屋内仕様

※モニターを2台以上設置する場合は、3m以上間隔をあけてください。
※大規模なネットワーク環境では、ご使用いただけません。
※Windows Media プレーヤーでは再生できません。H.265 対応のプレーヤーをご利用ください。

■ 録画時間の目安 HDD:1TB

画像サイズ (解像度)	録画ファイル 容量/時間	カメラ 1台	カメラ 2台	カメラ 4台	カメラ 6台	カメラ 8台
Full HD (1920×1080)	最大	616MB	64日	32日	16日	8日
	最小	50MB	794日	397日	199日	132日

撮影対象 (被写体の動きや明暗の変化) や実際の撮影環境によって 1時間あたりの録画ファイル容量は、50MB ~ 616MB まで大幅に変動します。




モニター搭載タイプから、省スペースタイプ、さらに 16TB 増設可能な大容量タイプまで、用途・目的に合わせたAHD DVRシリーズをフルラインナップ!!



■ スマート検索機能搭載

新機能

Search



映像検索において指定したエリア内での動体検知をリスト化し、選択して再生する機能です。モーション再生時の検索が範囲指定され、検索がしやすくなります。

■ DDNSサーバー

新機能

NSK独自の国内DDNSサーバーを設置しました。セキュアな遠隔監視とリモート操作が可能です。



■ フルHD(1080p)のリアルタイム録画

フルハイビジョン(1080p)の画質を最大30フレーム/秒のリアルタイムで録画することができます。動きの速い被写体も逃さず記録します。

(NS-6042AHR2)



■ アナログカメラとの併用録画も可能なハイブリットタイプ

チャンネルを問わず、既設のアナログカメラにも接続できますので、既設のアナログDVRのリプレイスに最適です。

Hybrid Analog&AHD



■ 最大 24TB (6TB×4) までHDD増設可能

スタンダードAHDレコーダーは、長期間にわたる録画データの保存や、2倍の記録容量が必要なミラー録画など、用途・目的に合わせた録画が可能な大容量HDDが搭載できます。

(NS-6043AHR2 は最大 6TB×1)



■ PC専用CMSソフト「NET CLIENT」で、当社製全DVRを一括遠隔監視

アナログDVR、HD-SDI DVRを問わず、遠隔監視ソフトに当社製全DVR共通の専用CMSを使用することで、過去に当社製DVRを導入済の多店舗様などの新店舗においても、併用して共通一括遠隔監視ができます。

(但し、2014年以前に販売した製品については未対応の場合もあります。)



■ モバイル用共通アプリ「PRO EYE2」で当社製全DVRをモバイル遠隔監視

スマートフォンから監視可能なモバイル遠隔監視アプリ「PRO EYE2」についても、当社製全DVR共通で使用できます。(過去に、当社製アナログDVRを導入済みの多店舗様の新店舗においても、併用して「PRO EYE2」が使用できます。)





新機能搭載 マルチUSBドライバー内蔵! NSK ORIGINAL FUNCTION



マルチUSBドライバー機能

1. 録画データ マニュアルバックアップ
2. 録画データ自動バックアップ
3. 時刻自動補正 (GPS ユニット接続)
4. F/w バージョンアップ
5. 設定値のインポート/エクスポート
6. 操作マウス接続

録画データ自動バックアップ機能

当社オリジナル

USBポートに、USB-HDDを接続すれば、DVRの内蔵HDDに記録される録画データが自動的にUSB-HDDにバックアップされます。長時間にわたる録画データをまるごと持ち帰って、確認したい場合などに有効な機能です。



GPS時刻自動補正機能

当社オリジナル

専用時刻補正用GPSユニットをUSB接続することで、常時GPSによるDVRの時刻補正を行います。インターネットに接続できない金融機関のATMや、インターネット接続ができない環境においても、正確な時刻記録を行います。



UTCコントロール機能

DVRのマウス操作によって、DVRに接続されたモニターを見ながら、接続されているAHDカメラのOSDメニュー操作が可能です。導入時のカメラ設定や、メンテナンス時のカメラ調整などで、施工効率が大幅にアップします。



QRコードネットワーク設定

DVRから出力されるQRコードを接続されたモニターからスキャンするだけで、ネットワーク設定が完了します。

ルーターは、DHCP及びUPNP機能が必要です。



2分割表示モード

当社オリジナル

4CH・DVRには表示モードに2分割表示を新たに追加することで、カメラ2台接続の場合、従来の4分割表示の空白がなく、2台のカメラをフル画面で表示できます。



専用屋外用レコーダーボックスをラインナップ

4CH・DVR (NS-6043AHR2) を収納可能な、屋外用DVR収納ボックス NS-4300BOXをラインナップしました。屋外駐車場や街頭での監視、集合住宅の屋外設置記録ボックスとして活用できます。

時刻補正用GPSユニット(別売)を接続することで、正確な時刻記録が可能となります。



210万画素 AHD 録画機能付暗視カメラ

NS-AH37IRSDR

210万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 30m
D-WDR	逆光補正	バリフォーカル f2.8~12mm
DNR	防水 (IP66)	




SDカード記録



SDカードスロット部

- * 撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。(表記数値は平均的な目安数値であり保証値ではありません)
- * カラー映像時は白黒映像時に比べ、録画時間が短くなります。
- * 全てのSDカードとの適合を保障するものではありません。

外形寸法 (mm)

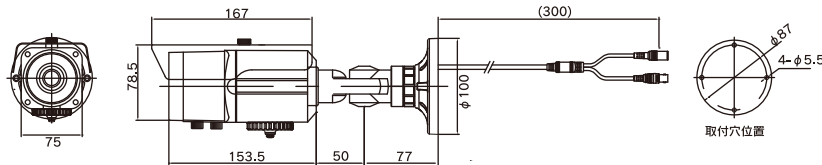

録画時間の目安

カラー映像時 (SD カード 128GB)

画像サイズ	1920x1080/25FPS	1280x720/30FPS
HIGH (高)	125 時間	157 時間
NORMAL (中)	200 時間	258 時間
BASIC (低)	286 時間	355 時間

白黒映像時 (SD カード 128GB)

画像サイズ	1920x1080/25FPS	1280x720/30FPS
HIGH (高)	489 時間	1015 時間
NORMAL (中)	839 時間	1616 時間
BASIC (低)	1388 時間	2435 時間

- * 撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。(表記数値は平均的な目安数値であり保証値ではありません)
- * カラー映像時は白黒映像時に比べ、録画時間が短くなります。
- * 全てのSDカードとの適合を保障するものではありません。

仕様

カメラ部	撮像素子	1/2.9 インチ SONY 2.1M SENSOR
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	映像出力	CVBS 出力 1.0vp-p/750、BNC
	有効画素数	1920(H)x1080(V)207 万画素
録画部	最低照度	0Lux (IR:ON)
	レンズ	バリフォーカル IR レンズ f2.8mm~12mm/F1.2 水平画角 100°~40°/垂直画角 58°~24°
	ディ・ナイト	カラー/白黒/自動/外部選択、赤外線照射距離:30m
	D-WDR	自動/ON/OFF 選択
録画部	UTC 制御	不可
	圧縮方式	H.264
	録画モード	連続/モーション/スケジュール (時間毎/併用録画可)
	録画レート	1080p: 最大 25fps(1,2,4,10,15,20,25fps)/ 720p(CVBS): 最大 30fps
その他	解像度	1920x1080/1280x720/640x480
	プレレコード	0~10 秒
	検索モード	ファイル母 (ファイルサイズ 3MB~100MB 設定)
	再生速度	ノーマル、早送り (x2,4,8,16,32)、巻戻し (x2,4,8,16,32) コマ送り (pフレーム)、コマ戻し (i フレーム)、一時停止
その他	記録媒体	SDXC カード (最大 128GB)/CLASS10 以上
	ファイルシステム	AVI (FAT32)
	本体操作	リモコン
	電源	DC12V±10%
その他	消費電力	通常 290mA/IR 時 500mA (最大 750mA)
	使用条件	-10℃~+50℃/95%RH 以下
	外形寸法/重量	100(W)x100(H)x28(L)mm (ブザー部は一直線に含みます)/922g
	付属品	ACアダプタ (DC12V/1A)、リモコン、ブラケット台座、CD ユーザーソフト

AHD SDカードレコーダー

NS-SD6012AHR




SDカード記録

外形寸法 (mm)



SD:128GBx2	HDD	2CH
音声 2 入力	AHD&CVBS	ネットワーク監視
CMS	スマホ監視	UPS
GPS対応	専用屋外ボックス	



仕様

映像	映像入力	2CH AHD1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/750、BNC(自動認識)
	映像出力	1xHDMI、1xRCA(1.0vp-p/750)/AVケーブル
	音声入力	2CH(2xRCA)
	音声出力	1x(HDMI、RCA)
表示	ディスプレイモード	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7x)、シーケンシャル、ポップアップ
	ディスプレイレート	60fps(30fpsx2CH)
	ディスプレイ解像度	1920x1080/1024x768
	圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726
録画	録画モード	連続/モーション/アラーム/マニュアル/スケジュール(併用録画可)
	録画レート (解像度)	1080p/720p/960x480
	モーション録画	感知エリア(8x8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)
	ミラーリング録画	(e-SATA HDD (SSD)&(SDカード))/(SDカード1)&(SDカード2)
再生	再生接続	HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、SSD(PC再生)
	表示	2分割、単画面、デジタルズーム(最大7x)
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終、パノラマ、ブックマーク
	再生速度	ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(x2,4,8,32,128)、巻戻し(x2,4,8,32,128/iフレーム)
その他	インターフェース	10/100base-T ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応
	記録媒体※別売	SDカードx2(最大128GBx2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大2TB)、SSD
	UTC	対応
	セキュリティ	機器本体:パスワード管理、記録媒体:PINコード管理
その他	アラーム入出力	1入力/1出力(無電圧接点)
	表示LED	電源/録画/アラーム/GPS
	電源	DC12V/3A
	消費電力	最大600mA(SDカードx2使用時)
その他	使用条件	0℃~50℃/20~80%RH
	外形寸法	203(W)x44.4(H)x92(D)mm(突起部除く/550g)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、AVケーブル、クライアントソフト(CD)
	オプション	GPS(時刻補正)ユニット、SDXCカード(64GB/128GB)、e-SATA HDD(1TB)、SSD(525GB)

SDカード: 128GBx2 (リレー録画 ※1)/カメラ2台接続

解像度	画質	30fpsx2	15fpsx2	8fpsx2	4fpsx2	2fpsx2
1920x1080pフルハイビジョン	最高	42	84	126	208	286
	高	50	100	150	248	342
	普通	63	125	188	309	426
	長時間	252	498	744	1221	1692
960x480H CVBS	最高	52	105	160	262	342
	高	70	140	208	342	466
	普通	104	208	310	504	684
	長時間	618	1200	1800	2874	3828

SDカード: 128GBx2 (リレー録画 ※1)/カメラ1台接続

解像度	画質	30fpsx1	15fpsx1	8fpsx1	4fpsx1
1920x1080pフルハイビジョン	最高	84	168	252	416
	高	100	200	300	496
	普通	126	250	376	618
	長時間	504	996	1488	2442
960x480H CVBS	最高	104	210	320	524
	高	140	280	416	684
	普通	208	416	620	1008
	長時間	1236	2400	3600	5748

HDD: 1TB カメラ2台接続 ※2

解像度	画質	30fpsx2	15fpsx2	8fpsx2	4fpsx2	2fpsx2
1920x1080pフルハイビジョン	最高	170	336	504	833	1144
	高	202	403	603	995	1370
	普通	253	500	750	1236	1704
	長時間	1008	1998	2988	4893	6762
960x480H CVBS	最高	211	421	638	1050	1369
	高	280	560	833	1369	1870
	普通	418	833	1236	2017	2738
	長時間	2472	4791	7185	11499	15330

※1 ミラーリング録画では表記録画時間の約1/2となります。 ※2 HDD1TBでカメラ1台接続の場合は、表記録画時間の約2倍となります。

注.1) 撮影対象(被写体の動きや明暗の変化)によって録画時間が大幅に変動します。 注.2) 全てのSDカードとの適合を保障するものではありません。 注.3) SDXCカードは最大128GBまで対応しています。

4CH. 省スペース型AHDレコーダー

NS-6043AHR2

省スペースタイプ




BACK PANEL



- HDD: 1TB
- 4CH
- 音声4入力
- AHD&CVBS
- ネットワーク監視
- CMS
- スマホ監視
- UTC
- GPS対応
- USB-HDDバックアップ
- 専用屋外ボックス

外形寸法(mm)



録画時間の目安 HDD: 1TB

画像サイズ (解像度)	画質	60fps	32fps	16fps	4fps
1920x 1080p フルハイビジョン	最高	194	290	484	728
	高	233	360	582	872
	普通	290	436	728	1092
	長時間	1164	1746	2910	4368

画像サイズ (解像度)	画質	120fps	60fps	16fps	4fps
960x 480 CVBS	最高	120	252	624	920
	高	166	350	832	1344
	普通	246	500	1248	1940
	長時間	1500	3084	7488	13110

仕様

映像	映像入力	4CH. AHD) AHD2.0/AHD1.0, 1080p(30)/720p(60), BNC (CVBS) 1.0vp-p/75Ω, BNC *Hybrid タイプ
	映像出力	1xHDMI, 1xVGA, 1xCVBS
音声	音声入力	4xRCA
	音声出力	1xHDMI, 1xRCA
表示	ディスプレイモード	4分割, 2分割, 各画面, シークンシャル, 非表示, ボックスアップ表示, デジタルズーム (x7), PIP
	ディスプレイ解像度	1024x768, 1920x1080
	圧縮方式	映像: H.264 音声: G726
録画	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ, 再生, 録画, 遠隔監視同時)
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール (併用録画可)
	録画レート (解像度)	60fps (1920x1080p), 120fps (1280x720P), 120fps (960x480)
	モーション録画	感知エリア (8x8), 感知感度 (9段階) / プレレコード
	プレレコード時間	0 ~ 5秒
再生	表示	4分割, 各画面, デジタルズーム (x7)
	検索モード	日時/カレンダー/イベント (アラーム, モーション) / 先頭/最終/パノラマ/ブックマーク
	再生速度	ノーマル, 早送り (x2, 4, 8, 32, 128), 巻戻し (x2, 4, 8, 32, 128) コマ送り, コマ戻し, 一時停止
	バックアップ	USB2.0x2/メモリスティック (手動), USB-HDD (自動), CMS
ネットワーク	インタフェース	10/100base-t ethernet (RJ-45)/DynamicDNS対応
	WEBブラウザ	Internet Explorer 7.0 以上, 4G
その他	HDD	SATA 1TB (最大 6TB), USB-HDD (最大 1TB) * 別売
	アラーム入出力	4入力 / 1出力 通信 RS-485
	電源	AC100V 50/60Hz (DC12V/3A ACアダプタ)
	消費電力	最大 17W/AC100V 使用条件 5°C ~ 40°C / 20 ~ 80%RH
	外形寸法	254(W) x 43(H) x 217(D) mm / 約 740g (HDD 含まず)
	付属品	ACアダプタ (DC12V/3A), リモコン, マウス, クライアントソフト (CD)
	オプション	GPSユニット (時刻補正), USB-HDD (1TB), 屋外用レコーダーボックス

4CH/8CH/16CH. スタンダード AHDレコーダー

大容量タイプ

NS-6042AHR(2)

NS-6082AHR(2)

NS-6162AHR(2)



BACK PANEL



NS-6042AHR(2)





NS-6082AHR(2)



NS-6162AHR(2)

- HDD: 2TB
- 4/8/16CH
- 音声4/8/16入力
- AHD&CVBS
- ネットワーク監視
- CMS
- スマホ監視
- UTC
- GPS対応
- USB-HDDバックアップ

外形寸法(mm)



仕様

映像	映像入力	4/8/16CH. AHD) AHD2.0/AHD1.0, 1080p(30)/720p(60), BNC (CVBS) 1.0vp-p/75Ω, BNC *Hybrid タイプ
	映像出力	1xHDMI, 1xVGA, BNC (TVI x1, CVBS x1)
音声	音声入力	4/8/16xRCA
	音声出力	1xHDMI, 1xRCA
表示	ディスプレイモード	16CH 16/9/4 分割, 8CH 8/4 分割, 4CH 4分割, 各画面 シークンシャル, 非表示, ボックスアップ表示, デジタルズーム (7x7)
	ディスプレイ解像度	1920x1080, 1024x768
	圧縮方式	映像: H.264 音声: G726
録画	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ, 再生, 録画, 遠隔監視同時)
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール (併用録画可)
	録画レート (解像度)	240/120/120fps (1920x1080p) 480/240/120fps (1280x720P), 480/240/120fps (960x480)
	モーション録画	感知エリア (8x8), 感知感度 (9段階) / プレレコード
	プレレコード時間	0 ~ 5秒
再生	表示	16分割, 9分割, 4分割, 各画面, (単画面時) デジタルズーム (7x7)
	検索モード	日時/カレンダー/先頭/最終/イベント/モーション/セグメントロス/パノラマ/ブックマーク
	再生速度	ノーマル, 早送り (x2, 4, 8, 32, 128), 巻戻し (x2, 4, 8, 32, 128) コマ送り, コマ戻し, 一時停止
	バックアップ	USB2.0x2/メモリスティック (手動), USB-HDD (自動), CMS
ネットワーク	インタフェース	10/100base-t ethernet (RJ-45)/DynamicDNS対応
	WEBブラウザ	Internet Explorer 7.0 以上, 4G
その他	HDD	SATA 2TB (最大 6TB x4), e-SATA (最大 4TB) USB-HDD (最大 1TB) * 別売
	アラーム入出力	4入力 / 1出力 通信 RS-485
	電源	AC100V 50/60Hz (DC12V ACアダプタ)
	消費電力	最大 58W/AC100V 使用条件 5°C ~ 40°C / 20 ~ 80%RH
	外形寸法	380(W) x 67(H) x 342(D) mm / 約 4kg (HDD 含む)
	付属品	ACアダプタ: 4CH (DC12V/5A), 8CH (DC12V/5.83A), 16CH (DC12V/7A) リモコン, マウス, クライアントソフト (CD), HDMI ケーブル
	オプション	GPSユニット (時刻補正), USB-HDD (1TB)

録画時間の目安 HDD: 2TB

NS-6042AHR(2)

時間

画像サイズ (解像度)	画質	120fps	60fps	16fps	4fps
1920x 1080p フルハイビジョン	最高	192	380	970	1540
	高	232	468	1160	1860
	普通	288	580	1456	2330
	長時間	1164	2328	5820	9360

画像サイズ (解像度)	画質	120fps	60fps	16fps	4fps
960x 480 CVBS	最高	240	488	1224	1774
	高	320	648	1624	2340
	普通	480	968	2496	3488
	長時間	2952	5808	14976	20976

NS-6082AHR(2)

時間

画像サイズ (解像度)	画質	120fps	64fps	32fps
1920x 1080p フルハイビジョン	最高	192	288	484
	高	232	352	580
	普通	288	436	728
	長時間	1164	1740	2988

画像サイズ (解像度)	画質	240fps	120fps	32fps
960x 480 CVBS	最高	120	244	612
	高	160	324	812
	普通	240	484	1248
	長時間	1476	2904	7488

NS-6162AHR(2)

時間

画像サイズ (解像度)	画質	240fps	128fps	64fps	32fps
1920x 1080p フルハイビジョン	最高	96	144	242	348
	高	116	176	290	416
	普通	144	218	364	514
	長時間	582	870	1494	2094

画像サイズ (解像度)	画質	480fps	240fps	128fps	32fps
960x 480 CVBS	最高	60	122	182	426
	高	80	162	242	584
	普通	120	242	364	872
	長時間	738	1452	2184	5238

※撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。(表記数値は平均的な目安数値であり保証値ではありません)

AHD カメラ周辺機器

AHD映像分配器

AHD-AP401

■AHD映像を最大4分配

- 1入力4分配
- UTC(1出力)



仕様

映像入力	750BNCx1
映像入力解像度	AHD/1920x1080(30p/25p) *NO1出力のみUTC対応
映像出力	750BNC (AHD/CVBS) x4
映像出力解像度	AHD/1920x1080(30p/25p)
対応カメラ	AHDカメラ
電源	DC12V±10%
消費電力	通常50mA
使用条件	-15℃～+50℃ 80%RH以下
外形寸法/重量	105(W)×60(H)×25(D)mm(突起部除く)/125g
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)

AHD デジタル四分分割器

NS-400SP

■AHD映像をHDMI変換してモニター表示

AHD→HDMI



仕様

映像入力	4x8BNC、1.0vp-p/75Ω、AHD2.0/AHD1.0/CVBS
映像出力	1xHDMI、1xVGA
音声入力	4xRCA
音声出力	1xHDMI、1xRCA
ディスプレイモード	4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示
解像度	800x600、1280x720、1920x1080
電源	AC100V 50/60Hz(DC12V/3A ACアダプタ)
消費電力	最大5W/AC100V
使用条件	0℃～40℃/90%RH以下
外形寸法	275(W)×216(H)×50(D)mm/約830g
付属品	ACアダプタ(DC12V/3A)、マウス

屋外収納BOX

屋外用DVR収納ボックス

NS-4300BOX

■4CH、AHDレコーダーの屋外設置用収納ボックス

GPS対応

防雨



ボール用金具ベース L-1000P
※ボールへの取付は、ボール径に合わせて別途市販のボール金具が必要です。

仕様

材質	本体：扉：SECC 1.2t 電機亜鉛メッキ鋼板 放熱板：A5052 1.5t アルミニウム合金
外形寸法	413.7(W)×629.5(H)×172.5(D)mm
重量(扉付)	約12.3kg
入線口	6箇所(1箇所はGPS配線用)
収納可能DVR	アナログDVR)NS-8040R II、NS-8080R II、NS-8160R II AHD DVR)NS-6040HR 2、HD-S01 DVR)NS-5042HS
付属品	雷サージ電流対応過電圧保護機能付きブレーカー 埃侵入防止機能付5個口電源タップ、冷却用FAN リムーバブルHDD収納金具、電源ボックス収納金具、機器異常表示LED
オプション品	時刻補正用GPSユニット、ボール用金具ベース(L-1000P)

モニター

28インチ4K液晶モニター

NS-M284K

- 16:9ワイド 3840x2160 VESA
- 入力) HDMIx2, DP



仕様

LCD	視野角	28型(71.1mm)ワイド(16:9)	水平178°/垂直160°
最大表示解像度	3840x2160@60Hz		
コントラスト比(DCR時)	1,000:1(1,000,000:1)		
最大輝度	300cd/m ²	1ms(GTG)	
入力	HDMIx2、DP(Ver1.2)x1		
音声出力	φ3.5mmステレオミニジャックx1		
スピーカー	3W+3W		
電源	DC12V±10%		
消費電力	最大36W、最小11.47W/待機、節電0.35W/OFF0.33W		
使用条件	0℃～40℃/85%RH以下		
外形寸法/重量	658(W)×380(H)×47(D)mm/モニター本体 4.2Kg 658(W)×470(H)×170(D)mm/スタンド含む 4.5kg		
付属品	ACアダプタ(DC12V/5A)、DPケーブル		

21.5インチフルハイビジョン液晶モニター

PTFBLD-22W

- 16:9ワイド 1920x1080 VESA
- 入力) HDMI,VGA,DVI-D、φ3.5ミニジャック



仕様

LCD	ADS/パネル21.5型(16:9)ノングレア 最大表示面積:476.064(W)×267.786(H)mm、画素ピッチ:0.24795 x 0.24795
視野角	水平:178° 垂直:178°
解像度	1920x1080
コントラスト比(DCR時)	1,000:1(1,000,000:1)
最大輝度	250cd/m ²
応答速度	14ms(中間色) / オーバードライブ:5.8ms(中間色)
入力信号	アナログRGB(ミニD-sub15P)、DisplayPort、HDMI
音声出力	φ3.5mmステレオミニジャックx1
スピーカー	ステレオスピーカー1W x2
電源	本体内蔵AC100V 50/60Hz
消費電力	最大20W / 通常使用時13.3W / スリープモード0.2W / オフモード0.2W
使用条件	0℃～40℃/10%～90%RH
外形寸法/重量	(W)499.2x(H)365.1x(D)169.4mm / 4300g±300g(化粧箱含む)
付属品	VGAケーブル、DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、オーディオケーブル

8インチハイビジョン液晶モニター

NS-FHD8M

- 16:9ワイド 1280x720 VESA
- 入力) HDMI,VGA,RCAX3、φ3.5ミニジャック



仕様

LCD	8.2型(16:9)
視野角	水平178°/垂直178°
最大表示解像度	1280x720
最大輝度	450cd/m ²
コントラスト比	1000:1
入力信号	HDMI、VGA、BNC、コンポジット、RCAX3
音声出力	スピーカー内蔵
スピーカー	10Wx2
電源	DC12V±10%
消費電力	最大10W
使用条件	-20℃～60℃/70%RH以下
外形寸法	203(W)×164(H)×103(D)mm(スタンド含む)/742g
付属品	ACアダプター(12V1A)、HDMIケーブル3m

屋外設置ハウジング/ブラケット

スタンダードタイプ

L-605L



ショートタイプ

L-605SS



天井取付金具

L-204



天井取付金具

L-219



横開きタイプ(シルバー)

L-807S



横開きケーブル収納タイプ(ハウジング付属品)

L-707S



天井取付金具

L-205N



天井取付金具

L-209



仕様

型式	L-605L	L-605SS	L-807S	L-707S
材質	アルミ / 前後プラスチック	アルミ / 前後プラスチック	アルミ / 前後プラスチック	アルミ / 前後プラスチック
内部有効寸法(W/H/L)	110x90x290mm	110x90x190mm	100x80x230mm	96x96x190mm
外形寸法(W/H/L)	140x115x373mm	115x140x285mm	128x100x320mm	140x125x308mm
重量(ブラケット除く)	908g	900g	864g	1000g
専用壁面ブラケット	L-205N(付属品)	L-205N(付属品)	L-205N(付属品)	L-209(付属品)
天井取付金具(別売)	L-204	L-204	L-204	L-219
ボール取付金具(別売)	L-600P/L-700P	L-600P/L-700P	L-600P/L-700P	L-700P

L-600P

適用ボール径φ105～145mm



材質 アルミ
■適用ブラケット
L-205N

L-700P

適用ボール径φ65～130mm



材質 アルミ
■適用ブラケット
L-205N(2台取付可)

ボール取付金具 L-804P

適用ボール径φ70～300mm
材質 ステンレス(SUS304)

■適用カメラ(ブラケット)
NS-AH822IRC
NS-AH812VIRC
NS-AH602AHR2
NS-SA832C
NS-AH37IRSDR
L-572
NS-AH292VIRC
B918MOW
L205N



屋外カメラ用中継ボックス

PVP-1507FM

ボックス専用ボールバンド金具

POB-2FT



PVP-1507FM

屋外カメラ取付例



POB-2FT

仕様

型式	PVP-1507FM
材質	PVC/本体、密着AES/蓋、S-PVC/絶縁キャップ
内部有効寸法	105(W)×105(H)×65(D)mm
外形寸法/重量	160.5(W)×160.5(H)×85.5(D)mm/680g
適用カメラ	重量2kg以下 出しろ300mm以下の屋外用カメラ

型式	POB-2FT
材質	SPHC/溶融亜鉛めっき
外形寸法/重量	150(W)×35(H)×16(D)mm/107g ※

※ステンレスバンドは付属しておりません。
※PVP-1507FMをボールに取り付ける場合、POB-2FTは2個必要です。

電源ユニット

電源ボックス
据え置き型

KCPS12-63



KCPS12-63

仕様

型式	KCPS12-63
入力電圧範囲	AC90~110V(50Hz/60Hz)
直流出力電圧	DC12V ~ 14.4V/5.25A (9出力合計)
直流出力数	9出力
消費電力	最大71W
交流出力電圧	AC100Vx2 200mA
使用条件	-10℃~+40℃ 85%RH以下(但し結露無きこと)
外形寸法/重量	202(W)×59.4(H)×200(L)mm/1.25kg
付属品	パワーコネクタ(PL2C)×カメラ台数

※KCPS12-63単体でのご発注の場合はパワーコネクタは付属いたしません。

レンズ

5M ピクセルオートアイリスレンズ
(広角パフォーカルタイプ)

A2V2812001



6M ピクセルオートアイリスレンズ
(望遠パフォーカルタイプ)

Q2V0550002



仕様

型式	A2V2812001	Q2V0550002
イメージサイズ	1/2.7型	1/2.7型
解像度	5メガピクセル、IR対応	6メガピクセル、IR対応
焦点距離	f 2.8 ~ 12mm / F1.4	f 5 ~ 50mm / F1.4
水平画角	99° ~ 29°	48° ~ 6.8°
垂直画角	72° ~ 22.5°	35.8° ~ 5°
フォーカス範囲	0.2m ~ ∞	0.5m ~ ∞
マウント	CSマウント	CSマウント
ワザン「ワ」部	12.65mm	12.52mm
光学「ワ」部	6.52mm	7.30mm
使用温度範囲	-20℃ ~ 60℃ 80%RH以下	-20℃ ~ 60℃ 80%RH以下
外形寸法/重量	φ34x47.2mm / 42g	φ44x86.5mm / 198g

DVR 周辺機器

時刻補正用 GPS ユニット
NS-5011GPS



NS-6012AHR 専用 GPS
NS-6012GPS



仕様

型番	NS-5011GPS	NS-6012GPS
周波数	L1, 1575.42MHz	L1, 1575.42Hz
C/Aコード	1.023MHz chip rate	1.023MHz chip rate
チャンネル	48	56
受信感度	-163dBm	-162dBm
時刻精度	1μ秒 (GPStime)	RMS 30ns、99% 60ns
遅延率(平均)	ホットスタート:8秒 ウォームスタート:35秒 コールドスタート:25秒	ホットスタート:1秒 ウォームスタート:20秒 コールドスタート:25秒
電源	DC5V±5%	DC3.3V±5%
使用条件	-40℃ ~ +85℃	-40℃ ~ +85℃
外形寸法/重量	φ51.4x19.4(H)、ケーブル長1.5m/ 61g	45(W)×45(H)×14(D)mm、ケーブル長(700mm)/30g
適用 DVR (接続ポート)	NS-6043AHR2、NS-6042AHR(2) NS-6082AHR(2)、NS-6162AHR(2) DVR USB ポートに接続	NS-SD6012AHR、 NS-SD6012B0X2 DVR 専用ポートに接続

集音マイク

ボックス型集音マイク
HAP200



■接続コネクタ
音声出力:RCA(メス)
電源入力:DCジャック(φ5.5×2.1)
カスケード接続:RCA(メス)

仕様

範囲	10~100m
感度	-30dB
指向特性	無指向性
マイク	エレクトレットコンデンサーマイク
電源	DC12V(9~18V)
消費電力	50mA
動作温度	-25℃~+70℃
材質	PC+ABS
外形寸法/重量	79.6x79.6x21.5mm/62g
付属品	RCA型プラグ(2芯接続タイプ)

防水小型集音マイク

MV-03IP68



マイク部 MV-03IP68

■接続コネクタ
音声出力:RCA(メス)
電源入力:DCジャック
(φ5.5×2.1)

ハウジング:707Sの
ケーブル穴に取り付け、
屋外で使用できます。

■仕様	
応答周波数	20Hz~20kHz
出力	2.5Vp-p/-25dB, 600Ω
感度	-30dB
SN比	70dB(1m/40dB)40dB(10m/40dB)1kHz/1PA
電源(消費電力)	DC12V/20mA
防水グレード	IP68
使用温度範囲	-30℃~60℃
マイク部寸法	φ10.5x41(L)mm
全長/重量	410mm / 23g
付属品	ACアダプタ(12V/1A)

小型集音マイク
MV-02

■接続コネクタ
音声出力:BNC(メス)
電源入力:DCジャック
(φ5.5×2.1)
カメラに併設して使用
できる小型集音マイク

仕様

■仕様	
応答周波数	200Hz ~ 10kHz
出力	2.0Vp-p/50Ω、-30dB、BNC
電源(消費電力)	DC12V/1.7mA
マイク部寸法	φ7x20(L)mm
全長/重量	全長:410mm/28g
付属品	ACアダプタ(DV12V/1A)

DC12V2分配ハーネス
DC-02



カメラのACアダプタから分岐され
マイクにDC12Vを供給。
HAP200/MV-02/MV-03IP68
に対応。

ブラケット

ボックスカメラ用
ブラケット



天井取付取組ブラケット
L-465
(L=300~420mm)
材質:アルミ/スチール



天井取付取組ブラケット
L-1004
(L=600~1020mm)
材質:アルミ/スチール



カメラブラケット
(ケーブル収納タイプ)
L-206
材質:プラスチック



カメラブラケット
(メタルタイプ)
L-03
材質:アルミ/スチール

ドームカメラ用壁面ブラケット

L-572

適用カメラ: NS-AH572VIC
材質:アルミニウム合金
外形寸法/重量:
φ145.5×102(H)mm/624g

ドームカメラ用ジョイントベース

L-572B

適用カメラ: NS-AH572VIC
材質:アルミニウム合金
外形寸法/重量:
φ145.5×43.1(H)mm/247g

L-554W

適用カメラ: NS-AH554MSC
材質:アルミニウム合金
外形寸法/重量:
φ155×160(H)mm/594g



ケーブル、コネクタ

■カメラ用ワンケーブル (映像・電源)
(10m/20m/30m/40m/50m)
2C-10F/B/2C-20F/B/2C-30F/B※/2C-40B※/2C-50B※

●映像ラインコネクタ: BNC(オス) - BNC(オス)
電源ラインコネクタ: DCプラグ - DCソケット

■カメラ用ワンケーブル (映像・音声・電源)
(10m/20m/30m)
3C-10B/3C-20B/3C-30B※

●映像ラインコネクタ: BNC(オス) - BNC(オス)
音声ラインコネクタ: RCA(オス) - RCA(オス)
電源ラインコネクタ: DCプラグ - DCソケット

※L=30m以上のケーブルは、消費電力400mA以上のカメラ使用不可

■パワーコネクタ
(2芯電源線用コネクタセット)
OPC(オス - メス)



■BNC/RCA 変換コネクタ
(1)BNC-RCA(オス - メス)
(2)BNC-RCA(メス - オス)



■F型接合変換コネクタ

(3)BNC-FC (4)RCA-FC



ダミーカメラ&警告標識アクセサリ

ダミーカメラ
屋外用ハウジングタイプ
NS-D605S

■本物と同一の外観です。
屋外用 LED 点滅タイプ
NS-D605LED

屋外用

ボックス
(NS-SA622C)タイプ
NS-D622C

屋内用

仕様

ハウジング材質	アルミダイキャスト
ハウジング) 外形寸法/重量	140(W)×115(H)×373(L)mm/1180g
ブラケット) 外形寸法/重量	83(W)×98(H)×265(L)mm/400g
総重量	1670g(NS-D605S)/1780g(NS-D605LED)

屋外用暗視
(NS-AH812VIRC)タイプ
NS-D812IRC

外形寸法/重量	φ75x254(L)mm/640g (ブラケット含む)
付属品	防犯シール(NS-001)



※同一形状カメラ
NS-AH812VIRC

仕様

型番	NS-D622C
ケース材質	アルミダイキャスト
外形寸法	59(W)×63(H)×128(L)mm
重量	365g
付属品	オートアイリスレンズ(ダミー)、ブラケット(L-206) ダミーケーブル、防犯シール(NS-001)×1



防犯シール/防犯看板

オリジナル防犯シール
φ85mm(5枚組)
「監視カメラシステム作中中」
NS-001

オリジナル防犯シール
195(W)×235(H)mm
「防犯カメラ作中中」
NS-003

オリジナル防犯看板
220(W)×600(H)×2(D)mm
「防犯カメラ作中中」
NS-004



NS-001



NS-003



NS-004
塩化ビニール板



※製品を最良の状態でお使い頂くために、定期的な保守点検を実施されることをおすすめします。

※予告なく製品の取扱いを中止する場合がありますので予めご了承ください。

※本カタログ記載のカメラ等を、壁面、天井等に取り付ける場合、金具、ハウジングを含む全重量に充分耐えられる強度のある場所に取付け願います。十分な強度がないと、落下によりケガをする場合があります。

※録画装置により録画した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰を含む逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※落雷による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)

※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

※本カタログ記載の画像はハメコミです。本カタログ記載の写真、イラスト、グラフはイメージです。

5年保証プラン対象商品
*別途契約が必要となります。

■5年保障プランについて

本カタログ製品欄に「5年保障プラン対象商品」の記載がある商品については、納入から5年間は、落雷などの天災による故障、機器の経年劣化による自然故障、ハードディスク、ファン等の消耗品交換、さらに修理の際の代替機手配、機器取替・取付作業費について、全て無償で対応させていただきます。(購入時での別途契約となります。詳しくは弊社までお問い合わせ願います)

<https://www.n-sk.jp>

株式会社 NSK [本社]

〒461-0043 愛知県名古屋市東区大幸 1-10-15

TEL. 050-5433-8505 (サポートダイヤル)

FAX. 052-726-5297

Email. hp@nsk-sec.co.jp

[東京支店]

〒132-0035 東京都江戸川区平井 4-5-8 NSビル 2F

TEL. 03-3638-9051 / FAX. 03-3638-9052

[大阪営業所]

〒569-0071 大阪府高槻市城北町 2-5-20-401

TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

[福岡営業所]

〒815-0037 福岡市南区玉川町 9-12-1F

TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

[札幌営業所]

〒003-0876 札幌市白石区東米里 2194-66

TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

[中四国営業所]

〒700-0927 岡山市北区西古松 1-1-26 オム第Ⅱビル 1F

TEL. 086-243-7815 / FAX. 086-243-7816



施工工事店募集中

販売代理店 (施工工事店)