

NS-F401MR/NS-JD2015R アップグレード方法

以下 NS-F401MR と記します

アップグレードの準備をします

【はじめにご確認ください】

二箇所ある USB ポートにマウスを挿して、マウスポインタが二箇所とも動くかをご確認ください。

【USB ポートの確認ができましたらご準備ください】

USB メモリ※(32GB までのもの)、Windows パソコン

※USB2.0 のみ対応



USB ポート

本機のデバイス ID を確認します

【本機のタイプをご確認ください】

モニター上で右クリックして表示された画面の各設定ページへお進みください。

※注意※ こちらのアイコンが表示された録画機をお持ちの方→①へ



こちらのアイコンが表示された録画機をお持ちの方→②へ



①デバイス ID を確認します


1. 画面上で右クリックし、メインメニューを左クリックします。



2. アイコンが7つ表示されます。QRコードと情報を左クリックします。



3. デバイス ID を確認し、数字をメモしてください。メモした数字の専用ページへお進みください。

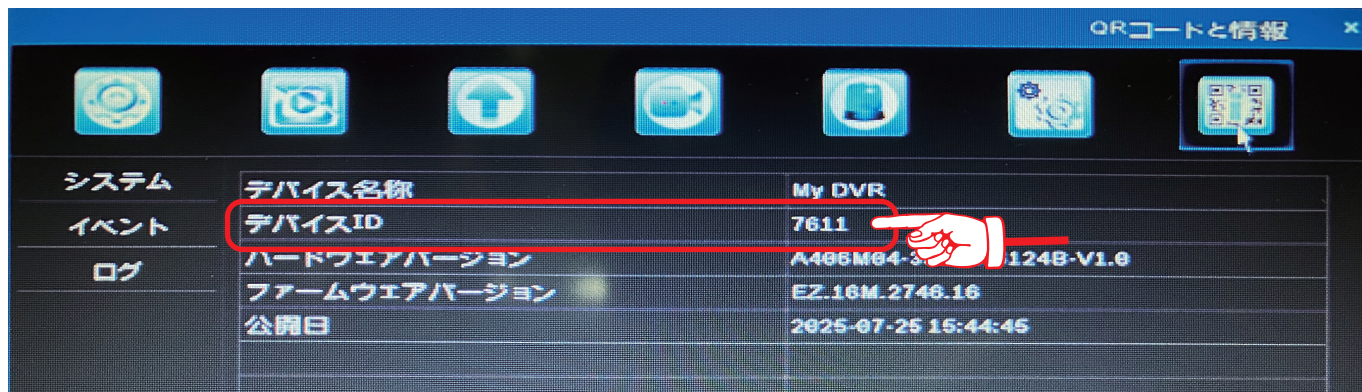

②デバイス ID を確認します

1. 画面上で右クリックします。左右どちらかのメニューアイコンが表示されます。



2. 設定を左クリックします。

3. ディスク情報を左クリックし、デバイス ID を確認し、数字をメモしてください。
メモした数字の専用ページへお進みください。

