

**!** 初回起動時はHDDアラームによる「ピーピー」という警告音が出ます。OFFにする⇒**手順⑥**

## 1 IPS-NVS4C初期設定




画面の案内に従って初期設定を行います。IPアドレスはNVRと同じセグメントにします。

## 2 NVRの設定




ビデオサーバーをNVRに接続し、NVRの設定をします。メインメニューの下部にあるカメラをクリックします。「デバイス検索」をクリック、XVRを選択し、「Add」をクリックします。

## 3 NVRのチャンネル設定

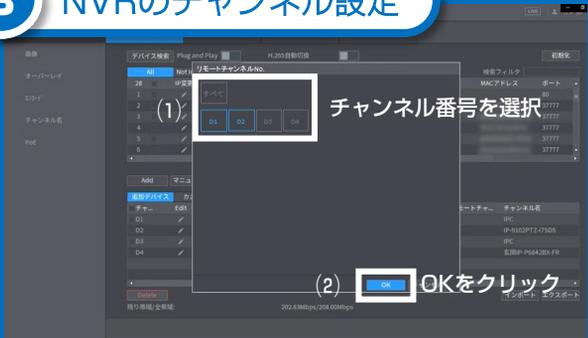

NVRに登録するチャンネル台数・NVRチャンネル番号を選択します。選択したNVRチャンネル番号がすでに登録されている場合、番号は自動的に振り分けられます。画面右下の「OK」をクリックします。

## 4 NVRのIPC登録

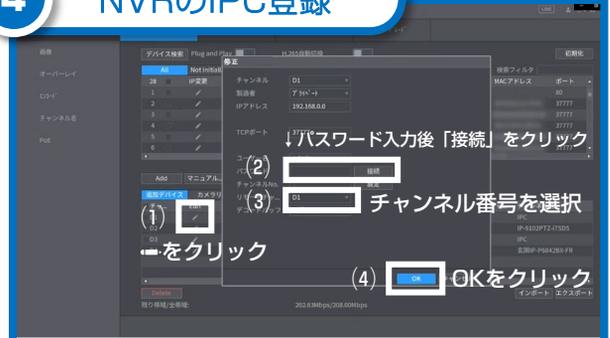

アイコンをクリックし、パスワード入力の後「接続」をクリックします。「リモートチャンネルNo.」をクリックし、NVRに登録するIPCチャンネル番号を選択します。画面右下の「OK」をクリックします。

## 5 NVRのエンコード設定



左のタブ欄のエンコードをクリックします。音声/ビデオメニューを開き、④で登録したIPCチャンネルを選択します。タイプを「一般」、圧縮を「H.264」にし、画面右下の「適用」をクリックします。  
※本操作を行うことでライブ映像が視聴可能になります。

## 6 IPS-NVS4Cのアラーム設定



メインメニュー「アラーム」から左のタブ欄の異常処理を選択し、HDDメニューを開きます。イベント種別「ディスクなし」の有効のチェックを外し画面右下の「適用」をクリックします。  
※本製品はデフォルトの状態ではHDDなしによるアラームが有効になっています。