

Network Camera System

NEXT AI ネクスト アイ シリーズ

NSK

ネットワークカメラ
ネットワークビデオレコーダー

顔認証システム
遠隔監視システム D-BOX

時代は監視から、**AI**で考える時代に

MONITORING

見る



RECORDING

撮る



ANALYTICS

解析する



What? ネットワークカメラとは



ネットワークカメラとは、カメラごとにIPアドレスを割り当てることができるIPカメラシステムです。

LANを利用してネットワークを構築するため、専用モニターを使わずにPCに接続することでカメラ単独でも利用が可能です。

ハブを経由することでLANを一本にまとめて運用が可能なので大規模施設から小規模施設まで対応可能です。

デジタルデータのため減衰も起きず映像ノイズが発生しません。

ネットワークカメラは映像だけではなく、音声入出力機能を同じネットワーク経由で運用が可能です。

またパン/チルト/ズームなどの制御も同時に可能にします。

画像認識AI機能をカメラ、NVRに搭載しているので、低コストでAIカメラを導入可能です。


またサーバーは不要でスタンドアローンで運用が可能です。

見る MONITORING

ネットワークカメラの解像度

6MPネットワークカメラは、従来の2MPのカメラに比べて約3倍の高解像度な映像モニタリングを実現しました。用途に応じて2MP、4MP、6MPの豊富なラインナップからお選び頂けます。

(当社比較)

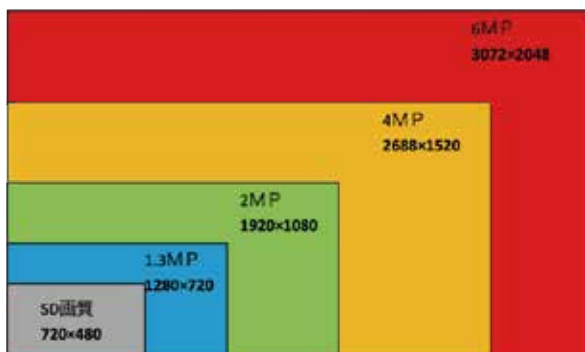

ネットワークカメラのフレーム数 (fps)

60fpsのネットワークカメラをラインナップ、従来の30fpsのカメラに比べてより滑らかな映像でのモニタリングが可能になります。



一般的なネットワークカメラのコマ数 (30fps)



フルフレームネットワークカメラのコマ数 (60fps)

コマ数は
秒間60コマで
2倍!

ネットワークカメラはデジタル信号なので、アナログ信号に比べて減衰は少なくノイズ耐性に強いのが特徴です。
また色の再現性や被写体の陰影など、くっきりとした輪郭で出力します。

撮る RECORDING

現場に合わせた録画方法が選べます。

撮り方① マイクロSD

カメラにACアダプターで電源供給することで単独で録画運用が可能です。市販のPCに専用ソフトをインストールすることでライブ映像の確認、録画データの確認、デバイスへのバックアップの抜き取りが可能です。



※スイッチングハブを経由することで、延長可能です。

撮り方② NVR

PoE内蔵のNVRを使うことで、省スペースでシステムの構築が可能です。PCを操作するようにマウスで操作し録画データの再生、バックアップが可能です。NVRにIPアドレスを割り当てることで遠隔地からの設定の変更、ライブ映像の確認、バックアップが可能です。



※スイッチングハブを経由することで、延長可能です。
※IPS-1300×2台使用で300m
もしくはIPS-EC105使用で500m(5C-2V)の延長が可能です。

撮り方③ PC-NVR

ネットワークカメラシステムは専用ソフトSmart PSSで操作が可能です。PC-NVR機能を使うことで市販のPCに録画可能です。録画領域の割り当てとスケジュールを任意に設定することでHDDの容量を節約し、長時間録画データを保存することが可能になります。



※スイッチングハブを経由することで、延長可能です。
※Smart PSSが起動している必要があります。

How?

ネットワークカメラの優位性



ネットワークカメラは大規模施設から小規模施設まで、柔軟なシステムの導入を可能にします。
全てのIPカメラをスイッチングハブで集約しスマートなケーブル配線が可能です。
また顔認識、ヒートマップ、ピープルカウントなどの機能がカメラ本体に内蔵されておりAI機能を活用したシステムの構築が可能です。
ネットワークカメラで映像を検知し解析することで、店舗での導線設計や棚の管理、運用を効果的にします。映像、音声、通信、電源を一本のLANケーブルで行えるため施工に関してもアナログカメラに比べて簡単に行えるのがポイントです。

IVS(インテリジェントビデオシステム)

Intelligent Video System

監視エリア内の侵入者や持ち去りを検知します。
また動体検知による被写体の自動追尾も可能です。
異常な音声を検知した場合にアラームするなど犯罪の瞬間にアラーム発報し、発見と防止に役立ちます。

ラインクロス検知	顔検知	滞在検知	自動追尾
持ち去り検知	火災検知	侵入検知	集団検知
駐車検知	異常音声検知	いたずら検知	

■主なIVS機能

ラインクロス/侵入検知

監視エリア内に任意のラインを引くことで、物体が通過した場合にアラームで通知します。モーション検知に比べて精度の高い検知が可能です。

ラインクロス検知



侵入検知



異常音声/いたずら検知

設定した音量を超えた音を検知した場合にアラームします。またカメラを布で覆う、叩くなどの異常を検知しカメラの画角外からの犯罪者の侵入を抑止します。

異常音声検知



いたずら検知



自動追尾

映像に動きのある被写体を自動で追尾することで侵入者の効果的なモニタリングが可能になります。

自動追尾



SMD(スマートモーションディテクション)

Smart Motion Detection



通常のモーション検知は、車のヘッドライト、木の動き、ゴミ、動物の動きなどあらゆる動きを検知します。
SMDは人物と車両のみに絞ってモーション検知することで誤発報を低減します。



SMD スマートモーションディテクション

人物のみを検知



車両のみを検知



画像認識(ディープラーニング)

Deep Learning

顔認識

事前に顔のデータ(年齢、性別、表情、眼鏡、マスク、ひげ)をデータベースに登録することでカメラの前を通過する人物の顔を照合し認識します。
登録した人物が通過した場合アラーム発報して通知することが可能です。



滞在人数カウント

指定したエリアに滞在している人の人数をカウントします。レジの混雑レベルやロビーでの人の密集を事前に予測してアナウンスすることができます。




通過人数カウント

カメラを通路に設置して通過した人の人数をカウントします。
出入口に設置することで、時間ごとの来場者人数を把握します。



ヒートマップ

日単位、時間単位で分析を行い人が多く滞留していた場所は赤く表示して、人が滞留していなかった場所は青く表示します。この機能を活用し店舗で動線設計などのマーケティングが利用できます。



スタンダードシリーズ						
IVS/AI		IVS				
 						
						
屋内用 IP-6002BX-SD5	屋外 / 屋内兼用 IP-8002	屋外 / 屋内兼用 IP-8012	屋外 / 屋内兼用 IP-5002	屋外 / 屋内兼用 IP-5012	屋外 / 屋内兼用 IP-9022MPTZ	
■※レンズ別売り ■2MP ■マイク内蔵	■単焦点レンズ ■2MP ■赤外線IR 30m	■バリアフォーカルレンズ ■2MP ■赤外線IR 60m	■単焦点レンズ ■2MP ■赤外線IR 30m	■バリアフォーカルレンズ ■2MP ■赤外線IR 40m	■光学3倍PTZレンズ ■2MP ■赤外線IR 15m ■マイク内蔵	

Stella シリーズ		NEXT AI シリーズ			
IVS		IVS/AI			
 屋外 / 屋内兼用 IP-P8005-180 ■単焦点レンズ ■5MP ■赤外線IR 15m	 屋外 / 屋内兼用 IP-P5005-180 ■単焦点レンズ ■5MP ■赤外線IR 15m	 屋外 / 屋内兼用 IP-8022AI ■バリアフォーカルレンズ ■2MP ■赤外線IR 180m ■望遠12x	 屋外 / 屋内兼用 IP-8024AI ■バリアフォーカルレンズ ■4MP ■赤外線IR 60m	 屋外 / 屋内兼用 IP-5024AI ■バリアフォーカルレンズ ■4MP ■赤外線IR 45m	 屋外 / 屋内兼用 IP-5022AI ■単焦点レンズ ■2MP ■赤外線IR 30m ■マイク内蔵

360° 全方位シリーズ		高機能PTZシリーズ		
IVS		IVS	IVS/AI	IVS
 屋内用 IP-3005FI ■単焦点レンズ(全方位) ■5MP ■赤外線IR 10m ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-3006F-i7SD5 ■単焦点レンズ(全方位) ■6MP ■赤外線IR 10m ■マイク内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-9102PTZ-AI ■光学32倍PTZレンズ ■2MP	 屋外 / 屋内兼用 IP-9202PTZ-AI2 ■光学32倍PTZレンズ ■2MP ■赤外線IR 150m	 屋外 / 屋内兼用 IP-9302PTZ-AC ■光学30倍PTZレンズ ■2MP ■防蝕対応

ピープルカウント	サーマルカメラ	レンズ		幹旋商品
IVS/AI	IVS	IP-6002BX-SD5 用レンズ		ソーラーライト
 屋内用 IP-P300PC-AI ■単焦点デュアルレンズ ■3MP ■赤外線IR 20m ■マイク・スピーカー内蔵	 屋外 / 屋内兼用 IP-P8120B-T ■単焦点レンズ(可視レンズ+サーマル) ■1.3MP	 5MP オートアイリスレンズ (広角バリアフォーカル) A2V2812001 ■f2.8~12mm ■適用カメラ ■IP-6002BX-SD5	 6MP オートアイリスレンズ (望遠バリアフォーカル) Q2V0550002 ■f5~50mm ■適用カメラ ■IP-6002BX-SD5	 ソーラー式LEDセンサーライト LS-11(BL) ■白色LED ■定格光束: 300lm



ネットワークビデオレコーダー

4CH	8CH	16CH	
NEXTAI ネクスト アイ シリーズ Arch-LOG 搭載商品  IPN-AI2104 ■PoE内蔵 ■初期HDD 1TB×1枚 ■HDDスロット 1本(最大10TBまで) ■H.265対応	Arch-LOG 搭載商品  IPN-4204P4-HH-2T ■PoE内蔵 ■初期HDD 2TB×1枚 ■HDDスロット 2本(最大20TBまで) ■H.265対応	Arch-LOG 搭載商品  IPN-4208P8-HH-4T ■PoE内蔵 ■初期HDD 2TB×2枚 ■HDDスロット 2本(最大20TBまで) ■H.265対応	Arch-LOG 搭載商品  IPN-5216P16-HH-4T ■PoE内蔵 ■初期HDD 2TB×2枚 ■HDDスロット 2本(最大20TBまで) ■H.265対応
32CH	64CH	128CH	16CH AIレコ
Arch-LOG 搭載商品  IPN-5832-H8-R ■PoE なし ■初期HDD なし ■HDDスロット 8本(最大80TBまで) ■H.265対応	長年 限り! Arch-LOG 搭載商品  IPN-5864-H8-R ■PoE なし ■初期HDD なし ■HDDスロット 8本(最大80TBまで) ■H.265対応	受注 生産 期間 Arch-LOG 搭載商品  IPN-6128-H16-R ■PoE なし ■初期HDD なし ■HDDスロット 16本(最大160TBまで) ■H.265対応	NEXTAI ネクスト アイ シリーズ Arch-LOG 搭載商品  IPN-AI5816P8-HH-4T ■PoE内蔵 (8ポート) ■初期HDD 2TB×2枚 ■HDDスロット 2本(最大20TBまで) ■H.265対応

PoE ハブ

4ポート	8ポート	16ポート	
 IPS-3106-4P-60-V2 ■アンマネージド ■Mega対応 ■PoE/PoE+/Hi-PoE	 IPS-3008-8GP-96-V2 ■アンマネージド ■Giga対応 ■PoE/PoE+/Hi-PoE/PoE++	 最長800m  IPS-2110-8P-120E ■アンマネージド ■Giga対応 ■PoE/PoE+/Hi-PoE	 IPS-4218-16GP-240-V2 ■マネージド ■Giga対応 ■PoE/PoE+/Hi-PoE/PoE++

スイッチングハブ

24ポート	8ポート	16ポート	24ポート
 IPS-4226-24GP-360-V2 ■マネージド ■Giga対応 ■PoE/PoE+/Hi-PoE/PoE++	 IPS-3110-8T ■アンマネージド	 IPS-4220-16T ■マネージド	 IPS-4228-24T ■マネージド

ネットワークカメラ周辺機器

PoE インジェクター	PoE エクステンダー	同軸LANコンバーター	4CHネットワークビデオサーバー
 PFT1200 ■100V給電 ■伝送距離300m (IPS-1300を カスケード接続)	 IPS-1300 ■PoE給電 ■伝送距離100m	 IPS-EC105 ■DC48V給電 ■伝送距離800m (同軸5C-2V)	 IPS-NVS4C ■DC12V/2A(ACアダプター付属)

集音マイク

全方向集音マイク	防水小型集音マイク	モニター	モニター周辺機器
 HAP301 ■屋内用	 MV-03IP68 ■屋外用 IP68	 PTFBLE-22W ■1920×1080 ■HDMI×1 ■VGA×1 ■DP×1	 NS-FHD8M ■1920×1080 ■HDMI×1 ■VGA×1 ■BNC×1 ■コンポジット×1
			 IPP-HDMI-E ■DC5V/1A(ACアダプター付属) ■伝送距離100m

5メガピクセル IR パノラマバレットスターライトネットワークカメラ

IP-P8005-180


H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0.008 Lux	WDR(120dB)	内蔵マイク	

5年保証プラン対象
5YW-IP-P8005-180
※別途契約が必要となります。

■仕様

画像センサー	1/2.8" 5メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.008Lux/F2.0 (カラー)
レンズ	f1.68mm/F2.0 水平画角 180° / 垂直画角 95° (パノラマ広角)
ストリーミング	3ストリーム
解像度	5M(2592x1944)/WQHD(2560x1440)/1080P (1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / カスタマイズ
IVS	-
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大 256GB)、SDHC、SDXC カード
電源	DC12V, PoE
消費電力	最大 7.1W
使用条件	-40℃～60℃/90%RH 未満
外形寸法 / 重量	95.8(W)×74(H)×158.5(L)mm/630g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

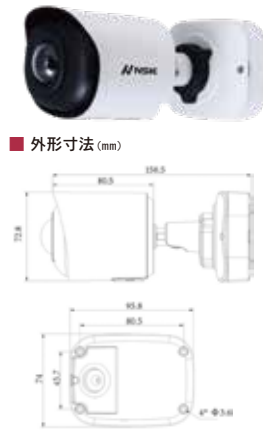

■外形寸法 (mm)

5メガピクセル IR パノラマドームスターライトネットワークカメラ

IP-P5005-180

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0.008 Lux	WDR(120dB)	内蔵マイク	

5年保証プラン対象
5YW-IP-P5005-180
※別途契約が必要となります。

■仕様

画像センサー	1/2.8" 5メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.008Lux/F2.0 (カラー)
レンズ	f1.68mm/F2.0 水平画角 180° / 垂直画角 95° (パノラマ広角)
ストリーミング	3ストリーム
解像度	5M(2592x1944)/WQHD(2560x1440)/1080P (1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x 720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / カスタマイズ
IVS	-
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大 256GB)、SDHC、SDXC カード
電源	DC12V, PoE
消費電力	最大 7.1W
使用条件	-40℃～60℃/90%RH 未満
外形寸法 / 重量	φ127 mm ×107mm/853g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■外形寸法 (mm)

NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

ePoE

2メガピクセル IR AI ズーム バレットスターライトネットワークカメラ

IP-8022AI


H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(120dB)	IR 照射距離 180m	SMD

5年保証プラン対象
5YW-IP-8022AI
※別途契約が必要となります。

■仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセル プログレッシブ STARVIS CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.5(カラー)、0Lux/F1.5(IR:ON)
レンズ	電動/バリアフォーカル IR レンズ f 5.3mm ~ 64mm/F1.5 水平画角 58°~4° / 垂直画角 34°~2°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P (1920x1080)/1.3M(1280x960) 720P(1280x720)/D1(704x576)/VGA(640x480) CIF(352x288)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 滞在検知 / 駐車検知 / 集団検知
画像認識 A I	顔検出、顔の属性 (年齢、性別、表情、眼鏡、マスク 口髭、鬚髭) ヒートマップ、ピープルカウント
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード (最大 256GB)、NAS
外部入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V, PoE, ePoE
消費電力	最大 10.3W
使用条件	-30℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	273.2(W)×95.0(H)×95.0(L)mm/1114g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

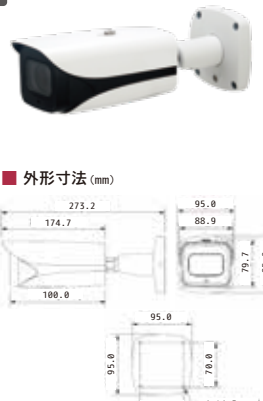

■外形寸法 (mm)

NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

ePoE

4メガピクセル IR AI バレットスターライトネットワークカメラ

IP-8024AI

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(140dB)	IR 照射距離 60m	SMD

5年保証プラン対象
5YW-IP-8024AI
※別途契約が必要となります。

■仕様

画像センサー	1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.003Lux/F1.8 (カラー)、0Lux/F1.8(IR:ON)
レンズ	電動/バリアフォーカル IR レンズ f 2.7mm~12mm/F1.8 水平画角 114°~47° / 垂直画角 62°~26°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	2688x1520、2560x1440、2304x1296/1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x480) VGA(640x480)/CIF(352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 滞在検知 / 駐車検知 / 集団検知
画像認識 A I	顔検出、顔の属性 (年齢、性別、表情、眼鏡、マスク 口髭、鬚髭) ヒートマップ、ピープルカウント
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG (サブストリーム)
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード (最大 256GB)、NAS
外部入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V, PoE, ePoE
消費電力	最大 10.9W
使用条件	-30℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	273.2(W)×95.0(H)×95.0(L)mm/1110g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■外形寸法 (mm)

NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

2メガピクセル IR AI ウェッジミニドームスターライトネットワークカメラ

IP-5022AI

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	内蔵マイク
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(120dB)	IR 照射距離 30m	SMD	

5年保証プラン対象 5YW-IP-5022AI
※別途契約が必要となります。

■仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.002Lux/F1.6 (カラー)、0Lux/F1.6(IR:ON)
レンズ	f 2.8mm/F1.6 水平画角 106° / 垂直画角 57°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P (1920x1080)/1.3M(1280x960) 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) VGA(640x480)/CIF(352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知
画像認識 A I	-
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG (サブストリーム)
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード (最大 256GB)、NAS
電源	DC12V, PoE
消費電力	最大 5.7W
使用条件	-40℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ108.9mm×55(H)mm/390g

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■外形寸法 (mm)

NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

ePoE

4メガピクセル IR AI ドームスターライトネットワークカメラ

IP-5024AI

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(140dB)	IR 照射距離 45m	SMD

5年保証プラン対象 5YW-IP-5024AI
※別途契約が必要となります。

■仕様

画像センサー	1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.003Lux/F1.8 (カラー)、0Lux/F1.8(IR:ON)
レンズ	電動/バリアフォーカル IR レンズ f 2.7mm~12mm/F1.8 水平画角 114°~47° / 垂直画角 62°~26°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	2688x1520、2560x1440、2304x1296 1080P (1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/ D1(704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 滞在検知 / 駐車検知 / 集団検知
画像認識 A I	顔検出、顔の属性 (年齢、性別、表情、眼鏡、マスク 口髭、鬚髭) ヒートマップ、ピープルカウント
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG (サブストリーム)
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード (最大 256GB)、NAS
外部入出力	1/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V, PoE, ePoE
消費電力	最大 12.4W
使用条件	-30℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ159.1x117.9(H)mm/860g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



■外形寸法 (mm)

5メガピクセル パノラミックスターライト IR フィッシュアイカメラ

IP-3005FI

H.265	PoE	内蔵マイク
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(120dB)	IR 照射距離 10m

5年保証プラン対象
5YW-IP-3005FI
※別途契約が必要となります。

仕様

画像センサー	1 / 2.7" 5メガピクセルプログレッシブ スキャン CMOS
最低照度	0.006Lux/F2.0(カラー)、0Lux/F2.0(IR:ON)
レンズ	f1.4mm/F2.0 水平画角 180° / 垂直画角 180°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	5M(2592x1944)/3M(2048x1536)/UXGA(1600x1200) 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480) VGA(640x480)/CIF(352x240)
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知、侵入検知
画像認識 AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大128GB)、FTP、SFTP、NAS
アラーム入出力	1/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V±10%、PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大 8.8W
使用条件	-10℃～50℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ126.2 mm x44.7(H) mm / 410g



外形寸法 (mm)




※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

多彩なプレビューモードを選択可能です。

フィッシュアイ



二分割



四分分割



7分割



9分割



※5シリーズ、6シリーズのNVRでフィッシュアイモードの変更が可能です。
※IP-3006F-i7SD5のみ録画モードの選択が可能です。
(フィッシュアイ、二分割、四分分割)

6メガピクセルパノラミックスターライト IR フィッシュアイカメラ

IP-3006F-i7SD5

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0Lux (暗視)	WDR(120dB)	IR 照射距離 10m	内蔵マイク


5年保証プラン対象
5YW-IP-3006F-i7SD5
※別途契約が必要となります。

仕様

画像センサー	1 / 1.8" 6メガピクセルプログレッシブ CMOS
最低照度	0.002Lux/F2.0(カラー)、0Lux/F2.0(IR:ON)
レンズ	f1.7mm/F2.0 水平画角 180° / 垂直画角 180°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	6M(3072x2048)/4M(2048x2048)/3M(2048x1536) /UXGA(1600x1200)1.3M(1280x960) /D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知、侵入検知
画像認識 AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264
エッジストレージ	マイクロSDカード(最大128GB)、FTP、SFTP、NAS
アラーム入出力	2/2 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大 12W
使用条件	-30℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ150 mm x50 mm / 580g



外形寸法 (mm)



※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

アダプター




天井取付ブラケット




壁面取付ブラケット



ジャンクションBOX



ポールマウントブラケット



サーマルネットワークミニハイブリットバレットカメラ

IP-P8120B-T

H.264	PoE	防水 (IP67)	サーマル
最低照度 0Lux (暗視)	WDR	IR 照射距離 35m	


5年保証プラン対象
5YW-IP-P8120B-T
※別途契約が必要となります。

仕様

画像センサー	サーマルカメラ: 非冷却 Vox マイクロボロメータ 可視カメラ: 1/2.8" 2M CMOS
最低照度	0.005Lux(カラー)、0Lux(IR:ON)
可視レンズ	f4mm/F2.0 水平画角 86.2° / 垂直画角 45.9°
サーマルレンズ	f1mm 水平画角 56° / 垂直画角 44°
ストリーミング	2ストリーム
解像度	通常: 1280x960/720P サーマル: 1280x960/720P
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / ロス検知 / 顔検知 / 火災検知
画像認識 AI	-
圧縮方式	H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード(最大128GB)、FTP、SFTP、NAS
電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af)
消費電力	最大 12W
使用条件	-30℃～55℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	78(W)×70(H)×232(D)mm/1000g



外形寸法 (mm)



※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

NEXTAI
ネクスト AI シリーズ

3メガピクセルデュアルレンズ ピープルカウント AI ネットワークカメラ

IP-P300PC-AI

5年保証プラン対象5YW-IP-P300PC-AI
※別途契約が必要となります。

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	内蔵マイクスピーカー
最低照度 0Lux (暗視)	D-WDR	IR 照射距離 20m	SMD	


仕様

画像センサー	1 / 2.8" プログレッシブスキャン CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.6(カラー)、0Lux/F1.6(白黒)
レンズ	f2.8mm/F1.6/ 水平画角 96° / 垂直画角 78° / 対角 128°
ストリーミング	5ストリーム
解像度	3M (2048x1536) /1080P (1920x1080) /720P (1280x720) D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240) /640x480 (VGA)
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	物体検知 / ロス検知 / ラインクロス検知 / 侵入検知 / 顔検知 / 滞在検知 / ヒートマップ / 駐車検知 / 集団検知 / ピープルカウント
画像認識 AI	ゾーン人数カウント、エリア人数カウント、高さフィルタ、立ち往生フィルタ
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	FTP、SFTP、マイクロSDカード (最大 256GB)、NAS
外部入出力	2/2 アラームイン / アウト、2/1 オーディオイン / アウト
電源	DC12V、PoE (IEEE802.3af)、ePoE
消費電力	最大 10.6W
使用条件	-40℃～60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	204.0(W)×61.5(H)×78.0(L) mm / 810g

※アダプタ (DC12V/2A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。



外形寸法 (mm)



2メガピクセル 光学 32倍 AI PTZ スターライト ネットワークカメラ

IP-9102PTZ-AI


H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0.005Lux	WDR (120dB)	内部ヒーター	

仕様

画像センサー	1 / 2.8" 2M ⁺ STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.35 (カラー) / 0.0005Lux/F1.35 (白黒)
レンズ	32倍光学ズーム f4.9 ~ 156mm/F1.35 ~ F4.4 水平画角 62.8° ~ 2.2°
ストリーミング	3 ストリーム
解像度	1080 P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x480) / CIF (352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 物体検知 / ロス検知 顔検知 / オートトラッキング / SMD
画像認識 AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大 256GB)、FTP、NAS
アラーム入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC24V/2.5A、PoE+ (IEEE802.3at)
消費電力	最大 16W
使用条件	-40℃ ~ 60℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ186.2 mm x 253 mm (カメラ本体) / 2500g

※アダプタ (DC24V/3A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

外形寸法 (mm)



内部ヒーター



ヒーターを内蔵しており、雪山や豪雪地帯など、氷点下の過酷な現場環境においてもカメラのシステムを保護します。

カメラ IP-9102PTZ-AI

アダプター IPP-110KP


天井取付ブラケット IPP-300CP




壁面取付ブラケット IPP-300SP



ジャンクションBOX IPP-120JBP



ポールマウントブラケット IPP-150PB



2メガピクセル 光学 32倍 IR AI PTZ スターライト ネットワークカメラ

IP-9202PTZ-AI2 NEXTAI


H.265	PoE+	防水 (IP66)	SMD
最低照度 0Lux (暗視)	WDR (120dB)	IR 照射距離 150m	

仕様

画像センサー	1 / 2.8" STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.6 (カラー)、0Lux/F1.6 (IR:ON)
レンズ	32倍光学ズーム f4.8 ~ 154mm/F1.6 ~ F4 水平画角 58.44° ~ 1.04°
ストリーミング	3 ストリーム
解像度	1080 P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x480) / CIF (352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 物体検知 / ロス検知 顔検知 / オートトラッキング / SMD
画像認識 AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大 512GB)、FTP、AS
アラーム入出力	2/1 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	DC24V/2.5A、PoE+ (IEEE802.3at)
消費電力	最大 22W
使用条件	-40℃ ~ 70℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ198.4 mm x (H) 331.9 mm (カメラ本体) / 4600g

※アダプタ (DC24V/3A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

外形寸法 (mm)

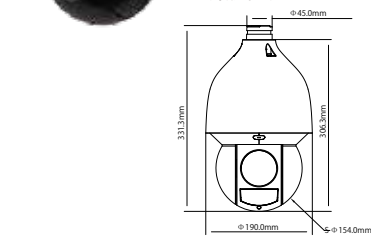


オートトラッキング




動く被写体をカメラが自動で追尾していきます。カメラの画角の外側に逃げることは出来ず、モニタリング精度を高めず。

カメラ IP-9202PTZ-AI2


壁面取付ブラケット IPP-305W



ジャンクションBOX IPP-120JBP



ポールマウントブラケット IPP-150PB



2メガピクセル 光学 30倍 防蝕対応 PTZ スターライト ネットワークカメラ

IP-P9302PTZ-AC


H.265	PoE+	防水 (IP68)	耐衝撃 (IK10)
最低照度 0.005Lux	WDR (120dB)	内部ヒーター	防蝕 NEMA4X

仕様

画像センサー	1 / 2.8" STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.6 (カラー)、0.0005Lux/F1.6 (白黒)
レンズ	30倍光学ズーム f4.5 ~ 135mm/F1.6 ~ F4.4 水平画角 67.8° ~ 2.4°
ストリーミング	3 ストリーム
解像度	1080 P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576) / 704x480) / CIF (352x288) / 352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動
IVS	ラインクロス検知 / 侵入検知 / 物体検知 / ロス検知 / 顔検知 / 自動追尾
画像認識 AI	ヒートマップ
圧縮方式	H.265/H.264
エッジストレージ	マイクロSDカード (最大 128GB)、FTP、SFTP、NAS
アラーム入出力	1/2 アラームイン / アウト、1/1 オーディオイン / アウト
電源	AC24V3A±25%、PoE+ (IEEE802.3at)
消費電力	最大 20W
使用条件	-40℃ ~ 70℃ / 95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ214 mm x 282 mm (カメラ本体) / 5900g

※アダプタ (AC24V/3A) は別売です。
※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

外形寸法 (mm)

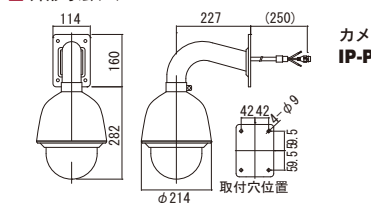

NEMA4X

設置場所が屋内、もしくは屋外設置のエンクロージャー風に吹きつけられる粉塵、雨、散水飛沫、腐食に対する保護、ならびにエンクロージャー外側による損傷から保護されていること。



化学プラント監視



沿岸警備

(米国) 全国電機製造者協会 NEMA4X に準拠しています。

カメラ IP-P9302PTZ-AC


壁面取付ブラケット IPP-303W-SL



ジャンクションBOX IPP-120JB-SL



ポールマウントブラケット IPP-150PB



最大 12 メガピクセル超高精細映像が録画可能な ネットワークビデオレコーダー。




■ AIサーチ(人工知能検索)

AIサーチを標準搭載。ラインクロスやSMDなどの検知をした時のみ録画データを再生することが可能になりました。
抜き出した録画データを証拠として提出することはもちろんのこと、マーケティング、業務効率化のために分析し使用することで検索効率を最大化します。

IVS



ピープルカウント

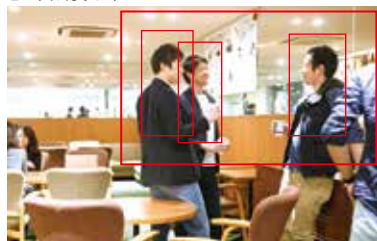

SMD




■ 最大12メガピクセルのプレビューと再生

日々ネットワークカメラの画質は向上し続けています。
NSK製のネットワークビデオレコーダーは最大12メガピクセルのカメラの映像入力と録画データの保存が可能です。
さらにデジタルズーム機能を使用することでより細部に渡る映像監視を可能にしました。



■ 最新の映像コーデック方式のH.265+を採用

最新の圧縮方式H.265のアルゴリズムに対して独自規格H.265+を採用しました。
H.265をさらに最適化することで必要な帯域幅を大幅に削減しました。
さらに従来のH.265に比べて圧縮率は1.6倍であり同一容量のHDDに記録する場合より長時間の録画が可能になりました。



H.265と比べて
約1.6倍の圧縮率
より長時間録画が
可能です。

■ 遠隔監視はP2Pを使用した専用ソフトをご利用いただけます



PC用
Smrat PSS

NSKのHPよりダウンロード可能です。



モバイル用
DMSS

APPストアまたはGoogleplayストアより
インストール可能です。

●P2Pシステム…P2Pサーバーを利用した遠隔監視機能です。ポート開放などの作業は必要ありませんので、インターネット環境があればすぐにご利用できます。

※VPN、ファイヤーウォールなどを導入している場合は別途設定が必要です。

■ 簡単に設定できるプラグアンドプレイ

PoE内蔵NVRならLANケーブルを刺して起動するだけですぐに運用が可能です。別途カメラのIPアドレスを設定したりする必要はありません。

またカメラの初期設定も見やすく簡単に設定することができるので機器に詳しくない方でもすぐにお使いいただけます。



超大型施設へ導入可能な フルスペック高性能ネットワークビデオレコーダーをラインアップ



■ デュアルモニター運用

HDMI出力2系統を搭載しており、2台のモニターで効果的なモニタリング環境を実現しました。1台は分割、1台はシーケンシャルで運用するなど、現場に合わせた運用が可能です。




■ EIAサーバーラック標準対応

EIAサーバーラックに搭載可能なのでカメラ台数が多い大規模施設への導入も可能です。



■ 各種アラーム、センサー入出力対応

防犯用途での各種センサー入力、通報装置への接続出力が可能なアラーム端子を標準搭載。顔認証とゲートを組み合わせるなどの高度な運用も可能です。

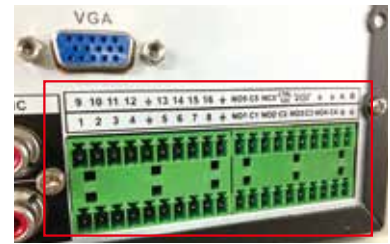

■ ダブルイーサネットカード

シングルNIC、フォールトトレランス、ロードバランスなど現場に合わせて必要な帯域幅を確保するための設定が可能です。

- シングルNIC・・・ネットワークカメラとNVRのIPセグメントを切り分ける場合に使用します。
- フォールトトレランス・・・片方のイーサネットカードをスタンバイ状態にしてシステム障害に備えます。
- ロードバランス・・・帯域幅が十分に確保できるイーサネットカードを自動で認識し、良質な映像環境を確保します。



■ R A I D

RAIDコントローラを搭載しており現場に合わせたRAIDシステムを構築することが可能です。HDDに冗長性を持たせることで、障害があった際に復旧が容易になります。

対応可能なRAIDシステム

- RAID0 (ストライピング)
 - RAID1 (ミラーリング)
 - RAID 5 (パリティレイド)
 - RAID 6 (ダブルパリティレイド)
 - RAID10 (ミラー+ストライピング)
- 現場に合わせたRAIDシステムをご利用頂けます。



■ インターネットに接続して常時死活監視

インターネットを利用した死活監視が可能です。NVRが問題なく稼働しているかどうかを定期的にメールでアラームすることによってNVRの不具合による問題を未然に防ぎます。




■ 5年保証プラン ※オプション

5年保証プラン対象商品
※別途契約が必要となります。

当社では、カメラ、録画装置の落雷などの自然災害による機器被害から、経年劣化による機器故障（自然故障）、HDDなど消耗品の交換までフルメンテナンス保証付きの5年保証プランをご用意しております。（購入の際に別途契約が必要です。詳しくは当社までお問い合わせ下さい）

保証プラン	保証対象	経年劣化による故障	HDD(消耗品)	データ復旧	落雷・火災・風災・爆発	落下・飛来	盗難・悪戯
3年保証 (標準)	機器 作業費	○ × (センドバック)	△1年保証 × (センドバック)	× ×	× ×	×	×
5年保証	機器	○	○	×	○	○	○
※オプション	作業費	○	○	×	○	○	○



4ch 1U 4PoE 4K&H.265 AI ネットワークビデオレコーダー (1TB×1 本)

IPN-AI2104

カメラ4台接続	H.265	HDD 内蔵	音声入出力 ×1
4Kライブ	12MP 録画	80Mbps 録画レート	PoE 内蔵
AIスマート検索	smart PSS	DMSS	ONVIF
写真サーチ	リアルタイム認証		




BACK PANEL



5年保証プラン対象
5YW-IPN-AI2104
※別途契約が必要となります。

■ 外形寸法 (mm)

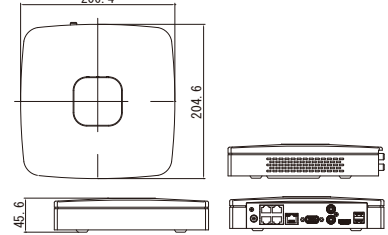

映像入力	4CH
音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
デコード能力	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1
ネットワーク帯域幅	80Mbps
ビットレート	16Kbps～20Mbps CHごとに設定
録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

■仕様

表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K),1920x1080、1280x1024、1280x720
	ディスプレイモード	4分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム
	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
再生	同時再生	4分割、単画面、デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生
		コマ送り、コマ戻し、一時停止
ストレージ	バックアップ	USBメモリ
	内蔵HDD	SATAx1、初期HDD1TBx1(1TB内蔵)、最大10TB搭載可能
	HDDモード	シングル
	eSATA	-
インターフェース	USBポート	2ポート(USB2.0x2)
	RS-232	-
ネットワーク	RS-485	-
	イーサネット	RJ-45x1(10/100Mbps)
接続	互換性	ONVIF(T/S/G)
一般仕様	アラーム入力	-
	アラーム出力	-
	電源	DC53V/1.13A
	消費電力	10W(HDDを除く、待機状態)
	PoE	4ポート(IEEE802.3at/af) 18w→最大25.5w、合計38wまで
	使用条件	10℃～50℃/0～93%(RH)
	外形寸法	1U、204.6(D)x206.4(W)x45.6(H)mm/約0.50kg(HDD除く)
	付属品	マウス、LANケーブル、アダプタ(AC53V/1.22A)
AI機能	画像認識AI	顔検出、顔の属性、人物(服装)検出、車両検出
	顔認証	顔認証スピード4枚/秒、顔画像容量5000枚、データベース2000枚

4ch 1U 4PoE 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー (2TB×1 本)


IPN-4204P4-HH-2T

カメラ4台接続	H.265	HDD 内蔵	音声入出力 ×1
4Kライブ	8MP 録画	160Mbps 録画レート	PoE 内蔵
AIスマート検索	smart PSS	DMSS	ONVIF



BACK PANEL

■ 外形寸法 (mm)

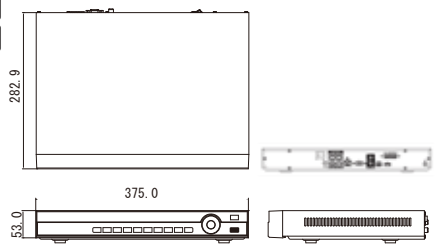

映像入力	4CH
音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
デコード能力	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1
ネットワーク帯域幅	160Mbps
ビットレート	16Kbps～20Mbps CHごとに設定
録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

■仕様

表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720
	ディスプレイモード	4分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム
再生	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
	同時再生	4分割、単画面、デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生 コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx2、初期HDD2TBx1枚(2TB内蔵)、最大20TB搭載可能
	HDDモード	シングル/冗長化(同時書込対応)
インターフェース	eSATA	-
	USBポート	2ポート(前面x1 USB2.0 背面x1 USB2.0)
	RS-232	-
ネットワーク	RS-485	-
	イーサネット	RJ-45x1、イーサネットポート(10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF(T/S/G)
一般仕様	アラーム入力	4ポート
	アラーム出力	2ポート
	電源	DC48V/1.5A
	消費電力	10W(HDDを除く、待機状態)
	PoE	4ポート(IEEE802.3at/af) 18W-最大25.5w、合計36wまで
	使用条件	-10℃～55℃/10～93%(RH)
	外形寸法	1U、375.0(W)x282.9(D)x53.0(H)mm/約1.58Kg(HDD除く)
	付属品	マウス、LANケーブル、アダプタ(AC48V/1.5A)

8ch 1U 8PoE 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー (2TB×2 本)


IPN-4208P8-HH-4T

カメラ8台接続	H.265	HDD 内蔵	音声入出力 ×1
4Kライブ	8MP 録画	160 Mbps 録画レート	PoE 内蔵
AIスマート検索	smart PSS	DMSS	ONVIF



BACK PANEL

■ 外形寸法 (mm)



映像入力	8CH
音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
デコード能力	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1
ネットワーク帯域幅	160Mbps
ビットレート	16Kbps～20Mbps CHごとに設定
録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

■仕様


表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720
	ディスプレイモード	9分割、8分割、4分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム
	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
再生	同時再生	9分割、4分割、単画面、デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生 コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx2、初期HDD2TBx2枚(4TB内蔵)、最大20TB搭載可能
	HDDモード	シングル/冗長化(同時書込対応)
	eSATA	-
	USBポート	2ポート(前面x1 USB2.0 背面x1 USB2.0)
インターフェース	RS-232	-
	RS-485	-
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x1、イーサネットポート(10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF(T/S/G)
	アラーム入力	4ポート
	アラーム出力	2ポート
一般仕様	電源	AC100V～240V/3.5A
	消費電力	10W(HDDを除く、待機状態)
	PoE	8ポート(IEEE802.3at/af) 18°ト最大25.5w、合計117wまで
	使用条件	-10℃～55℃ 10～93%(RH)
	外形寸法	1U、375.0(W)x327.9(D)x53.0(H)mm/約2.51Kg(HDD除く)
	付属品	マウス、LANケーブル、電源ケーブル

16ch 1U 16PoE 4K&H.265
ネットワークビデオレコーダー (2TB×2 本)

IPN-5216P16-HH-4T

カメラ16台接続	H.265	HDD 内蔵	音声入出力 ×1
4Kライブ	12MP 録画	320Mbps 録画レート	PoE 内蔵
AIスマート検索	smart PSS	DMSS	ONVIF

■ 外形寸法 (mm)



BACK PANEL

映像入力	16CH
音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
デコード能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/D1
ネットワーク帯域幅	320Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbps CHごとに設定
録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

5年保証プラン対象
5YW-IPN-5216P16-HH-4T
※別途契約が必要となります。

■ 仕様


表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
表示	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720
表示	ディスプレイモード	16分割、9分割、8分割、4分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム
表示	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオンライン
再生	同時再生	16分割、9分割、8分割、4分割、単画面、デジタルズーム
再生	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
再生	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生
再生	バックアップ	コマ送り、コマ戻し、一時停止
再生	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx2、初期HDD 2TBx2枚(4TB内蔵)、最大20TB搭載可能
ストレージ	HDDモード	シングル/冗長化(同時書込対応)
ストレージ	eSATA	-
インターフェース	USBポート	2ポート(前面x1 USB2.0 背面x1 USB3.0)
インターフェース	RS-232	1 (PC接続&キーボード)
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x1(10/100/1000Mbps)
ネットワーク	互換性	ONVIF(T/S/G)
その他	アラーム入力	4ポート
その他	アラーム出力	2ポート
その他	電源	AC100V
その他	消費電力	15.2W(HDDを除く、待機状態)
その他	PoE	16ポート(IEEE802.3at/af) 1ポート最大25.5w、合計130wまで
その他	使用条件	-10℃~55℃ 10~93%(RH)
その他	外形寸法	1U、375.0(W)x327.4(D)x53.0(H) mm/約2.7Kg(HDD除く)
その他	付属品	マウス、LANケーブル、電源ケーブル

32ch 2U 4K&H.265
ネットワークビデオレコーダー (初期 HDD なし)

IPN-5832-H8-R

カメラ32台接続	H.265	初期 HDD なし	音声入出力 ×1
4Kライブ	12MP 録画	320Mbps 録画レート	PoE なし
AIスマート検索	smart PSS	DMSS	ONVIF

■ 外形寸法 (mm)



BACK PANEL

映像入力	32CH
音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
デコード能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P/D1
ネットワーク帯域幅	320Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbps CHごとに設定
録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

5年保証プラン対象
5YW-IPN-5832-H8-R
※別途契約が必要となります。

■ 仕様


表示	映像出力	2xHDMI 2xVGA
表示	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720
表示	ディスプレイモード	1st screen:36、25、16、9、8、4分割、単画面、シーケンシャル
表示	OSD表示	デジタルズーム 2nd screen:16、9、8、4分割、単画面、シーケンシャル
再生	同時再生	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオンライン
再生	同時再生	16分割、9分割、4分割、単画面、デジタルズーム
再生	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
再生	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生
再生	バックアップ	コマ送り、コマ戻し、一時停止
再生	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx8、初期HDDなし、最大80TB搭載可能
ストレージ	HDDモード	シングル、RAID0/1/5/6/10
ストレージ	eSATA	1ポート
インターフェース	USBポート	4ポート(前面x2 USB2.0 背面x2 USB3.0)
インターフェース	RS-232	1 (PC接続&キーボード)
インターフェース	RS-485	1 (PTZコントロール)
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x2(10/100/1000Mbps)
ネットワーク	互換性	ONVIF(T/S/G)
その他	アラーム入力	16ポート
その他	アラーム出力	6ポート
その他	電源	AC100V
その他	消費電力	16.7W(HDDを除く、待機状態)
その他	PoE	-
その他	使用条件	-10℃~55℃ 10~93%(RH)
その他	外形寸法	2U、440.0(W)x451.5(D)x94.9(H)mm/約6.55Kg(HDD除く)
その他	付属品	マウス、LANケーブル、電源ケーブル、SATAケーブル、ラックマウント金具

64ch 2U 4K&H.265
ネットワークビデオレコーダー (初期 HDD なし)

IPN-5864-H8-R

カメラ64台接続	H.265	初期 HDD なし	音声入出力 ×1
4Kライブ	12MP 録画	320Mbps 録画レート	PoE なし
AIスマート検索	smart PSS	DMSS	ONVIF

■ 外形寸法 (mm)



BACK PANEL

映像入力	64CH
音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
デコード能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P/D1
ネットワーク帯域幅	320Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbps CHごとに設定
録画モード	手動録画,アラーム録画,90録画,スマート録画

5年保証プラン対象
5YW-IPN-5864-H8-R
※別途契約が必要となります。

■ 仕様

表示	映像出力	2xHDMI 2xVGA
表示	ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720
表示	ディスプレイモード	1st screen:36、25、16、9、8、4分割、単画面、シーケンシャル
表示	OSD表示	デジタルズーム 2nd screen:16、9、8、4分割、単画面、シーケンシャル
再生	同時再生	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオンライン
再生	同時再生	16分割、9分割、4分割、単画面、デジタルズーム
再生	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
再生	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生
再生	バックアップ	コマ送り、コマ戻し、一時停止
再生	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx8、初期HDDなし、最大80TB搭載可能
ストレージ	HDDモード	シングル、RAID0/1/5/6/10
ストレージ	eSATA	1ポート
インターフェース	USBポート	4ポート(前面x2 USB2.0 背面x2 USB3.0)
インターフェース	RS-232	1 (PC接続&キーボード)
インターフェース	RS-485	1 (PTZコントロール)
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x2(10/100/1000Mbps)
ネットワーク	互換性	ONVIF(T/S/G)
その他	アラーム入力	16ポート
その他	アラーム出力	6ポート
その他	電源	AC100V
その他	消費電力	16.7W(HDDを除く、待機状態)
その他	PoE	-
その他	使用条件	-10℃~55℃ 10~93%(RH)
その他	外形寸法	2U、440.0(W)x451.5(D)x94.9(H)mm/約6.55Kg(HDD除く)
その他	付属品	マウス、LANケーブル、電源ケーブル、SATAケーブル、ラックマウント金具




128ch 3U 4K&H.265
ネットワークビデオレコーダー（初期HDDなし）

IPN-6128-H16-R

カメラ128台接続	H.265	初期HDDなし	音声入出力×1
4Kライブ	12MP録画	384Mbps録画レート	PoEなし
AIスマート検索	smart PSS	DMSS	ONVIF



■外形寸法 (mm)

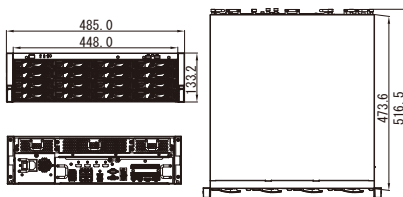

映像・音声	映像入力	128CH
	音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	デコード能力	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/D1
	ネットワーク帯域幅	384Mbps
	ビットレート	16Kbps~20Mbps CHごとに設定
	録画モード	手動録画、アラーム録画、90録画、スマート録画

5年保証プラン対象
5YW-IPN-6128-H16-R
※別途契約が必要となります。

■仕様

表示	映像出力	2xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720、1024x768
	ディスプレイモード	1st screen:64,36,25,16,9,8分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム 2nd screen:16,9,8,4分割、単画面、シーケンシャル
再生	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
	同時再生	RAID5モード:最大128Mbps、シングルHDDモード:最大64Mbps
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生 コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx16、最大160TB搭載可能(初期HDDなし)
	HDDモード	シングル、RAID0/1/5/6/10
	eSATA	1ポート※互換性のあるデバイスを確認してください。
インターフェース	USBポート	4ポート(USB2.0x2 USB3.0x2)
	RS-232	1 (PC接続 & キーボード)
	RS-485	1 (PTZコントロール)
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x4 (10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF 2.4
一般仕様	アラーム入力	16ポート
	アラーム出力	8ポート
	電源	AC100V
	消費電力	51W(待機状態、HDDを除く)
	PoE	
	使用条件	-10℃～55℃/10～93%(RH)
	外形寸法	3U、485.0(W)x516.5(D)x133.2(H)mm/約17.6Kg(HDD除く)
付属品	マウス、LANケーブル、電源ケーブル	

NEXTAI
ネクストアイ シリーズ

顔認証付き NVR 16ch 1U 4K&H.265
ネットワークビデオレコーダー (2TB×2本)

IPN-AI5816P8-HH-4T

カメラ16台接続	H.265	HDD内蔵	音声入出力×1
4Kライブ	16MP録画	320Mbps録画レート	PoE内蔵
AIスマート検索	smart PSS	DMSS	ONVIF



■外形寸法 (mm)



映像・音声	映像入力	16CH
	音声入出力	入力)1xRCA 出力)1xRCA
	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	デコード能力	16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P/D1
	ネットワーク帯域幅	320Mbps
	ビットレート	16Kbps~20Mbps CHごとに設定
	録画モード	手動録画、アラーム録画、90録画、スマート録画

5年保証プラン対象
5YW-IPN-AI5816P8-HH-4T
※別途契約が必要となります。

■仕様

表示	映像出力	1xHDMI 1xVGA
	ディスプレイ解像度	3840x2160(4K)、1920x1080、1280x1024、1280x720、1024x768
	ディスプレイモード	16分割、9分割、8分割、4分割、単画面、シーケンシャル、デジタルズーム
再生	OSD表示	カメラタイトル、日付時刻、カメラロック、モーション、録画、IPCオフライン
	同時再生	16分割、9分割、4分割、単画面、デジタルズーム
	検索モード	日付時間/カレンダー/イベント、スマート検索
	再生速度	ノーマル、早送り/巻戻し(x2,4,8,16)、スロー再生 コマ送り、コマ戻し、一時停止
	バックアップ	USBメモリ
ストレージ	内蔵HDD	SATAx2、初期HDD 2TBx2枚(4TB内蔵)、最大20TB搭載可能
	HDDモード	シングル/冗長化(同時書き込みに対応)
	eSATA	-
インターフェース	USBポート	2ポート(前面x1 USB2.0 背面x1 USB3.0)
	RS-232	1 (PC接続&キーボード)
	RS-485	1 (PTZコントロール)
ネットワーク	イーサネット	RJ-45x1(10/100/1000Mbps)
	互換性	ONVIF 2.4
一般仕様	アラーム入力	4ポート
	アラーム出力	2ポート
	電源	AC100V
	消費電力	15.6W(待機状態、HDDを除く)
	PoE	8ポート(IEEE802.3at/af) 18*→最大25.5w、合計130wまで
	使用条件	-10℃~55℃/10~93%(RH)
	外形寸法	1U、375.0(W)x327.3(D)x53.0(H)mm/約2.7kg(HDD除く)
AI機能	付属品	マウス、LANケーブル、電源ケーブル
	画像認識AI	顔検出、顔の属性、人物(服装)検出、車両検出
	顔認証	顔認証スピード22枚/秒、顔画像容量10万枚、データベース200枚

写真サーチ




■写真サーチ 顔画像から録画記録を検索

データベースの写真あるいはインポートした写真も使えます。

- 最大8枚の画像で同時検索が可能です。
- 類似性数値を画像毎に調節できます。


リアルタイム顔認証

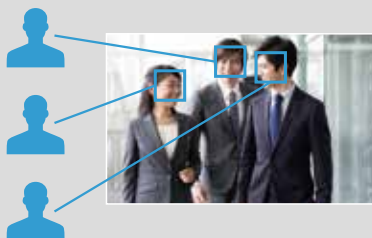

■リアルタイムで素早く
プレビュー & 顔認証

22枚/秒の顔認識スピード、最大20個のデータベースと100,000枚の顔画像を登録できます。

物体検索

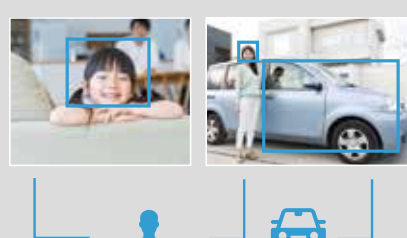

■物体検索
自動で認識・区別して検索

人だけでなく、特定の車や物体などからも検索が可能です。車・人などを深度学习アルゴリズムによって自動で区別します。

PoE スイッチ

4ポート PoE スイッチ (アンマネージド) PoE IPS-3106-4P-60-V2

■ 特徴

- インテリジェント PoE
- Hi-PoE60W
- 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード)
伝送距離: 最長 250m
- 幅広い動作温度: -30℃ ~ +65℃

■ 仕様

型番	IPS-3106-4P-60-V2
イーサネット	8 ^{ポート} 1-4: 4x10/100Mbps (Hi-PoE/PoE+) 8 ^{ポート} 5-8: 1x10/100/1000Mbps (7 ^{ポート} リング) 8 ^{ポート} 9-16: 1x100/1000Mbps (SFP/7 ^{ポート} リング)
PoE 電力消費	Port1 最大 60W Port2-4 最大 30W 合計最大 60W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, Hi-PoE
スイッチング容量	6.8Gbps
パケットフォワーディングレート	3.57Mpps
パケットバッファメモリー	1Mbit
MAC テーブルサイズ	8KB
動作温度 / 動作湿度	5% ~ 95% / -30℃ ~ 65℃
電源	DC53V
雷サージ	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
外形寸法 / 重量	150mm x 100mm x 30mm/440g
付属アダプタ寸法	157mm x 34mm x 59mm



8ポートPoEギガビットスイッチ (アンマネージド) PoE IPS-3008-8GP-96-V2

■ 特徴

- インテリジェント PoE
- 8ポート PoE 供給 2 アップリンクポート
- 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード)
伝送距離: 最長 250m
- PoE ウォッチドッグ機能
- オールギガビットポート
- 最大供給能力 96W

■ 仕様

型番	IPS-3008-8GP-96-V2
イーサネット	8 ^{ポート} 1-8: 8x10/100/1000Mbps (PoE+/PoE) 8 ^{ポート} 9-10: 2x10/100/1000Mbps (7 ^{ポート} リング)
PoE 電力消費	Port1 最大 90W, Port2-8 最大 60W, 合計最大 96W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, Hi-PoE, PoE++
スイッチング容量	20Gbps
パケットフォワーディングレート	14.88Mpps
動作温度	5% ~ 95% (RH)
電源	DC48 ~ 57V
雷サージ	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
動作湿度	-10℃ ~ 55℃
最大消費電力	待機時: 3W 全ポート使用時: 96W
外形寸法	190mm x 100mm x 30mm
重量	520g



8ポート ePoE スイッチ IPS-2110-8P-120E

■ 特徴

- 長距離 ePoE 伝送 (エクステンドモード)
伝送距離: 最長 800m
- レイヤー 2 ePoE スイッチ
- MAC 自動調査とエージング
- MAC アドレスリスト 8K
- 工業用広温度設計
- ポートインジケータライト

■ 仕様

型番	IPS-2110-8P-120E
イーサネット	1x1000 Base-X, 1x10/100/1000 Base-T, 8x10/100 Base-T (PoE power supply)
PoE 電力消費	Port1, 5 最大 60W, Port2, 3, 4, 6, 7, 8 最大 30W, 合計最大 120W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, Hi-PoE
スイッチング容量	8.8Gbps
パケットフォワーディングレート	4.17Mpps
パケットバッファメモリー	2.75Mbit
フロー制御	MAC テーブルサイズ 8KB
動作温度 / 動作湿度	サポート
電源	10% ~ 90% / -30℃ ~ 65℃
雷サージ	DC48 ~ 57V
外形寸法 / 重量	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
付属アダプタ寸法	150mm x 100mm x 42mm/590g
	150mm x 75mm x 25mm



PoE スイッチ

16ポートPoEギガビットスイッチ (マネージド) PoE IPS-4218-16GP-240-V2

■ 特徴

- PoE ウォッチドッグ機能
- オールギガビットポート
- レイヤー 2 インテリジェント PoE
- 16ポート PoE 供給, 2 アップリンクポート, 2 SFP
- ウェブ管理
- 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード)
伝送距離: 最長 250m
- 大容量データキャッシュ (4M), リアルタイム伝送

■ 仕様

型番	IPS-4218-16GP-240-V2
イーサネット	8 ^{ポート} 1-16: 16x10/100/1000Mbps (PoE+/PoE), 8 ^{ポート} 17-18: 2x10/100/1000Mbps (7 ^{ポート} リング), 8 ^{ポート} 19-24: 2x1000Mbps (SFP)
PoE 電力消費	8 ^{ポート} 1-16: 2x90W 8 ^{ポート} 17-24: 30W 合計最大 240W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, PoE++
スイッチング容量	52Gbps
パケットフォワーディングレート	26.784Mpps
動作温度	10% ~ 90% (RH)
電源	AC100-240V
雷サージ	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
動作湿度	-10℃ ~ 55℃
最大消費電力	待機時: 18W 全ポート使用時: 240W
外形寸法 / 重量	440mm x 300mm x 44mm/3330g
付属品	ラックマウント金具



24ポートGiga PoEスイッチ (マネージド) PoE IPS-4226-24GP-360-V2

■ 特徴

- PoE ウォッチドッグ機能
- オールギガビットポート
- レイヤー 2 インテリジェント PoE
- 24ポート PoE 供給, 2 アップリンクポート, 2 SFP
- ウェブ管理
- 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード)
伝送距離: 最長 250m
- 大容量データキャッシュ (4M), リアルタイム伝送

■ 仕様

型番	IPS-4226-24GP-360-V2
イーサネット	8 ^{ポート} 1-24: 24x10/100/1000Mbps (PoE+/PoE), 8 ^{ポート} 25-26: 2x10/100/1000Mbps (7 ^{ポート} リング), 8 ^{ポート} 27-28: 2x1000Mbps (SFP)
PoE 電力消費	8 ^{ポート} 1-24: 2x90W 8 ^{ポート} 25-28: 30W 合計最大 360W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, Hi-PoE, PoE++
スイッチング容量	52Gbps
パケットフォワーディングレート	38.688Mpps
電源	AC100-240V
雷サージ	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
動作温度 / 湿度	-10℃ ~ 55℃ / 10% ~ 90% (RH)
最大消費電力	待機時: 20W 全ポート使用時: 360W
外形寸法 / 重量	440mm x 300mm x 44mm/3560g
付属品	ラックマウント金具




■ 長距離 PoE 伝送 (エクステンドモード) 新機能

PoE スイッチ

IPS-3106-4P-60-V2/IPS-3008-8GP-96-V2
IPS-4218-16GP-240-V2/IPS-4226-24GP-360-V2


PoE スイッチ ~ カメラ間 最大 250m まで伝送が可能



※平均伝送速度は 10Mbps に低下します。※スイッチ間の伝送距離は 100m です。

ePoE スイッチ IPS-2110-8P-120E

PoE スイッチ ~ カメラ間 最大 800m まで伝送が可能



※平均伝送速度は 10Mbps に低下します。※スイッチ間の伝送距離は 100m です。
※ePoE 対応カメラ: IP-8024AI / IP-5024AI / IP-8022AI / IP-6002BK-SDS

■ スイッチングハブ

8ポートイーサネットスイッチ (アンマネージド) IPS-3110-8T



■ 特徴

- レイヤー 2 産業レベルスイッチ
- 100M / 1000M 自己適応型 SFP ファイバポート
- 工業用広温度設計

■ 仕様

型番	IPS-3110-8T
イーサネット	1x100/1000 Base-X, 1x10/100/1000 Base-T, 8x10/100 Base-T
スイッチング容量	13.6Gbps
パケットフォワーディングレート	4.17Mpps
パケットバッファメモリー	2Mbit
MAC テーブルサイズ	8KB
エクステンションモード	ストア & フォワード
動作温度	10% ~ 90% 電源 DC 12V
消費電力	≤3W
雷サージ	Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV
動作湿度	-40℃ ~ 70℃
外形寸法 / 重量	150mm x 100mm x 42mm/540g
付属アダプタ寸法	157mm x 34mm x 59mm

16ポートイーサネットスイッチ (マネージド) IPS-4220-16T



■ 特徴

- レイヤー 2 マネージドスイッチ
- 簡単操作でレイヤー 2 ネットワーク管理
- 高速データ転送をサポート
- IP アドレスとユーザーパスワードのワンキー回復をサポート

■ 仕様

型番	IPS-4220-16T
イーサネット	2x1000 Base-X (SFP), 2x10/100/1000 Base-T, 16x10/100 Base-T
スイッチング容量	24.8Gbps
パケットフォワーディングレート	8.33Gpps
パケットバッファメモリー	8Mbit
MAC テーブルサイズ	16KB
エクステンションモード	ストア & フォワード
動作温度	0% ~ 95% 電源 AC100-240V
消費電力	最大 30W
雷サージ	Common Mode 2KV, Differential Mode 1KV
動作湿度	-10℃ ~ 55℃
外形寸法 / 重量	442.0mm x 263.0mm x 44.5mm/2.9kg

24ポートイーサネットスイッチ (マネージド) IPS-4228-24T



■ 特徴

- レイヤー 2 マネージドスイッチ
- 簡単操作でレイヤー 2 ネットワーク管理
- 高速データ転送をサポート
- IP アドレスとユーザーパスワードのワンキー回復をサポート

■ 仕様

型番	IPS-4228-24T
イーサネット	2x1000 Base-X (SFP), 2x10/100/1000 Base-T, 24x10/100 Base-T
スイッチング容量	24.8Gbps
パケットフォワーディングレート	9.52Gpps
パケットバッファメモリー	8Mbit
MAC テーブルサイズ	16KB
エクステンションモード	ストア & フォワード
動作温度	0% ~ 95% 電源 AC100-240V
消費電力	最大 30W
雷サージ	Common Mode 2KV, Differential Mode 1KV
動作湿度	-10℃ ~ 55℃
外形寸法 / 重量	442.0mm x 263.0mm x 44.5mm/3.05kg

■ ネットワークカメラ周辺機器

Hi-PoE インジェクター

Hi-PoE

PFT1200



■ 特徴

- 最大消費電流60WまでのHi-PoEカメラにも対応
- 表示ランプ：電源ステータス、PoE ステータス
- PoEエクステンダー (IPS1300) をカスケード接続し、最大距離300mの電源供給が可能
- 壁掛け設置にも対応

■ 仕様

型番	PFT1200
イーサネット	1*10/100/1000 Base-T 1*10/100/1000 Base-T (PoE)
電源	AC100V-240V
消費電力	2W
対応規格	PoE/PoE+/Hi-PoE
動作温度	-30℃～65℃
動作湿度	10%～90%
外形寸法 / 重量	150mm x 70mm x 39mm/390g

PoE エクステンダー

PoE

IPS-1300



■ 特徴

- パッシブ PoE カスケード電源とイーサネットデータ交換をサポート
- IEEE 802.3 af/at 対応
- 1 * RJ45 10/100Mbps PoE 電源入力
- 設置：ジャンクションボックス内部取付、DIN レール取付

■ 仕様

型番	IPS-1300
イーサネット	1*10/100 Base-T PoE イーサネットポート 1*10/100 Base-T PoE power supply port, 次のエクステンダーの電源を供給する 1*10/100 Base-T PoE power supply port, IPC の電源供給
伝送距離	伝送距離 100m
消費電力	最大 3W
動作温度	10%~90%
動作湿度	-30℃～65℃
外形寸法 / 重量	79mm x 52mm x 23mm/57g

※IPS-1300からスイッチへの接続はできません。PFT1200と組み合わせてください。

4 ポート PoE エクステンダー

Hi-PoE

PFT1500



■ 特徴

- Hi-PoE, IEEE 802.3 bt および IEEE 802.3 af/at 対応
- 4 * RJ45 10/100Mbps PoE 電源入力
- 設置：ジャンクションボックス内部取付、DIN レール取付

■ 仕様

型番	PFT1500
イーサネット	4*x0/100 Base-T PoE イーサネットポート 1x10/100/1000 Base-T PoE power supply port
伝送距離	伝送距離 250m
消費電力	最大 3W
動作温度	5%~95%
動作湿度	-40℃～70℃
外形寸法 / 重量	154.3mm x 100.0mm x 30mm/47g

■ ネットワークカメラ周辺機器

同軸 LAN コンバーター 送受信機セット

IPS-EC105



■ 特徴

- プラグアンドプレイ
- 遠距離 POE 給電
- 最大 800m の同軸ケーブル対応
- IEEE802.3af、IEEE802.3at をサポート

■ 仕様

型番	IPS-EC105	リモート側	0-カル側
ネットワークポート	10Base-T/100Base-TX AutoMDI/MDI-X	10Base-T/100Base-TX AutoMDI/MDI-X	10Base-T/100Base-TX AutoMDI/MDI-X
BNCポート	リンク信号: 2~28MHz、75Ωツイストペア	リンク信号: 2~28MHz、75Ωツイストペア	リンク信号: 2~28MHz、75Ωツイストペア
DCイン	45V ~ 76V	76V	76V
スループット	100Mbps	100Mbps	100Mbps
PoE 出力	IEEE802.3at	DC48V5%入力、1.25Amps最大	DC48V5%入力、1.25Amps最大
寸法 / 重量	90mm x 50mm x 25mm/175g	90mm x 50mm x 25mm/145g	90mm x 50mm x 25mm/145g
動作温度	-10℃～50℃	-10℃～50℃	-10℃～50℃
動作湿度	20%～90% 結露無し	20%～90% 結露無し	20%～90% 結露無し
付属品	アダプタ (DC48V/1.25A)		

4ch ネットワークビデオサーバ

IPS-NVS4C



■ 特徴


- H.265/H.264 デコードフォーマット
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP ビデオ入力対応
- 最大 32Mbps の通信帯域

■ 仕様

型番	IPS-NVS4C
筐体形式	H.265、H.264
カメラインプット	HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
解像度	5M-N, 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF
録画モード	マニュアル、スケジュール、MD、アラーム、ストップ
音声入力 / 出力	1/1
電源	DC12V/1.5A
消費電力	最大 4W
動作温度	-10℃～45℃
サイズ / 重量	198.3mm x 203.4mm x 41.5mm/550g
付属品	アダプタ (DC12V/2A)

■ 構成例

既存のアナログカメラを NVR に録画できます

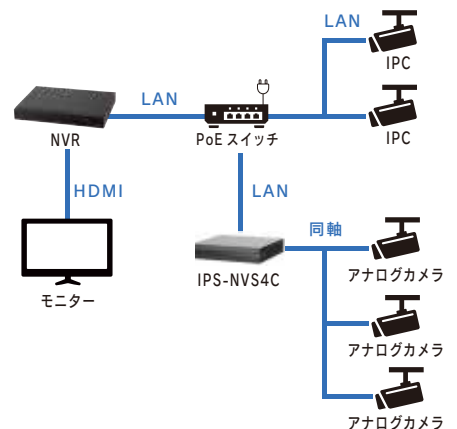

■ モニター

22 インチフルハイビジョン液晶モニター

PTFBLE-22W

16:9ワイド 1920x1080 VESA
入力) HDMI, VGA, DVI-D, 3.5mmミニジャック



液晶モニター壁掛けハンガー
L-2660S (別売)

※L-2660S VESA規格対応
75mmx75mm, 100mmx100mm

■ 仕様

LCD	広視野角/パネル21.5型(16:9)ノングレア
最大表示画素	(H)476,064 x (V)267,786、画素ピッチ:0.24795 x 0.24795
視野角度	水平: 178° / 垂直 178°
解像度	1920x1080
コントラスト比 (DC時)	1,000:1 (5,000,000:1)
最大輝度	250cd/m2
入力信号	アナログ RGB、DisplayPort、HDMI、0.5 ミニジャック
入力コネクタ(ビデオ)	D-Sub(mini15ピン)x1、DisplayPort x1、HDMI x1
入力コネクタ(サウンド)	3.5mm ステレオミニジャック x1
スピーカー	ステレオスピーカー 1Wx20℃～40℃/10%～90%(RH)
消費電力	最大20W/通常使用時9.4W/スリープモード0.11W/オフモード0.09W
本体質量	2.8kg±0.3kg(スタンド含む)、2.5kg±0.3kg(パネル部のみ)
本体サイズ / 総重量	489mm x 372mm x 210mm(ユニット)/548mm x 388mm(パッケージ)/4.8kg
VESA規格	100x100mm
付属品	VGAケーブル(0.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、20W 変圧器、電源ケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ケーブル(1.5m)

8 インチハイビジョンモニター

NS-FHD8M



■ 仕様

LCD	8.2 型ワイド (16:9)
視野角度	水平 178° / 垂直 178°
最大表示解像度	1280x720
コントラスト比	1,000:1
最大輝度	350～450cd / m ²
入力	HDMI、VGA、BNC
スピーカー	10Wx2
電源	DC12V±10%
使用条件	-20℃～60℃/-30℃～70℃(収納時)
外形寸法 / 重量	203.0mm x 164.0mm x 38.5mm/742g
付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)、HDMI ケーブル

■ モニター周辺機器

HDMI エクステンダー

IPP-HDMI-E



■ 特徴

- リアルタイム伝送 HDMI ビデオ信号、遅延なし。
- 伝送距離:HDMI 伝送距離最大 100m(CAT6 ケーブル推奨)
- 赤外線機能: 双方向赤外線リモコン信号の送信をサポート。
- HDMI1.4 デジタルアンプコピー
- ローカルディスプレイ表示×1、リモートディスプレイ表示×1
- 優れた雷防止、静電気防止、干渉防止機能。


■ 仕様

型番	IPP-HDMI-E	I側(D-Sub)R側(HDMI)	最大解像度
HDMI入力/出力	HDMI TYPE-A	1 1	1080p
電源入力	DCジャック	1 1	>5000h
伝入力 20-48V	3.5mmピン	DC 5V/1A	5V/2A: 100g
伝出力 20-48V	3.5mmピン	1 1	80.0mm x 85.7mm x 34.2mm
伝出力 20-48V	RJ45	1 1	80.0mm x 85.7mm x 34.2mm
HDMI1.4-3.0	HDMI1.4、HDCP 1.4	1 1	消費電力 最大4W
伝送距離	最大100m CAT6使用		動作温度 -5℃～70℃
最大データレート	225MHz		動作湿度 5%～90%
最大データレート	18.2Gbps		付属品 10mケーブル、専用アダプタ2個

■ 防水ジャンクションBOX

防水ジャンクション BOX
IPP-134JB

■ 外形寸法 (mm)

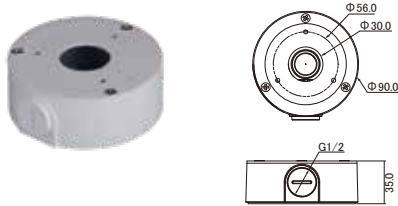


■ 仕様

型番	IPP-134JB
材質	アルミニウム & SECC
寸法	Φ90.0mm x 35.0mm
ネジ径	G1/2"
耐温度	-40℃～60℃
耐湿度	0～90% (RH)
耐荷重	1.0kg
重量	228g
カラー	白
適用モデル	P.22 をご覧ください

防水ジャンクション BOX
IPP-130JB

■ 外形寸法 (mm)

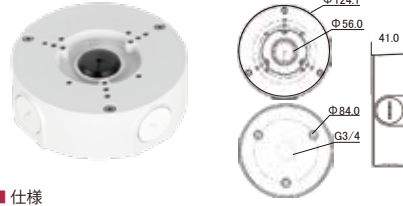


■ 仕様

型番	IPP-130JB
材質	アルミニウム
寸法	Φ124mm x 41mm
ネジ径	G3/4"
耐温度	-40℃～60℃
耐湿度	0～90% (RH)
耐荷重	3.0kg
重量	346g
カラー	白
防水性能	IP66
適用モデル	P.22 をご覧ください

防水ジャンクション BOX
IPP-121JB

■ 外形寸法 (mm)

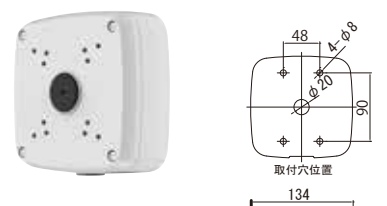


■ 仕様

型番	IPP-121JB
材質	アルミニウム
寸法	134mm x 134mm x 55mm
ネジ径	G3/4"
耐温度	-40℃～60℃
耐湿度	0～90% (RH)
耐荷重	3.0kg
重量	540g
カラー	白
適用モデル	P.22 をご覧ください

■ 防水ジャンクションBOX

防水ジャンクション BOX
IPP-120JBP

■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様

型番	IPP-120JBP
材質	アルミニウム
寸法	115mm x 160mm x 37mm
ネジ径	G1/2"
耐温度	-40℃～60℃
耐湿度	0～90% (RH)
耐荷重	7.0kg
重量	526g
カラー	白
適用モデル	P.22 をご覧ください

防蝕ジャンクション BOX
IPP-120JB-SL


■ 仕様

型番	IPP-120JB-SL
材質	316L ステンレス
寸法	165mm x 47mm x 120mm
ネジ径	G1/2"
耐温度	-40℃～60℃
耐湿度	-
耐荷重	-
重量	2376g
カラー	-
適用モデル	P.22 をご覧ください

■ 天井吊り下げブラケット

天井吊り下げブラケット
IPP-300CP IPP-220C

■ 外形寸法 (mm)

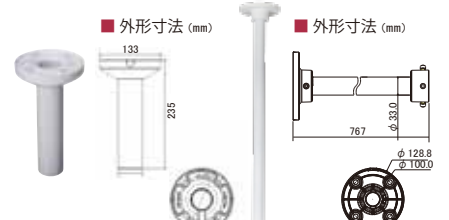

■ 仕様

型番	IPP-300CP	IPP-220C
材質	アルミニウム+プラスチック	アルミニウム
寸法	Φ133mm x 235mm	Φ128.8mm x 76.7mm
インチ	G1 1/2"	-
耐温度	-40℃～60℃	-40℃～60℃
耐湿度	0～90% RH	0～90% (RH)
耐荷重	7.0kg	2.0kg
重量	0.77kg	0.9kg
カラー	白	白
適用モデル	P.22 をご覧ください	P.22 をご覧ください

■ ボックスカメラ用ブラケット

カメラブラケット
(ケーブル収納タイプ)

L-206



材質：プラスチック
Φ80mm x 160mm/85g

カメラブラケット
(メタルタイプ)

L-03



材質：アルミ / スチール
Φ90mm x 140mm/220g

天井取付収納
ブラケット

L-465



材質：アルミ / スチール
Φ120mm x 300～420mm/380g

天井取付収納
ブラケット

L-1004



材質：アルミ / スチール
Φ120mm x 600～1020mm/540g

■ 屋外用カメラハウジング

ロングタイプ
L-605L



L-605L




付属 ブラケット
L-205N

■ 仕様

型番	L-605L
材質	アルミ / 前後プラスチックパネル
内部有効寸法	110mm x 90mm x 290mm
外形寸法	140mm x 115mm x 373mm
重量	900/1180g (ブラケット除く)
専用壁面ブラケット	L-205N (付属品)
天井取付金具	L-204 (別売)
ポール取付金具	L-600P/L-700P (別売)

■ ボールマウントブラケット

IPP-150PB IPP-152PB IPP-A01PB

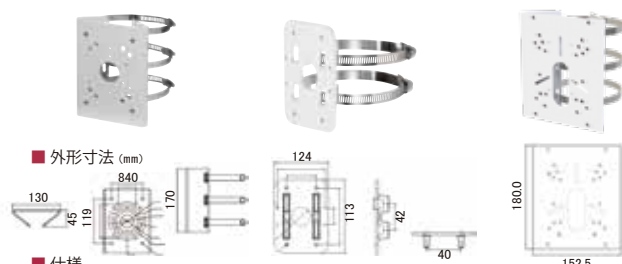

■ 外形寸法 (mm)

■ 仕様

型番	IPP-150PB	IPP-152PB	IPP-A01PB
材質	SECC	アルミニウム	アルミニウム
寸法	130mm x 170mm x 45mm	125.6mm x 114.0mm x 20.0mm	180.0mm x 51.5mm x 152.5mm
マスト径	Φ80mm ~ 150mm	Φ80mm ~ 150mm	Φ102mm ~ 127mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃	-40℃ ~ 60℃	-
耐湿度	0 ~ 90% (RH)	0 ~ 90% (RH)	-
耐荷重	10.0Kg	3.0Kg	3.0Kg
重量	0.93Kg	0.26Kg	720g
カラー	白	白	白
適用モデル	P.22 をご覧ください	P.22 をご覧ください	IP-P8005-180, IPP-A71W

※ジャンクション 80X と合わせてご使用ください。

■ 防水壁面ブラケット


IPP-A71W IPP-305W



■ 仕様

型番	IPP-A71W	IPP-305W
材質	アルミニウム	アルミニウム
寸法	162mm x 124mm x 78mm	200mm x 160mm x 115mm
耐温度	-	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	-	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	3.0kg	5.0kg
重量	530g	0.66 kg
カラー	白	白
防水性能	IP66	IP66
適用モデル	IP-P5005-180, IPP-A01PB	P.22 をご覧ください

■ 外形寸法 (mm)

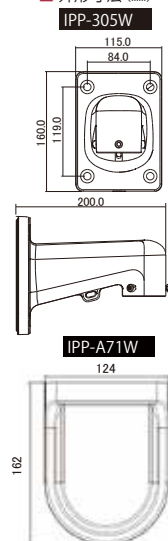


■ 防水壁面ブラケット

防水壁面ブラケット

IPP-203W



■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様


型番	IPP-203W
材質	アルミニウム
寸法	160.0mm x 125.0mm x 76.4mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0Kg
重量	0.50Kg
カラー	白
適用モデル	P.22 をご覧ください

防水壁面ブラケット

IPP-204W



■ 外形寸法 (mm)

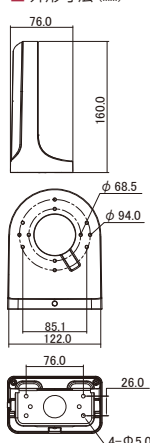

■ 仕様


型番	IPP-204W
材質	アルミニウム & SECC
寸法	160mm x 122mm x 76mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0Kg
重量	0.49Kg
カラー	白
適用モデル	P.22 をご覧ください

防水壁面ブラケット

IPP-210W



■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様

型番	IPP-210W
材質	アルミニウム
寸法	229.7mm x 168.7mm x 113.2mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	7.0Kg
重量	0.93kg
カラー	白
防水性能	IP66
適用モデル	P.22 をご覧ください

■ 天井埋め込みブラケット

天井取付ブラケット

IPP-200C IPP-201C



■ 外形寸法 (mm)

■ 仕様

型番	IPP-200C	IPP-201C
材質	SECC & プラスチック	SECC & プラスチック
寸法	Φ166mm x 76mm	Φ211.0mm x 88.0mm
インチ	G3/4"	G3/4"
耐温度	-40℃ ~ 60℃	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0Kg	1.5Kg
重量	0.32Kg	0.61Kg
カラー	白	白
適用モデル	P.22 をご覧ください	P.22 をご覧ください


■ アダプタープレート

フィッシュアイカメラ用アダプタープレート

IPP-105PL



■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様


型番	IPP-105PL
材質	アルミニウム
寸法	Φ154.9mm x 80.5mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0Kg
重量	0.26Kg
カラー	白
適用モデル	P.22 をご覧ください

アダプタープレート

IPP-107PL



■ 外形寸法 (mm)



■ 仕様

型番	IPP-107PL
材質	アルミニウム
寸法	Φ134.1mm x 83.5mm
耐温度	-40℃ ~ 60℃
耐湿度	0 ~ 90% (RH)
耐荷重	1.0Kg
重量	0.29Kg
カラー	白
適用モデル	P.22 をご覧ください

5MP オートアイリスレンズ (広角パリフォーカル)
A2V2812001



■仕様

レンズ	f2.8 ~ 12mm / F1.4 5メガ IR 対応
イメージサイズ	1/2.7 型
水平画角	99° ~ 29°
垂直画角	72° ~ 22.5°
フォーカス範囲	0.2m ~ ∞
マウント	CS マウント
適用カメラ	IP-6002BX-S05
使用条件	-20℃ ~ 60℃
外形寸法 / 重量	Φ34.0mm x 47.2mm / 42g

6MP オートアイリスレンズ (望遠パリフォーカル)
Q2V0550002



■仕様

レンズ	f5 ~ 50mm / F1.4 6メガ IR 対応
イメージサイズ	1/2.7 型
水平画角	48° ~ 6.8°
垂直画角	35.8° ~ 5°
フォーカス範囲	0.5m ~ ∞
マウント	CS マウント
適用カメラ	IP-6002BX-S05
使用条件	-20℃ ~ 60℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	Φ44.0mm x 86.5mm / 198g

ソーラー式 LED センサーライト
LS-11(BL)



■仕様

本体色	ブラック
質量 / 材質	約 1.3 kg / ポリカーボネート
LED ライト作動	①検知時 100% ②検知時 60% ③検知時 100% フラッシング、④0% (充電モード)
点灯時間	①5 秒、②10 秒、③20 秒
表示灯動作	・昼間 / 夜間待機時: 5 秒 / 回、昼間検知時: 2 秒間高速 点滅・夜間検知時: 2 秒点灯・充電モード時: 待機点滅時 の間にバッテリー残量が 70% 以上で 5 秒 / 回、70 ~ 40% で 10 秒 / 回、40 ~ 10% で 20 秒 / 回、10% 未満で 30 / 回
付属品	人感センサー用検知エリアマスキングカバー、ボール取付 ブッシュ、固定ネジ目隠し用ゴム、取扱説明書

※ボール取付金具は別売りです。詳しくは販売元の HP をご確認ください。
https://www.optex.co.jp/

■集音マイク

全方向性集音マイク
HAP301



■仕様

ピックアップ範囲	1m ~ 150m
感度	-38dB
指向特性	全方向性
マイク	シリコンマイク
電源	DC12V
消費電力	0.72W
動作温度	-20℃ ~ 60℃
材質	アルミニウム合金
外形寸法/重量	Φ70mm x 21mm / 114g

※電源アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

防水小型集音マイク
MV-03IP68

(ハウジング収納例)



ハウジング L-707S のケーブル穴に
取り付け、屋外で使用できます。

DC12V
2分配ハーネス
DC-02



カメラの AC アダプタ
から分岐させて、マイクに
DC12V を供給します。
HAP301/MV-03IP68 対応

■仕様

応答周波数	20Hz ~ 20kHz
出力	2.5Vp-p / -25dB, 600Ω
感度	-30dB
SN比	70dB (1m/40dB) 40dB (10m/40dB) 1kHz/1Pa
電源 (消費電流)	DC12V / 20mA
防水グレード	IP68
使用温度範囲	-30℃ ~ 60℃
マイク部寸法	Φ10.5mm x 41mm (マイク部)
全長/重量	410mm / 23g
付属品	電源アダプタ (12V/1A)

■AC アダプター

カメラ用 AC アダプタ (1A)
NS-DC12V/1A



■仕様

外形寸法	49mm x 27mm x 64mm
重量	88g
DC プラグ	Φ5.5mm (外径) x 2.1mm (内径)

パワーコネクタ (2芯電源用コネクタセット)
OPC (オス-メス)



■仕様

JC2C	PL2C
外形寸法	15mm x 12mm x 38mm
重量	7g
DC プラグ	Φ5.5mm (外径) x 2.1mm (内径)

■ダミーカメラ

屋外用 ハウジングタイプ
NS-D605S

※同一形状ハウジング L-605S/L-605SS



屋外用 LED 点滅タイプ
NS-D605LED



■仕様

ハウジング材質	アルミダイキャスト
ハウジング) 外形寸法 / 重量	140mm x 115mm x 373mm / 896g
ブラケット) 外形寸法 / 重量	82mm x 97mm x 242mm / 402g
総重量	1378g (NS-D605S) / 1396g (NS-D605LED)
付属品	単一形乾電池 2 本 (NS-D605LED)

屋内用 ボックスタイプ
NS-D622C



■仕様

ケース材質	アルミダイキャスト
外形寸法	58.6mm x 62.2mm x 112.4mm (カメラ本体)
重量	350g
付属品	オートアイリスレンズ (ダミー)、ブラケット (L-206) ダミーケーブル、防犯シール (NS-001)

■防犯シール / 防犯看板

NS-001
オリジナル防犯シール

Φ85mm (5 枚入り)
[監視カメラシステム作動中]

NS-003
オリジナル防犯シール

195mm x 235mm
[防犯カメラ作動中]

NS-004
オリジナル防犯看板

220mm x 600mm x 2mm
[防犯カメラ作動中]



NS-001

NS-003

NS-004
塩化ビニール板

屋外用 バレットタイプ
NS-D812IRC



■仕様

外形寸法 / 重量	75mm x 80mm x 252mm / 640g (ブラケット含む)
付属品	防犯シール (NS-001)

※アダプタ (DC12V/1A) は別売です。

遠隔監視型モバイルカメラ

D-BOX II

2メガピクセル	最低照度 0Lux (暗視)	IR照射距離15m	WDR(120db)
H.265	PoE	防水(IP66)	耐衝撃 (IK08)



■ 外形寸法 (mm)

カメラ：IP-9022MPTZ

■ 仕様

画像センサー	1/2.8" 2メガピクセル STARVIS™ CMOS
最低照度	0.005Lux/F1.8 (カラー)、F1.8 (IR:ON)
レンズ	3倍光学ズームレンズ f2.7mm～8.1mm/F1.8 水平画角 105.6°～35.2°
ストリーミング	3ストリーム
解像度	1080P (1920x1080) 720P (1280x720)/D1 (704x576/704x480) CIF (352x288/352x240)
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動、IR カットフィルター
IVS	ラインクロス / 侵入検知 / 物体検知 / 持ち去り検知 / 顔検知
圧縮方式	H.265/H.264
エッジストレージ	マイクロSD カード (最大 256GB)/NAS
電源	DC12V、PoE (802.3af)
消費電力	最大 10.5W
使用条件	-30℃～+60℃/95%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ128mmx63(H)mm/490g

【構成例】

カメラ：IP-9022MPTZ

カメラアタッチメント：IPB-9022DA

D-BOXII 本体：IPB-001B

M2Mルーター：IPB-013L

PoE ハブ：IPS-3106-4P-60-V2

防水アンテナ：IPB-013A

※microSD カード別売

※ドコモ回線 SIM カード対応

5年保証プラン対象商品
※別途契約が必要となります。



M2Mルーター：IPB-013L

■ 仕様

標準モデル	動作時:-30℃～70℃
湿度	10%～90%(RH)@60℃(結露なき事)
静電気	気中±8KV、間接±4KV、接触±4KV
耐震動	2g (IEC60068-2-6)
電源	5V
消費電力	最大6W
外形寸法/重量	91(D)×108(W)×30(H)mm/262g
付属品	専用ACアダプター


PoE ハブ：

IPS-3106-4P-60-V2

■ 仕様

型番	IPS-3106-4P-60-V2
イーサネット	8ポート1-4:4x10/100Mbps (Hi-PoE/PoE+) 8ポート5:1x10/100/1000Mbps (7x7x7) リック 8ポート6:1x100/1000Mbps (SFP/7x7) リック
PoE 電力消費	Port1 最大 60W Port2-4 最大 30W 合計最大 60W
PoE プロトコル	PoE, PoE+, Hi-PoE
スイッチング容量	6.8Gbps
パケットフォワーディングレート	3.57Mpps
パケットバッファメモリー	1Mbit
MAC テーブルサイズ	8KB
動作温度 / 動作湿度	5%～95%/-30℃～65℃
電源	DC53V
雷サージ	Common Mode 4KV Differential Mode 2KV
外形寸法 / 重量	150mm × 100mm × 30mm/440g
付属アダプタ寸法	157mm × 34mm × 59mm

■ こだわりの薄さ

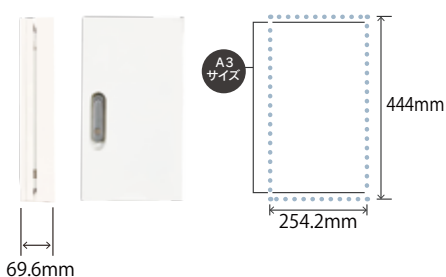

約70mmという驚きの薄さと、ほぼA3サイズのコンパクトさ。
今まで設置ができなかった場所にも設置可能です。

■ セパレートも可能



BOXはカメラと一体でも、分離でも設置可能。
PoE給電対応なので、好きな位置に簡単設置。

■ スマホやPCで簡単操作



スマホ、PCで簡単に遠隔操作。パン・チルト・3倍光学ズームのハイスpekカメラ搭載。

■ 遠隔設定も簡単

カメラのP2P機能を利用して即リモートでモニターできます。



PC用 VMS「SmartPSS」



スマホ用リモートビューワー「DMSS」


遠隔監視は無償ソフトSmart PSSをご利用いただけます。
iPhoneとアンドロイドはモバイル用アプリ「DMSS」で運用します。

■ 簡単設置




有線回線不要のモバイルSIMだからどんな場所にも対応。カメラは1～3台設置可能。

■ メール通知

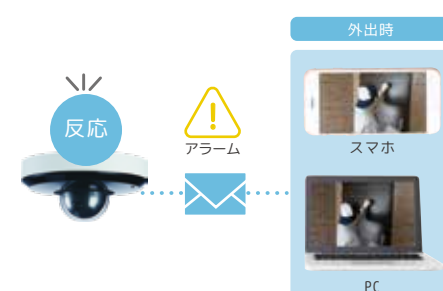


モーション、IVS、録画エラーの際にメールで通知する機能を搭載。

【接続距離が 100m 以上ある】

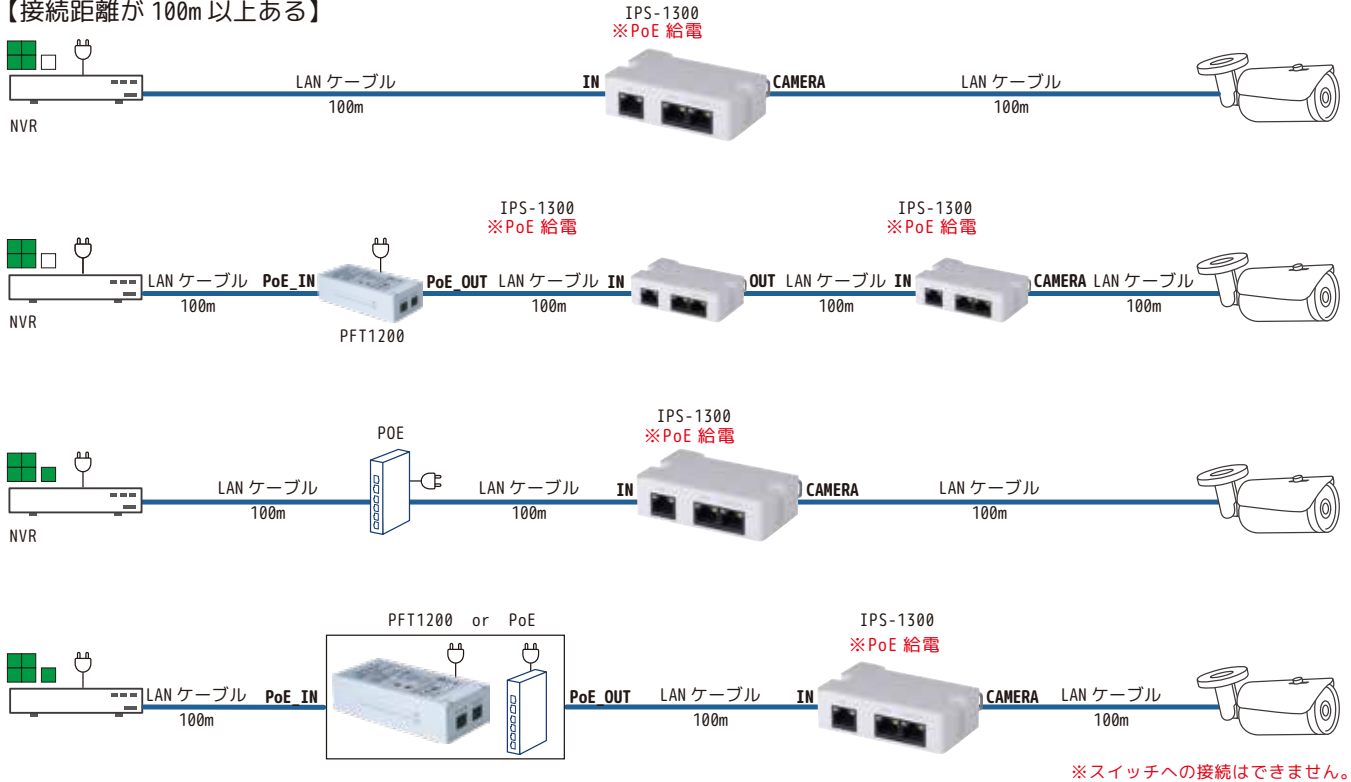

【同軸ケーブルで延長したい】

※仕様書の有効距離数をご確認ください。カメラによっては電力が足りない場合もあります。

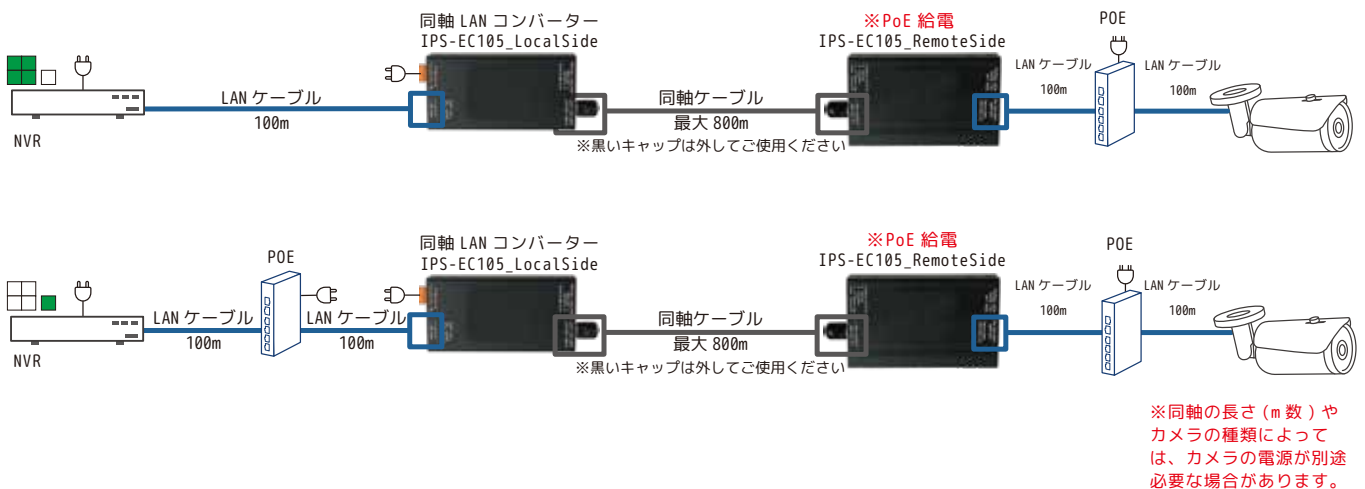


【LAN ケーブルで超長距離延長したい】

※ePoE 使用可能カメラ : IP-8024AI / IP-5024AI / IP-8022AI / IP-6002BX-SD5

8ポート ePoE スイッチ IPS-2110-8P-120E



【遠くにあるモニターに接続したい】

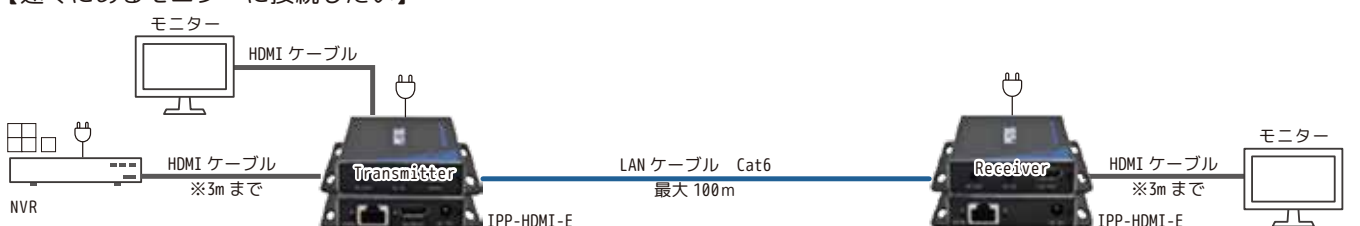

カメラアクセサリ対応表

カメラ	アダプタ	壁面取付 ブラケット	天井取付 ブラケット	ジャンクション ボックス	ボールマウント ブラケット
IP-9102PTZ-AI		IPP-110KP カメラ付属品	IPP-300SP カメラ付属品	IPP-300CP	
IP-9202PTZ-AI2		IPP-305W カメラ付属品		IPP-120JBP	IPP-150PB

カメラ	壁面取付 ブラケット	ジャンクション ボックス	ボールマウント ブラケット
IP-P9302PTZ-AC	IPP-303W-SL カメラ付属品	IPP-120JB-SL	IPP-150PB

カメラ	ハウジング	壁面取付 ブラケット	天井取付 ブラケット	ボールマウント ブラケット
IP-6002BX-SD5	L-605L	L-205N (L-605L 付属品)		L-803P
		L-03 L-206		
			L-465 L-1004	

カメラ	壁面取付 ブラケット	天井取付 ブラケット
IP-5024AI	IPP-210W	IPP-201C
		IPP-152PB

カメラ	アダプタ	壁面取付 ブラケット	天井取付 ブラケット	ジャンクション ボックス	ボールマウント ブラケット
IP-3006F-i7SD5	IPP-110KP + IPP-105PL	IPP-300SP	IPP-300CP	IPP-120JBP	IPP-150PB

カメラ	壁面取付 ブラケット	天井取付 ブラケット	ボールマウント ブラケット
IP-5012	IPP-203W	IPP-200C	
IP-5002	IPP-203W		
IP-3005FI	IPP-203W		
IP-5022AI	IPP-204W		IPP-152PB

※本製品の仕様・外観は予告なく変更される事があります

※本製品の仕様・外観は予告なく変更される事があります。

よくある要望

人件費
作業時間を
減らしたい

NSK キットティングサービス

POINT
1

機器設定代行します



監視カメラのプロがお客様に代わってセットアップ。接続するだけの状態で出荷します。新規導入やリプレイス時の雑多な作業は不要です。

POINT
2

ワンストップ対応



メーカーだからできる出荷前設定で、お客様は複雑な設定をする必要はありません。機器構成のご相談や設置後のコールサポートまで行います。

POINT
3

コスト削減・納期短縮



人件費・作業時間の削減に加え、お届けまでの納期コントロールが容易です。お客様先での現地キットティングも承ります。

※1 既存環境、システム情報をご提供いただく場合がございます。

組み立て込み

D-BOX プラン



複雑な組み立てやモバイルSIMの設定・通信確認もNSKが代行！様々な仕入れ先からパーツを取り寄せる手間がかかりません。



よくある要望

長く
安心して
使いたい

長期安心保証サービス

5年保証型番で
ご注文ください

5年保証プラン対象

5YW-IPX-XXXX

※別途契約が必要となります。

ご購入時に5年保証付き商品を選択していただくことで以下のサービスが“5年間”“何度でも”受けられます。

	通常保証プラン	長期安心保証サービス
製品保証期間	出荷日から 3 年間保証	ご注文から 5 年間保証
カメラ消耗品保証期間 (赤外線, モーター等)	出荷日から 1 年間保証	
録画機消耗品保証期間 (HDD等)		
天災保証期間 (落雷, 台風, 地震等)	対象外	無償貸出
修理期間中の代替機	対象外	
出張対応費用	有償	無償
コールセンター利用	利用可能	

※2 通常保証プランと長期安心保証サービスを混在してご契約することはできません。※3 長期安心保証サービスを開始するには別途契約が必要です。

詳しい内容は担当営業へお問い合わせください



※製品を最良の状態でお使い頂くために、定期的な保守点検を実施されることをおすすめします。

※予告なく製品の取扱いを中止する場合がありますので予めご了承ください。

※本カタログ記載のカメラ等を、壁面、天井等に取り付ける場合、金具、ハウジングを含む全重量に充分耐えられる強度のある場所に取付け願います。十分な強度がないと、落下によりケガをする場合があります。

※録画装置により撮影した顔画像は個人情報保護法における「個人情報」に含まれます。設置者は、被撮影者に対して、録画装置により自身の個人情報が取得されていることが認識できる処置を講ずる必要があります。また、録画装置で取得した顔画像データの6か月以上の保有は、「保有個人データ」となり、本人からの開示、内容の訂正、利用の停止等の請求に応じる義務が生じます。6か月以内に定期的にデータの消去をお願い致します。

※録画装置を従業員の勤怠、健康管理等に利用する場合、就業規則等に取得顔画像の利用目的、顔画像データの管理等についての規定を設ける必要があります。

※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰を含む逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※落雷による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)

※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。


※本カタログ記載の画像はハメコミです。本カタログ記載の写真、イラスト、グラフはイメージです。

5年保証プラン

*別途契約が必要となります。

■5年保証プランについて

本カタログ製品欄に「5年保証プラン対象」の記載がある商品については、納入から5年間、落雷などの天災による故障、機器の経年劣化による自然故障、ハードディスク、ファン等の消耗品交換、さらに修理の際の代替機手配、機器取替・取付作業費について、全て無償で対応させていただきます。(購入時での別途契約となります。詳しくは弊社までお問い合わせをお願いします)



■Arch-LOG(アーキログ)について

クライアント様への提案資料作りに特化した建築建材総合検索サイト「Arch-LOG」に弊社製品が掲載されています。詳しくは公式サイトをご確認ください。公式サイト: <https://www.arch-log.com>



<https://www.n-sk.jp>

株式会社 NSK [本社]

〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸一丁目-10-15

TEL. 050-5433-8505(サポ-トデスク) FAX. 052-726-5297

Email. hp@nsk-sec.co.jp

[東京支店] 〒132-0035 東京都江戸川区平井四丁目 5-8 NSビル 2F
TEL. 03-3638-9051 / FAX. 03-3638-9052

[札幌営業所] 〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

[仙台営業所] 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

[大阪営業所] 〒569-0071 大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

[中四国営業所] 〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松一丁目 1-26-1F
TEL. 086-243-7815 / FAX. 086-243-7817

[福岡営業所] 〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

ソーシャルメディア公式アカウント

Facebook



instagram



LINE



Twitter



You Tube



施工工事店募集中

販売代理店 (施工工事店)