

High spec
ハイスペック

Super wide
スーパーワイド

Full support
フルサポート

180° パノラマカメラ登場

Take a wide view


スーパーワイドビュー 超広角 180°



7つの特徴的なスペック

5MP 高解像度センサー

圧倒的な高画質
高精細な
モニタリング



防水IP67& 耐衝撃IK10

厳しい環境や過酷な気候でも
安定した
信頼性の
高い動作




より進化した内蔵マイク

新しいコーデックでアップデート
された内蔵マイクの
音声は、はるかに
優れた音声品質を
実現



スマート IR 機能

180°のスーパーワイドビュー
超広角映像を
カバーする
赤外線機能



エッジストレージ

最大 256GB の
microSD カード /
SDHC/SDXC カードに対応



スターライト

最低照度 0.008Lux の暗がりでも
カラーで撮影が可能



5年保証（オプション）


当社では、カメラ、録画装置の落雷などの自然災害による機器被害から、経年劣化による機器故障（自然故障）、HDD など消耗品の交換までフルメンテナンス保証付きの5年保証プランをご用意しております。（購入の際に別途契約が必要です。詳しくは当社までお問い合わせ下さい）

保証プラン	保証対象	経年劣化による故障	HDD(消耗品)	データ復旧	落雷・火災・風災・爆発	落下・飛来	盗難・悪戯
3年保証 (標準)	機器 作業費	○ × (センドバック)	△1年保証 × (センドバック)	× ×	× ×	× ×	× ×
5年保証 ※オプション	機器 作業費	○ ○	○ ○	× ×	○ ○	○ ○	○ ○



モニタリングに特化したSIMカードを提供可能です。詳しくは当社までお問い合わせください。

NSK製 NVR 導入事例

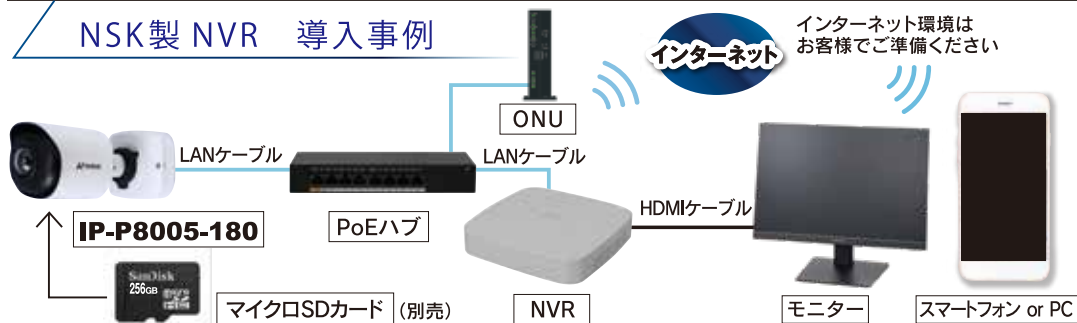

PC用ソフト Smart PSS
当社のHPよりダウンロード可能です。

モバイル用アプリ DMSS
APPストアまたはGoogle playストアよりインストール可能です。

NSK 本社屋上のD-BOXII カスタムの実際のデモ映像をご覧ください。

お持ちのスマートフォンをご準備ください。

- 1 APP Store または Google play ストアにて i-sight をインストールしてください。
- 2 左上の をタップしてください。
- 3 デバイス管理をタップしてください。
- 4 右上の をタップしてください。
- 5 QRコード登録コードをタップしてください。
- 6 左記の QR コードを読み取った後に
ユーザー名: demo
パスワード: demo20210830
を入力してください。

仕様



仕様

型番	IP-P8005-180
カメラ	
画像センサー	1/2.8型 プログレッシブ CMOS
最低照度	0.008Lux (F2.0)
WDR	120dB SuperWDR
画角	H180°/V95°
照明距離	15 m (IR)
デイ/ナイト	デイ/ナイト/自動/カスタマイズ/スケジュール
ビデオ	
有効画素数	2592 (H) × 1944 (V) (約240万画素)
フレームレート (1~30fps)	メインストリーム: 2592x1944 (約240万画素), 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 サブストリーム: 640x480, 640x360, 320x240 サブストリーム2: 1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
インターフェース	
イーサネットポート	1×RJ45 10M/100M
オーディオインターフェース	内蔵マイク

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

ネットワーク	
ネットワークストレージ	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
オーディオ	
オーディオ圧縮	G.711/AAC/G.722/G.726
システム	
ストレージ	microSD/SDHC/SDXC Card 最大256GB
その他機能	ヒートマップ、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、霧除去 オートホワイトバランス、EIS、IPアドレスフィルタリング、AGC、アンチフリック 廊下モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク
映像分析	エリア検出、滞留検知、高度モーション検出、人数検知、人数カウント 妨害検知、置き去り検知、持ち去り検知
互換性	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
一般仕様	
動作温度/湿度範囲	-40℃ ~ +60℃ / 0% ~ 90%RH 未満
電源	DC12V ±10%, PoE
最大消費電力	7.1W (赤外線照射時)
防水防塵性能	IP67 : IK10
重量	630g
外形寸法	95.8mm × 74 mm × 158.5 mm

寸法 (単位mm)



株式会社 NSK [本社]
〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸一丁目 10-15 Email: hp@nsk-sec.co.jp
TEL: 050-5433-8505 (サポートダイヤル) / FAX: 052-726-5297

[東京支店] 〒132-0035 東京都江戸川区平井四丁目 5-8 NSビル 2F
TEL: 03-3638-9051 / FAX: 03-3638-9052

[大阪営業所] 〒569-0071 大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401
TEL: 072-669-8275 / FAX: 072-669-8276

[福岡営業所] 〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL: 092-408-3833 / FAX: 092-408-3822

[札幌営業所] 〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL: 011-827-6404 / FAX: 011-827-6405

[中四国営業所] 〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松一丁目 1-26 オム第IIビル 1F
TEL: 086-243-7815 / FAX: 086-243-7816

ソーシャルメディア公式アカウント



施工工事店募集中

販売代理店 (施工工事店)