

IPN-5832-H8-R

32ch 2U 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー(初期HDDなし)



特徴


- ・ H.265/H.264/MJPEGコーデックデコード
- ・ 最大320Mbpsの着信帯域幅
- ・ 最大12Mpの解像度プレビューと再生
- ・ 2HDMI/2VGA同時ビデオ出力
- ・ RAID 0/1/5/6/10対応

技術仕様

型番	IPN-5832-H8-R
システム	
メインプロセッサ	産業用組込みプロセッサ
オペレーティングシステム	LINUX
ビデオ	
アクセスチャネル	32チャネル
ネットワーク帯域幅	アクセス: 320Mbps, ストレージ: 320Mbps, 転送: 320Mbps
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, DI
デコード機能	16チャネル1080P@30fps
ビデオ出力	2HDMI, 2VGA
マルチスクリーン表示	1スクリーン: 1/4/8/9/16/25/36
	2スクリーン: 1/4/8/9/16
圧縮	
ビデオ	H.264/H.265/MJPEG/MPEG4
オーディオ	PCM, G711A, G711U, G726
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP
	DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, AlarmServer, IPSearch, P2P
互換性	ONVIF(T, S, G)
ブラウザ	Chrome, IE9, firefox
録画再生	
同時再生	1/4/9/16
検索モード	手動録画、スケジュール録画
ストレージ	HDD, ネットワーク
バックアップ	USB
再生機能	再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、マルチスクリーン、バックアップ選択、コマ送り、デジタルズーム、オーディオON/OFF

アラーム	
一般アラーム	モーション検出、プラインシーマスキング、ビデオロス、シーン変更、PIRアラーム、IPC外部アラーム
異常アラーム	カメラの切断、ストレージエラー、HDD容量低下、IPコンフリクト、MAC競合、ログインロック
	サイバーセキュリティ例外
インテリジェントアラーム	顔検出、境界保護(侵入とトリップワイヤ)、IVS、人数係数、ヒートマップ、SMDアラーム
外部インターフェース	
オーディオ	1RCA入力, 2RCA出力
内蔵HDD	SATAx8(最大80TB)
アラーム	16入力ポート, 6出力ポート
USB	2ポート(USB2.0前面×1, USB3.0背面×1)
インターフェース	2HDMI, 2VGA
イーサネットポート	2 RJ-45, 10/100/1000Mbps
PoE	~
一般仕様	
電源	AC100V-240V
消費電力	NVR: 16.7W(HDDを除く)
総重量	9.5kg(HDDを除く)
外形寸法	2U, 440mm×451.5mm×94.9mm
動作温度	-10°C~+55°C
付属品	マウス、電源ケーブル、LANケーブル、SATAケーブル、ラックマウント金具

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

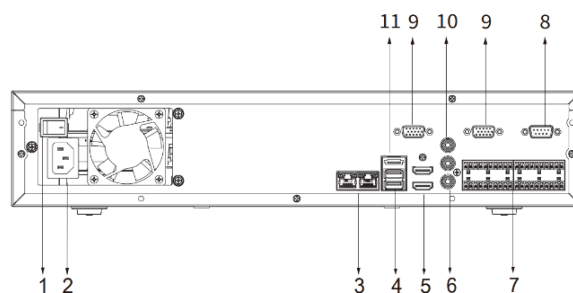

1	電源スイッチ	7	アラーム入力/出力
2	電源入力ポート	8	RS232ポート
3	ネットワークポート	9	VGAポート
4	USBポート	10	マイク出力
5	HDMIポート	11	eSATAポート
6	マイク入力		

寸法 (単位mm)

