gDMSS Plus の初期登録（LAN）

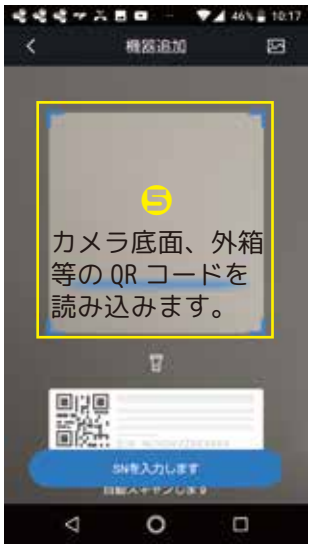

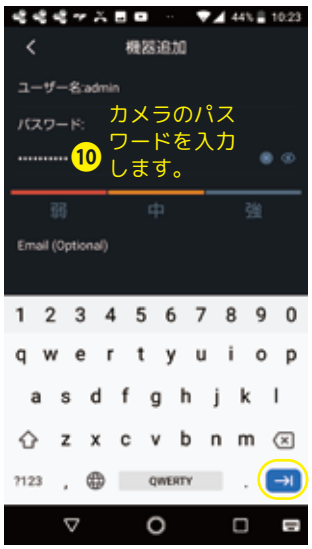
機器追加
ユーザー名:admin
パスワード:
カメラのパスワードを入力します。
10
弱
中
強
Email (Optional)

機器追加
ユーザー名:admin
パスワード:
Email (Optional)
11

初期化を始めます。

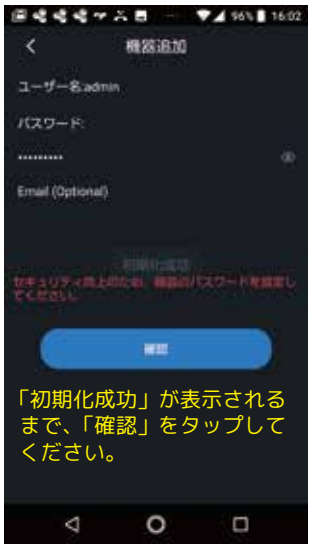
機器追加
ユーザー名:admin
パスワード:
Email (Optional)
「初期化成功」が表示されるまで、「確認」をタップしてください。

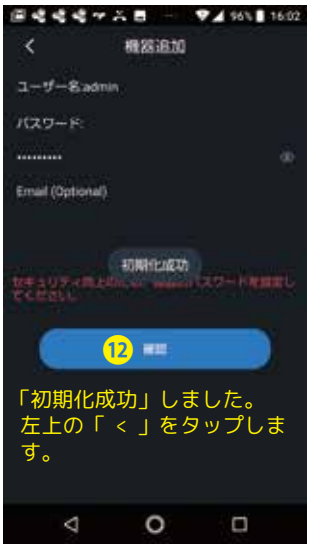
機器追加
ユーザー名:admin
パスワード:
Email (Optional)
初期化成功
12
「初期化成功」しました。
左上の「 < 」をタップします。

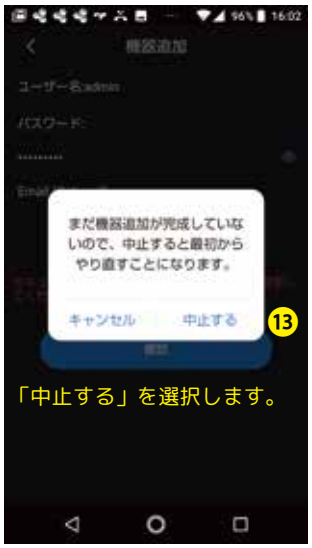
まだ機器追加が完成していないので、中止すると最初からやり直すことになります。
キャンセル
中止する
13
「中止する」を選択します。

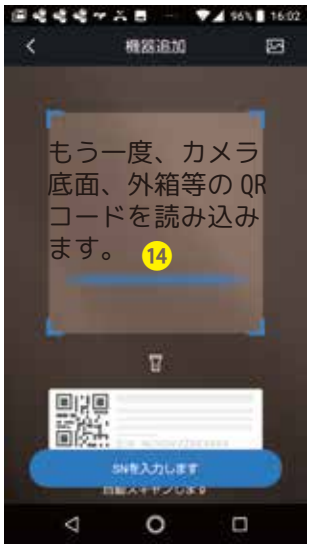
機器追加
もう一度、カメラ底面、外箱等の QR コードを読み込みます。
14

機器追加
S/N NCVGVYZ9XXXXX
カメラのシリアルナンバー
15

機器追加
16
ワイヤレスカメラ
有線カメラ
NVR
DVR/XVR
入退室機器
ドアベル
アラームゲートウェイ
アラームステーション

機器追加
追加方法
P2P
SN カメラのシリアルナンバー
機器名
17 名前を入れます。
Username
admin

機器追加
18
追加方法
P2P
SN カメラのシリアルナンバー
機器名
カメラの名前
Username
admin
Device Password

機器追加
追加方法
P2P
機器名
カメラの名前
admin
お待ち下さい・・・

ライブビュー

カメラ
ライブ映像