


iDMSS Plus / gDMSS Plus (LAN 接続) の初期設定



これからご案内する設定方法は、初めて設定する場合のみ有効です。一度でも接続したことのあるカメラは、リセットが必要です。

①
ホームボタンをタップします。

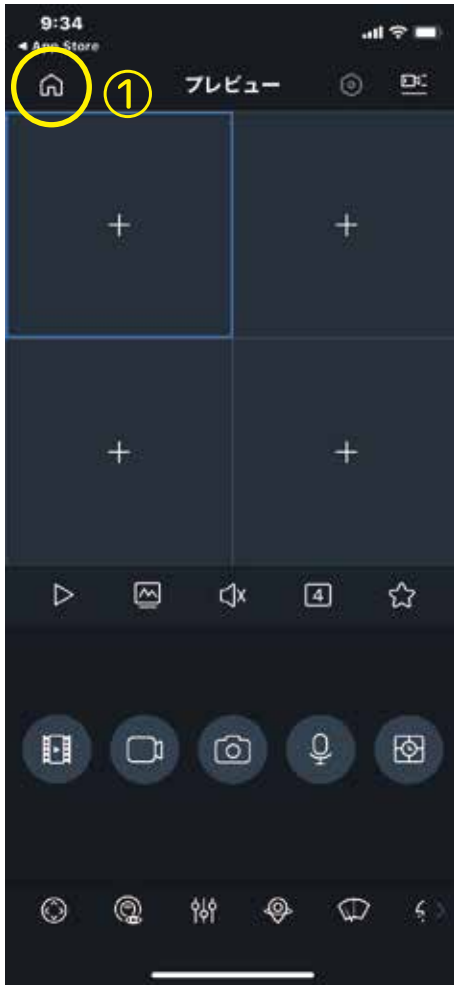


②
「SN/ スキャン」をタップします。

※
デバイスマネージャーの画面の場合は、右上の「+」をタップし、「SN/ スキャン」をタップします。



③
カメラの底面等や、外箱の「QR コード」をスキャンします。

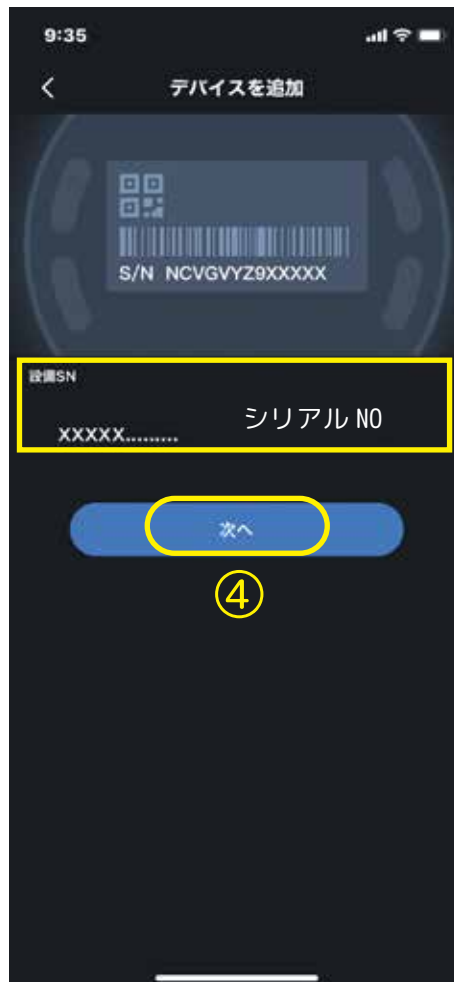

④
シリアルナンバーに間違いのないことを確認して「次へ」をタップします。

※
「QR コード」を読み込めない場合は、「SN を入力します」をタップして手入力してください。



⑤
「有線カメラ」をタップします。



⑥
カメラを 100V のコンセントに接続します。

⑦
次に LAN ケーブルをカメラとルーターに接続します。

⑧
カメラが青色に光ります。「次へ」をタップします。



⑨
スマートフォンの Wi-Fi をカメラに接続したルーターに変更します。(2.4GHz、5GHz) ともに選択できます。

※
Wi-Fi 機能の無いルーターの場合は、パソコンで初期設定をやり直してください

参照：ホームページ [IP-Q15PT_PC での初期化 .pdf]




⑩
デバイスパスワードを入力します。英数字 8 ～ 32 文字で設定してください。

※
「次」もしくは、「確認」が表示されない場合は、「return」、「→」等をタップしてください。



⑪
「次」もしくは、
「確認」をタップし
ます。

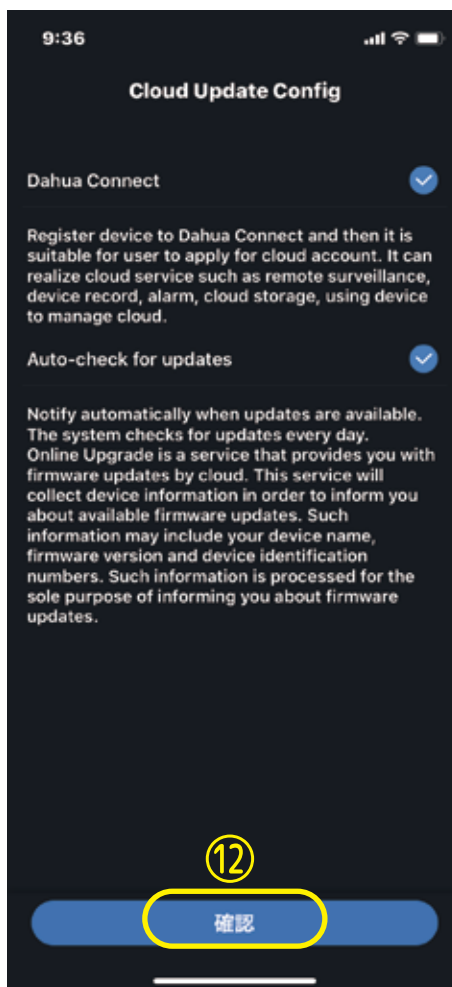


⑫
チェックが入ったま
ま「確認」もしくは、
「デバイス追加」を
タップします。



⑬
「デバイス名」もし
くは、「機器名」を
入力してください。

⑭
保存ボタンをタップ
します。

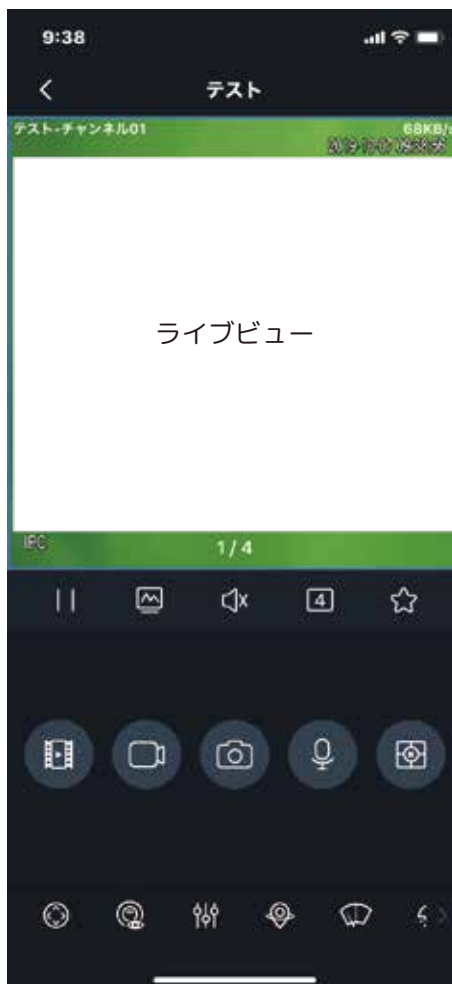

⑮
しばらくすると
ライブビューが表示
されます。
初期化の設定はこれ
で終わりです。