

IP-5012

2メガピクセル WDR IR ドームスターライトネットワークカメラ



特徴

- ・ 1 / 2.8インチCMOSイメージセンサー
- ・ 2MP (1920×1080) @ 25/30 fps
- ・ H.265コーデック
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離：40 m
- ・ IVS機能：ライン検出、侵入検出
- ・ マイクロSDカード、最大256GB対応
- ・ 2.7~13.5mm 電動可変焦点レンズ
- ・ IP67、IK10、DC12V、PoE


技術仕様

型番	IP-5012				
カメラ					
画像センサー	1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブ CMOS				
有効画素数	1920(H) x 1080(V)				
RAM/ROM	128MB/128MB				
走査方式	プログレッシブ				
電子シャッターモード	オート / マニュアル 1/25 s ~ 1/100000 s				
アンチフリッカー機能	フリッカーストロボ 50Hz/60Hz				
最低照度	0.002 Lux@F1.5 / 0Lux @F1.5(IRon)				
IR LED照射距離	最大40m				
IRオン/オフ制御	オート / マニュアル				
IR LED搭載数	2				
レンズ					
レンズタイプ	電動バリアフォーカス				
マウントタイプ	φ14				
焦点距離	2.7mm ~ 13.5mm				
最大口径	F1.5				
画角	水平:108°~30°, 垂直:56°~17°				
アイリスタイプ	固定絞り				
DORI距離	レンズ	検知	観察	認識	識別
	W	44.1m	17.7m	8.8m	4.4m
	T	144.8m	57.9m	29.0m	14.5m
インテリジェント					
IVS	ラインクロス, 侵入検知				
ビデオ					
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG				
スマートコーデック	オン / オフ				
ストリーミング能力	2 ストリーム				
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)				
	D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×240)				
フレームレート	メインストリーム: 1080P/1.3M/720P(1~25/30fps)				
	サブストリーム:D1/VGA/CIF(1~30fps)				
ビットレート操作	固定 / 可変				
ビットレート	H264:3~6144Kbps, H265:3~6144Kbps,				
テレビ出力	オート(ICR) / カラー / 白黒				
逆光補正	BLC / HLC / WDR 120dB				

ネットワーク	ポート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア
ゲインコントロール	
ノイズリダクション	3D NR
物体検知	横/縦(4ゾーン)
Smart IR	対応
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	横/縦
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	横/縦(4ゾーン)
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;
	SMP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast
	ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour
互換性	ONVIF(S/G/T)
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	FTP; SFTP; MicroSDCard(最大256GB);NAS
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Edge
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
電気	
電源	DC12V/PoE
消費電力	最大6.4W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃, 95%(RH) 以下
防水防塵性能	IP67, IK10
ケース材質	金属
外形寸法	φ122mm.0x88.9mm
重量	476g

※本製品の仕様・外觀は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

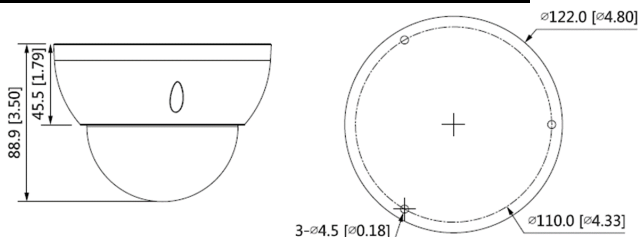

22.05.Y.02

