

# IPS-3008-8GP-96-V2

8ポートPoEギガビットスイッチ(アンマネージド)



## 特徴

- ・インテリジェントPoE
- ・8ポートPoE供給 2アップリンクポート
- ・最長250m長距離PoE伝送
- ・PoEウォッチドッグ機能
- ・オールギガビットポート
- ・最大供給能力96W
- ・広い動作温度



## 技術仕様

型番	IPS-3008-8GP-96-V2
イーサネット	ポート1-8:8×10/100/1000Mbps (PoE+/PoE) ポート9-10:2×10/100/1000Mbps (アップリンク)
PoE電力消費	合計最大96W
PoE Standard	IEEE802.3af, IEEE802.3at
スイッチング容量	20Gbps
パケットフォワーディングレート	14,88Mpps
パケットバッファメモリ	1.5Mb
MACテーブルサイズ	4K

動作湿度	5~95% (RH)
電源	DC48V~57V
雷サージ	Common Mode 4KV
	Differential Mode 2KV
動作温度	-10℃~55℃
重量	520g
最大消費電力	待機時:3W、全ポート使用時:96W
外形寸法	(W)190mm×(D)100mm×(H)30mm

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

## 寸法(単位: mm)

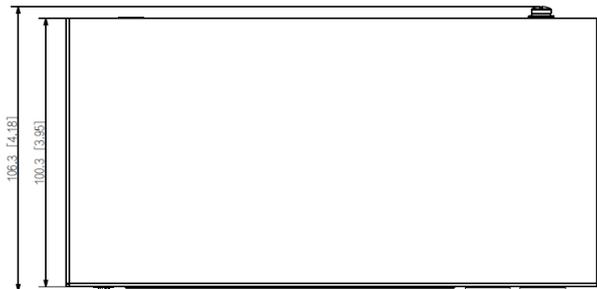

### IEEE802.3bt 90W

100	71.3	100
150	62	10
200	51	10
250	40	10

### Hi-PoE 60W

100	53	100
150	50	10
200	47	10
250	37	10

### IEEE802.3at 30W

100	25.5	100
150	25.5	10
200	25.5	10
250	25.5	10

