

IPN-6128-H16-R

128ch 3U 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー(初期HDDなし)



技術仕様

型番	IPN-6128-H16-R
システム	
メインプロセッサ	産業用組み込みプロセッサ
オペレーティングシステム	LINUX
ビデオ	
アクセスチャンネル	128チャンネル
ネットワーク帯域幅	アクセス: 384Mbps, ストレージ: 384Mbps, 転送: 384Mbps
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, CIF, QCIF
デコード機能	16チャンネル1080P@30fps
ビデオ出力	2HDMI, 1VGA
マルチスクリーン表示	1スクリーン: 1/4/8/9/16/25/36/64 2スクリーン: 1/4/8/9/16
圧縮	
ビデオ	H.264/H.265/MPEG4/MJPEG
オーディオ	MP2/G726/G729/G722/G723/G711A/G711U/PCM
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, AlarmServer, IPSearch, P2P, iSCSI
互換性	ONVIF(T, S, G)
ブラウザ	Chrome, IE9, firefox
録画再生	
同時再生	1/4/9/16
検索モード	手動録画、スケジュール録画、アラーム、インテリジェント
ストレージ	HDD, ネットワーク
バックアップ	USB, ハードドライブ, eSATAドライブ
再生機能	再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、マルチスクリーン、バックアップ選択、 コプ送リ、オーディオon/off


特徴

- ・最大128 IPカメラ入力
- ・最大384Mbpsの着信帯域幅
- ・RAID 0/1/5/10をサポート
- ・拡張ストレージスペース用のiSCSIおよびMini SAS

アラーム	
一般アラーム	モーション検出, プライバシーマスキング, ビデオロス, ローカルアラーム, PIRアラーム IPC外部アラーム
異常アラーム	デバイスオフライン, ストレージエラー, HDD容量低下, IPコンフリクト, MAC競合, ログインロック サイバーセキュリティ例外
インテリジェントアラーム	顔検出, 顔認識, 境界保護(侵入とトリップワイヤ), 録画メタデータ, ANPR, 人数カウント, ヒートマップ, ステレオ分析, SMDアラーム, 群衆分析
外部インターフェース	
オーディオ	IRCA入力, IRCA出力
内蔵HDD	SATAx16/最大160TB搭載可能
アラーム	16入力ポート, 8出力ポート
USB	4ポート(USB2.0前面×2 USB3.0背面×2)
インターフェース	2HDMI, 1VGA
イーサネットポート	4×RJ-45(10/100/1000Mbps), 2×光ファイバーポート(1000Mbps)
PoE	-
一般仕様	
電源	AC100V~240V, 50~60Hz
消費電力	NVR: 51 (HDDを除く)
総重量	17.6kg (HDDを除く)
外形寸法	3U, 485.0mm×516.5mm×133.2mm
動作温度/湿度範囲	-10°C~+55°C/10~93%RH
付属品	マウス, 電源ケーブル, LANケーブル, SATAケーブル, マウント金具

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

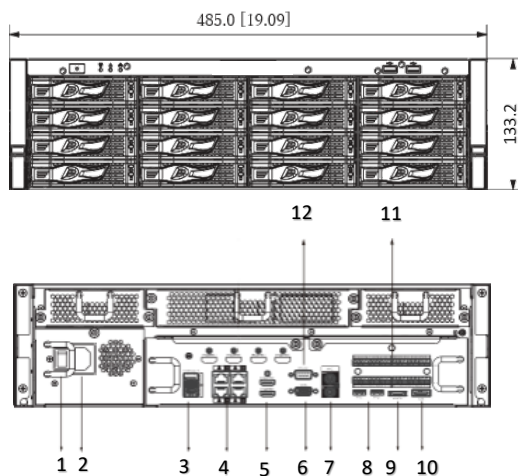

1	電源スイッチ	7	オーディオ入力/出力
2	電源入力ポート	8	USBポート
3	光ファイバーポート	9	eSATAポート
4	ネットワークポート	10	SASポート
5	HDMIポート	11	アラーム入力/出力
6	VGAポート	12	RS232ポート