IPS-4206-4P-96

4ポート PoEスイッチ（マネージド）

特徴

・レイヤー2　マネージドPoEスイッチ
・IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE規格に対応
・工業用ワイド温度設計
・PoE管理

技術仕様

型番	IPS-4206-4P-96
ｲｰｻﾈｯﾄ	2×1000 Base-X(SFP)
	1×10/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
	3×10/100 Base-T (PoE+/PoE)
PoE電力消費	Port1, 2, 3　最大30W
	Port4　最大60W
	合計最大96W
PoE Protocol	PoE(IEEE802.3af),PoE+(IEEE802.3at), Hi-PoE
ｽｲｯﾁﾝｸﾞ容量	6.8Gbps
ﾊﾟｹｯﾄﾌｫﾜｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾚｰ	4.91Mpps
ﾊﾟｹｯﾄﾊﾞｯﾌｧﾒﾓﾘｰ	1Mb
動作湿度	10%~90%
電源	DC48~57V
雷ｻｰｼﾞ	Common　Mode　4KV
	Differential　Mode　2KV
動作温度	-30℃~65℃
重量	446g
最大消費電力	4W

外形寸法(W×D×H)	150mm×100mm×30mm
System	ﾕｰｻﾞｰﾈｰﾑ/ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ：admin/(empty)
	IP Address :192.168.1.110/24
PoE 容量	96W
ﾏｯｸﾃｰﾌﾞﾙ	8K
VLAN	802.1Q Standard VLAN
ﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ	多対1ﾎﾟｰﾄﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ
ﾌﾛｰ制御	Half-duplex based on back pressure type control
	Full duplex based on PAUSE frame
ﾈｯﾄﾜｰｸﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ	Support SNMP V1/V2C
ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ	ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ高速ﾘﾝｸﾞﾈｯﾄﾜｰｸ、復旧時間をｻﾎﾟｰﾄ≦50ms
	ｽﾊﾟﾆﾝｸﾞﾂﾘｰ、STP/RSTP
	ﾙｰﾌﾟ検知
PoE管理	PoEの電力消費、PoEのｵﾝ/ｵﾌ
	IPC構成、超過するとﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ
	過負荷電力の値

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

外形寸法(単位：mm)

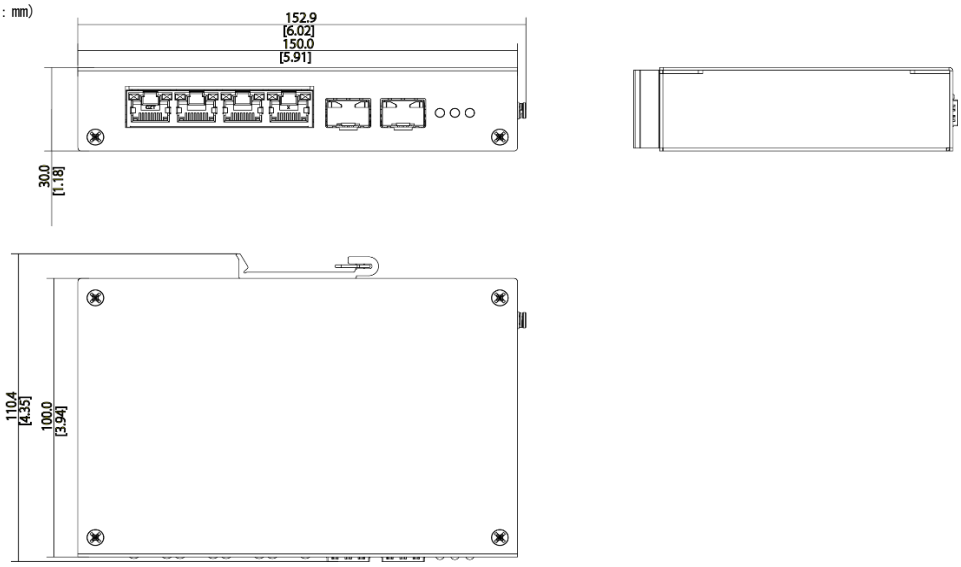

22.05.U.02