

IP-8024AI



4メガピクセル WDR IR AIバレットスターライトネットワークカメラ



技術仕様

型番	IP-8024AI				
カメラ					
画像センサー	1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS				
有効画素数	2688 (H) × 1520 (V)				
RAM/ROM	1GB/128MB				
走査方式	プログレッシブ				
電子シャッターモード	オート / マニュアル 1/3 s-1/100000 s				
最低照度	0.003 Lux@F1.8(カラー30IRE) / 0Lux (IR ON)				
IR LED照射距離	最大60m				
IRオン/オフ制御	自動				
IR LED搭載数	4				
レンズ					
レンズタイプ	電動バリアフォーカル				
マウントタイプ	Board-in				
焦点距離	2.7 mm-12.0 mm				
最大口径	F1.8				
画角	水平:114°~47°, 垂直:62°~26°				
アイスタイプ	自動				
DORI距離	レンズ	検出	監視	認識	識別
	W	57.5m	23.0m	11.5m	5.7m
	T	130.7m	52.3m	26.1m	13.1m
インテリジェント					
AI	顔検出、顔の属性(年齢、性別、表情、眼鏡、マスク、口髭、顎鬚)ヒートマップ、ビープルカント				
IVS	ラインクロス、侵入検知、滞在検知、駐車検知、集団検知				
ビデオ					
圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG (サブストリーム)				
スマートコーデック	オン / オフ				
ストリーミング能力	3ストリーム				
解像度	2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1080P(1920×1080), 1.3M(1280×960), 720P(1280×720), D1(704×480), VGA(640×480), CIF(352×240)				
フレームレート	メイン:2688×1520, 2560×1440(1~30fps), 1080P, 1.3M, 720P(1~60fps) サブ: D1, VGA, CIF(1~30fps), サブ2: 1080P, 720P, D1, VGA(1~13fps)				
ビットレート操作	固定 / 可変				
ビットレート	H264: 3~20480Kbps, H265: 3~20480Kbps,				
ディスプレイ	オート(ICR) / カラー / 白黒				
逆光補正	BLC / HLC / WDR 140dB				

寸法 (単位mm)

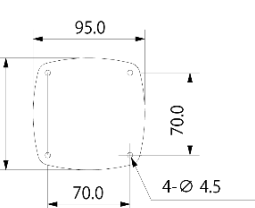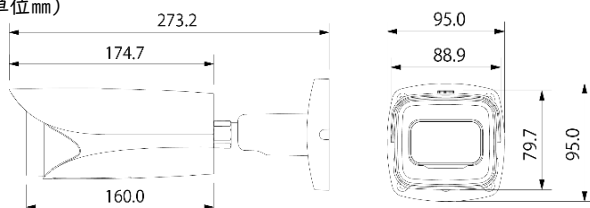

特徴

- ・ 1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
- ・ 25/30 fps@ 2688×1520、50/60 fps@1080P (1920×1080)
- ・ H.265およびH.264トリプルストリームエンコーディング
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離: 60 m
- ・ MicroSDカード、最大256GB対応
- ・ 2.7 mm~12.0 mm電動レンズ
- ・ IP67、IK10、DC12V、PoE/ePoE
- ・ 2/1アラームイン/アウト、1/1オーディオイン/アウト

ホワイトバランス	自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタムエリア
ゲインコントロール	オート / マニュアル
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	オン/オフ(4ゾーン)
Smart IR	対応
フリップ	0° / 90° / 180° / 270°
ミラー	オン/オフ
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	オン/オフ(4エリア)
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP
	SMTp; FTP; SFTp; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; Bonjour
互換性	ONVIF(S/G/T)
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	FTP; SFTp; MicroSDカード (最大256GB); NAS
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Edge
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
インターフェース	
オーディオ	IRCA入力, IRCA出力
アラーム	2入力(5mA3V-5V DC) 1出力(300mA12V DC)
電気	
電源	DC12V/PoE, ePoE
消費電力	最大10.9W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃, 95% (RH)以下
防水防塵性能	IP67, IK10
ケース材質	金属, プラスチック
外形寸法	(D)273.2mm × (W)95mm × (H)95mm
重量	1068g
ケーブル種類	電源コネクタ、LANコネクタ、オーディオイン、オーディオアウト、アラームイン(青・白)、アラームイン/アウト(灰色)アラームアウト(茶色)アラームアウト/アウト(緑)

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

