

# IPN-5832-H8-R

32ch 2U 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー(初期HDDなし)



## 特徴

- ・ H.265/H.264/MJPEGコーデックデコード
- ・ 最大320Mbpsの着信帯域幅
- 最大12Mpの解像度プレビューと再生
- 2HDMI/2VGA同時ビデオ出力
- ・ RAID 0/1/5/6/10対応



## 技術仕様

型番	IPN-5832-H8-R
システム	
メインプロセッサ	産業用組込みプロセッサ
オペレーティングシステム	LINUX
ビデオ	
アクセスチャンネル	32チャンネル
ネットワーク帯域幅	アクセス: 320Mbps, ストレージ: 320Mbps, 転送: 320Mbps
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, DI
デコード機能	16チャンネル1080P@30fps
ビデオ出力	2HDMI, 2VGA
マルチスクリーン表示	1スクリーン: 1/4/8/9/16/25/36
	2スクリーン: 1/4/8/9/16
圧縮	
ビデオ	H.264/H.265/MJPEG
オーディオ	PCM, G711A, G711U, G726
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP
	DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, AlarmServer, IPSearch, P2P
互換性	ONVIF(T/S/G)
ブラウザ	IE, Edge, Chrome
録画再生	
同時再生	4分割, 9分割, 16分割, 単画面, デジタルズーム
検索モード	手動録画、スケジュール録画
ストレージ	HDD, ネットワーク
バックアップ	USB
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 早送り/巻き戻し(×2, 4, 8, 16), マルチスクリーン, バックアップ選択, デジタルズーム, スロー再生, マタ送り, オフライン/on/off

フレーム	
一般フレーム	モーション検出, プライバシーマスキング, ビデオロス, シーン変更, PIRフレーム, IPC外部フレーム, 音声検出, サーマルフレーム
異常フレーム	ディスクなし, ストレージエラー, HDD容量低下, 低クォースペーシス, RAID異常, ディスクヘルスの例外, ネットワークカメラオフライン, IP重複, MAC競合, ファン速度異常
インテリジェントフレーム	顔検出, 境界保護(侵入とトリップワイヤ), IVS, 人数係数, ヒートマップ, SMDフレーム
外部インターフェース	
オーディオ	1RCA入力, 2RCA出力
内蔵HDD	初期HDDなし(最大80TB搭載)
フレーム	16入力ポート, 6出力ポート
USB	4ポート(USB2.0前面×2 USB3.0背面×2)
インターフェース	2HDMI, 2VGA
イーサネットポート	2 RJ-45(10/100/1000Mbps)
PoE	16ポート/PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at) □
eSATA	1eSATA
一般仕様	
電源	AC100V-240V
消費電力	NVR: 16.7W(HDDを除く)
総重量	6644g(HDDを除く)
外形寸法	2U, 440.0mm×451.5mm×94.9mm
動作温度	-10°C~+55°C
付属品	マウス, 電源ケーブル, LANケーブル, SATAケーブル, ラックマウント金具, ブロック端子

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

## 寸法 (単位mm)

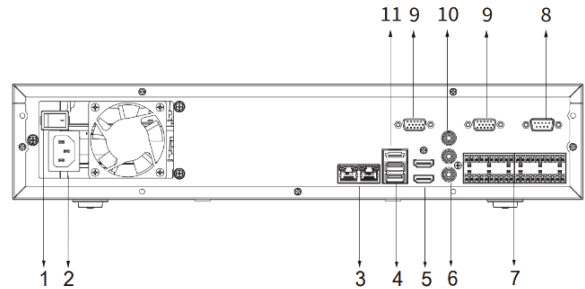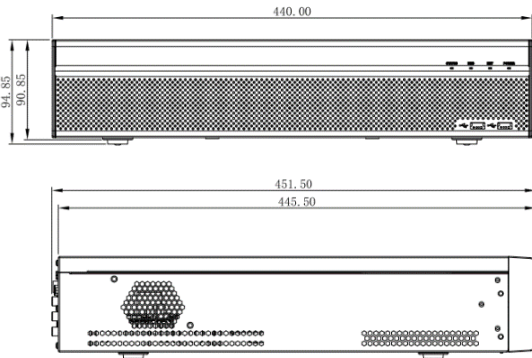

1	電源スイッチ	7	アラーム入力/出力
2	電源入力ポート	8	RS232ポート
3	イーサネットポート	9	VGAポート
4	USBポート	10	マイク出力
5	HDMIポート	11	eSATAポート
6	マイク入力		