

IP-8022AI

2メガピクセル WDR IR AIズームバレットスターライトネットワークカメラ




特徴

- ・ 1/2.8インチ2メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
- ・ 25/30 fps @ 1080P (1920×1080)
- ・ H.265およびH.264トリプルストリームエンコーディング
- ・ 内蔵IR LED、最大IR距離：150 m
- ・ マイクロSDカード、最大256GB対応
- ・ 5mm～60 mm電動レンズ
- ・ IP67、IK10、DC12V、PoE、ePoE
- ・ 2/1アラームイン/アウト、1/1オーディオイン/アウト
- ・ SMD3.0

技術仕様

型番	IP-8022AI				
カメラ					
画像センサー	1/2.8" CMOS				
有効画素数	1920 (H) × 1080 (V)				
RAM/ROM	512MB/128MB				
走査方式	プログレッシブ				
電子シャッターモード	オート,マニュアル 1/3 s-1/100000 s				
最低照度	0.002 Lux@F1.5(カラー30IRE)/ 0Lux (IR ON)				
赤外線照射距離	最大150m				
赤外線モード	手動/ズーム優先/自動/オフ				
赤外線LED数	4				
レンズ					
レンズタイプ	電動バリアフォーカス				
マウントタイプ	マニュアル				
焦点距離	5 mm~60 mm				
最大口径	F1.5				
画角	H: 58°~4°, V: 34°~2°				
アイスタイプ	自動				
DORI距離	レンズ	検出	監視	認識	識別
	W	73.1m	29.2m	14.6m	7.3m
	T	882.7m	353.1m	176.5m	88.2m
インテリジェント					
AI	SMD、顔検出、顔の属性(年齢、性別、表情、眼鏡、マスク、口髭、顎髭)ヒートマップ、ライク検知、侵入検知、滞在検知、駐車検知、集団検知、ビームカウト				
ビデオ					
圧縮方式	H.265, H.264, MJPEG				
コーデック	一般/スマートコーデック/AIコーデック				
ストリーミング能力	3ストリーム				
解像度	1080P(1920×1080)/1.3 M (1280 × 960)/720P(1280×720)				
	D1(704×576)/VGA(640×480)/CIF(352×288)				
フレームレート	メイン: 1080P, 1.3m, 720P (1~25/30fps)				
	サブ: D1, VGA, CIF (1~25/30fps)				
	サブストリーム2: 1080P, 720P, D1, VGA (1~25/30fps)				
ビットレート操作	固定/可変				
ビットレート	H264/H.265: 3Kbps~20480Kbps				
アイ/ナイト	オート(ICR)/カラー/白黒				
逆光補正	BLC/HLC/WDR120dB/SSA				

寸法 (単位mm)

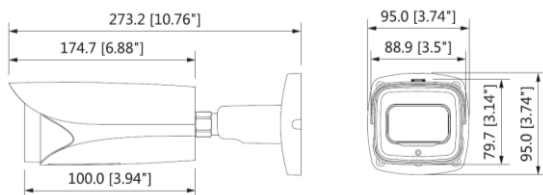

ワイヤレス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズリダクション	3D NR
動体検知	横/縦 (4ゾーン)
Smart IR	対応
フリック	0°/90°/180°/270°
ミラー	横/縦
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	横/縦 (8エリア)
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour
互換性	ONVIF(S/G/T)
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	FTP/SFTP/MicroSDカード (最大256GB)/NAS
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザ	IE, Edge, Chrome, Firefox
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
インターフェース	
オーディオ	IRCA入力, IRCA出力
アラーム	2入力(5mA3V~5V DC) 1出力(300mA12V DC)
電気	
電源	DC12V、PoE、ePoE
消費電力	最大10.3W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30℃~+60℃, 95%(RH) 以下
防水防塵性能	IP67, IK10
ケース材質	金属, プラスチック
外形寸法	273.2mm×95mm×95mm
重量	1,114g
ケーブル種類	電源コネクタ, LANコネクタ, オーディオイン, オーディオアウト, アラームイン(青・白), アラームイン/アウト(灰色), アラームアウト(茶色), アラームアウト/アウト(緑)

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

