

IPN-5216P16-HH-4T

16ch 1U 16PoE 4K&H.265ネットワークビデオレコーダー (2TB×2本)



技術仕様

型番	IPN-5216P16-HH-4T
システム	
メインプロセッサ	産業用組込みプロセッサ
オペレーティングシステム	LINUX
ビデオ	
アクセスチャンネル	16チャンネル
ネットワーク帯域幅	アクセス: 320Mbps, ストレージ: 320Mbps, 転送: 320Mbps
解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1081P, 1.3MP, 720p, DI
デコード機能	16×1080P@30fps
ビデオ出力	1HDMI, 1VGA
マルチスクリーン表示	16チャンネル: 1/4/8/9/16
圧縮	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
オーディオ	PCM, G.711A, G.711U, G.726
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, AlarmServer, IP Search, P2P
互換性	ONVIF(T/S/G)
ブラウザ	Chrome, IE9, Firefox
録画再生	
同時再生	4分割, 9分割, 16分割, 単画面, デジタルズーム
録画モード	マニュアル, スケジュール (連続, 動き検出, アラーム連動), 停止
ストレージ	HDD, ネットワーク
バックアップ	USB
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 早送り/巻き戻し(×2, 4, 8, 16), フルスクリーン, □ バックアップ選択, デジタルズーム, コマ送り, オーディオon/off



特徴

- ・ H.265/H.264/MJPEGコーデックデコード
- ・ 最大320Mbpsの受信帯域幅
- ・ デコード能力: 1080P×16 @30fps
- ・ HDMI / VGA同時ビデオ出力
- ・ 16PoEポート
- ・ 1chのフィッシュアイモード対応

アラーム	
一般アラーム	モーション検出, プライバシーマスキング, ビデオロス, シーン変更, PIRアラーム, IPC外部アラーム, ローカルアラーム
異常アラーム	カメラの切断, ストレージエラー, HDD容量低下, IPコンフリクト, MAC競合, ログインロック サイバーセキュリティ例外
インテリジェントアラーム	顔検出, 境界保護(侵入とトリップワイヤ), IVS, 人数係数, ヒートマップ, SMDアラーム
外部インターフェースとストレージ	
インターフェイス	1HDMI, 1VGA
HDD	SATA×2, 2TB×2(4TB内蔵)/最大20TB可能
HDDモード	シングル/冗長化 (同時書込対応)
USB	2ポート (USB2.0前面×1, USB3.0背面×1)
RS-232	1チャンネル
RS-485	1チャンネル
オーディオ	1RCA入力, 1RCA出力
アラーム	4入力, 2出力
イーサネットポート	1RJ-45(10/100/1000Mbps)
PoE	16ポート/PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at)
eSATA	-
一般仕様	
電源	AC100V-240V, 50Hz-60Hz
消費電力	NVR15.2W未満(HDDを除く) PoEの合計出力130W, 1ポート当たりの最大出力25.5W
重量	2.7kg(HDDを除く)
外形寸法	1U, W375.0×D327.4×H53.0mm
動作温度・湿度範囲	-10°C~+55°C/10%~93%(RH)
付属品	マウス, 電源ケーブル, LANケーブル, ブロック端子

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

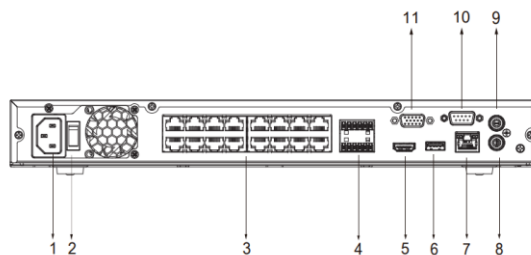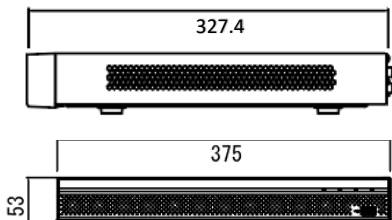

1	電源入力ポート	5	HDMIポート	9	マイク出力
2	電源スイッチ	6	USBポート	10	RS-232ポート
3	PoEポート	7	ネットワークポート	11	VGAポート
4	アラーム入力/出力	8	マイク入力		