

# IPN-4208P8-HH-4T


8ch 1U 8PoE 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー (2TB×2本)



## 技術仕様

型番	IPN-4208P8-HH-4T
システム	
メインプロセッサ	産業用組込みプロセッサ
オペレーティングシステム	LINUX
ビデオ	
アクセスチャネル	8チャネル
ネットワーク帯域幅	アクセス:160Mbps、ストレージ:160Mbps、転送:64Mbps
解像度	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080P, 720P, D1
デコード機能	8 × 1080p@30fps
ビデオ出力	1 × VGA出力, 1 × HDMI出力, VGAとHDMIの同時ビデオソース出力をサポート
マルチスクリーン表示	1/4/8/9
圧縮	
ビデオ	H.264/H.265/MJPEG
オーディオ	PCM, G711A, G711U, G726, AAC
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, P2P, SNMP, Alarm Server
互換性	ONVIF(T/S/G)
ブラウザ	IE, Edge, Chrome
録画再生	
同時再生	最大8チャネル
録画モード	手動録画, アラーム録画, SMD録画, スマート録画
ストレージ	HDD, ネットワーク
バックアップ	USB
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, フルスクリーン, バックアップ選択, デジタルズーム, コマ送り, オーディオon/off

## 寸法 (単位mm)

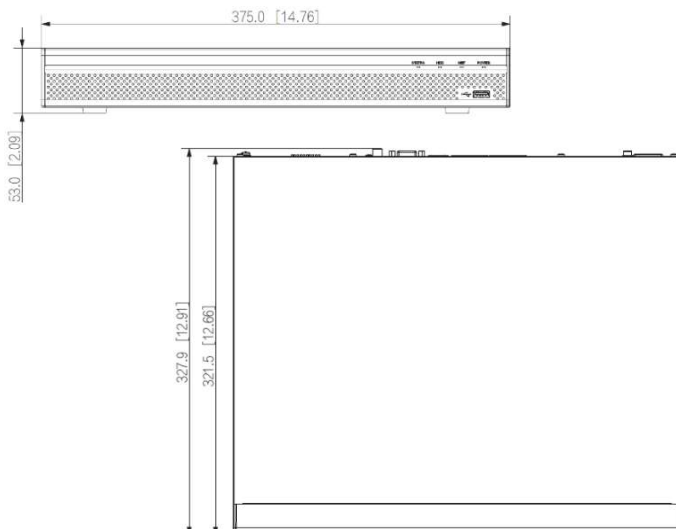


## 特徴

- ・ H.265/H.264/MJPEGコーデックデコード
- ・ 最大160Mbpsの受信帯域幅
- ・ デコード能力: 1080P×8 @30fps
- ・ HDMI / VGA同時ビデオ出力
- ・ 8PoEポート

アラーム	
一般アラーム	モーション検出, プライマリシーマスキング, ビデオロス, シーン変更, PIRアラーム, IPC外部アラーム
異常アラーム	ディスクなし, HDDエラー, HDD容量低下, 低クォータースペース, IP重複, MAC重複, ログインロック, サイバーセキュリティ例外
インテリジェントアラーム	顔検出, 境界保護(侵入とトリップワイヤ), IVS, 人数係数, ヒートマップ, SMDアラーム
外部インターフェース	
オーディオ	IRCA入力, IRCA出力
HDD	SATA×2, 2TB×2(4TB内蔵)/最大20TB搭載可能
アラーム	4入力ポート, 2出力ポート
USB	2ポート(USB2.0前面×1, USB2.0背面×1)
インターフェース	1HDMI, 1VGA
イーサネットポート	1 RJ-45, 10/100/1000Mbps
PoE	8ポート/PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at)
一般仕様	
電源	AC100V~240V, 3.5A
消費電力	10W未満(HDDを除く) PoEの合計出力117W, ポートあたりの最大出力25.5W
重量	3350g
外形寸法	1U, 375.0(W)×327.9(D)×53.0(H)mm
動作温度・湿度範囲	-10°C~+55°C, 10%~93%(RH)
付属品	マウス, 電源ケーブル, LANケーブル

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

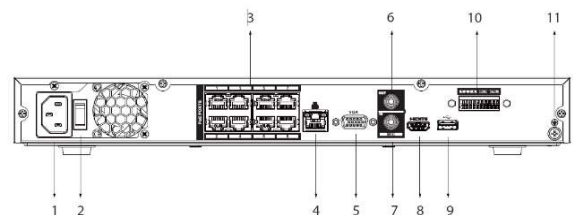

1	電源スイッチ	7	マイク入力
2	電源入力ポート	8	HDMIポート
3	PoEポート	9	USBポート
4	ネットワークポート	10	アラーム入力/出力
5	VGAポート	11	アース接続
6	マイク出力		