

対象機種:IP-6002BX-SD5/A2V2812003/Q2V0550002

専用レンズ取付方法

レンズ取付方法

1



カメラとレンズを箱から取り出します。

2



IP-6002BX-SD5の前面キャップをはずします。

レンズ取付方法

3



レンズの背面キャップを外します。

4



カメラとレンズを接続します。
レンズのレンズ接続コネクタをカメラ側面に奥までしっかり挿し接続します。

レンズ取付方法


5



カメラ接続部付近にあるレンズの固定ツマミを締めて固定します。

カメラを撮影したい場所に設置します。電源とLANケーブルを接続します。

6

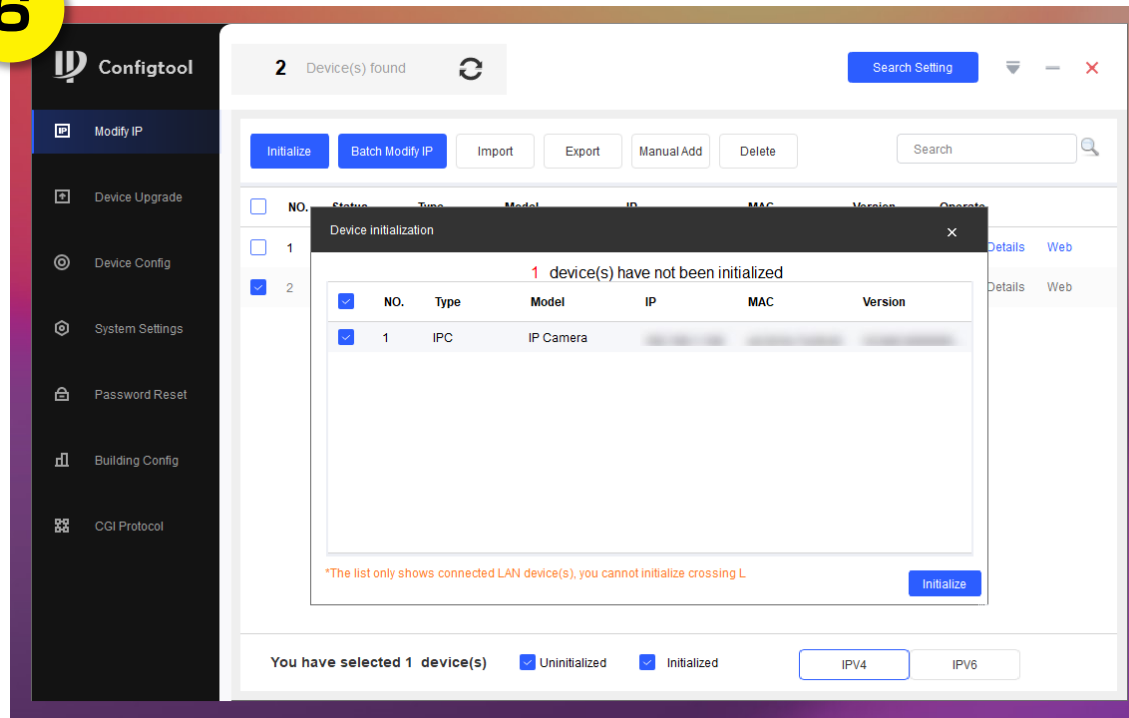

取り付けが完了したら、カメラの設定に移ります。

構成内にPCを接続し、初期化を行います。※初期化の設定方法は割愛します。


レンズ取付方法

7



ライブ画面を確認しながらカメラの絞り調整をします。
絞り調節つまみを緩めて、フォーカス調整部分を回転させます。

8

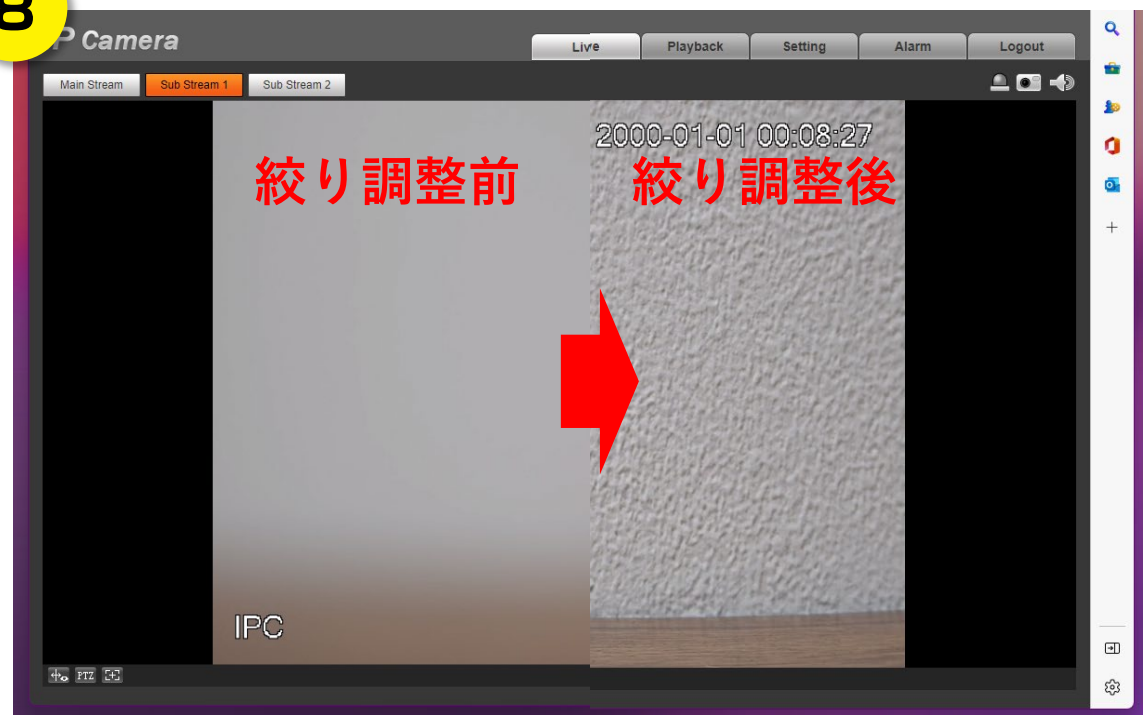

対象物がぼやけない位置に調整し終わったら、絞り調整つまみを締めて固定します。

お問い合わせ・見積り依頼

実績に安心・信頼ができる防犯機器メーカー
防犯機器メーカー カスタマーセンター充実度

No.1 **No.1** **No.1**

実績に安心・信頼ができる
防犯機器メーカー

防犯機器メーカー
カスタマーセンター充実度

NSK 2022年4月サイトのイメージ調査

※2022年4月サイトのイメージ調査 日本トレンドリサーチ インターネット調査 全国の男女 n=1000



ホームページ PC/スマホ

<https://n-sk.jp/>



NSK防犯カメラチャンネル
製品情報/取付動画



サポートダイヤル

050-5433-8505

対応時間:平日9時~17時
(土日・祝日・年末年始及び当社規定の休日は除く)

機器構成のご相談や設置後のコールサポートなど
お気軽にご相談ください！