# IP-5022AI2

## 2メガピクセル IR AIウェッジミニドームスターライトネットワークカメラ

特徴

・1 / 2.8” 2Mプログレッシブ CMOS
・SMD Plus
・最大出力 2MP（1920×1080）@ 30 fps
・WDR（120dB）、昼/夜（ICR）、3DNR、AWB、AGC、BLC
・2.8mm固定レンズ・内蔵マイク
・最大 IR LED長さ30m
・マイクロSDカードスロット最大256GB、IP67、IK10、PoE

技術仕様

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | IP-5022AI2 | | | |
| カメラ | | | | |
| 画像センサー | 1/2.8” 2Mプログレッシブ CMOS | | | |
| 有効画素数 | 1920(H)x1080(V) | | | |
| RAM/ROM | 512MB/128MB | | | |
| 走査方式 | プログレッシブ | | | |
| 最低照度 | 0.002 Lux@F1.6 (カラー, 30IRE)/0 Lux (IR on) | | | |
| S/N比 | 56dB以上 | | | |
| 赤外線照射距離 | 最大30m | | | |
| 赤外線 On/Off | オート / マニュアル | | | |
| 赤外線LED数 | 2 | | | |
| レンズ | | | | |
| レンズタイプ | 固定 | | | |
| マウントタイプ | M12 | | | |
| 焦点距離 | 2.8mm | | | |
| 最大口径 | F1.6 | | | |
| 画角 | 水平:107°, 垂直:56° | | | |
| フォーカスコントロール | 固定 | | | |
| DORI距離 | 検知 | 観察 | 認識 | 識別 |
| | 43.9m | 17.5m | 8.8m | 4.4m |
| インテリジェント | | | | |
| IVS | 侵入検出、物体検出 （人物&車両） | | | |
| AI SSA | 対応 | | | |
| ビデオ | | | | |
| 圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG(サブストリーム) | | | |
| ストリーミング能力 | 3ストリーム | | | |
| 解像度 | 1080p(1920×1080);1.3M (1280×960);720p (1280×720) | | | |
| | D1(704×480);VGA(640×480);CIF(352×240) | | | |
| フレームレート | メインストリーム: 1080P/1.3M/720P (1～25/30 fps) | | | |
| | サブストリーム:D1/VGA/CIF (1～30 fps) | | | |
| | サードストリーム:720P/D1/VGA (1～25/30 fps) | | | |
| ビットレート操作 | 固定/可変 | | | |
| ビットレート | H.264: 3～8192Kbps H.265: 3～8192Kbps | | | |
| デイ/ナイト | オート(ICR) / カラー / 白黒 | | | |
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) | | | |
| ホワイトバランス | 自動/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア | | | |
| ゲインコントロール | 自動 | | | |

| | |
|---|---|
| ノイズリダクション | 3D NR |
| 動体検知 | オフ/オン(4 エリア) |
| プライバシーマスク | オフ/オン(4 エリア) |
| Smart IR | 対応 |
| デジタルズーム | 16倍 |
| フリップ | 0° /90° /180° /270° |
| ミラー | オフ/オン |
| オーディオ | |
| 圧縮方式 | 内臓マイク：PCM; G.711A; G.711Mu; G726; AAC; G.723 |
| ネットワーク | |
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) |
| プロトコル | IPv4;HTTP;TCP;IPv6;IPv6;RTP;ARP;RTP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;マルチキャスト;ICMP;IGMP;NFS;SAMBA;PPPoE;SNMP |
| 互換性 | ONVIF(S/G/T) |
| ストリーミング方式 | ユニキャスト/マルチキャスト |
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー |
| エッジストレージ | FTP; SFTP;microSDカード(最大256G);NAS |
| マネージメントソフトウェア | Smart PSS, DSS, DMSS |
| スマートフォン | IOS; Android |
| 外部インターフェース | |
| オーディオ | 内蔵マイク/1RCA入力,1RCA出力 |
| アラーム | 1入力(5mA3V-5V DC) 1出力(300mA12V DC) |
| 電気 | |
| 電源 | DC12V、PoE |
| 消費電力 | 最大5.7W |
| 一般仕様 | |
| 動作温度・湿度範囲 | -40℃~60℃、湿度95%(RH)以下 |
| 防水防塵性能 | IP67 |
| 耐衝撃性能 | IK10 |
| ケース材質 | 金属 |
| 外形寸法 | 64.8mm×Φ111.0mm |
| 重量 | 430g |

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法（単位mm）

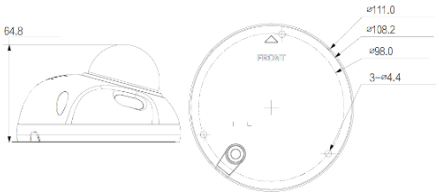


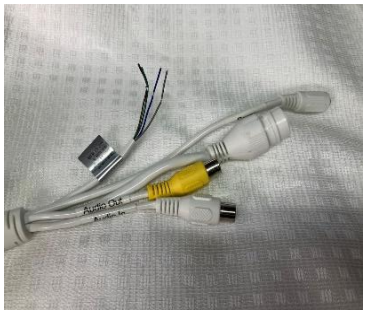

22.12.Y.02