IP-8012AI

2メガピクセル AI WDR IR バレットスターライトネットワークカメラ

特徴

- 1 / 2.8インチCMOSイメージセンサー
- 2MP（1920×1080）@ 25/30 fps
- H.265コーデック
- 内蔵IR LED、最大IR距離：60 m
- IVS機能：ライン検出、侵入検出
- マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵
- 2.7～13.5mm　電動可変焦点レンズ
- IP67、DC12V、PoE

技術仕様

型番	IP-8012AI				
カメラ					
画像ｾﾝｻｰ	1/2.8”　2ﾒｶﾞﾋﾟｸｾﾙﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ　CMOS				
有効画素数	1920(H) x 1080(V)				
RAM/ROM	128MB/128MB				
走査方式	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ				
電子ｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞ	ｵｰﾄ / ﾏﾆｭｱﾙ 1/3 s-1/100000 s				
最低照度	0.002 Lux@F1.5（カラー）/ 0 Lux（IRon）				
IR LED照射距離	最大60m				
IRｵﾝ/ｵﾌ制御	ｵｰﾄ / ﾏﾆｭｱﾙ				
IR LED搭載数	4				
ﾚﾝｽﾞ					
ﾚﾝｽﾞﾀｲﾌﾟ	電動ﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙ				
ﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ	φ14				
焦点距離	2.7mm～13.5mm				
最大口径	F1.5				
画角	水平:108～30°,垂直:56～17°				
ｱｲﾘｽﾀｲﾌﾟ	固定絞り				
DORI距離	ﾚﾝｽﾞ	検出	監視	認識	識別
	W	44.1m	17.7m	8.8m	4.4m
	T	144.8m	57.9m	29.0m	14.5m
ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ					
IVS	ﾗｲﾝｸﾛｽ,侵入検知				
SMD	対応				
ﾋﾞﾃﾞｵ					
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG				
ｽﾏｰﾄｺｰﾃﾞｯｸ	ｵﾝ / ｵﾌ				
ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ能力	2 Streams				
解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)				
	D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×240)				
ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ	ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾑ:1920×1080(1～25/30fps)				
	ｻﾌﾞｽﾄﾘｰﾑ:704×576(1～25fps)/704×480(1～30fps)				
ﾋﾞｯﾄﾚｰﾄ操作	固定 / 可変				
ﾋﾞﾃﾞｵﾋﾞｯﾄﾚｰﾄ	H264:32～6144Kbps,H265:12～6144Kbps				
ﾃﾞｲ/ﾅｲﾄ	ｵｰﾄ(ICR) / ｶﾗｰ / 白黒				

逆光補正	BLC / HLC / WDR 120dB
ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽ	ｵｰﾄ / 自然 / 街灯 / 屋外 / ﾏﾆｭｱﾙ / ｶｽﾀﾑｴﾘｱ
ｹﾞｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ	ｵｰﾄ / ﾏﾆｭｱﾙ
ﾉｲｽﾞﾘﾀﾞｸｼｮﾝ	3D NR
動体検知	ｵﾌ/ｵﾝ（4 ｿﾞｰﾝ）
Smart IR	対応
ﾌﾘｯﾌﾟ	0° / 90° / 180° / 270°
ﾐﾗｰ	ｵﾌ/ｵﾝ
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ	16倍
ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰﾏｽｸ	ｵﾌ/ｵﾝ(4 ｴﾘｱ)
ﾈｯﾄﾜｰｸ	
ｲｰｻﾈｯﾄ	RJ-45（10/100Base-T）
ﾌﾟﾛﾄｺﾙ	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP;
	SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast;ICMP; IGMP
互換性	ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン
最大ﾕｰｻﾞｰｱｸｾｽ数	6ﾕｰｻﾞｰ
ｴｯｼﾞｽﾄﾚｰｼﾞ	FTP;SFTP;MicroSDCard(最大256GB);NAS
ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞ方式	ﾕﾆｷｬｽﾄ/ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ
ﾌﾞﾗｳｻﾞ	IE,Chrome,Firefox
ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｿﾌﾄｳｪｱ	Smart PSS, DSS, DMSS
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ	IOS, Android
外部ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	
ｵｰﾃﾞｨｵ	内蔵ﾏｲｸ
圧縮方式	G.711a,G.711Mu,G.726,PCM,AAC
電気	
電源	DC12V / PoE(802.3af)
消費電力	最大9.8W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30℃～+60℃, 95%(RH)以下
防水防塵性能	IP67
ｹｰｽ材質	金属
外形寸法	φ90.7mm×238.5mm
重量	730g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法（単位mm）

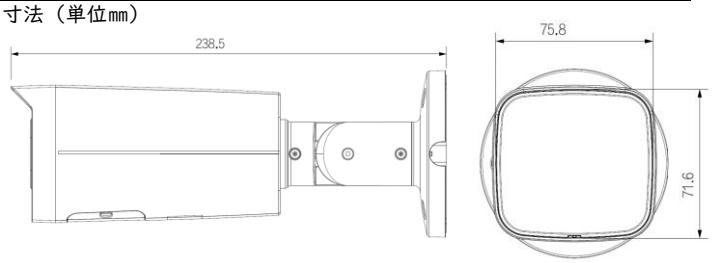



22.12.Y.01