


Easy-VMS

カメラ・アクセスコントローラー統合管理ソフト

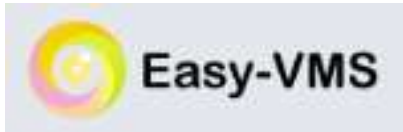

特徴

- ・ビジネスとセキュリティの中核を担う軽量なプラットフォーム
- ・ビデオ監視、入退室管理、管理機能
- ・Webクライアントへの直接アクセスが可能
- ・P2Pリンク
- ・リアルタイム監視、再生、イベント管理、入退室管理、出勤管理など

技術仕様

システム要件	
CPU	Intel® Core™i5-6500 CPU@3.20GHz 以上
メモリ	8 GB 以上
HDD	256 GB 以上
システム	Windows7, 8, 10, 11 (64 bit)
解像度	1280×800 以上
仕様	
言語	日本語
登録可能台数	カメラ256台, アクセス64台
データ保存期間	初期設定62日 (最大365日まで)
登録可能機器	カメラ, NVR, XVR, アクセスコントローラー, ビデオインターコム
デコードタイプ	ソフトウェアデコード / ハードウェアデコード
スキン	グレイッシュホワイト/ダークスティール
映像監視	
解像度	8MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1
デコード能力	64チャンネル D1 (720 × 576)
マルチスクリーンディスプレイ	任意分割、最大64chのプレイアウト
録画再生	
マルチチャンネル再生	36チャンネル D1 (720 × 576)
録画モード	標準記録、アラーム記録、動体検出記録、インテリジェント記録
ストレージ	ローカルHDDのみ
再生モード	1. 再生、一時停止、停止、早送り、早戻し、巻き戻し、同期再生 2. フルスクリーン、バックアップ (カット/ファイル), ストップショット, オーディオのオン/オフ

アクセスコントロール	
人員登録可能数	顔1,000人, カード5,000枚, 指紋3,000個, 顔写真2,000枚
スケジュールプレート	128個
期間管理	4
休日プラン	16
アンチバックグループ	2
ファーストカード解錠記録	64
マルチカード解錠記録	64
インターロック記録	64
リアルタイムイベント表示	100
入退室管理	
人員登録可能数	1000
レポートタイプ	199タイプレポート
期間管理	32
シフト管理	32
スケジュール管理	32
休日管理	32
アラーム	
トリップワイヤー(ラインクロス)	対応
侵入検出	対応
SMD	対応
顔検出	対応

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

