


【AHDワンケーブル送受信機セット 仕様書】

■仕様


品名		ワンケーブル送信機	ワンケーブル受信機
接続ポート	入力	75Ω、BNC×1、AHD(1080p(25/30)/CVBS(1.0vp-p))	75Ω、BNC×1、VP信号(AHD/CVBS)
	出力	75Ω、BNC×1、VP信号(AHD/CVBS)	75Ω、BNC×1、AHD(1080p(25/30)/CVBS(1.0vp-p))
	電源	入力)PoC DC48V/出力)DC12V/0.8A	入力)DC12V/1.04A/出力)PoC DC48V
表示 LED 赤色		点灯：電源 ON	点灯：電源 ON
UTC 制御		不可	不可
適応カメラ		AHD(CVBS) カメラ(10W 以下)	-
最大伝送距離		150m(3C-2V)	
電源		ワンケーブル受信機より供給(VP)	DC48V/1.04A
消費電流		-	最大15W(カメラ(最大9W)含む)
使用条件		-10℃~+45℃ 80%RH 以下	-10℃~+45℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量		69(W)×20.5(H)×33(D)mm/70g	97(W)×25(H)×60(D)mm/126g
付属品		-	ACアダプタ DC48V/1.04A

※AHD ワンケーブル送信機は、AHD ワンケーブル電源ユニット(AHD-S040D/AHD-S080D)には対応していません。

■外形寸法

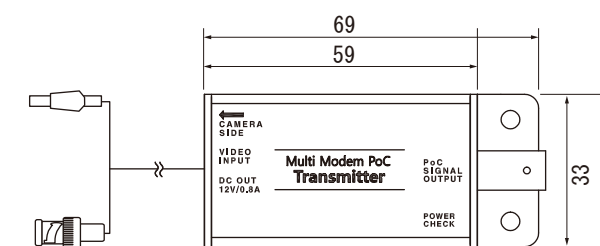

送信機

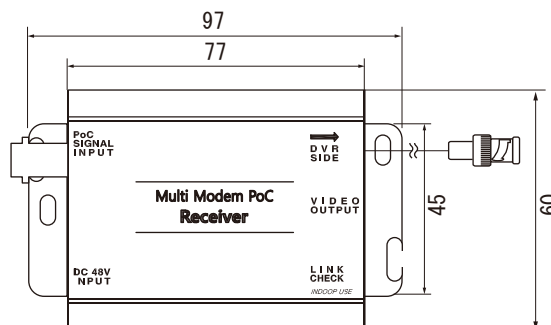

受信機

250603

AHD-S010SET

 株式会社 NSK