NSK

AHD・EX-SDI 同軸系カメラ
総合カタログ

2026 年 11 月

映像に新たな価値をつくる

AHD・EX-SDI



5 メガピクセル AHD カメラシステム
アナログ 4K(8M) 録画

4 メガピクセル EX-SDI カメラシステム
デジタル WQHD(4M) 録画

AHD　商品ラインナップ

5M.AHD カメラ (P6)

非発光ドーム型暗視カメラ



NS-AH5M502IC

■屋内専用
■非発光IR 照射距離 5m
■水平画角 78度
■マイク内蔵

スタンダードドーム型暗視カメラ



NS-AH5M512VIC

■屋内専用
■IR 照射距離 20m
■水平画角 100～32度

屋外用ドーム型暗視カメラ



NS-AH5M572VIC

■防水(IP66)
■IR 照射距離 20m
■水平画角 100～32度
■耐衝撃

屋内用ボックスカメラ



レンズ別売

NS-AH5M622C

■ハウジング使用で屋外可
■最低照度:0.003Lux
別売 A2V2812003:水平画角 101~35度
別売 Q2V0550002:水平画角 48~6.2度

屋外用スタンダード暗視カメラ



NS-AH5M812VIRC

■防水(IP66)
■IR 照射距離 40m
■水平画角 100～32度

5M.AHD ワンケーブルカメラ (P7)

PoCワンケーブルドーム型暗視カメラ



NS-AH5M580VP

■防水(IP66)
■IR 照射距離 20m
■水平画角 100～32度
■耐衝撃

PoCワンケーブルバレット型暗視カメラ



NS-AH5M870VP

■防水(IP66)
■IR 照射距離 40m
■水平画角 100～32度

ワンケーブル電源ユニット (P7)

4CH PoCワンケーブル電源ユニット



NS-P240

■4CH
■AHD信号対応

録画機能付カメラ (P7)

500万画素 時刻補正･録画機能付き暗視カメラ



GPSユニット付属

NS-5M38GPSDR

■防水(IP66)
■IR 照射距離 40m
■水平画角 95～30度
■SDカード(最大1TB)録画機能付き

AHD SDカードレコーダー (P8)

SDカードレコーダー



NS-SD6013AHR

■2CH(AHD/TVI/CVI/CVBS)
■別売:SDカード(最大1TBx2枚)
■別売:e-SATA HDD(最大8TBx2枚)
■別売:USB-HDD(最大2TBx2枚)

AHD 屋外設置型レコーダー (P8)

屋外設置型レコーダー



NS-SD6013BOX

■ポール経:Φ70mm～
■ステンレスバンド(市販品):2.5mm以下
■NS-SD6013AHR内蔵
■カメラ用電源(12V1A以下)

AHD レコーダー (P9)

8MP.AHD 4CHビデオレコーダー



NS-6004AHR

■4CH(AHD/TVI/CVI/CVBS)
■SATA:HDD最大12TBx1枚
■別売:USB-HDD(最大1TB)

8MP.AHD 8CHビデオレコーダー



NS-6008AHR

■8CH(AHD/TVI/CVI/CVBS)
■SATA:HDD最大12TB×1枚
■別売:USB-HDD(最大1TB)

8MP.AHD 16CHビデオレコーダー



NS-6016AHR

■16CH(AHD/TVI/CVI/CVBS)
■SATA:HDD最大12TB×2枚
■別売:USB-HDD(最大1TB)

4M.EX-SDI カメラ (P12)

屋外用ドーム型暗視カメラ



NS-EX4M556IRMPX

■防水(IP66)　■IR 照射距離 15m　■水平画角 99～33度　■耐衝撃

4M.EX-SDI スタンダード DVR(P13)

4CHスタンダードビデオレコーダー	8CHスタンダードビデオレコーダー	16CHスタンダードビデオレコーダー
		
NS-5045EXR	**NS-5084EXR**	**NS-5165EXR**
■4CH(EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS) ■SATA:HDD最大8TBx1枚 ■別売:USB-HDD(最大1TB)	■8CH(EX-SDI) ■SATA:HDD最大6TBx2枚 ■別売:USB-HDD(最大1TB)	■16CH(EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS) ■SATA:HDD最大8TBx4枚 ■別売:USB-HDD(最大1TB)

5M.EX-SDI ワンケーブルカメラ (P14)

ワンケーブルドーム型カメラ	ワンケーブルドーム型暗視カメラ	ワンケーブルボックスカメラ	屋外用ワンケーブル暗視カメラ
		 レンズ別売	
NS-EX501VP	**NS-EX511VP**	**NS-EX610VP**	**NS-EX831VP**
■屋内専用 ■最低照度:0.001Lux ■水平画角 96.6～29.6度	■防水(IP66) ■IR 照射距離 40m ■水平画角 96.6～29.6度(AutoFocus) ■耐衝撃	■ハウジング使用で屋外可 ■最低照度:0.02Lux 別売 A2V2812003:水平画角 101～35度 別売 Q2V0550002:水平画角 48～6.2度	■防水(IP66) ■IR 照射距離 40m ■水平画角96.6～29.6度

4M.EX-SDI ワンケーブルカメラ専用 DVR(P15)

8CHワンケーブルカメラ専用レコーダー	16CHワンケーブルカメラ専用レコーダー
	
NS-9080EXRV2	**NS-9160EXRV2**
■8CH(EX-SDI/HD-SDI) ■SATA:HDD最大6TBx2枚 ■別売:USB-HDD(最大1TB) ■電源ユニット内蔵	■16CH(EX-SDI/HD-SDI) ■SATA:HDD最大6TBx2枚 ■別売:USB-HDD(最大1TB) ■電源ユニット内蔵

時を超えて守る、NSKの同軸防犯カメラ

同軸カメラの優位性

1. 安定性と信頼性に裏打ちされた実績

同軸ケーブルを用いたアナログ伝送方式は、長年にわたり防犯カメラシステムの基盤を担ってきました。
その成熟した技術は、ノイズの影響を受けにくく、安定した映像伝送を実現します。
特に、工場や商業施設など、過酷な環境下での長期運用において、その堅牢性は高く評価されています。

2. 導入の容易さとコスト効率

既存のアナログカメラシステムからのリプレイスや、比較的小規模なシステム構築においては、同軸カメラシステムの導入が容易であり、コスト効率に優れています。
既設の同軸ケーブルをそのまま活用できる場合が多く、新たな配線工事にかかる手間と費用を大幅に削減できます。
またネットワーク機器や高度な設定が不要なため、導入時の初期投資を抑えることが可能です。

3. 高画質化への進化と多様な機能

近年、同軸ケーブルを用いた伝送技術は飛躍的に進化しており、AHD、EX-SDI、HD-TVI、HD-CVI といった高画質伝送方式が登場しています。
これにより、フル HD を超える高精細な映像を、従来の同軸ケーブルのまま伝送することが可能になりました。

4. メンテナンス性と長期的な運用

同軸カメラシステムは、ネットワーク設定などの複雑な管理が不要なため、メンテナンスが比較的容易です。トラブル発生時も、配線やカメラ本体といった物理的な要因に絞って原因究明を行うことができるため、迅速な対応が可能です。

AHDカメラとEX-SDIカメラについて

【AHD カメラ】

特徴

アナログ伝送方式：従来のアナログ同軸ケーブルを使用して HD 画質を伝送。

コストが安い：カメラや DVR(録画装置) が比較的安価。

配線が簡単：既存のアナログ配線をそのまま使えるため、アナログシステムからの置き換えが容易。

遅延が少ない：アナログ信号なので映像遅延が非常に少ない。

長所

- 導入コストが低い
- アナログ環境との親和性が高い
- 映像遅延がほぼない

【EX-SDI カメラ】

特徴

デジタル信号の伝送方式：HD-SDI を改良した規格で、映像をデジタルで送信しつつ、同軸ケーブルを使用可能。

高画質：フル HD、2K、4K まで対応し、色再現性・精細度が高い。

長距離伝送：HD-SDI では最大 100m 程度だが、EX-SDI では 300～500m 以上の伝送も可能 (ケーブル品質による)。

プロ向け：放送業界や高品質を求める施設 (病院、金融機関など) 向け。
遅延が極めて少ない：デジタル伝送ながら遅延がほぼゼロ。

長所


- 映像品質が非常に高い (ノイズなし)
- 長距離伝送が可能
- 遅延が非常に少ない

比較表

項目	AHD カメラ	EX-SDI カメラ
画質	高画質	最高画質
映像遅延	ほぼ無し	ほぼ無し
伝送距離	約 300 ～ 500m(S-5C-FB 使用時)	約 300 ～ 500m(S-5C-FB 使用時)
コスト	◎	○
ノイズ耐性	△	◎
主な用途	小規模店舗・住宅	医療現場・工場・金融機関
設置の容易さ	◎	○

設置する場所に合わせて選ぶ



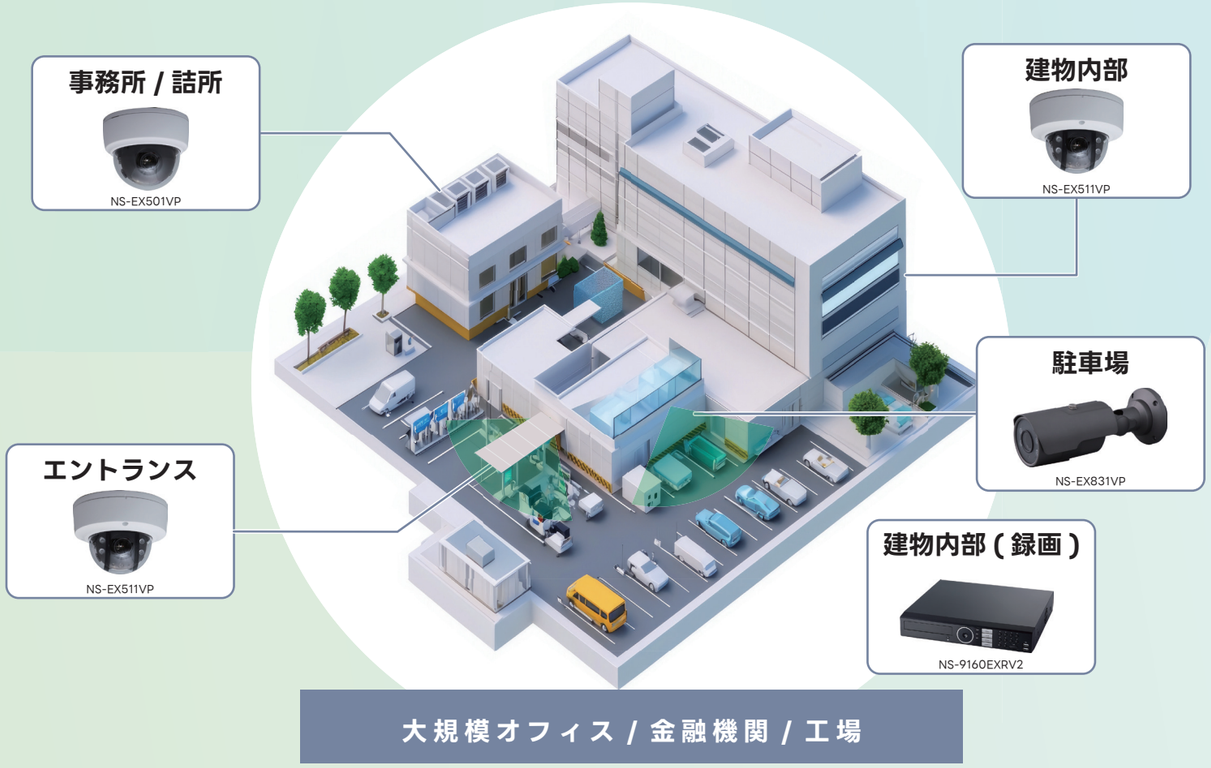


500 万画素 AHD非発光ドーム型暗視カメラ

NS-AH5M502IC

マイク内蔵



■ 寸法図 (mm)



■ 仕様

撮像素子	1/2.5" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps) /1080p(30/25fps)CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω, BNC＊映像出力切替は OSD メニューにて設定
音声	2.0Vp-p/50Ω, RCA
有効画素数	2560(H)×1920(V)500 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	3.6mm/F1.2, 水平画角 78° / 垂直画角 44°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IRカットフィルター, 赤外線照射距離 : 5m/ 照射角 60°
D-WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 70mA/IR 時 260mA
使用条件	-10℃～ +50℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ115×87(H)mm/184.2g(カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)

5年保証プラン対象外です

500 万画素 | 最低照度 0Lux(暗視) | IR照射距離 5m
非発光タイプIR | D-WDR | 逆光補正
固定レンズ 3.6mm | DNR | UTC(DVR)


※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2M.AHD 出力となっております。5M で使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機やアナログ出力のモニターには使用できません。

500 万画素 AHD スタンダードドーム型暗視カメラ

NS-AH5M512VIC



■ 寸法図 (mm)



■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD: 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps) /1080p(30/25fps) CVBS: 出力 /1.0vp-p/75Ω, BNC ＊AHD/CVBS 出力切替えはｹｰﾌﾞﾙﾘﾓｺﾝにて設定します
有効画素数	2592(H)×1944(V)504 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f2.7～13.5mm/F1.3 水平画角 100° ～ 32° / 垂直画角 56° ～ 18°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IRカットフィルター, 赤外線照射距離 : 20m/ 照射角 120°
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 140mA/IR 時 240mA(MAX330mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ112×87(H)mm/220g(カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M512VIC
※別途契約が必要となります。

504 万画素 | 最低照度 0Lux(暗視) | IR照射距離 20m
赤外線 IR | WDR | 逆光補正
バリフォーカル f2.7～13.5mm | DNR | UTC(DVR)

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2M.AHD 出力となっております。5M で使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機やアナログ出力のモニターには使用できません。


500 万画素 AHD屋外用ドーム型暗視カメラ

NS-AH5M572VIC

耐衝撃ドーム



■ 寸法図 (mm)



■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25fps) /1080p(30/25fps), CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω, BNC ＊AHD/CVBS 出力切替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592(H)×1944(V)504 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f2.7～13.5mm/F1.3 水平画角 100° ～ 32° / 垂直画角 56° ～ 18°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IR カットフィルター, 赤外線照射距離 : 20m/ 照射角 80°
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 130mA/IR 時 300mA(MAX430mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ145.5×109(H)mm/682g(カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M572VIC
※別途契約が必要となります。

504 万画素 | 最低照度 0Lux(暗視) | IR照射距離 20m
赤外線 IR | WDR | 逆光補正
バリフォーカル f2.7～13.5mm | DNR | UTC(DVR)
防水 (IP66) | 電子感度アップ ×32 | 耐衝撃ドーム

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2M.AHD 出力となっております。5M で使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機やアナログ出力のモニターには使用できません。


500 万画素 AHD ボックスカメラ

NS-AH5M622C



レンズは別売です

■ 寸法図 (mm)



■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /1944P(12.5/20fps)/1440P(30fps)/1080p(30fps) CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω, BNC ＊AHD/CVBS 出力切替えは背面ボタンにて設定します
有効画素数	2616(H)×1964(V)514 万画素
最低照度	0.003Lux/F1.3
レンズ	CS マウント＊レンズ別売
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IR カットフィルター
電子感度アップ	×2～ ×32/OFF 選択
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 120mA(MAX150mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	58(W)×62(H)x112(L)mm/370g(カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M622C
※別途契約が必要となります。

514 万画素 | 最低照度 0.003 Lux | -
- | WDR | 逆光補正
レンズ別売 | DNR | UTC(DVR)
- | 電子感度アップ ×32 | -


※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2M.AHD 出力となっております。5M で使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機やアナログ出力のモニターには使用できません。

500 万画素 AHD 屋外用スタンダード暗視カメラ

NS-AH5M812VIRC



■ 寸法図 (mm)

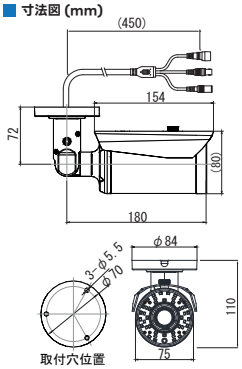

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 /5MP(12.5/20fps)/4MP(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω, BNC ＊AHD/CVBS 出力切替えはｹｰﾌﾞﾙﾘﾓｺﾝにて設定します
有効画素数	2592(H)×1944(V)504 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f2.7～13.5mm/F1.4 水平画角 100° ～ 32° / 垂直画角 56° ～ 18°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IR カットフィルター, 赤外線照射距離 : 40m/ 照射角 90°
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 130mA/IR 時 550mA(MAX600mA)
使用条件	-30℃～ +40℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	84(W)×110(H)x252(L)mm/720g(ブラケット含む)
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)

5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M812VIRC
※別途契約が必要となります。

504 万画素 | 最低照度 0Lux(暗視) | IR照射距離 40m
赤外線 IR | WDR | 逆光補正
バリフォーカル f2.7～13.5mm | DNR | UTC(DVR)
防水 (IP66) | - | -

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2M.AHD 出力となっております。5M で使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機やアナログ出力のモニターには使用できません。

500万画素 AHD PoC ワンケーブルドーム型暗視カメラ

NS-AH5M580VP

耐衝撃ドーム

※出荷時 2M.AHD 出力




5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M580VP
※別途契約が必要となります。

504 万画素	最低照度 0Lux(暗視)	IR照射距離 20m
赤外線 IR	WDR	逆光補正
電動バリフォーカル f2.7～13.5mm	DNR	UTC(DVR)
防水 (IP66)	電子感度アップ	耐衝撃ドーム

※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機やアナログ出力のモニターには使用できません。

■ 寸法図 (mm)



■ 仕様

撮像素子	1/2.8 SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 (VP) /5MP (12.5/20fps), 4MP (30/20/15fps), 1080p (30/25fps), CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω, BNC *AHD/CVBS 出力切替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592 (H) ×1944 (V) 504 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	電動バリフォーカル IR レンズ f2.7～13.5mm/F1.3 水平画角 100°～32° / 垂直画角 56°～18°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IR カットフィルター, 赤外線照射距離：20m/ 照射角 80°
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
防水防塵性能	IP66
電源	POC 48V/DC12V±10%
消費電力	通常 130mA/IR 時 300mA (MAX430mA)
使用条件	−20℃～ +50℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ145.5×109 (H) mm/682 g (カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	取付けビス，六角レンチ
オプション	AC アダプター (12V/1A)

500万画素 AHD PoC ワンケーブルバレット型暗視カメラ

NS-AH5M870VP


※出荷時 2M.AHD 出力



5年保証プラン対象
5YW-NS-AH5M870VP
※別途契約が必要となります。

504 万画素	最低照度 0Lux(暗視)	IR照射距離 40m
赤外線 IR	WDR	逆光補正
電動バリフォーカル f2.7～13.5mm	DNR	UTC(DVR)
防水 (IP66)	電子感度アップ	−

※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機やアナログ出力のモニターには使用できません。

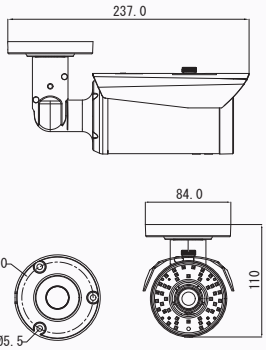

■ 仕様

撮像素子	1/2.8 SONY CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	AHD 出力 (VP) /5MP (12.5/20fps), 4MP (30/20/15fps), 1080p (30/25fps), CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω, BNC *AHD/CVBS 出力切替えはケーブルリモコンにて設定します
有効画素数	2592 (H) ×1944 (V) 504 万画素
最低照度	0Lux (IR:ON)
レンズ	電動バリフォーカル IR レンズ f2.7～13.5mm/F1.4 水平画角 100°～32° / 垂直画角 56°～18°
ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, IR カットフィルター, 赤外線照射距離：40m/ 照射角 90°
WDR	ON/OFF 選択
UTC 制御	可 (DVR)
防水防塵性能	IP66
電源	POC 48V/DC12V±10%
消費電力	通常 130mA/IR 時 550mA (MAX600mA)
使用条件	−20℃～ +50℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	84 (W) ×110 (H) x252 (L) mm/720 g (ブラケット含む)
付属品	取付けビス，六角レンチ
オプション	AC アダプター (12V/1A)

4CH.AHD ワンケーブル電源ユニット


NS-P240



front　back



■ 寸法図 (mm)



■ 仕様

接続ポート	入力	BNC (75Ω) ×4, AHD (VP 信号), UTC
	出力	BNC (75Ω) ×4, AHD
	電源	3 ピンインレット
電源表示 LED	緑色	正常：点灯，映像ロス：消灯
適応カメラ		NS-AH5M580VP, NS-AH5M870VP
電源		AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力		MAX65W
使用条件		−20℃～ +50℃　80%RH 以下
外形寸法		216 (W) ×51 (H) ×206 (D) mm (突起部除く)
重量		1.8kg
付属品		AC コード

※ケーブルの種類や使用状況により伝送距離は前後します。


■ ワンケーブルとは

PoC(Power over Coax) ワンケーブルカメラと電源ユニットの間をワンケーブルで接続
通常の同軸カメラに必要な電源配線が不要なので施工面の手間・コストが減少します。
さらにカメラは電動バリフォーカルレンズを有し録画機から手軽にピント・フォーカス調整が行えます。

■ 配線例

【配線可能距離】
S-5C-FB：カメラ 1 台 500m 2～4 台 300m まで
3C ケーブル：カメラ 1～4 台 200m まで
※ケーブルの状態や環境によって配線可能距離は変動します。



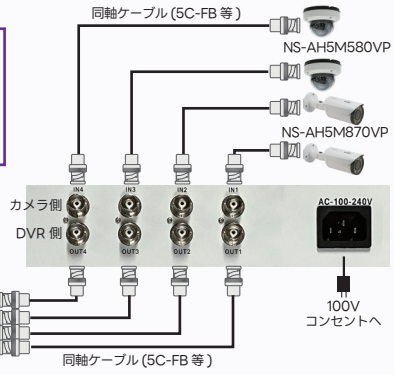

録画機能付きカメラ

500 万画素 時刻補正・録画機能付き暗視カメラ


NS-5M38GPSDR






GPS ユニット

■ 寸法図 (mm)



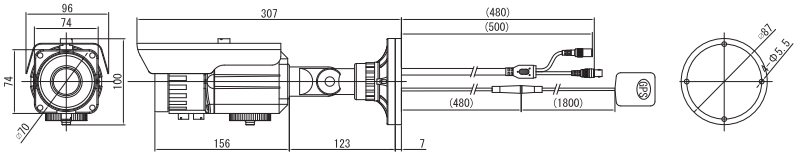

■ 仕様

カメラ部	撮像素子	SONY　IMX335 CENSOR
	走査方式	プログレッシブスキャン方式
	映像出力	CVBS 出力)1.0vp-p/75Ω、BNC
	有効画素数	2560 (H) ×1920 (V)　約 500 万画素
	最低照度	0Lux (IR:ON)
	レンズ	ﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙIRﾚﾝｽﾞ f2.7mm ～ 13.5mm, 水平画角 95 ～ 30° / 垂直画角 68 ～ 23°
	ディ＆ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択、赤外線照射距離：40m
	WDR	自動
	カメラ設定	カメラ内部メニュー
	防水防塵性能	IP66
録画部	録画モード	連続 / 動体検知 / スケジュール
	録画レート	2560×1920 / 1280×960 ：最大 20fps (2, 4, 10, 12, 15, 20fps)
	録画画質 / 検索ﾓｰﾄﾞ	High・Normal・Basic　/　時間ファイル毎
	記録媒体	SDXC カード (最大 1TB)/CLASS10 以上
	ファイルシステム	MP4
	録画データ保護	パスワード設定可能 (専用 Player で再生)
	プライバシーマスク	対応
	時刻補正	GPS ユニット
その他	筐体材質	金属製
	本体動作 LED	橙色
	本体操作	リモコン
	電源	DC12V±10%
	消費電流	最大 9W
	使用条件	−10℃～ +45℃/95%RH 以下
	外形寸法	100 (W) ×100 (H) ×281 (L) mm/ 約 1300g
	付属品	AC アダプタ (DC12V/1A)、リモコン、ブラケット台座、GPS ユニット

5年保証プラン対象
5YW-NS-5M38GPSDR
※別途契約が必要となります。

500 万画素	最低照度 0Lux(暗視)	IR照射距離 40m
赤外線 IR	WDR	逆光補正
バリフォーカル f2.7～13.5mm	DNR	GPS 時刻補正
防水 (IP66)	SD カード記録	パスワードロック



SD カード記録



SDカードスロットル部

■ 録画時間の目安

SD カード： 256GB　時間

画像サイズ	2560×1920	
	10fps	4fps
HIGH(高)	82	160
NORMAL(中)	145	240
BASIC(低)	198	266

SD カード：1TB　時間


画像サイズ	2560×1920	
	10fps	4fps
HIGH(高)	329	642
NORMAL(中)	378	960
BASIC(低)	796	1064

* 撮影対象や設置環境により、録画時間は大きく変動します。
(記載の数値は理論値であり、実際の録画時間とは異なる場合があります。)
* すべての SD カードとの動作を保証するものではありません。

AHD SD カードレコーダー
NS-SD6013AHR



■ 寸法図 (mm)

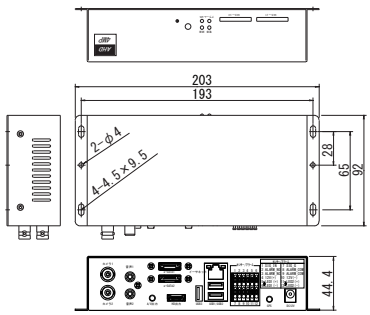

■ 仕様

映像入力	2CH AHD 1944P(20), 1440P(30), 1080P(25/30), 720P(50/60), CVBS1.0vp-p/75Ω, BNC(自動認識)
映像出力	1×HDMI, 1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AV ケーブル
音声入力	2×(RCA)
音声出力	1×(HDMI, RCA)
ディスプレイモード	2分割, 単画面, デジタルズーム(最大7×7), シーケンシャル, ポップアップ
ディスプレイレート	60fps(30fps×2CH)
ディスプレイ解像度	1920×1080/1280×1024/1024×768
圧縮方式	映像:H.265, H.264 音声:G.726
録画モード	連続/モーション/アラーム/マニュアル/スケジュール(併用録画可)
録画レート(解像度)	1440p/1080p/720p/960×480
モーション録画	感知エリア(8×8), (9段階)/プレレコード(0～5秒)
ミラーリング録画	e-SATA HDDx2, USBHDDx2, SDカードx2, HDDx2, SSDx2
表示	2分割, 単画面, デジタルズーム(最大7×7)
検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム, モーション)/先頭/最終, パノラマ, ブックマーク
再生速度	ノーマル, コマ送り, iフレームコマ戻し, 一時停止, 早送り(×2, 4, 8, 32, 128), 巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128/iフレーム)
インターフェース	10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS 対応
記録媒体※別売	SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上, e-SATA HDD/SSD(最大8TB), USB-HDD/SSD(最大2TB)
UTC	対応
セキュリティー	機器本体:パスワード管理, 記録媒体:PINコード管理
アラーム入出力	1入力/1出力(無電圧接点)
表示LED	電源/録画/アラーム/GPS
電源	DC12V/3A
消費電流	最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)
使用条件	0℃～50℃/20～80%RH
外形寸法	203(W)×44.4(H)×92(D)mm(突起部除く/546g)
付属品	ACアダプター(DC12V/3A), リモコン, A/Vケーブル
オプション	GPS(時刻補正)ユニット, SDXCカード, e-SATA HDD, USB-HDD, SSD

5年保証プラン対象
5YW-NS-SD6013AHR
※別途契約が必要となります。

2CH	H.265	SD card:1TB×2 *
音声2入力	AHD&CVBS	2/4MP 録画
60fps/4MP	120fps/1080p	UTC 制御
スマート検索	NetClient	Proeye2
GPS 時刻補正*	USB-HDD バックアップ*	専用屋外ボックス*

*オプション

※5M.AHD カメラの工場出荷時出力は、2M.AHD 出力となっております。5M で使用する場合は、カメラメニューから出力を変更してください。
※5M.AHD カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機やアナログ出力のモニターには使用できません。



SD カード記録(別売)


NS-6013GPS2(別売)

■ 録画時間の目安 (NS-SD6013AHR/NS-SD6013BOX)

SDカード：128GB×2 (リレー録画 ※1)/カメラ2台接続　時間

解像度	画質	30fps×2	15fps×2	8fps×2	4fps×2	2fps×2
(4M) 2560 x 1440p 2K	最高	—	80	121	202	404
	高	—	110	145	242	485
	普通	—	121	182	303	606
	長時間	—	161	242	405	809
(2M) 1920 x 1080p フルハイビジョン	最高	56	112	169	282	396
	高	67	135	203	339	477
	普通	84	169	254	424	595
	長時間	112	226	339	566	797

SDカード：128GB×2 (リレー録画 ※1)/カメラ1台接続　時間

解像度	画質	30fps×1	15fps×1	8fps×1	4fps×1	2fps×1
(4M) 2560 x 1440p 2K	最高	—	161	242	404	566
	高	—	193	291	485	679
	普通	—	242	364	607	849
	長時間	—	323	485	811	1132
(2M) 1920 x 1080p フルハイビジョン	最高	112	226	339	566	793
	高	135	271	407	679	955
	普通	169	339	509	849	1191
	長時間	226	452	679	1132	1595

HDD：1TB カメラ2台接続 ※2　時間


解像度	画質	30fps×2	15fps×2	8fps×2	4fps×2	2fps×2
(4M) 2560 x 1440p 2K	最高	—	323	485	809	1132
	高	—	387	582	970	1358
	普通	—	485	728	1215	1698
	長時間	—	646	970	1623	2265
(2M) 1920 x 1080p フルハイビジョン	最高	226	452	679	1132	1588
	高	271	543	815	1358	1911
	普通	339	679	1019	1698	2382
	長時間	452	905	1358	2265	3191

※1 ミラーリング録画では表記録画時間の約1/2となります。　※2 HDD1TBで カメラ1台接続の場合は、表記録画時間の約2倍となります。
注.1)撮影対象(被写体の動きや明暗の変化)によって録画時間が大幅に変動します。　注.2)全てのSDカードとの適合を保障するものではございません。

AHD 屋外設置型レコーダー
NS-SD6013BOX



■ 寸法図 (mm)

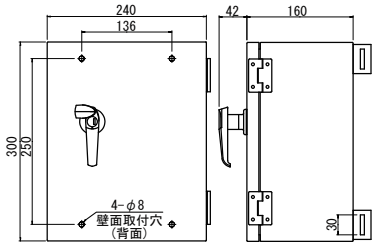

■ 仕様


映像入力	2CH AHD 1944P(20), 1440P(30), 1080P(25/30), 720P(50/60), CVBS1.0vp-p/75Ω, BNC(自動認識)
映像出力	1×HDMI, 1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AV ケーブル
音声入力	2×RCA
音声出力	1×(HDMI, RCA)
ディスプレイモード	2分割, 単画面, デジタルズーム(最大7×7), シーケンシャル, ポップアップ
ディスプレイレート	60fps(30fps×2CH)
ディスプレイ解像度	1920×1080/1280×1024/1024×768
圧縮方式	映像:H.265, H.264 音声:G.726
マルチモード	ベンタブレックス(ライブ, 再生, 録画, バックアップ, 遠隔監視同時)
録画モード	連続/モーション/アラーム/マニュアル/スケジュール(併用録画可)
録画レート	最大30fps(1, 2, 4, 8, 15, 30fps)×2CH
録画解像度	1440P/1080P/720P/960×480
モーション録画	感知エリア(8×8), 感度(9段階)/プレレコード(0～5秒)
ミラーリング録画	e-SATA HDDx2, USB HDDx2, SDカードx2, SSDx2
表示	2分割, 単画面, デジタルズーム(最大7×7)
検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム, モーション)/先頭/最終/パノラマ/ブックマーク
再生速度	ノーマル, コマ送り, iフレームコマ戻し, 一時停止, 早送り(×2, 4, 8, 32, 128) 巻き戻し(×2, 4, 8, 32, 128)/iフレーム)
記録媒体※別売	SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上, e-SATA HDD(最大8TB), USB-HDD(最大2TB), SSD
ファイルシステム	独自フォーマット
ネットワーク	10/100base-T Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS 対応
WEB ブラウザ	internet Explorer7.0以上
UTC	対応
セキュリティー	機器本体:パスワード管理, SDカード:PINコード管理
アラーム入出力	1入力/1出力(無電圧接点)
カメラ用電源出力	DC12V×2
外部表示LED	緑:録画時, 赤:アラーム発砲時
電源	AC100V±10% 50/60Hz
電源接続	ELB漏電ブレーカー(15A)/感度電流:15mA, SPD
ボックス鍵	TAK60(共通鍵)
消費電力	30VA/AC100V
使用条件	-20℃～60℃/防滴防塵(IP55相当)
外形寸法(重量)	240(W)×300(H)×160(D)mm/突起部除く, 5.5kg
付属品	ボックス鍵, リモコン, AVケーブル, OPC(PL2C)
オプション	GPS(時刻補正)ユニット, SDXCカード, e-SATA HDD, USB HDD, SSD, HDDST(収納金具), U-LOCK(屋外BOX用二重ロック)

5年保証プラン対象
5YW-NS-SD6013BOX
※別途契約が必要となります。

2CH	H.265	SD card:1TB×2 *
音声2入力	AHD&CVBS	2/4MP 録画
60fps/4MP	120fps/1080p	UTC 制御
スマート検索	NetClient	Proeye2
GPS 時刻補正*	USB-HDD バックアップ*	専用屋外ボックス

*オプション

■ 設置イメージ

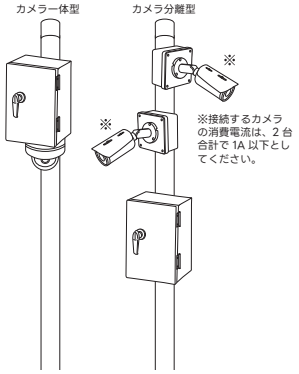




8M.AHD 4CH ビデオレコーダー

NS-6004AHR

省スペースタイプ



■ 寸法図 (mm)



■ 仕様

映像／音声	映像入力	8MP(2160p) / 5MP(1944p) / 4MP(1440P) / 2MP(1080p) / 1MP / 720p, BNC 1.0vp-p/75Ω (AHD/TVI/CVI/CVBS 入力可)
	映像出力	1×HDMI, 1×VGA, 1×BNC(SPOT 出力不可)
	音声入出力	入力)1×RCA, 出力)1×HDMI / RCA　8MP5MPﾗｲﾌﾞ15fps/4MP 以下ﾗｲﾌﾞﾘｱﾙﾀｲﾑ,
表示	ディスプレイモード	4分割, 各画面, ｼｰｹﾝｼｬﾙ, 非表示, ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ表示, ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ(7×7)
	ディスプレイ解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 設定画面にて切替
録画	圧縮方式	映像)HECG(H.265) / H.264　音声)G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ, 録画, 再生, バックアップ, 遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	30fps(2160p), 60fps(1440p), 120fps(1080p), 120fps(720p) 8MP/5MP カメラ各 CH 最大 8fps
	モーション録画	感知エリア(8×8), 感度(9段階), プレレコード(0～5秒), ポストレコード(0～120秒)
再生	表示	4分割, 単画面, デジタルズーム(7×7)
	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終), イベント(ﾓｰｼｮﾝ/ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽ), スマート検索, パノラマ, ブックマーク
	再生速度	ノーマル, 早送り, 巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128), コマ送り, コマ戻し, 一時停止
	バックアップ	USB メモリ(手動), USB-HDD(自動), NetClient64(PC)
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
	イーサネット	RJ-45×1　1(10/100Mbps)　DDNS / P2P 対応　IP カメラ接続 ×2 可 ※1
その他	HDD	SATA 最大 12TB×1　※2TB 仕様と 4TB 仕様がございます。
	アラーム/センサー入出力	–
	USB	USB2.0×2(リアパネル)
	通信	RS-485×1 / UTC 制御
	電源	AC100V　50/60Hz　(DC12V/3A　AC アダプタ)
	消費電流	0.22A / DC12V(HDD 無し)
	使用条件	5～40℃ / 20～80%RH
	外形寸法	255(W)×42(H)×214(D)mm/約 1.5Kg(HDD2TB 装着時)
	付属品	AC アダプタ(DC12V/3A)、マウス ※2

※1)2 台以上接続の場合ハブ必要・※2) リモコン非対応

5年保証プラン対象
5YW-NS-6004AHR
※別途契約が必要となります。

4CH / H.265 / HDD：最大12TBx1
音声 1 入力 / 8MP 録画 / UTC 制御
スマート検索 / NetClient64 / Proeye2
USB-HDD バックアップ* / P2P
*オプション

■ 録画時間の目安 (HDD:2TB 装着時) 単位：時間

1920x1080p(2M)

画質	120fps	60fps	30fps	16fps
最高	261	472	646	915
高	307	546	736	1022
普通	372	646	856	1156
長時間	472	792	1022	1332

3840x2160p(8M)　2560x1440p(4M)

画質	30fps	16fps	60fps	30fps	16fps
最高	372	563	357	499	732
高	433	646	416	575	829
普通	519	758	499	679	955
長時間	646	915	623	828	1127

*撮影対象や環境条件によって録画時間は大幅に変動します。(表記数値は平均的な目安数値であり保証値ではありません)


8MP.AHD 8CH ビデオレコーダー

NS-6008AHR

省スペースタイプ



■ 寸法図 (mm)



5年保証プラン対象
5YW-NS-6008AHR
※別途契約が必要となります。

8CH / H.265 / NetClient64 / Proeye2
8MP 録画 / UTC 制御 / スマート検索 / USB-HDD バックアップ* / P2P
*オプション

録画時間の目安：4TB 装着時(4fps・高画質)
約 40 日　2M カメラ x8 台の場合

■ 仕様

映像／音声	映像入力	8MP(2160p) / 5MP(1944p) / 4MP(1440P) / 2MP(1080p) / 1MP / 720p, BNC 1.0vp-p/75Ω (AHD/TVI/CVI/CVBS 入力可)
	映像出力	1×HDMI, 1×VGA, 1×BNC(SPOT 出力不可)
	音声入出力	入力)1×RCA, 出力)1×HDMI / RCA　8MP5MPﾗｲﾌﾞ15fps/4MP 以下ﾗｲﾌﾞﾘｱﾙﾀｲﾑ,
表示	ディスプレイモード	9分割, 4分割, 各画面, ｼｰｹﾝｼｬﾙ, 非表示, ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ表示, ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ(7×7), POP
	ディスプレイ解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 設定画面にて切替
録画	圧縮方式	映像)HECG(H.265) / H.264　音声)G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ, 録画, 再生, バックアップ, 遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	60fps(2160p), 120fps(1440p), 240fps(1080p), 240fps(720p) 8MP/5MP カメラ各 CH 最大 8fps
	モーション録画	感知エリア(8×8), 感度(9段階), プレレコード(0～5秒), ポストレコード(0～120秒)
再生	表示	9分割, 4分割, 単画面, デジタルズーム(7×7)
	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終), イベント(ﾓｰｼｮﾝ/ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽ), スマート検索, パノラマ, ブックマーク
	再生速度	ノーマル, 早送り, 巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128), コマ送り, コマ戻し, 一時停止
	バックアップ	USB メモリ(手動), USB-HDD(自動), NetClient64(PC)
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
	イーサネット	RJ-45×1　1(10/100Mbps)　DDNS / P2P 対応　IP カメラ接続 ×4 可 ※1
その他	HDD	SATA 最大 12TB×1
	アラーム/センサー入出力	–
	USB	USB2.0×2(リアパネル)
	通信	RS-485×1 / UTC 制御
	電源	AC100V　50/60Hz　(DC12V/3A　AC アダプタ)
	消費電流	0.47A / DC12V(HDD 無し)
	使用条件	5～40℃ / 20～80%RH
	外形寸法	255(W)×42(H)×214(D)mm/約 2Kg(HDD4TB 装着時)
	付属品	AC アダプタ(DC12V/3A)、マウス ※2

※1)2 台以上接続の場合ハブ必要・※2) リモコン非対応


8MP.AHD 16CH ビデオレコーダー

NS-6016AHR

大容量タイプ



■ 寸法図 (mm)



5年保証プラン対象
5YW-NS-6016AHR
※別途契約が必要となります。

16CH / H.265 / HDD：最大12TBx2 / NetClient64 / Proeye2
8MP 録画 / UTC 制御 / スマート検索 / USB-HDD バックアップ* / P2P
*オプション

録画時間の目安：4TB 装着時(4fps・高画質)
約 20 日　2M カメラ x16 台の場合

■ 仕様

映像／音声	映像入力	8MP(2160p) / 5MP(1944p) / 4MP(1440P) / 2MP(1080p) / 1MP / 720p, BNC 1.0vp-p/75Ω (AHD/TVI/CVI/CVBS 入力可)
	映像出力	1×HDMI, 1×VGA, 1×BNC(SPOT 出力不可)
	音声入出力	入力)1×RCA, 出力)1×HDMI / RCA　8MP5MPﾗｲﾌﾞ15fps/4MP 以下ﾗｲﾌﾞﾘｱﾙﾀｲﾑ,
表示	ディスプレイモード	16/9/4分割, 各画面, ｼｰｹﾝｼｬﾙ, 非表示, ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ表示, ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ(7×7), POP
	ディスプレイ解像度	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768 設定画面にて切替
録画	圧縮方式	映像)HECG(H.265) / H.264　音声)G726
	マルチモード	ペンタプレックス(ライブ, 録画, 再生, バックアップ, 遠隔監視)
	録画モード	連続/モーション/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
	録画レート(解像度)	120fps(2160p)、240fps(1440p)、480fps(1080p)、480fps(720p) 8MP / 5MP カメラ各 CH 最大 8fps
	モーション録画	感知エリア(8×8), 感度(9段階), プレレコード(0～5秒), ポストレコード(0～120秒)
再生	表示	16分割、9分割、4分割、単画面、デジタルズーム(7×7)
	検索モード	時間(日時/カレンダー/先頭/最終), イベント(ﾓｰｼｮﾝ/ﾋﾞﾃﾞｵﾛｽ), スマート検索, パノラマ, ブックマーク
	再生速度	ノーマル, 早送り, 巻戻し(×2, 4, 8, 32, 128), コマ送り, コマ戻し, 一時停止
	バックアップ	USB メモリ(手動), USB-HDD(自動), NetClient64(PC)
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム/帯域調整可
	イーサネット	RJ-45×1　1(10/100Mbps)　DDNS / P2P 対応　IP カメラ接続 ×8 可 ※1
その他	HDD	SATA 最大 12TB×2　内部ミラー非対応
	アラーム/センサー入出力	–
	USB	USB3.0×1(リアパネル)、USB2.0×1(フロントパネル)
	通信	RS-485×1 / UTC 制御
	電源	AC100V　50/60Hz　(DC12V/5A　AC アダプタ)
	消費電流	1.12A / DC12V(HDD 無し)
	使用条件	5～40℃ / 20～80%RH
	外形寸法	380(W)×45(H)×268(D)mm / 約 2.5Kg(HDD4TB 装着時)
	付属品	AC アダプタ(DC12V/5A)、マウス ※2

※1)2 台以上接続の場合ハブ必要・※2) リモコン非対応

AHD 専用周辺機器

※AHD ワンケーブル送信機は、AHD ワンケーブル電源ユニット (NS-S040D) 及び (AHD-S040D/AHD-S080D) には対応しておりません。
※既設ケーブルを使用する場合は、ケーブルの劣化状態や配線距離によって伝送距離は異なります。適応カメラ：NS-AH5M 型番 (2M のみ※5M 不可)※UTC 制御はできません。

AHD-S010SET

電源重畳 (VP)　1CH　2MP

ワンケーブル送信機




ワンケーブル受信機




■ 寸法図 (mm)

[送信機]



[受信機]



■ 仕様

接続ポート	入力	75Ω, BNC×1, AHD(1080p, (25/30)/CVBS(1.0vp-p)	75Ω, BNC×1, VP 信号 (AHD/CVBS)
	出力	75Ω, BNC×1, VP 信号 (AHD/CVBS)	75Ω, BNC×1, AHD(1080p, (25/30)/CVBS(1.0vp-p)
	電源	入力)PoC DC48V/ 出力)DC12V/0.8A	入力)DC12V/1.04A/ 出力)PoC DC48V
表示 LED 赤色		点灯：電源 ON	点灯：電源 ON
適応カメラ		AHD(CVBS) カメラ (10W 以下)	
最大伝送距離		150m(3C-2V)	
電源		ワンケーブル受信機より供給 (VP)	DC48V/1.04A
消費電流		–	最大 15W(カメラ (最大 9W) 含む)
使用条件		-10℃~+45℃ 80%RH 以下	-10℃~+45℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量		69(W)×20.5(H)×33(D)mm/70g	97(W)×25(H)×60(D)mm/126g
付属品		AHD(CVBS) カメラ (10W 以下)	AC アダプター DC48V/1.04A

AHD-AP401(A)

1入力4分配　UTC(1 出力)



■ 仕様　AHD 映像分配器　※ループアウトのみ UTC 対応

映像入力	75ΩBNC×1
映像入力解像度	AHD/2592×1944：12/20p, 2560×1440：15/25/30p, 1920×1080：25/30p, 1280x720：25/30P
映像出力	75ΩBNC(AHD/CVBS)×4
映像出力解像度	AHD/2592×1944：12/20p, 2560×1440：15/25/30p, 1920×1080：25/30p, 1280x720：25/30P
適応カメラ	AHD カメラ
電源 / 消費電力	DC12V±10% / 0.5W
使用条件	-10℃～+50℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	106(W)×60(H)×25(D)mm(突起部除く)/121g
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)

NS-6013GPS2

NS-SD6013AHR 専用 GPS



■ 仕様

周波数	L1, 1575.42Hz
C/A コード	1.023MHz chip rate
チャンネル	56
受信感度	-162dBm
時刻精度	RMS 30ns, 99% 60ns
捕捉率(平均)	ホットスタート：1秒, ウォームスタート：28秒 コールドスタート：29秒
電源	DC5V(3.3~5.0)
使用条件	-40℃～+85℃
外形寸法 / 重量	38(W)×49(H)×14(D)mm, ｹｰﾌﾞﾙ長 (700mm)/40g
適用 DVR(専用ポート)	NS-SD6013 シリーズ, NS-SD6012 シリーズ

coaxial cable

AHD SOLUTION
EX-SDI SOLUTION

Installation location

General households, small offices, stores
Large offices, financial institutions, factories

https://n-sk.jp/


Beauty salons/ barber shops


Material storage area


tourist spot


home


greenhouse cultivation


nursing facility


park


street

EX-SDI 4M.

Create new value in video


Greengrocer

AHD 5M.


warehouse


residential area


school/university


Office


cash register


book store


Parking

one cable




500 万画素 EX-SDI ドーム型暗視カメラ

NS-EX4M556IRMPX

耐衝撃ドーム



■ 寸法図 (mm)

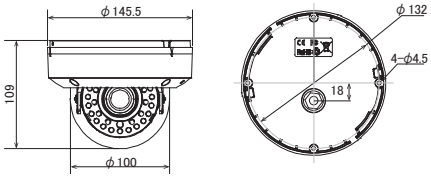

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI 出力 /1440p(30/25fps)/1080p(30/25fps) HD-SDI 出力 /1080p(30/25fps)、 AHD/CVBS 出力 /1.0vp-p/75Ω, BNC ＊出力切替は OSD メニューにて設定
有効画素数	2616(H)x1964(V) 約 514 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカル IR レンズ f2.7 ～ 13.5mm/F1.3 水平画角 99° ～ 33° / 垂直画角 55° ～ 21°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択 , IR カットフィルター 赤外線照射距離 : 15m/ 照射角 80°
電子感度アップ	x2 ～ x32/OFF 選択
WDR	高 / 中 / 低
UCC 制御	可 (DVR)
電源	DC12V±10%
消費電力	通常 130mA/IR 時 300mA(MAX430mA)
使用条件	-30℃～ +50℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ145.5x109(H)mm/800g(カメラ本体 / 突起部除く)
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)
オプション	壁面ブラケット (L-572)

5年保証プラン対象
5YW-NS-EX4M556IRMPX
※別途契約が必要となります。

514 万画素 | 最低照度 0Lux(暗視) | IR 照射距離 15m
拡散型 IR | WDR | 逆光補正
バリフォーカル f2.7 ～ 13.5mm | DNR | UCC(DVR)
防水 (IP66) | 電子感度アップ ×32 | 耐衝撃ドーム

※4M.EX-SDI カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。
※2M.EX-SDI 出力で出荷しております。4M 対応 DVR をご使用で、4M 出力される場合は、[メニュー > システム > OUTPUT] よりフレームレートを [1440_30] に切替えます。映像が表示されない場合、再起動をおこなってください。

■ 配線例




同軸ケーブル

EX-SDI 映像分配器を使用すると、1 台のカメラの映像を最大 4 台の DVR に接続し、4 台のモニターで見ることができます。




SC-HD1VDA


同軸ケーブル



(例)NS-5084EXR 最大 4 台



HDMI ケーブル
(最大 3m)



EX-SDI 専用周辺機器

※SC-HD1VDA、HD-RP302EX は、EX-SDI ワンケーブルカメラには使用できません。
※既設ケーブルを使用する場合は、ケーブルの劣化状態や配線距離によって伝送距離は異なります。

EX-SDI 映像分配器

SC-HD1VDA

■HD-SDI(EX-SDI)映像を最大4分配
■サージ保護、リピーター機能搭載
EX-SDI 対応 | HD-SDI 対応

Limited stock 在庫限り



■ 仕様

映像入出力	EX-SDI(HD-SDI)/1080P,1440P 1 入力 4 出力 (BNC)
伝送帯域幅	270Mbps ～ 3Gbps
映像出力解像度	1080P,1440P(4M)
最大伝送距離	HD-SDI)120m, EX-SDI)400m/S-5C-FB
電源	DC12V±10%
消費電流	最大 240mA
使用条件	0℃～ +50℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	93(W)×93(H)×35(D)/240g
材質	アルミニウム
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)

＊EX-SDI ワンケーブルカメラには使用できません。 ＊UCC 対応不可

EX-SDI カメラリピーター

HD-RP302EX

■HD-SDI(EX-SDI)カメラ伝送距離を2倍に延長
EX-SDI 対応 | HD-SDI 対応 | UCC 制御

Limited stock 在庫限り



■ 仕様

映像入出力	EX-SDI(HD-SDI), BNC
映像入出力解像度	1080P,1440P(4M)
最大延長距離	HD-SDI)120m, EX-SDI)400m/S-5C-FB
電源	DC12V±10%
消費電流	最大 170mA
使用条件	-10℃～ +50℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	88(W)×33(H)×21(D)/50g
材質	アルミニウム
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)

＊EX-SDI ワンケーブルカメラには使用できません。

EX-SDI ワンケーブルカメラリピーター / 分配器

NRE-S944M-01

■EX-SDIワンケーブルカメラの伝送距離を2倍に延長(最大2台まで)
■EX-SDIワンケーブルカメラの2分配器(EX-SDI×1/AHD×1)
EX-SDI(VP) 対応 | HD-SDI(VP) 対応 | UCC 制御

Limited stock 在庫限り



■ 仕様

映像入力	EX-SDI(VP)/HD-SDI(VP), BNC×1
映像出力解像度	EX-SDI(VP)/HD-SDI(VP) &AHD, BNC×2
映像入出力解像度	1080P,1440P(4M)
最大延長距離	HD-SDI)120m, EX-SDI)400m/S-5C-FB
電源	PoC48V(専用 DVR より供給)/DC48V±10%
消費電流	最大 22mA
使用条件	-10℃～ +50℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	80.4(W)×30(H)×92.6(D)/160g(突起部除く)
材質	アルミニウム
付属品	DC48V / 1.36A＊リピーター使用の場合不要

4M EX-SDI 4CH スタンダードビデオレコーダー


NS-5045EXR



BACK PANEL



■ 寸法図 (mm)

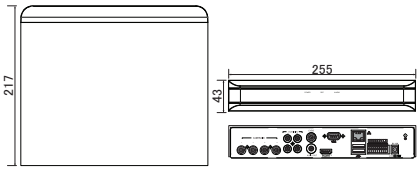

■ 仕様

映像／音声	映像入力	4CH. EX-SDI, HD-SDI, AHD, CVBS, 1440p, 1080p, 720p (BNC)
	映像出力	1×HDMI, 1×VGA, 1×BNC (Composite) ＊SPOT 出力可
	音声入出力	入力)4×RCA, 出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	4 分割 , 2 分割 , 各画面 , 非表示 , シーケンシャル , デジタルズーム (7x7)
	ディスプレイ解像度	3840×2160 (4K), 2560×1440 (4M), 1920×1080 (Full HD), 1280×1024 (HD), 1024×768 (XGA)
	圧縮方式	映像)H.265/H.264 音声)G726
録画	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ , 録画 , 再生 , バックアップ , 遠隔監視)
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール / マニュアル (併用録画可)
	録画レート(解像度)	60fps (1440ｐ), 120fps (1080p), 120fps (720p)
	モーション録画	感知エリア (8×8), 感度 (9 段階), プレレコード (0 ～ 5 秒) ポストレコード (0~120 秒)
再生	表示	4 分割 , 2 分割 , 単画面 , パノラマ , デジタルズーム (7x7)
	検索モード	日付時間 / カレンダー / 先頭 / 最終 / イベント / スマート検索
	再生速度	ノーマル , 早送り , 巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128), コマ送り (p フレーム), コマ戻し (i フレーム), 一時停止
	バックアップ	USB2.0×2/ メモリスティック (手動), USB-HDD (自動), CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム / 帯域調整可
	NetClient	ライブ , 再生 , バックアップ , PTZ 制御 , DVR 設定
その他	HDD	SATA 最大 8TB×1, USB-HDD1TB* 別売
	アラーム入出力	4 入力 /1 出力
	通信	RS-485 / UCC 制御 ※CH1 のみ制御可能
	電源	AC100V 50/60Hz (DC12V/3A AC アダプター)
	消費電流	0.54A/DC12V (HDD なし), 0.87A/DC12V (HDD2TBx1 装着時)
	使用条件	5℃～ 40℃/20 ～ 80%RH
	外形寸法	255 (W) ×43 (H) ×217 (D) mm/ 約 1.5Kg (HDD2TB 装着時)
	付属品	AC アダプター (DC12V/3A), リモコン , マウス , クライアントソフト (CD)
	オプション	ミラー録画 (自動バックアップ)USB-HDD

5年保証プラン対象
5YW-NS-5045EXR
※別途契約が必要となります。

4CH	H.265	HDD : 最大 8TBx1
音声 4 入力	4K ライブ	4MP 録画
60fps/4MP	120fps/1080p	UCC 制御
スマート検索	NetClient	Proeye2
GPS 時刻補正＊	USB-HDD バックアップ＊	P2P

＊オプション

※撮影対象 (被写体の動作や明暗の変化) によって録画時間が大幅 (1/2~3 倍) に変動します。
■音声を録画する場合は、表記録画時間から約 20% ～ 50%短縮されます。

■ 録画時間の目安 HDD : 2TB 装着 (H.265)5M カメラ 4 台接続時

1920x1080p(2M) 時間

画質	120fps	60fps	32fps	16fps	4fps
最高	225	452	679	1132	1815
高	271	543	814	1358	2184
普通	338	679	1019	1698	2717
長時間	452	905	1358	2265	3633

2560×1440p(4M) 時間

画質	120fps	60fps	32fps	16fps	4fps
最高	–	217	324	541	869
高	–	259	389	651	1043
普通	–	324	488	815	1303
長時間	–	434	651	1086	1740

4M EX-SDI 8CH スタンダードビデオレコーダー


NS-5084EXR



BACK PANEL



■ 寸法図 (mm)

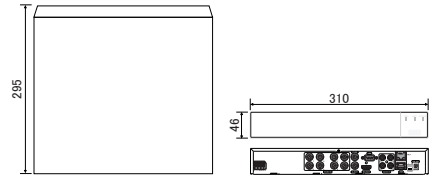

■ 仕様

映像／音声	映像入力	8CH. EX-SDI, 1440p, 1080p, 720p (BNC)
	映像出力	1×HDMI, 1×VGA, 1×BNC (Composite) ＊SPOT 出力可
	音声入出力	入力)4×RCA, 出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	9 分割 , 4 分割 , 単画面 , 非表示 , シーケンシャル , デジタルズーム (7x7), POP
	ディスプレイ解像度	3840×2160 (4K), 2560×1440 (4M), 1920×1080 (Full HD), 1280×1024 (HD), 1024×768 (XGA)
	圧縮方式	映像)H.265/H.264 音声)G726
録画	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ , 録画 , 再生 , バックアップ , 遠隔監視)
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール / マニュアル (併用録画可)
	録画レート(解像度)	120fps (1440p), 240fps (1080p), 240fps (720p)
	モーション録画	感知エリア (8×8), 感度 (9 段階), プレレコード (0 ～ 5 秒) ポストレコード (0~120 秒)
再生	表示	9 分割 , 4 分割 , 単画面 , パノラマ , デジタルズーム (7x7)
	検索モード	日付時間 / カレンダー / 先頭 / 最終 / イベント / スマート検索
	再生速度	ノーマル , 早送り , 巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128), コマ送り (p フレーム), コマ戻し (i フレーム), 一時停止
	バックアップ	USB2.0×2/ メモリスティック (手動), USB-HDD (自動), CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム / 帯域調整可
	NetClient	ライブ , 再生 , バックアップ , PTZ 制御 , DVR 設定
その他	HDD	SATA 最大 6TB×2, USB-HDD1TB＊別売
	アラーム入出力	4 入力 /1 出力
	通信	RS-485/UCC 制御
	電源	AC100V 50/60Hz (DC12V/5A AC アダプター)
	消費電流	0.65A/DC12V (HDD なし), 1.34A/DC12V (HDD2TBx1 装着時)
	使用条件	5℃～ 40℃/20 ～ 80%RH
	外形寸法	310 (W) ×46 (H) ×295 (D) mm/ 約 3Kg (HDD2TB 装着時)
	付属品	AC アダプター (DC12V/5A), リモコン , マウス , クライアントソフト (CD)
	オプション	ミラー録画 (自動バックアップ)USB-HDD

5年保証プラン対象
5YW-NS-5084EXR
※別途契約が必要となります。

8CH	H.265	HDD : 最大 6TBx1
音声 4 入力	4K ライブ	4MP 録画
120fps/4MP	240fps/1080p	UCC 制御
スマート検索	NetClient	Proeye2
–	USB-HDD バックアップ＊	＊オプション

※撮影対象 (被写体の動作や明暗の変化) によって録画時間が大幅 (1/2~3 倍) に変動します。
■音声を録画する場合は、表記録画時間から約 20% ～ 50%短縮されます。

■ 録画時間の目安 HDD : 2TB 装着 (H.264)5M カメラ 8 台接続時

1920x1080p(2M) 時間

画質	240fps	120fps	64fps	32fps	8fps
最高	143	289	434	723	1160
高	161	324	488	815	1303
普通	186	371	557	931	1496
長時間	217	434	651	1086	1747

2560×1440p(4M) 時間

画質	240fps	120fps	64fps	32fps	8fps
最高	–	143	217	360	580
高	–	161	244	407	651
普通	–	186	277	466	746
長時間	–	217	324	541	869

4M EX-SDI 16CH スタンダードビデオレコーダー


NS-5165EXR



BACK PANEL



■ 寸法図 (mm)

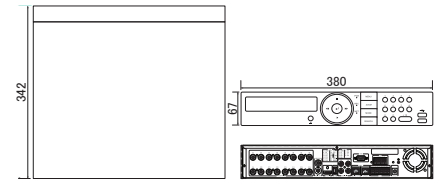

■ 仕様

映像／音声	映像入力	16CH. EX-SDI, HD-SDI, AHD, CVBS, 1440p, 1080p, 720p (BNC)
	映像出力	1×HDMI, 1×VGA, 1×BNC (Composite) ＊SPOT 出力可
	音声入出力	入力)4×RCA, 出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	16 分割 , 9 分割 , 4 分割 , 単画面 , 非表示 , シーケンシャル , デジタルズーム (7x7) , POP
	ディスプレイ解像度	3840×2160 (4K), 2560×1440 (4M), 1920×1080 (Full HD), 1280×1024 (HD), 1024×768 (XGA)
	圧縮方式	映像)H.265/H.264 音声)G726
録画	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ , 録画 , 再生 , バックアップ , 遠隔監視)
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール / マニュアル (併用録画可)
	録画レート(解像度)	240fps (1440ｐ), 480fps (1080p), 480fps (720p)
	モーション録画	感知エリア (8×8), 感度 (9 段階), プレレコード (0 ～ 5 秒) ポストレコード (0~120 秒)
再生	表示	16 分割 , 9 分割 , 4 分割 , 単画面 , パノラマ , デジタルズーム (7x7)
	検索モード	日付時間 / カレンダー / 先頭 / 最終 / イベント / スマート検索
	再生速度	ノーマル , 早送り , 巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128), コマ送り (p フレーム), コマ戻し (i フレーム), 一時停止
	バックアップ	USB2.0×2/ メモリスティック (手動), USB-HDD (自動), CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム / 帯域調整可
	NetClient	ライブ , 再生 , バックアップ , PTZ 制御 , DVR 設定
その他	HDD	SATA 最大 8TB×4, USB-HDD1TB＊別売
	アラーム入出力	16 入力 /1 出力
	通信	RS-485 / UCC 制御 ※CH1 のみ制御可能
	電源	AC100V 50/60Hz (DC12V/7.5A AC アダプター)
	消費電流	1.97A/DC12V (HDD 無し), 2.41A/DC12V (HDD4TBx1 装着時)
	使用条件	5 ～ 40℃/20 ～ 80%RH
	外形寸法	380 (W) ×67 (H) ×342 (D) mm/ 約 5.5Kg (HDD4TB 装着時)
	付属品	AC アダプター (DC12V/7.5A), マウス , クライアントソフト (CD)
	オプション	ミラー録画 (自動バックアップ)USB-HDD

5年保証プラン対象
5YW-NS-5165EXR
※別途契約が必要となります。

16CH	H.265	HDD : 最大 8TBx4
音声 4 入力	4K ライブ	4MP 録画
240fps/4MP	480fps/1080p	UCC 制御
スマート検索	NetClient	Proeye2
GPS 時刻補正＊	USB-HDD バックアップ＊	P2P

＊オプション

※撮影対象 (被写体の動作や明暗の変化) によって録画時間が大幅 (1/2~3 倍) に変動します。
■音声を録画する場合は、表記録画時間から約 20% ～ 50%短縮されます。

■ 録画時間の目安 HDD : 2TB 装着 (H.265)5M カメラ 8 台接続時

1920x1080p(2M) 時間

画質	480fps	240fps	128fps	64fps	16fps
最高	143	287	434	721	1160
高	161	322	488	815	1303
普通	183	371	555	931	1496
長時間	214	434	649	1084	1747

2560×1440p(4M) 時間


画質	480fps	240fps	128fps	64fps	16fps
最高	–	143	214	358	578
高	–	161	242	407	649
普通	–	183	277	466	743
長時間	–	214	322	541	869

500 万画素 EX-SDI ワンケーブルドーム型カメラ

NS-EX501VP



■ 寸法図 (mm)

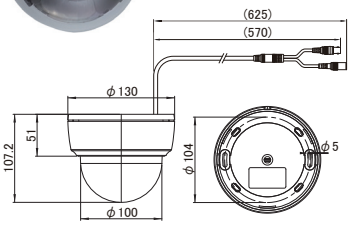

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI 出力 /1440ｐ(30/25fps) /1080p (30/25fps) ※1 ＊2M 出力切替は OSDメニューにて設定 プロトコル UCC_TYPEA
有効画素数	2616(H)×1964(V) 約 514 万画素
最低照度	0.02Lux/F1.4
レンズ	電動 (AUTO FOCUS) レンズ f2.7 ～ 13.5mm 水平画角 96.6° ～ 29.6° / 垂直画角 50.4° ～ 16.5°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択
電子感度アップ	×2 ～ ×32/OFF 選択
WDR	WDR/ ハイライト補正 / バックライト補正 / オフ選択
UCC 制御	可 (DVR) UCC_TYPEA
電源	専用 DVR(電源ユニット内蔵)より供給 /ACアダプター(別売オプション)
消費電力	PoC48V/DC12V±10%(最大 242mA)
使用条件	-10℃～ +50℃/80%RH 以下
外形寸法	φ130×107.2(H)mm
重量	282g
オプション	AC アダプター (12V/1A)

※1 HD-SDI 信号出力不可

5年保証プラン対象
5YW-NS-EX501VP
※別途契約が必要となります。

514 万画素	最低照度 0.001 Lux	-
-	WDR	モーション
AUTO FOCUS f2.7～13.5mm	DNR	UCC(DVR)
屋内	電子感度アップ ×32	電源重畳 (VP)

◆ワンケーブル配線時の対応 DVR
- NS-9040EXRV2
- NS-9080EXRV2
- NS-9160EXRV2


500 万画素 EX-SDI ワンケーブルドーム型暗視カメラ

NS-EX511VP

耐衝撃ドーム



■ 寸法図 (mm)

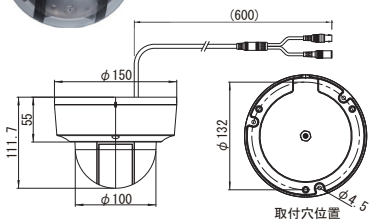

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI 出力 /1440ｐ(30/25fps)/1080p(30/25fps)/HD-SDI 1080p(30/25fps) ＊2M 出力切替は OSDメニューにて設定 プロトコル UCC_TYPEA
有効画素数	2616(H)×1964(V) 約 514 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	電動 (AUTO FOCUS) レンズ f2.7 ～ 13.5mm 水平画角 96.6° ～ 29.6° / 垂直画角 50.4° ～ 16.5°
ディ&ナイト	カラー / 白黒 / 自動 / 外部選択, 赤外線照射距離 : 40m
電子感度アップ	×2 ～ ×32/OFF 選択,IR カットフィルター
WDR	WDR/BLC/HLC/OFF 選択
UCC 制御	可 (DVR) UCC_TYPEA
防水防塵性能	IP66
モーションズーム	ON/OFF 選択
電源	専用 DVR(電源ユニット内蔵)より供給 /ACアダプター(別売オプション)
消費電力	PoC48V/DC12V±10%(最大 660mA)
使用条件	-10℃～ +50℃/80%RH 以下
外形寸法	φ150×111.7(H)mm
重量	874g
オプション	AC アダプター (12V/1A)

5年保証プラン対象
5YW-NS-EX511VP
※別途契約が必要となります。

514 万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 40m
赤外線 IR	WDR	モーション
AUTO FOCUS f2.7～13.5mm	DNR	UCC(DVR)
防水 (IP66)	電子感度アップ ×32	電源重畳 (VP)


◆ワンケーブル配線時の対応 DVR
- NS-9040EXRV2
- NS-9080EXRV2
- NS-9160EXRV2

500 万画素 EX-SDI ワンケーブルボックスカメラ

NS-EX610VP



■ 寸法図 (mm)

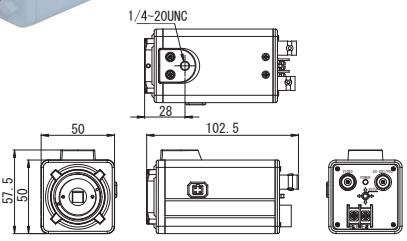

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS 5.14M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI(VP) 出力 /1440ｐ(30/25fps)/1080p(30/25fps) /HD-SDI1080p(30/25fps)/CVBS ＊2M 出力切替は背面ボタンまたは OSD メニューにて設定
有効画素数	2616(H)×1964(V) 約 514 万画素
最低照度	0.02Lux/F2.0
レンズ	CS マウント＊レンズ別売
ディ&ナイト	オート / カラー / モノクロ / 外部
電子感度アップ	×2 ～ ×32/OFF 選択
WDR	WDR/BLC/HLC/OFF 選択
UCC 制御	可 (DVR) UCC_TYPEA
電源	専用 DVR(電源ユニット内蔵)より供給 /ACアダプター(別売オプション)
消費電力	PoC48V/DC12V±10% (最大 DC12V : MAX 3W / POC(48V) : MAX 2W)
使用条件	-10℃～ +50℃/80%RH 以下
外形寸法	50(W)×57.5(H)×102.5mm(L)
重量	204g
オプション	レンズ(望遠 / 広角), AC アダプター (12V/1A)

※4M.EX-SDI カメラの CVBS 出力は、AHD 以前の CVBS 専用録画機には使用できません。

5年保証プラン対象
5YW-NS-EX610VP
※別途契約が必要となります。

514 万画素	最低照度 0.02 Lux	-
-	WDR	逆光補正
レンズ別売	DNR	UCC(DVR)
屋内	電子感度アップ ×32	電源重畳 (VP)


◆ワンケーブル配線時の対応 DVR
- NS-9040EXRV2
- NS-9080EXRV2
- NS-9160EXRV2

500 万画素 EX-SDI 屋外用ワンケーブル暗視カメラ

NS-EX831VP



■ 寸法図 (mm)

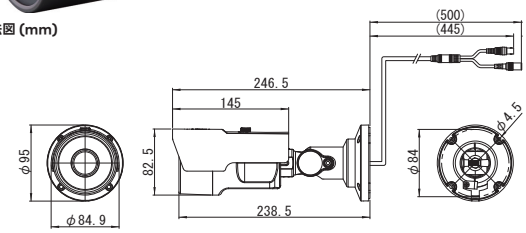

■ 仕様

撮像素子	1/2.8" SONY STARVIS 5.1M CMOS Sensor
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	EX-SDI 出力 /1440ｐ(30/25fps)/1080p(30/25fps)/HD-SDI 1080p(30/25fps) ＊2M 出力切替は OSDメニューにて設定 プロトコル UCC_TYPEA
有効画素数	2616(H)×1964(V) 約 514 万画素
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	電動 (AUTO FOCUS) レンズ f2.7 ～ 13.5mm 水平画角 96.6° ～ 29.6° / 垂直画角 50.4° ～ 16.5°
ディ&ナイト	カラー / モノクロ / オート / 外部選択, 赤外線照射距離 : 40m
電子感度アップ	自動 (最大 ×2 ～ ×32)/OFF 選択,
逆光補正	ハイライト補正 / バックライト補正 /WDR/ オフ選択
UCC 制御	可 (DVR) UCC_TYPEA
防水防塵性能	IP66
モーション	ON/OFF 選択
電源	専用 DVR(電源ユニット内蔵)より供給 /ACアダプター(別売オプション)
消費電力	PoC48V/DC12V±10%(最大 704mA)
使用条件	-10℃～ +50℃/80%RH 以下
外形寸法 / 重量	95(W)×95(H)×246.5(L)mm/716g
オプション	AC アダプター (12V/1A)

5年保証プラン対象
5YW-NS-EX831VP
※別途契約が必要となります。

514 万画素	最低照度 0Lux (暗視)	IR 照射距離 40m
-	WDR	モーション
AUTO FOCUS f2.7～13.5mm	DNR	UCC(DVR)
防水 (IP66)	電子感度アップ ×32	電源重畳 (VP)

◆ワンケーブル配線時の対応 DVR
- NS-9040EXRV2
- NS-9080EXRV2
- NS-9160EXRV2



4M EX-SDI 8CH ワンケーブルカメラ専用レコーダー

NS-9080EXRV2

Limited stock 在庫限り


電源ユニット内蔵



BACK PANEL



■ 寸法図 (mm)

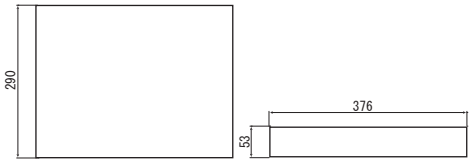

■ 仕様

映像／音声	映像入力	8CH. EX-SDI (VP) /HD-SDI (VP), 1440p, 1080p, 720p (BNC)
	映像出力	1×HDMI, 1×VGA, 1×BNC (Composite) ＊SPOT 出力可
	音声入出力	入力)4×RCA, 出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	9 分割 , 4 分割 , 単画面 , 非表示 , シーケンシャル , デジタルズーム (7x7), POP
	ディスプレイ解像度	3840×2160 (4K), 2560×1440 (4M), 1920×1080 (Full HD), 1280×1024 (HD), 1024×768 (XGA)
	圧縮方式	映像)H. 264 音声)G726
録画	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ , 録画 , 再生 , バックアップ , 遠隔監視)
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール / マニュアル (併用録画可)
	録画レート (解像度)	120fps (1440p), 240fps (1080p), 240fps (720p)
	モーション録画	感知エリア (8×8), 感度 (9 段階), プレレコード (0 ～ 5 秒) ポストレコード (0~120 秒)
再生	表示	9 分割 , 4 分割 , 単画面 , パノラマ , デジタルズーム (7x7)
	検索モード	日付時間 / カレンダー / 先頭 / 最終 / イベント / スマート検索
	再生速度	ノーマル , 早送り , 巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128), コマ送り (p フレーム), コマ戻し (i フレーム), 一時停止
	バックアップ	USB2. 0×2/ メモリスティック (手動), USB-HDD (自動), CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム / 帯域調整可
	NetClient	ライブ , 再生 , バックアップ , PTZ 制御 , DVR 設定
その他	HDD	SATA 最大 6TB×2, USB-HDD1TB＊別売
	アラーム入出力	4 入力 /1 出力
	通信	RS-485/UCC 制御
	電源	AC100V 50/60HZ (DC48V/4. 58A AC アダプター)
	消費電流	0. 29A/DC48V (HDD なし), 0. 45A/DC48V (HDD×2 装着時)
	使用条件	5℃～ 40℃/20 ～ 80%RH
	外形寸法	310 (W) ×46 (H) ×295 (D) mm/ 約 3Kg (HDD2TB 装着時)
	付属品	AC アダプター (DC48V/4. 58A), リモコン , マウス , クライアントソフト (CD)
	オプション	ミラー録画 (自動バックアップ) USB-HDD

5年保証プラン対象
5YW-NS-9080EXRV2
※別途契約が必要となります。

8CH	H.264	HDD : 最大 6TBx2
音声 4 入力	4K ライブ	4MP 録画
120fps/4MP	240fps/1080p	UCC 制御
スマート検索	NetClient	Proeye2
–	USB-HDD バックアップ＊	電源 (VP)

＊オプション

※当社 HP の製品ページにて録画時間の計算ができます。
■撮影対象 (被写体の動作や明暗の変化) によって録画時間が大幅 (1/2~3 倍) に変動します。
■音声を録音する場合は、表記録画時間から約 20%～50%短縮されます。

■ 録画時間の目安 HDD : 2TB 装着 (H.264)5M カメラ 8 台接続時

1920x1080p(2M) 時間

画質	240fps	120fps	64fps	32fps	8fps
最高	89	180	271	452	725
高	100	203	305	509	814
普通	114	232	348	582	935
長時間	135	271	407	679	1092

2560×1440p(4M) 時間

画質	240fps	120fps	64fps	32fps	8fps
最高	–	89	135	225	362
高	–	100	152	254	407
普通	–	116	173	291	466
長時間	–	135	203	338	543

4M EX-SDI 16CH ワンケーブルカメラ専用レコーダー


NS-9160EXRV2

Limited stock 在庫限り


電源ユニット内蔵



BACK PANEL



■ 寸法図 (mm)

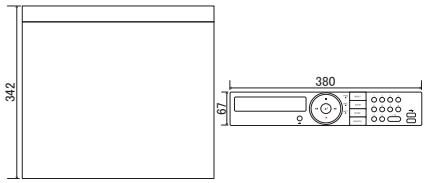

■ 仕様

映像／音声	映像入力	16CH. EX-SDI (VP) /HD-SDI (VP), 1440p, 1080p, 720p (BNC)
	映像出力	1×HDMI, 1×VGA, 1×BNC (Composite) ＊SPOT 出力可
	音声入出力	入力)4×RCA, 出力)1×HDMI/RCA
表示	ディスプレイモード	16 分割 , 9 分割 , 4 分割 , 単画面 , 非表示 , シーケンシャル , デジタルズーム (7×7), POP
	ディスプレイ解像度	3840×2160 (4K), 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024, 1024×768
	圧縮方式	映像)H. 264 音声)G726
録画	マルチモード	ペンタプレックス (ライブ , 録画 , 再生 , バックアップ , 遠隔監視)
	録画モード	連続 / モーション / アラーム / スケジュール / マニュアル (併用録画可)
	録画レート (解像度)	240fps (1440p), 480fps (1080p), 480fps (720p)
	モーション録画	感知エリア (8×8), 感度 (9 段階), プレレコード (0 ～ 5 秒), ポストレコード (0 ～ 120 秒)
再生	表示	9 分割 , 4 分割 , 単画面 , パノラマ , デジタルズーム (7x7)
	検索モード	日付時間 / カレンダー / 先頭 / 最終 / イベント , スマート検索
	再生速度	ノーマル , 早送り , 巻戻し (×2, 4, 8, 32, 128), コマ送り (p フレーム), コマ戻し (i フレーム), 一時停止
	バックアップ	USB2. 0×2/ メモリスティック (手動), USB-HDD (自動), CMS
ネットワーク	伝送方式	デュアルストリーム / 帯域調整可
	NetClient	ライブ , 再生 , バックアップ , PTZ 制御 , DVR 設定
その他	HDD	SATA 最大 6TB×2, USB-HDD1TB＊別売
	アラーム入出力	4 入力 /1 出力
	通信	RS-485/UCC 制御
	電源	AC100V 50/60HZ (DC48V/4. 58A AC アダプター)
	消費電流	0. 29A/DC48V (HDD なし), 0. 45A/DC48V (HDD×2 装着時)
	使用条件	5 ～ 40℃/20 ～ 80%RH
	外形寸法	380 (W) ×72. 5 (H) ×342 (D) mm/ 約 3. 3Kg (HDD2TB 装着時)
	付属品	AC アダプター (DC48V/4. 58A), リモコン , マウス , クライアントソフト (CD)
	オプション	ミラー録画 (自動バックアップ) USB-HDD

5年保証プラン対象
5YW-NS-9160EXRV2
※別途契約が必要となります。

16CH	H.264	HDD : 最大 6TBx2
音声 4 入力	4K ライブ	4MP 録画
240fps/4MP	480fps/1080p	UCC 制御
スマート検索	NetClient	Proeye2
–	USB-HDD バックアップ＊	電源 (VP)

＊オプション

※当社 HP の製品ページにて録画時間の計算ができます。
■撮影対象 (被写体の動作や明暗の変化) によって録画時間が大幅 (1/2~3 倍) に変動します。
■音声を録音する場合は、表記録画時間から約 20%～50%短縮されます。

■ 録画時間の目安 HDD : 2TB 装着 (H.264)5M カメラ 16 台接続時

1920x1080p(2M) 時間


画質	480fps	240fps	128fps	64fps	16fps
最高	89	179	271	338	725
高	100	201	305	509	814
普通	114	232	347	582	935
長時間	135	271	406	677	1092

2560×1440p(4M) 時間

画質	480fps	240fps	128fps	64fps	16fps
最高	–	89	134	224	362
高	–	100	151	254	406
普通	–	114	173	291	464
長時間	–	134	201	338	543

モニター周辺機器

IPP-HDMI-E
HDMI エクステンダー



●伝送距離：HDMI 伝送距離最大 100m
●シングル UTP(CAT-6 以上) を使用して 1ch HDMI ビデオ信号を送信

■ 仕様

伝送距離		最大 100m　CAT6 使用
ビデオ信号入力インターフェース		HDMI インターフェース
ツイストペア映像伝送ポート		RJ45 ポート
HDMI バージョン		HDMI1.4　;　HDCP1.4
最大解像度		3840×2160 30Hz
寸法	トランスミッター	83mm×85mm×17mm
	レシーバー	83mm×85mm×17mm
重量	トランスミッター	100g
	レシーバー	100g
動作温度		-5℃～ 70℃
動作湿度		5% ～ 90%
電源		DC5V　ACｱﾀﾞﾌﾟﾀ(5V/1A) 付属
消費電流		最大 800mA

4K モニター

NS-4K27M
27 型 4K モニター

16:9 ワイド
3840x2160
入力) HDMI
VESA



ピッチ
75mm

■ 仕様　＊スピーカーは壁掛けできません。

LCD	IPS 液晶 27 型 (16:9)
視野角	水平 :178°　/　垂直 :178°
解像度	3840×2160(4K)
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比	1000 : 1
最大輝度	300cd/m2
応答速度	5ms
入力信号	DP×1,TypeC×1,HDMI×1,USB-B×1,USB×2,AudioOutx1
電源	AC100-240V
消費電力	最大 135W
使用条件	温度 : 0℃～ 40℃/ 湿度 : 10% ～ 85% 結露無きこと
外形寸法 / 重量	(W)613.8×(H)362.5×(D)80.1mm(ｽﾀﾝﾄﾞ無)/4..42kg (W)613.8×(H)539.3×(D)249mm(ｽﾀﾝﾄﾞ有)/6.01kg
付属品	HDMI ケーブル , 電源ケーブル , スタンド , スピーカー＊

FHD モニター

NS-22M3
22 型フル HD モニター

16:9 ワイド
1920x1080
VGA,HDMI
VESA

L-2660S（別売）
液晶モニター壁面取付ハンガー





ピッチ
75mm

■ 仕様

LCD	IPS 液晶 22 型 (16:9)
視野角	水平 :178°　/　垂直 :178°
解像度	1920×1080
ｺﾝﾄﾗｽﾄ比	1000:1
最大輝度	250cd/m2
応答速度	6.5ms
入力信号	HDMI1.4×1,　VGA×1
電源	DC12V2A
消費電力	最大 19W
使用条件	温度 : 0℃～ 40℃/ 湿度 : 10% ～ 85% 結露無きこと
外形寸法 / 重量	(W)492.7×(H)284.0×(D)41.2mm(ﾓﾆﾀｰのみ) (W)491.8×(H)373.2×(D)168.6mm(ｽﾀﾝﾄﾞ有)/3.12kg
付属品	HDMIｹｰﾌﾞﾙ(1.5m),ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ(DC12V), スタンド

NS-FHD8M2
フルハイビジョン対応 8 インチモニター

16:9 ワイド
1920x1080
VGA,HDMI
RCAx3



ピッチ
75mm

接続部

■ 仕様

アスペクト比	16:9
視野角	水平 178°　/　垂直 178°
最大表示解像度	1920×1080
最大輝度	600cd/m2
コントラスト比	1000:1
入力信号	HDMIx1,VGAx1,BNC(アナログ),RCAx3,USBx1
音声出力	スピーカー内蔵
スピーカー	2W×2
電源	DC12V±10%
消費電力	最大 30W
使用条件	-20℃～60℃/-10℃～60℃(収納時)
外形寸法	203(W)×164(H)×107(D)mm(スタンド含む)/776g
付属品	AC アダプター (12V2.5A),HDMI ケーブル 3m, スタンド

※ご注意※　全てのモニターは、長時間の連続稼働を前提としておりません。24 時間休みなく使い続けると、内部部品の消耗が早まる恐れがあります。(AC アダプター含む) ご覧にならない時は電源をオフにしていただき、24 時間通しでのご使用はお控えくださいますようお願いいたします。

レンズ

A2V2812003
5M ピクセルオートアイリスレンズ
(広角バリフォーカルタイプ)



Q2V0550002
6M ピクセルオートアイリスレンズ
(望遠バリフォーカルタイプ)



適用カメラ (共通) : NS-AH5M622C、NS-EX610VP

■ 仕様


	A2V2812003	Q2V0550002
イメージサイズ	1/2.7 型	1/2.7 型
解像度	5 メガピクセル , IR 対応	6 メガピクセル , IR 対応
焦点距離	f 2.8 ～ 12mm/ F 1.4	f 5 ～ 50mm/ F 1.4
水平画角	96°　～ 31°	48°　～ 6.2°
垂直画角	66°　～ 22°	34°　～ 3.5°
フォーカス範囲	0.8m ～∞	0.5m ～∞
マウント	CS マウント	CS マウント
フランジバックフォーカル	12.526mm	12.526mm
バックフォーカル	6.69mm	7.30mm
使用温度範囲	-20℃～ 60℃	-20℃～ 60℃ 80%RH 以下
外形寸法 / 重量	φ34×43mm / 51g	φ44×86.5mm / 198g

収音マイク / ハウジング

MV-03IP68
防水小型集音マイク



■接続コネクタ
音声出力 : RCA(メス)
電源入力 : DC ジャック
(φ5.5×2.1)



■ 仕様

応答周波数	20Hz ～ 20kHz
出力	2.5Vp-p/-25dB, 600Ω
感度	-30dB
SN 比	70dB(1m/40dB) 40dB(10m/40dB) 1KHz/1PA
電源 (消費電流)	DC12V/20mA
防水グレード	IP68
使用温度範囲	-30℃～ 60℃
マイク部寸法	φ10.5×41(L)mm
全長 / 重量	410mm / 23g
付属品	AC アダプター (12V/1A)

ハウジングなどのケーブル穴に
取り付け、屋外で使用できます。

GPS ユニット

NS-5600GPS
時刻補正用 GPS ユニット



■ 仕様

周波数	L1, 1575.42Hz
C/A コード	1.023MHz
チャンネル	56
受信感度	-162dBm
時刻精度	RMS 30ns, 99% 60ns
捕捉率 (平均)	ホットスタート :1 秒 , ウォームスタート :28 秒 コールドスタート :29 秒
電源	DC5V(3.3~5.5)
使用条件	-40℃～ +85℃
外形寸法 / 重量	45(W)×45(H)×14(D)mm, ｹｰﾌﾞﾙ長 (1,980mm)/30g
適用 DVR (接続ポート)	NS-5045EXR, NS-5165EXR, NS-6045AHR, NS-6086AHR, NS-6166AHR DVR USB ポートに接続

電源ボックス

KCPS12-63
電源ボックス据え置き型





OPC プラグ※

■ 仕様

入力電圧範囲	AC90～110V(50Hz/60Hz)
直流出力電圧	DC12V ～ 14.4V/5.25A(9 出力合計)
直流出力数	9 出力
消費電力	最大 71W
交流出力電圧	AC100V×2　200mA
保護回路	過電流 , 過電圧 (自動復帰)
使用条件	-10℃～+40℃　85%RH 以下 (結露無きこと)
外形寸法 / 重量	202(W)×59.4(H)×200(L)mm/1.25kg
付属品 ※	パワーコネクタ (PL2C)× カメラ台数

※KCPS12-63 単体でのご発注の場合は、パワーコネクタは付属いたしません。

2C ワンケーブル



(10m/20m/30m)
2C-10FB/2C-20FB/2C-30FB

在庫限り
(40m/50m)
2C-40FB/2C-50FB

●映像ラインコネクタ: BNC(オス)-BNC(オス)　●電源ラインコネクタ : DC プラグ - DC ソケット

※L＝30m 以上のケー (2C-30FB/2C-40FB/2C-50FB) は、消費電流 400mA 以上のカメラ使用不可

3C ワンケーブル

3C-10B
カメラ用ワンケーブル (映像・音声・電源)
(10m)
3C-10B



●映像ラインコネクタ : BNC(オス)-BNC(オス)
●音声ラインコネクタ : RCA(オス)-RCA(オス)
●電源ラインコネクタ : DC プラグ -DC ソケット

分配ハーネス / パワーコネクタ

OPC(オス - メス)
パワーコネクタ (2 芯電源線用コネクタセット)



DC ジャック　DC プラグ

変換プラグ

BNC-RCA
(オス - メス)



BNC-RCA
(メス - オス)



BNC-FC



RCA-FC



ダミーカメラ

※防犯シール付属※　■当社ダミーカメラは、本物と同一の外観です。(外観では区別がつきません) 本物と併用することで、システム全体の導入費用を抑えることができます。

屋内用

ボックス 622 タイプ
NS-D622C
※同一形状カメラ
NS-AH5M622C



ドーム型タイプ
NS-D592VC



■ 仕様

型番	NS-D622C	NS-D592VC
ケース材質	アルミダイキャスト	ABS
外形寸法	59(W)×63(H)×128(L)mm	φ128x95(H)mm(カメラ本体)
重量	365g	266g
付属品	オートアイリスレンズ (ダミー), ブラケット (L-206), ダミーケーブル	―

屋外用

屋外用暗視 バレット 812 タイプ
NS-D812IRC
※類似筐体カメラ
NS-AH5M812VIRC 等



■ 仕様

型番	NS-D812IRC
ケース材質	アルミダイキャスト
外形寸法	φ75×254(L)
重量	640g(ブラケット含む)
別売	AC アダプター (12V/1A)

屋外用ハウジングタイプ　/　屋外用 LED 点滅タイプ
NS-D605S　/　NS-D605LED
※同一形状ハウジング : L-605L







■ 仕様　NS-D605LED は、乾電池で点滅します (動作確認用単 1 形 x2 付属)

型番	NS-D605S　/　NS-D605LED
ハウジング材質	アルミダイキャスト
ハウジング) 外形寸法 / 重量	140(W)×115(H)×373(L)mm/1180g
ブラケット) 外形寸法 / 重量	83(W)×98(H)×265(L)mm/400g
総重量	1670g (NS-D605S)　/　1700g (NS-D605LED)

ボックスカメラ用ブラケット

L-465
天井取付収縮ブラケット
（L＝300 ～ 420mm）
材質：アルミ / スチール



L-1004
天井取付収縮ブラケット
（L＝600 ～1020mm）
材質：アルミ / スチール



L-206
カメラブラケット
（ケーブル収納タイプ）
材質：プラスチック



L-03
カメラブラケット
（メタルタイプ）
材質：アルミ / スチール



ドームカメラ用壁面ブラケット

L-572
材質：アルミニウム合金
外形寸法 / 重量：
φ145.5×102(H)mm/624g
※L-572B と壁面ブラケット



L-572B
ドームカメラ用ジョイントベース
材質：アルミニウム合金
外形寸法 / 重量：
φ145.5×43.1(H)mm/247g



適用カメラ

NS-AH5M572VIC、NS-AH5M580VP、NS-EX4M556IRMPX

防犯シール / 防犯看板

NS-003
オリジナル防犯シール
195(W)×235(H)mm
「防犯カメラ作動中」

NS-004
オリジナル防犯看板
220(W)×600(H)×2(D)mm
「防犯カメラ作動中」
塩化ビニール板

NS-005
オリジナル防犯シール
100(W)×120(H)mm
「防犯カメラ作動中」







屋外設置ハウジング / ブラケット

L-605L
スタンダードタイプ



L-205N



（ハウジング付属品）

L-204
天井取付金具
（アイボリー）



仕様

材質	アルミ（前後プラスチックパネル）
内部有効寸法（W/H/L）	L)110×90×290mm
外形寸法（W/H/L）	L)140×115×373mm
重量（ブラケット除く）	908g
専用壁面ブラケット	L-205N（付属品）
天井取付金具（別売）	L-204
ポール取付金具（別売）	L-600P/L-700P/L-805P

ポール取付金具

L-600P
適用ポール径φ105～145mm



材質 アルミ
■適用ブラケット
L-205N

L-700P
適用ポール径φ65～130mm



材質 アルミ
■適用ブラケット
L-205N(2台取付可)

NS-JCT
汎用ジャンクションボックス



■適用カメラ（ブラケット）
・NS-AH5M812VIRC
・NS-AH5M870VP

L-805P
適用ポール径φ70 ～ 300mm
材質 ステンレス（SUS304）



■適用カメラ（ブラケット）
・NS-AH5M812VIRC
・NS-AH5M870VP
・NS-5M38GPSDR
・L-572、L-205N

PVP-1507FM
屋外カメラ用中継プラボックス





屋外カメラ取付例

POB-2FT
プラボックス専用ポールバンド金具



仕様

	PVP-1507FM	POB-2FT
材質	PVC/本体，難燃 AES/蓋，S-PVC/絶縁キャップ	SPHC/溶融亜鉛鍍メッキ
内部有効寸法	105(W)×105(H)×65(D)mm	—
外形寸法	160.5(W)×160.5(H)×85.5(D)mm	150(W)×35(H)×16(D)mm
重量	680g	107g ※
適用カメラ	重量 2kg 以下 出しろ 300mm 以下の屋外用カメラ	—

※ステンレスバンドは付属しておりません。
※PVP-1507FMをポールに取り付ける場合、POB-2FT は2個必要です。

アクセサリー表



NS-AH5M812VIRC
NS-AH5M870VP

ジャンクションボックス使用の場合 → NS-JCT

ポール取付金具に直接取り付ける場合　※ケーブル接続部はプラボックス等に収納してください。 → L-805P



NS-AH5M572VIC
NS-EX556IRMPX
NS-AH5M580VP

壁面取付の場合 → L-572 → L-805P

天井取付の場合 → L-572B



NS-AH5M622C
NS-EX610VP

壁面取付の場合 → L-206 OR L-03

天井取付の場合 → L-1004 OR L-465



L-605L

ポール取付金具に直接取り付ける場合 → L-600P OR L-700P

天井取付の場合 → L-204


録画機の機能

UTC/UCC コントロール機能



DVRのマウス操作によって、DVRに接続されたモニターを見ながら、接続されているEX-SDI/AHDカメラのOSDメニュー操作が可能です。導入時のカメラ設定や、メンテナンス時のカメラ調整などで、施工効率が大幅にアップします。


スマートサーチ機能

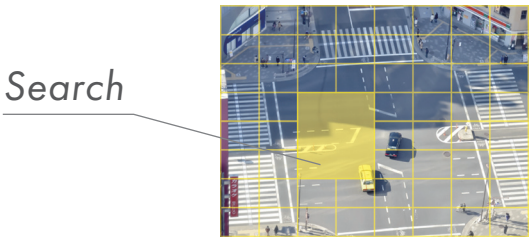

映像検索において指定したエリア内での動体検知をリスト化し、選択して再生する機能です。
モーション再生時の検索が範囲指定され、検索がしやすくなります。

ネットワークカメラ接続

同軸カメラの録画機にネットワークカメラを接続することができます。
特定のネットワークカメラを接続したい場合などにご活用いただけます。

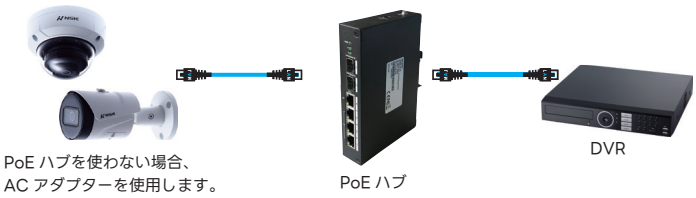

対象レコーダー:NS-SD6013AHR、NS-6004AHR、NS-6008AHR、
NS-6016AHR、NS-5045EXR、NS-5165EXR
※接続可能台数は録画機によって異なります。

カメラの機能

電動バリフォーカルレンズ

電動バリフォーカルレンズ搭載で、DVR側からピント・フォーカス調整が行えます。

対象カメラ:
NS-AH5M580VP
NS-AH5M870VP
NS-EX501VP
NS-EX511VP
NS-EX831VP



耐衝撃ドーム

耐衝撃ドーム搭載のドームカメラは、落下による破損や破壊行為に対し鉄壁の防御性能を誇ります。



対象カメラ:NS-AH5M572VIC、NS-AH5M580VP、
NS-EX4M556IRMPX、NS-EX511VP

WDR


カメラにWDR(Wide Dynamic Range)機能搭載で明暗差が大きい場合にも白飛びや黒つぶれをおさえ鮮明な映像を映し出せます。



対象カメラ:すべてのカメラ　※NS-AH5M502ICのみD-WDR


スタンダードカメラ配線例

2ケーブルカメラ　AHD カメラ電源別供給

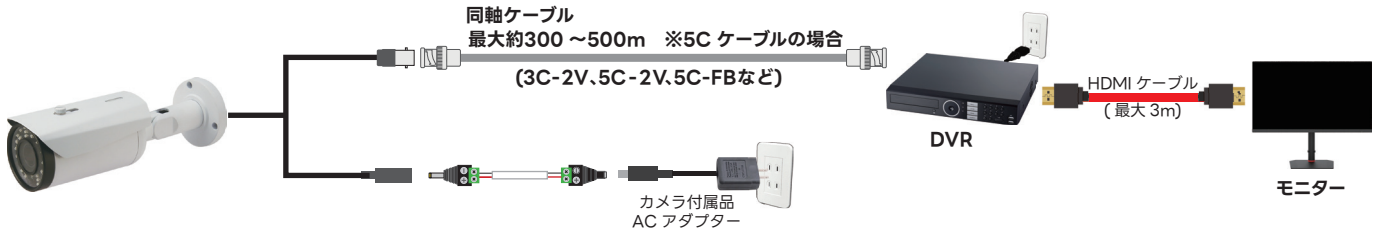

※既設ケーブルを使用する場合、ケーブルの劣化状態や、配線環境によって伝送距離は異なります。(表記数値はあくまで目安であり、保証値ではありません。)


2 ケーブルの AHD カメラをワンケーブルで配線したい

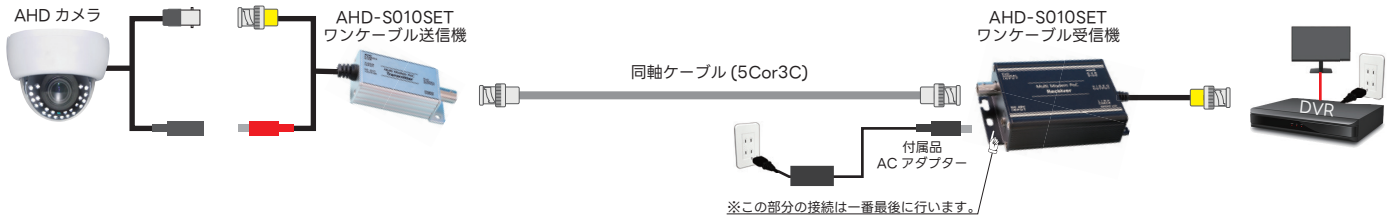

AHD カメラの映像を分配したい




EX-SDI カメラの映像を長距離配線したい

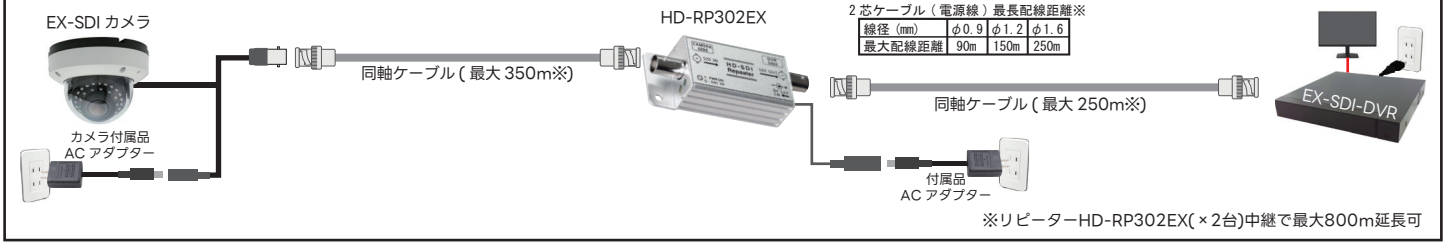


※リピーターHD-RP302EX(× 2台)中継で最大800m延長可

SD カード録画カメラ　NS-5M38GPSDR を接続したい

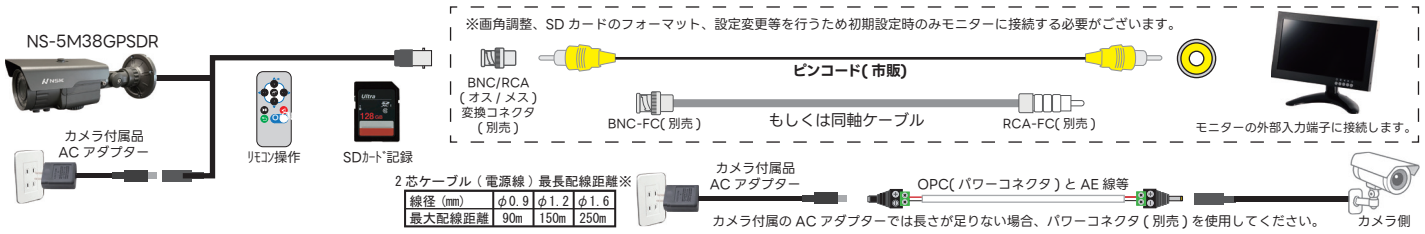

遠くにあるモニターに接続したい

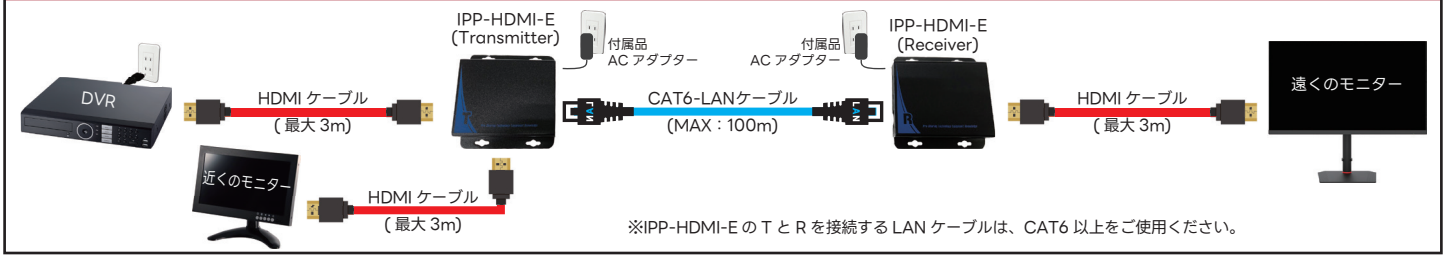

※IPP-HDMI-E の T と R を接続する LAN ケーブルは、CAT6 以上をご使用ください。

ソフトウェア

NetClient
パソコン用遠隔監視ソフト



付属の CD もしくは
NSK の HP よりダウンロード可能

こんな方に



■ パソコンで他の場所の映像を一括管理したい。
■DVR でできる操作をパソコンでもしたい。
■遠隔地からバックアップを取りたい。

Proeye2
スマートフォン用遠隔監視アプリ



APP ストアもしくは Google play ストアより
インストール可能

こんな方に



■ スマートフォンから手軽に見たい

ProeyeP2P
スマートフォン用 P2P 遠隔監視アプリ



APP ストアもしくは Google play ストアより
インストール可能

こんな方に



■ 難しい設定なくより手軽に映像が見たい

※NS-5084EXR、NS-9040EXRV2、NS-9080EXRV2、
NS-9160EXRV2 ではご使用になれません。

フェニックス保証サービス

ご購入時に 5 年保証付き商品を選択していただくことで
以下のサービスが 5年間 受けられます。

5 年保証型番で
ご注文ください

5 年保証プラン対象
5YW-NS-XXXX
※別途契約が必要となります。

	標準保証	フェニックス保証サービス※1
製品保証期間	出荷日から 3 年間保証	保証登録日から 5 年間保証
カメラ消耗品保証期間（赤外線 , モーター 等）	出荷日から 1 年間保証	
録画機消耗品保証期間（HDD 等）		
天災保証期間（火災 , 落雷 , 風災 , 雹災 , 雪災 等）	対象外	
修理期間中の代替機	対象外	無償貸出
出張対応費用	有償	無償 ※2
コールセンター利用	利用可能	

※1 フェニックス保証サービスを開始するには別途契約が必要です。
※2 出張対応費用：機器の不具合と認定されてからの対応に限ります。特殊作業が必要な場合は別途有償になります（高所作業車や道路使用許可等）。

詳しい内容は担当営業へお問い合わせください

※製品を最良の状態でお使い頂くために、定期的な保守点検を実施されることをおすすめします。※予告なく製品の取扱いを中止する場合がありますので予めご了承ください。※本カタログ記載のカメラ等を、壁面、天井等に取り付ける場合、金具、ハウジングを含む全重量に充分耐えられる強度のある場所に取付け願います。充分な強度がないと、落下によりケガをする場合があります。※録画装置により撮影した顔画像は個人情報保護法における「個人情報」に含まれます。設置者は、被撮影者に対して、録画装置により自身の個人情報が取得されていることが認識できる処置を講ずる必要があります。個人情報取扱事業者は、法第22条に基づき、利用の必要性を考慮して保存期間を設定し、個人データを利用する必要がなくなったときは、遅滞なく消去するよう努めなければなりません。(令和5年5月更新)※録画装置を従業員の勤怠、健康管理等に利用する場合、就業規則等に取得顔画像の利用目的、顔画像データの管理等についての規定を設ける必要があります。※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰を含む逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承願います。※標準保証の場合落雷による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)
※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。※本カタログの画像はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

NSK

名古屋本社　〒461-0043　愛知県名古屋市東区大幸一丁目 -10-15
3F ショールーム / オフィス
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297

東京支店　〒130-0013　東京都墨田区錦糸四丁目 5-3
1F ショールーム　2F オフィス
TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508

札幌営業所　〒003-0876　北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

仙台営業所　〒980-0022　宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

大阪営業所　〒532-0011　大阪府大阪市淀川区西中島四丁目 4-6-301
TEL. 06-6195-8101 / FAX. 06-6195-8103

広島営業所　〒732-0804　広島県広島市南区西蟹屋二丁目 6-12-1F
TEL. 082-258-7470 / FAX. 082-258-7471

松山営業所　〒791-8013　愛媛県松山市山越一丁目 1-45-201
TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749

福岡営業所　〒815-0037　福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

サポートダイヤル　TEL. 050-5433-8505　（平日 9-12 時 13-17 時半）

ホームページ・
各種SNS
はこちらから

NSK SUPPORT
よくある
ご質問
こちらから

NSK　防犯カメラ　検索

TEL 052-726-5296(代表)　FAX 052-726-5297
HP : https://www.n-sk.jp　Email : hp@nsk-sec.co.jp

施工工事店募集中

販売代理店 (施工工事店)

第 06 版　2026.11

Printed in Japan 2026 ©