

ASC-7214Y

顔認識アクセスコントロール



特徴

- ・7インチIPSディスプレイ、解像度1024×600
- ・タッチスクリーン
- ・2MP広角WDRレンズ、光補正機能
- ・顔、指紋、カード、パスワードをサポート、及び組合せ認証
- ・顔認証精度 > 99.5% 顔比較速度 ≤ 0.35秒
- ・50,000ユーザー、50,000顔、10,000指紋、50,000カード、50,000パスワード
- ・生体検出
- ・管理ソフトウェアとの連動





技術仕様

形式	ASC-7214Y
システム	
メインプロセッサ	組み込みプロセッサ
インターネットプロトコル	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDPプロトコル	サポート
相互運用性	CGI
SDK、API	サポート
ディスプレイ	7インチIPS
スクリーンタイプ	静電容量式タッチスクリーン
解像度	1024(V)×600(H)
カメラ	2MP CMOSカメラ
WDR	120dB
光補正	オート白色光、オートIR
ステータスインジケータ	赤：エラー、緑：正常、青：動作中
音声プロンプト	サポート
ケース材質	PC+ABS
機能	
ロック解除モード	指紋/カード/リモートパスワード/顔認証、及び組み合わせ
カード読取タイプ	ICカード
期間リスト	128
休日期間リスト	128
ファストロック解除	サポート
リモート検証	サポート
周辺カードリーダー	1 RS-485, 1 Wiegand
複数カード認証	サポート
リアルタイム監視	サポート
ウェブ設定	サポート
性能	
カード読取距離	1cm～5cm
顔認識範囲	0.3m～2.0m
身長	0.9m～2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.35秒
指紋センサー	静電容量認証
方法	1:N
指紋比較時間	≤1.5秒

容量	
ユーザー	50,000
顔画像	50,000
指紋	10,000
カード	50,000
録画	100,000
ポート	
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 input/output
USB	1 USB2.0 port
Ethernet	1 10M/100M Ethernet Port
Alarm Input	2 (Switch quantity)
Alarm Output	2 (Relay)
Alarm Linkage	サポート
退出ボタン	1
ドアステータス検知	1
Lock Control	1
アラーム	
アンチパストバック	サポート
タンバール	サポート
強迫	サポート
ドアセンサタイムアウト	サポート
不正侵入	サポート
違法カード	サポート
しきい値	サポート
強迫指紋	サポート
全般	
電源	DC12V 2A
消費電力	12W
寸法	283.0mm×130.0mm×36.9mm
動作温度	-10° C ～ +55° C
動作湿度	0%RH～90%RH
環境	屋内
重量	1.8kg
設置方法	壁面設置
認証	CE/FCC

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

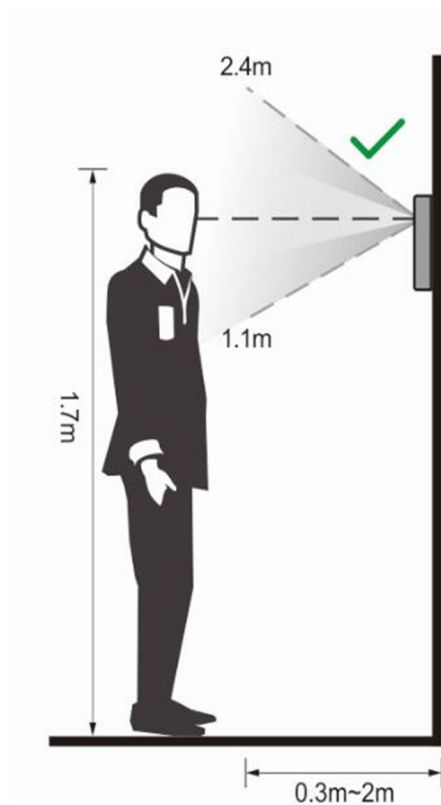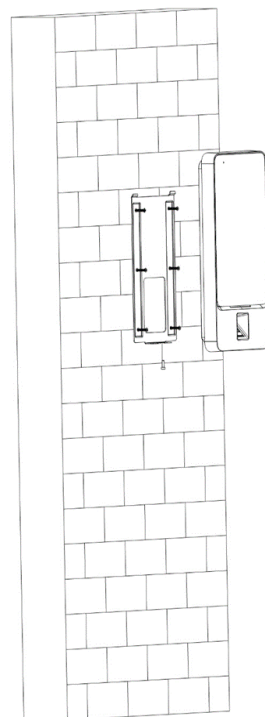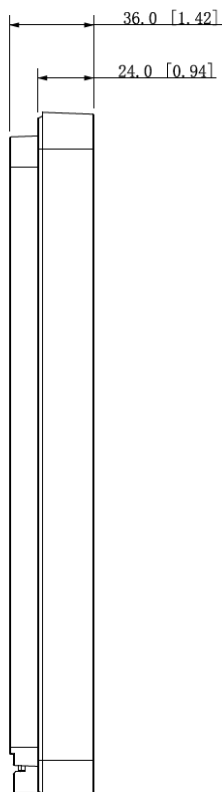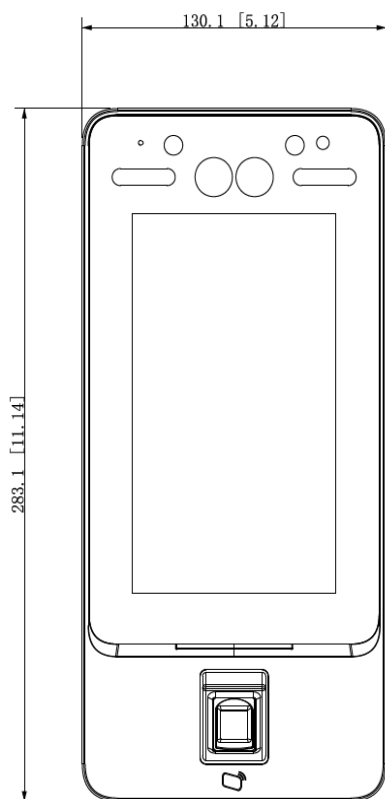

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。