

- ・ 顔認証アクセスコントローラー
- ・ Bluetooth アクセスリーダー
- ・ シングルドア用マグネットロック

Face Key

非接触 顔認証 入退管理システム

PNSS スリ-



Accessory

ML280S

シングルドア用マグネットロック



- ・280KGアンチプル
- ・ビルトイン逆電流保護デバイス(MOV)
- ・ダブルロックボディ絶縁処理

Arch-LOG 掲載商品

型式	ML280S
■電気	
動作電圧	DC12V/DC24V
動作電流	480mA/240mA
■一般	
材質	アルミニウム
アンチプル	280kg
サイズ	250mm × 47mm × 26mm
重量	2.0kg
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

ML280S-LB

ML280S用L字取付ブラケット



Arch-LOG 掲載商品

型式	ML280S-LB
■一般	
材質	アルミ合金
製品サイズ	250mm × 47mm × 28.6mm

FLC-001


FeliCa LiteS
(フェリカライトS)カード

Arch-LOG 掲載商品

MSC-001

Mifare(マイフェア)
スタンダードカード

Arch-LOG 掲載商品



1枚より販売可能

B908

赤外線ボタン



- ・プロフェッショナルな回路設計
- ・ステンレス鋼材料
- ・500,000回の疲労試験と耐久性

Arch-LOG 掲載商品

型式	B908
■一般	
材質	ステンレス
重量	70g
サイズ	86mm × 86mm × 25mm
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

B908-JB

赤外線ボタン用
ブラックス



Arch-LOG 掲載商品

型式	B908-JB
■一般	B908用
材質	プラスチック
サイズ	85mm × 85mm × 35mm
重量	40g
取付	壁付、屋内設置用

ACR-2201

防水Bluetooth
アクセスリーダー

Arch-LOG 掲載商品



形式	ACR-2201
■システム	
メインプロセッサ	32 Bit
■読取部	
読取フォーマット	13.56MHz
読取距離	1cm～3cm (max.)
反応速度	<0.5s
Bluetooth距離	0m～5m
Bluetooth速度	<1秒
■機能	
防水性能	IP55
■インターフェース	
コントローラー接続部	RS485, Wiegand34
■一般	
ビープ音	ブザー
電源	9V～15V DC/200mA
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%
サイズ	47.5mm × 16mm × 135mm
重量	0.2kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

ASC-MP

アクセスコントローラー取付共通プレート



Arch-LOG 掲載商品

型式	ASC-MP
■一般	
対応機種	ASC-7213M, ASC-7317MX
材質	SUS(ステンレス)
設置	壁面
角度調整	不可
サイズ	120mm × 116mm × 6mm
重量	142g

M202

指紋登録用リーダー

Arch-LOG 掲載商品



- ・ドライバーのインストール無し
- ・プラグアンドプレイ
- ・USB電源と通信

型式	M202
■システム	
レート	500 DPI
採取窓サイズ	L18mm × W15mm
登録時間	≤350ms
読取距離	≤0.0001%
FAR(誤認証率)	≤0.014%
FRR(本人拒否率)	≤1.5秒
■一般	
電源	DC 3.8～7V
インターフェース	USB
動作温度	0℃～+55℃
動作湿度	20%～90%
サイズ	87.55mm × 66.64mm × 40mm

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

Smart PSS Lite

簡単操作！クライアントパソコンソフト



- 軽い動作で直感的に使える入退室管理ソフト
- 認証方式の登録や編集、削除
- 入退室ログの管理
- 各種アラームの設定

【構成例】



DSS Express

大規模向け総合管理ソフト

Arch-LOG 掲載商品



- カメラ・アクセス総合ソフト
- 中規模～大規模向け
- 高い柔軟性と安定性
- 強力なオールインワンのビデオ監視管理

【構成例】



Where?



部外者の入退室を制限する事でセキュリティを強化します。
企業であれば情報区画の入場制限をします。
人の出入りを記録する事で、何かあった時に履歴を参照できます。
「いつ」「だれ」「どこ」にいるかを明確化します。

オフィス・ビル

使用機種:ASC-7215X

既設のカード認証機器をリプレイスし、顔認証による高精度でスピーディな入室と部外者の侵入を防ぎます。



介護施設・保育園

使用機種:ASC-7213M

解錠権限をユーザーごとに指定できるので、従業員やご家族だけが出入りできる状態で運用し、入居者様の徘徊を防止します。



病院・調剤薬局

使用機種:ASC-7213M

自動ドアと連動することで車いすに乗った状態で解錠可能。スムーズな入退室を実現。



店舗・飲食店

使用機種:ASC-7212TS、ASC-ES

セルフ検温でエントランスを無人化。感染者クラスター対策として外来者の入室チェックに利用。




工場・倉庫

使用機種:ASC-7213M

取扱に注意しなければならない薬品の持ち出し管理及びセキュリティ向上を図ります。



配線図例

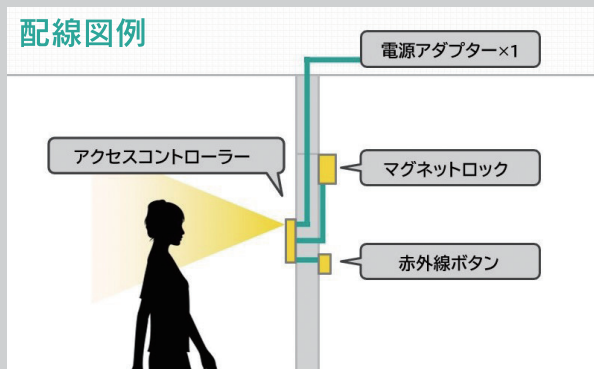

扉の両側にアクセスコントローラーを設けることで、入室と退室の両方のログを記録する事はもちろん、(上図)のように退室時は非接触ボタンに手をかざして退室するなど、現場に合わせた最適解をご提案いたします。

ACCESS CONTROL UNIT

RSS スル-

ASC-7317MX

屋内外 屋外対応ミニアクセスコントローラー



白色LED

夜間はライトが点灯して顔を明るく照らします。

ワンタッチモニター

大画面で見やすいタッチパネル液晶画面です。

顔認証カメラ


200万画素のデュアルカメラで顔を立体的に認識します。

インジケーター&スピーカー

安心の日本語音声でわかりやすく案内します。認証の可否をインジケーターランプでお知らせします。

カード認識センサー

Mifareカード(13.56MHz)
FeliCa, FeliCa Lite-Sカード対応



Arch-LOG 搭載商品

型式	ASC-7317MX
■システム	
ディスプレイ	4.3インチ
解像度	480×272
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高精細WDRデュアルカメラ
■性能	
顔認識範囲	認識距離: 0.3m~1.5m, 認識身長: 0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.3秒



■容量	
ユーザー	6,000
顔画像	6,000
カード	6,000
パスワード	6,000
ログ	150,000
■全般	
電源	DC12V 2A※アダプター付属
消費電力	24W
寸法	174mm×87.5mm×22.5mm
動作温度	-30℃~+60℃
動作湿度	5%RH~90%RH 結露しないこと
環境	IP65 屋内、屋外
重量	0.78kg
設置方法	壁面設置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

RSS スル-

ASC-7213M

屋内用 ミニアクセスコントローラー



白色LED

夜間はライトが点灯して顔を明るく照らします。

顔認証カメラ


200万画素のデュアルカメラで顔を立体的に認識します。

カード認識センサー

Mifareカード(13.56MHz)

ワンタッチモニター

大画面で見やすいタッチパネル液晶画面です。

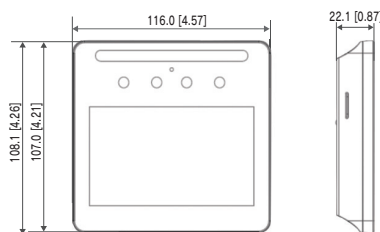

Arch-LOG 搭載商品

型式	ASC-7213M
■システム	
ディスプレイ	4.3インチ TFTスリット
解像度	480×272
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高精細度WDRデュアルカメラ
■性能	
顔認識範囲	0.3m~1.5m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.3秒



■容量	
ユーザー	1,500
顔画像	1,500
カード	1,500
パスワード	1,500
ログ	150,000
■全般	
電源	DC12V 1.5A※アダプター付属
消費電力	18W
寸法	116mm×107mm×22mm
動作温度	-10℃~+55℃
動作湿度	5%RH~95%RH
環境	屋内
重量	0.24kg
設置方法	平置き、壁面設置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

顔認識スピード

約**0.2~0.3**秒

生体認証

写真での顔認識は不可



オールインワンパッケージ

顔認識、カード、登録から認識まで、これ1台で運用可能です。



簡単操作



タッチパネルで直感的な操作が可能です

管理ソフトウェア

ユーザー一括登録が可能な統合クライアントソフトが無償でダウンロード可能



ACCESS CONTROL UNIT

RASS スル-

ASC-7212TS

屋内用 体表面温度測定機能搭載
顔認証アクセスコントローラー



Mifare

123
567

体表面温度
モニタリング



体表面温度モニターカメラ

温度センサー誤差
≤0.3度

【オプション】




ASC-SS
卓上スタンド



ASC-ES2
床上置き型伸縮スタンド

カード
認識センサー



Arch-LOG 掲載商品

型式	ASC-7212TS
■システム	
解像度	1024×600
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS WDR 37db
■性能	
カード読取距離	5cm
顔認識範囲	0.3m~2.0m
身長認識範囲	0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.35秒
有効測温範囲	30℃~45℃
測温精度	±0.3℃
測定距離	0.3m~1.8m
■容量	
ユーザー	50,000
顔画像	50,000
カード	50,000
パスワード	50,000
ログ	100,000
■全般	
電源	12V2A (アダプター付属)
消費電力	≤DC12W
寸法	336.9mm×130.1mm×40.5mm
測温使用条件	測温モード 無効: -10℃~55℃, 有効: 15℃~30℃
動作環境温度	-10℃~+55℃
動作湿度	0~90%RH (非結露)
環境	屋内
重量	2.0kg
設置方法	壁掛け


※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

RASS スル-

ASC-7214Y

屋内用 顔認証アクセスコントローラー

Arch-LOG 掲載商品

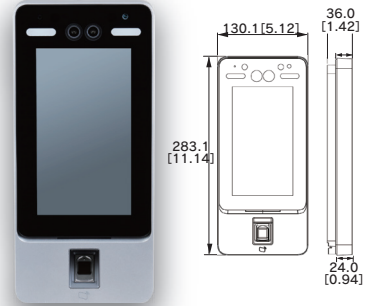

型式	ASC-7214Y
■システム	
ディスプレイ	7インチIPS
解像度	1024×600
カメラ	2MP CMOSカメラ
■性能	
カード読取距離	1cm~5cm
顔認識範囲	0.3m~2.0m
身長認識範囲	0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.35秒
指紋センサー	静電容量認証
指紋比較時間	≤1.5秒
■全般	
電源	DC12V 2A ※アダプター付属
消費電力	12W
寸法	283.0mm×130.0mm×36.9mm
動作温度	-10℃~+55℃
動作湿度	0%RH~90%RH
環境	屋内
重量	1.8kg
設置方法	壁面設置


※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

RASS スル-

ASC-7215X

屋外用 顔認証アクセスコントローラー

Arch-LOG 掲載商品

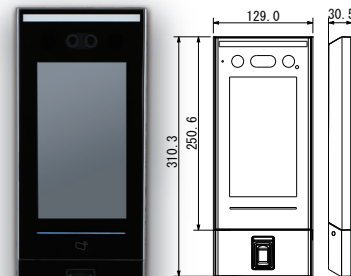

型式	ASC-7215X
■システム	
ディスプレイ	7インチIPS
解像度	1024×600
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高解像度WDRデュアルカメラ
■性能	
カード読取距離	1cm~3cm
顔認識範囲	0.3m~2.0m
身長認識範囲	0.9m~2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.2秒
指紋センサー	静電容量
指紋比較時間	≤1.5秒
■全般	
電源	DC12V 2A ※アダプター付属
消費電力	24W
寸法	310.3mm×129.0mm×30.5mm
動作温度	-30℃~+50℃
動作湿度	0%RH~90%RH
環境	IP65
重量	2.0kg
設置方法	壁面設置

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

Lock 電気錠

コンパクトで高性能・多様なラインナップ、使いやすい電気錠。
各種取り扱い、お問い合わせ受付中。



その他、電気錠については、株式会社日本ロックサービスにお問い合わせください。TEL:045-663-0220

Accessory

ML280S

シングルドア用マグネットロック



Arch-LOG 掲載商品

型式	ML280S
■電気	
動作電圧	DC12V/DC24V
動作電流	480mA/240mA
■一般	
材質	アルミニウム
アンチプル	280kg
サイズ	250mm × 47mm × 26mm
重量	2.0kg
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

- ・280KGアンチプル
- ・ビルトイン逆電流保護デバイス(MOV)
- ・ダブルロックボディ絶縁処理

ML280S-LB

ML280S用L字取付ブラケット



Arch-LOG 掲載商品

型式	ML280S-LB
■一般	
材質	アルミ合金
製品サイズ	250mm × 47mm × 28.6mm

FLC-001


FeliCa LiteS
(フェリカライトS)カード

Arch-LOG 掲載商品

MSC-001

Mifare(マイフェア)
スタンダードカード

Arch-LOG 掲載商品



1枚より販売可能

B908

赤外線ボタン



Arch-LOG 掲載商品

型式	B908
■一般	
材質	ステンレス
重量	70g
サイズ	86mm × 86mm × 25mm
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%

- ・プロフェッショナルな回路設計
- ・ステンレス鋼材料
- ・500,000回の疲労試験と耐久性

B908-JB

赤外線ボタン用
ブラックス



Arch-LOG 掲載商品

型式	B908-JB
■一般	B908用
材質	プラスチック
サイズ	85mm × 85mm × 35mm
重量	40g
取付	壁付、屋内設置用

ACR-2201

防水Bluetooth
アクセスリーダー

Arch-LOG 掲載商品



形式	ACR-2201
■システム	
メインプロセッサ	32 Bit
■読取部	
読取フォーマット	13.56MHz
読取距離	1cm～3cm (max.)
反応速度	<0.5s
Bluetooth距離	0m～5m
Bluetooth速度	<1秒
■機能	
防水性能	IP55
■インターフェース	
コントローラ接続部	RS485, Wiegand34
■一般	
ビープ音	ブザー
電源	9V～15V DC/200mA
動作温度	-30℃～+60℃
動作湿度	≤95%
サイズ	47.5mm × 16mm × 135mm
重量	0.2kg

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

ASC-MP

アクセスコントローラ取付共通プレート



型式	ASC-MP
■一般	
対応機種	ASC-7213M, ASC-7317MX
材質	SUS(ステンレス)
設置	壁面
角度調整	不可
サイズ	120mm × 116mm × 6mm
重量	142g

M202

指紋登録用リーダー

Arch-LOG 掲載商品



- ・ドライバーのインストール無し
- ・プラグアンドプレイ
- ・USB電源と通信

型式	M202
■システム	
レート	500 DPI
採取窓サイズ	L18mm × W15mm
登録時間	≤350ms
読取距離	≤0.0001%
FAR(誤認証率)	≤0.014%
FRR(本人拒否率)	≤1.5秒
■一般	
電源	DC 3.8～7V
インターフェース	USB
動作温度	0℃～+55℃
動作湿度	20%～90%
サイズ	87.55mm × 66.64mm × 40mm

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

Smart PSS Lite

簡単操作！クライアントパソコンソフト



- 軽い動作で直感的に使える入退室管理ソフト
- 認証方式の登録や編集、削除
- 入退室ログの管理
- 各種アラームの設定

【構成例】



DSS Express

大規模向け総合管理ソフト

Arch-LOG 掲載商品



- カメラ・アクセス総合ソフト
- 中規模～大規模向け
- 高い柔軟性と安定性
- 強力なオールインワンのビデオ監視管理

【構成例】



ACCESS CONTROL UNIT

オールインワン
パッケージ

入退室管理システムを1つのパッケージで

ASC-001PKG

ケーブルやスイッチボックスなど、取り付ける際に必要なものを一式セットにしました。最先端の顔認証システムが低コストで導入いただけます。基盤に電源を集約することができるので、電源アダプター1つで機器の電源をまかなえます。


- ①既設の扉が使える
- ②必要なものはドライバーなどの「取り付け工具のみ」
- ③わかりやすいYouTube動画マニュアル
- ④配線かんたん・電源ひとつで稼働

動画マニュアル



- ミニアクセスコントローラー●ACアダプター●PHコネクタ付ケーブル●取付プレート●スイッチボックス取付プレート
- スイッチボックス(ビス4個)●端子台基盤プレート●グレージャンクションボックス●赤外線ボタン●マグネットロック
- L字金具●ボタン用ケーブル(5m)●マグネットロック用ケーブル(3m)●DC延長ケーブル(5m)●マイフェアスタンダードカード(2枚)


アクセスコントローラー アクセサリー対応表

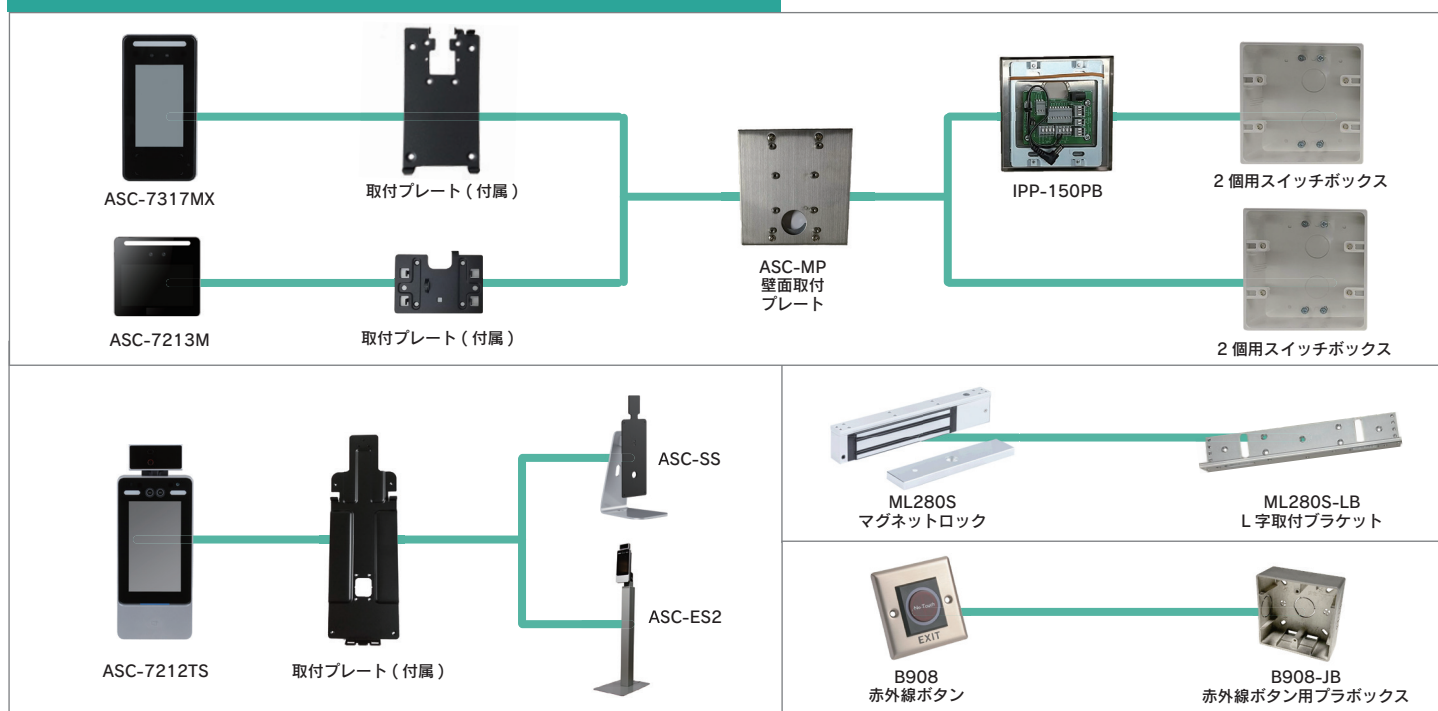

アクセスコントローラー 構成例



コンセントアイコンがある部分に電源が必要です

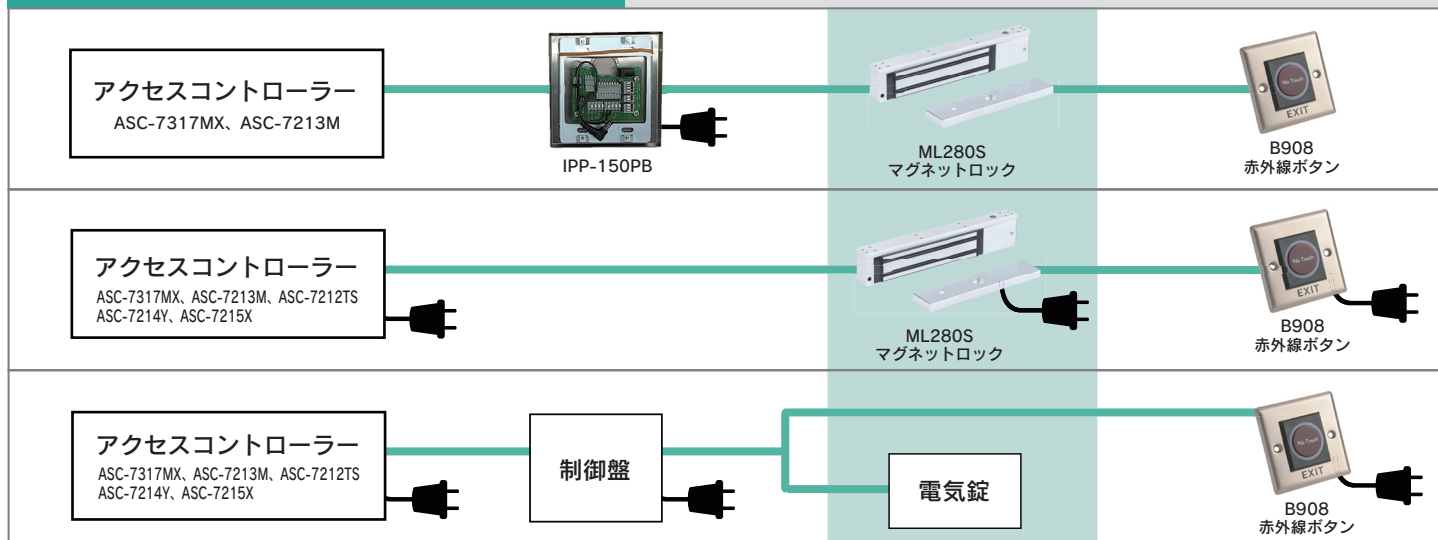

※製品を最良の状態でお使い頂くために、定期的な保守点検を実施されることをおすすめします。

※予告なく製品の取扱いを中止する場合がありますので予めご了承ください。

※本カタログ記載のカメラ等を、壁面、天井等に取り付ける場合、金具、ハウジングを含む全重量に充分耐えられる強度のある場所に取付け願います。充分な強度がないと、落下によりケガをする場合があります。

※録画装置により録画した画像のうち、個人を特定できるものは個人情報となりますので、お取り扱いには充分ご注意ください。

※本カタログ記載製品は特定映像の撮影装置及び長時間記録装置であり、機器の故障や誤作動、あるいは万が一発生した損害及び故障機器の取り外しの際の建物の現状復帰を含む逸失利益に関し、弊社及び販売店は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

※落雷による機器の故障は、保証対象外となります。(事前に動産保険もしくは火災保険の内容の確認をお願いします。)

※外観及び仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

※本カタログ記載の画像はハメコミです。本カタログ記載の写真、イラスト、グラフはイメージです。

5年保証プラン対象商品

*別途契約が必要となります。

■5年保障プランについて

本カタログ製品欄に「5年保障プラン対象商品」の記載がある商品については、納入から5年間は、落雷などの天災による故障、機器の経年劣化による自然故障、ハードディスク、ファン等の消耗品交換、さらに修理の際の代替機手配、機器取替・取付作業費について、全て無償で対応させていただきます。(購入時での別途契約となります。詳しくは弊社までお問い合わせ願います)

Arch-LOG 掲載商品

■Arch-LOG(アーキログ)について

クライアント様への提案資料作りに特化した建築建材総合検索サイト「Arch-LOG」に弊社製品が掲載されています。詳しくは公式サイトをご確認ください。公式サイト: <https://www.arch-log.com> 右のQRコードからアクセスできます。



株式会社 NSK [本社]
〒461-0043 愛知県名古屋市中区大幸一丁目 -10-15
TEL. 050-5433-8505(サポートダイヤル) FAX. 052-726-5297
Email. hp@nsk-sec.co.jp

[東京支店] 〒132-0035 東京都江戸川区平井四丁目 5-8 NSビル 2F
TEL. 03-3638-9051 / FAX. 03-3638-9052

[札幌営業所] 〒003-0876 北海道札幌市白石区東米里 2194-66
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

[仙台営業所] 〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6 五橋ビル 8F
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

[大阪営業所] 〒569-0071 大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

[中四国営業所] 〒700-0927 岡山県岡山市北区西古松一丁目 1-26 オム第IIビル 1F
TEL. 086-243-7815 / FAX. 086-243-7817

[福岡営業所] 〒815-0037 福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

ソーシャルメディア公式アカウント



施工工事店募集中

販売代理店 (施工工事店)