

IP-3006F-i7SD5

6メガピクセルパノラミック スターライトネットワークIRフィッシュアイカメラ



特徴

- ・1/1.8" 6メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS CMOS
- ・H.265トリプルストリームエンコーディング
- ・最大25/30fps @ 6M (3072x2048)
- ・昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・最大IR照射距離10m
- ・マイクロSDカードスロット最大128GB、IP67、IK10、PoE
- ・1/1オーディオイン/アウト ・内蔵マイク



技術仕様

形式	IP-3006F-i7SD5
カメラ	
画像センサー	1/1.8" 6メガピクセル progressive scan CMOS
有効画素数	3072 (H) x 2048 (V)
RAM/ROM	1024MB/128M
電子シャッタースピード	Auto/Manual, 1/3~1/1000000s
走査方式	プログレッシブ
最低照度	0.002Lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.02Lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30IRE), 0Lux/F2.0 (IR on)
S/N比	50dB以上
赤外線照射距離	最大10m
レンズ	
レンズタイプ	固定
最大口径	F2.0
画角	H:180° , V:180°
フォーカスコントロール	固定
近接焦点距離	1.7mm
インテリジェント	
IVS	ラインクロス検知, 侵入検出、ヒートマップ
ビデオ	
圧縮方式	H.265/H.264
ストリーミング能力	3 ストリーム
解像度	6M (3072 x 2048) / 4M (2048 x 2048) / 3M (2048 x 1536) / UXGA (1600 x 1200) 1.3M (1280 x 960) / D1 (704 x 576 / 704 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 x 240)
フレームレート	メインストリーム: 6M (1~30fps) サブストリーム: D1 (1~30fps) サードストリーム: 1.3M (1~30fp)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H.265: 3Kbps~9984Kbps H.264: 8Kbps~16384Kbp
Day/Night	Auto (ICR) / Color / B/W
逆光補正	BLC / HLC / DWDR
ホワイトバランス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート / マニュアル

ノイズリダクション	3D DNR
物体検知	Off / On (4ゾーン, 長方形)
プライバシーマスク	Off / On (4エリア, 長方形)
Smart IR	サポート
Defog	サポート
デジタルズーム	16倍
オーディオ	
圧縮方式	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (100/1000Base-T)
プロトコル	HTTP:HTTPS:TCP:ARP:RTSP:RTP:UDP:SMTP:FTP:DHCP:DNS:DDNS:PPPOE IPv4/v6:QoS:UPnP:NTP:Bonjour:802.1x:Multicast:IGMP:IGMP:SNMP
互換性	ONVIF
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	マイクロSDカード 128GB, NAS, ローカルPCインスタント録画
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, Easy4ip
スマートフォン	iOS, Android
認定	CE: (EN 60950:2000), UL: UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
インターフェース	
オーディオインターフェース	1/1 イン/アウト 1マイク内蔵
フレーム	2イン: 5mA 5VDC / 27イン: 1A 30VDC / 0.5A 50VDC
電気	
電源	DC12V, PoE (802.3af)
消費電力	最大12W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-30°C ~ +60°C, 湿度95% 以下
防水防塵性能	IP67
耐衝撃性能	IK10
ケース材質	金属
外形寸法	Φ150mm x (H) 50mm
重量	580g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

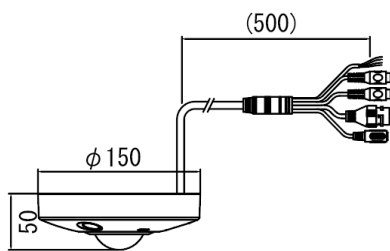

取付穴位置

20210902

