

# IP-8024AI

4メガピクセル WDR IR AIバレットスターライトネットワークカメラ






## 特徴

- ・1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS
- ・2688×1520@30 fp、1080P (1920×1080) @60 fps
- ・H.265およびH.264トリプルストリームエンコーディング
- ・内蔵IR LED、最大IR距離：50 m
- ・マイクロSDカード、最大256GB対応
- ・2.7 mm～12.0 mm電動レンズ
- ・IP67、IK10、DC12V、PoE
- ・2/1アラームイン/アウト、1/1オーディオイン/アウト

## 技術仕様

|            |                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形式         | IP-8024AI                                                                                                                                          |
| カメラ        |                                                                                                                                                    |
| 画像センサー     | 1 / 1.8" 4メガピクセルプログレッシブスキャンCMOS                                                                                                                    |
| 有効画素数      | 2688 (H) × 1520 (V)                                                                                                                                |
| RAM/ROM    | 1GB/128MB                                                                                                                                          |
| 走査方式       | プログレッシブ                                                                                                                                            |
| 電子シャッターモード | オート / マニュアル 1/3 s-1/100000 s                                                                                                                       |
| 最低照度       | 0.003 Lux@F1.8                                                                                                                                     |
| 赤外線照射距離    | 最大50m                                                                                                                                              |
| 赤外線 On/Off | オート / マニュアル                                                                                                                                        |
| 赤外線LED数    | 4                                                                                                                                                  |
| レンズ        |                                                                                                                                                    |
| レンズタイプ     | 電動バリアフォーカル                                                                                                                                         |
| マウントタイプ    | ポートイン                                                                                                                                              |
| 焦点距離       | 2.7 mm-12.0 mm                                                                                                                                     |
| 最大口径       | F1.8                                                                                                                                               |
| 画角         | H:114° ~47° , V:62° ~26°                                                                                                                           |
| アイリスタイプ    | 自動                                                                                                                                                 |
| インテリジェント   |                                                                                                                                                    |
| AI         | 顔検出、顔の属性（年齢、性別、表情、眼鏡、マスク、口髭、顎鬚）ヒートマップ、ライン検出、侵入検出、滞在検出、駐車検出、集団検出、ヒールカウント                                                                            |
| ビデオ        |                                                                                                                                                    |
| 圧縮方式       | H.265, H.264, MJPEG (サブストリーム)                                                                                                                      |
| スマートコーデック  | オン / オフ                                                                                                                                            |
| ストリーミング能力  | 3 Streams                                                                                                                                          |
| 解像度        | 2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1080P(1920×1080), 1.3M<br>(1280×960), 720P(1280×720), D1(704×576/704×480), VGA<br>(640×480), CIF(352×288/352×240) |
| フレームレート    | メイン:2688×1520(1~30fps), 2560×1440(1~30fps), 1920×1080<br>(1~60fps), サブ: D1(1~30fps), D1(1~60fps), サード: 1080P(1~16fps)                              |
| ビットレート操作   | 固定 / 可変                                                                                                                                            |
| ビットレート     | H264:32Kbps~8192Kbps, H265:19K~8192Kbps                                                                                                            |
| Day/Night  | オート(ICR) / カラー / 白黒                                                                                                                                |
| 逆光補正       | BLC / HLC / WDR (140dB)                                                                                                                            |

寸法 (単位mm)

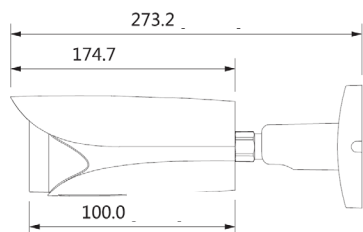

|               |                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ホワイトバランス      | オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル                                                                                                                                           |
| ゲインコントロール     | オート / マニュアル                                                                                                                                                          |
| ノイズリダクション     | 3D DNR                                                                                                                                                               |
| 動体検知          | Off / On (4 長方形)                                                                                                                                                     |
| Smart IR      | オン / オフ                                                                                                                                                              |
| フリップ          | 0° / 90° / 180° / 270°                                                                                                                                               |
| ミラー           | Off / On                                                                                                                                                             |
| デジタルズーム       | 16倍                                                                                                                                                                  |
| プライバシーマスク     | Off / On (4 長方形)                                                                                                                                                     |
| ネットワーク        |                                                                                                                                                                      |
| イーサネット        | RJ-45 (10/100Base-T)                                                                                                                                                 |
| プロトコル         | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP<br>SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast<br>ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| 互換性           | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);                                                                                                                                |
| 最大ユーザーアクセス数   | 201ユーザー                                                                                                                                                              |
| エッジストレージ      | FTP; SFTP; MicroSDCard(最大256GB); NAS                                                                                                                                 |
| ストリーミング方式     | ユニキャスト/マルチキャスト                                                                                                                                                       |
| ブラウザ          | IE, Chrome, Firefox, Safari                                                                                                                                          |
| マネージメントソフトウェア | Smart PSS, DSS, DMSS                                                                                                                                                 |
| オーディオ         | 1/1 インプット                                                                                                                                                            |
| アラーム          | 2 入力 5mA5VDC, 1 アウト 300mA 12V DC                                                                                                                                     |
| スマートフォン       | iOS, Android                                                                                                                                                         |
| 認定            | CE-LVD: EN60950-1, CE-EMC: 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15<br>Subpart B, UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07                                           |
| 電気            |                                                                                                                                                                      |
| 電源            | DC12V(±30%), PoE (802.3af)                                                                                                                                           |
| 消費電力          | 最大10.9W                                                                                                                                                              |
| 一般仕様          |                                                                                                                                                                      |
| 動作温度・湿度範囲     | -30℃ ~ +60℃, 95% 以下                                                                                                                                                  |
| 防水防塵性能        | IP67, IK10                                                                                                                                                           |
| ケース材質         | 金属, プラスチック                                                                                                                                                           |
| 外形寸法          | 273.2mm(W) × 95mm(H) × 95mm(L)                                                                                                                                       |
| 重量            | 1.51Kg                                                                                                                                                               |

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

