

■特徴

H.265	PoE	防水 (IP67)	最低照度 0Lux(暗視)	WDR(120dB)
IR 照射距離 50m	SMD			


■仕様

項目		仕様内容				
カメラ	画像センサー	1/3" 4メガピクセルプログレッシブ CMOS				
	解像度	最大 2688 × 1520				
	走査方式	プログレッシブ				
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s				
	最低照度	0.005 Lux@F1.6(カラー) / 0.0005 Lux@F1.6(白黒) / 0Lux(赤外線 LED 点灯時)				
	IR LED 照射距離	最大約 50m				
	IR オン / オフ制御	オート / マニュアル				
レンズ	レンズ	最大口径 F1.6 / 焦点距離 3.6 mm / 固定フォーカル				
	画角	水平：約 84 度, 垂直：45 度				
	撮影距離の目安	レンズ	検知	観察	認識	識別
		3.6mm	80.0m	32.0m	16.0m	8.0m
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG				
	スマートコーデック	有 (オン / オフ)				
	ストリーミング能力	3 ストリーム				
	対応解像度	4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×480/704×576)/VGA(640×480)/CIF(352×240/352×288)				
	フレームレート	メインストリーム：4M(1 ~ 25/30fps) サブストリーム：704×576(1 ~ 25fps)/704×480(1 ~ 30fps), サードストリーム：720P(1 ~ 25/30fps)				
	ビットレート	操作：固定 / 可変, H264:3 ~ 8192Kbps, H265:3 ~ 8192Kbps				
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR) / カラー / 白黒)				
	逆光補正	有 (BLC / HLC / WDR (120dB))				
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)				
	ノイズリダクション	有 (3D NR)				
	動体検知	有 (オフ / オン 4 ゾーン)				
	SmartIR	有				
	フリップ	0° / 90° / 180° / 270°				
	ミラー	有 (オフ / オン)				
	デジタルズーム	有				
プライバシーマスク	有 (オフ / オン 4 ゾーン)					
オーディオ	音声圧縮方式：G.711a, G.711Mu, G.726					
機能	IVS	ラインクロス / 侵入検知				
	AI	SMD				
ネットワーク	プロトコル	IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP				
	互換性	ONVIF(S/G/T)				
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト				
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー				
	エッジストレージ	FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード (最大 256GB)				
	推奨管理ソフトウェア	Smart PSS, Easy-VMS, DMSS				
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45 × 1 (10/100Base-T)				
	オーディオ	入力 × 1 (RCA), 出力 × 1 (RCA)				
一般	電源 / 消費電力	PoE (IEEE802.3af), DC 12V / 最大 11.6W (PoE)				
	動作環境	-40°C ~ +60°C / 湿度 95% 未満				
	IP 等級 / IK 等級	IP67 / -				
	外形寸法 / 重量	194.4mm × 96.6mm × 89.5mm / 約 755g				
	付属品	油飛防止カバー, 端子カバー (非防水)				

※電源アダプターは別売りです。

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。

■寸法 (単位mm)

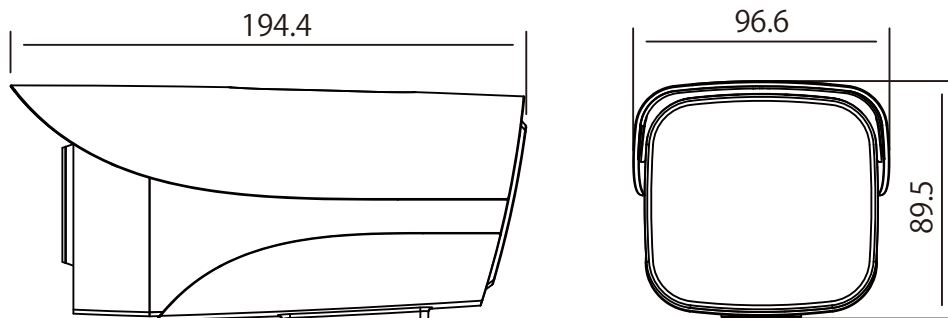

■配線ケーブル

No.	接続端子		
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)	
	ケーブル長	約 490.0 mm	
	接続端子口径	約 19.1 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 530.0 mm	
	接続端子口径	約 10.8 mm	
3	名称	オーディオ IN ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 460.0 mm	
	接続端子口径	約 11.3 mm	
4	名称	オーディオ OUT ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 460.0 mm	
	接続端子口径	約 11.3 mm	
5	名称	電源 OUT ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 500.0 mm	
	接続端子口径	約 10.4×11.1 mm	
6	名称	アラームポート	
	ケーブル長	約 450.0 mm	
	接続端子口径	約 0.8 mm	