

■特徴

H.265	PoE	防水 (IP67)	最低照度 0Lux(暗視)	WDR(120 dB)
IR 照射距離 30m	SMD	マイク内蔵		

■仕様

項目		仕様内容				
カメラ	画像センサー	1/2.7" CMOS				
	解像度	最大 2688 × 1520				
	走査方式	プログレッシブ				
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s				
	最低照度	0.003 Lux@F1.0(カラー) / 0.0003 Lux@F1.0(白黒) / 0Lux(赤外線 LED 点灯時)				
	LED 照射距離	IR : 最大約 30m, ウォームライト : 最大 30m				
	IR オン / オフ制御	オート / マニュアル				
レンズ	レンズ	最大口径 F1.0 / 焦点距離 2.8 mm / 固定フォーカル				
	画角	水平 : 約 101 度, 垂直 : 53 度				
	撮影距離の目安	レンズ 2.8mm	検知 66.0m	観察 26.4m	認識 13.2m	識別 6.6m
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG				
	スマートコーデック	有 (オン / オフ)				
	ストリーミング能力	3 ストリーム				
	対応解像度	4M(2688×1520/2560×1440)/3M(2304×1296/2048×1536)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×480/704×576)/VGA(640×480)/CIF(352×240/352×288)				
	フレームレート	メインストリーム : 2688×1520(1 ~ 30fps) サブストリーム : 704×576(1 ~ 25fps)/704×480(1 ~ 30fps), サードストリーム : 1080P(1 ~ 30fps)				
	ビットレート	操作 : 固定 / 可変, H264:32 ~ 8192Kbps, H265:12 ~ 8192Kbps				
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR) / カラー / 白黒)				
	逆光補正	有 (BLC / HLC / WDR (120dB))				
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)				
	ノイズリダクション	有 (3D NR)				
	動体検知	有 (オフ / オン 4 ゾーン)				
	SmartIR	有				
	フリップ	0° / 90° / 180° / 270°				
	ミラー	有 (オフ / オン)				
	デジタルズーム	有				
プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 ゾーン)					
オーディオ	音声圧縮方式 : G.711a, G.711Mu, G.726, G.723, PCM					
機能	IVS	ラインクロス / 侵入検知				
	AI	SMD, スマート検索, クイックピック, AI SSA				
ネットワーク	プロトコル	IPv4, IPv6, HTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P				
	互換性	ONVIF(S/G/T)				
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト				
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー				
	エッジストレージ 推奨管理ソフトウェア	FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード (最大 256GB) Smart PSS, Easy-VMS, DMSS				
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45 × 1 (10/100Base-T)				
	オーディオ	入力 × 1 (RCA), 出力 × 1 (RCA) / 内蔵マイク				
一般	電源 / 消費電力	PoE (IEEE802.3af), DC 12V / 最大 8.2W (PoE)				
	動作環境	-40°C ~ +60°C / 湿度 95% 未満				
	IP 等級 / IK 等級	IP67 / -				
	外形寸法 / 重量 付属品	288.4mm × 94.4mm × 84.7mm / 約 1000g 取付ビス, 六角レンチ, 端子カバー (非防水)				


※電源アダプターは別売りです。

IP-8834AI-AG

4メガピクセルフラッシュライトサイレンネットワークカメラ



■寸法（単位mm）

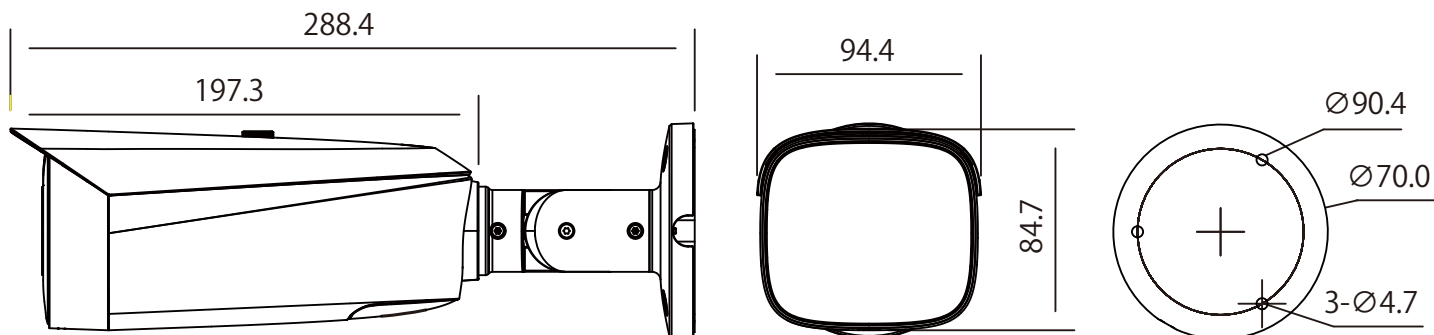

■配線ケーブル

No.			接続端子
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)	
	ケーブル長	約 305.0 mm	
	接続端子口径	約 18.7 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 315.0 mm	
	接続端子口径	約 10.4 mm	
3	名称	オーディオ IN ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 270.0 mm	
	接続端子口径	約 11.1 mm	
4	名称	オーディオ OUT ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 270.0 mm	
	接続端子口径	約 11.1 mm	
6	名称	アラームポート	
	ケーブル長	約 270.0 mm	
	接続端子口径	約 0.8 mm	