

■特徴

H.265	PoE	防水 (IP67)	最低照度 0Lux(暗視)	WDR(120 dB)
IR 照射距離 60m	SMD	マイク内蔵		

■仕様

項目		仕様内容				
カメラ	画像センサー	1/2.8" 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS				
	解像度	最大 1920 × 1080				
	走査方式	プログレッシブ				
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s				
	最低照度	0.002 Lux@F1.5(カラー) / 0.0002 Lux@F1.5(白黒) / 0Lux(赤外線 LED 点灯時)				
	IR LED 照射距離	最大約 60m				
	IR オン / オフ制御	オート / マニュアル				
レンズ	レンズ	最大口径 F1.5 / 焦点距離 2.7 mm ~ 13.5 mm / 電動バリフォーカル				
	画角	水平 : 約 108 ~ 30° , 垂直 : 56 ~ 17°				
	DORI距離	レンズ	検出(D)	観察(O)	認識(R)	識別(I)
		W	44.1m	17.7m	8.8m	4.4m
		T	144.8m	57.9m	29.0m	14.5m
DORI(検出、観察、認識、識別)は、映像を視聴する人がカバー範囲内の人物や物体を識別する能力を定義するための国際規格(EN62676-4)です。※この表の数値はインテリジェント機能の距離を反映していません。						
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG				
	スマートコーデック	有 (オン / オフ)				
	ストリーミング能力	2ストリーム				
	対応解像度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×480/704×576) VGA(640×480)/CIF(352×240/352×288)				
	フレームレート	メインストリーム : 1080P/1.3M/720P(1 ~ 25/30fps) サブストリーム : D1/VGA/CIF(1 ~ 30fps)				
	ビットレート	操作 : 固定 / 可変, H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps				
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR) / カラー / 白黒)				
	逆光補正	有 (BLC / HLC / WDR (120dB))				
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)				
	ノイズリダクション	有 (3D NR)				
	動体検知	有 (オフ / オン 4ゾーン)				
	SmartIR	有				
	フリップ	0° / 90° / 180° / 270°				
	ミラー	有 (オフ / オン)				
	デジタルズーム	16倍				
プライバシーマスク	有 (オフ / オン 4ゾーン)					
オーディオ	音声圧縮方式 : G.711a, G.711Mu, G.726, PCM, AAC					
機能	IVS	ラインクロス / 侵入検知				
	AI	SMD				
ネットワーク	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP				
	互換性	ONVIF(T/S/G)				
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト				
	最大ユーザーアクセス数	6 ユーザー				
	エッジストレージ	FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード (最大 256GB)				
	推奨管理ソフトウェア	Smart PSS, Easy-VMS, DMSS				
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45 × 1 (10/100Base-T)				
	オーディオ	入力 × 1 (内蔵マイク)				

IP-D8012I


2MP IR AI バレット ネットワークカメラ



一般	電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af), DC12V/ 最大 9.8W(PoE)
	動作環境	-30℃～ +60℃/ 湿度 95%以下
	IP 等級 /IK 等級	IP67/IK10
	外形寸法 / 重量	φ90.4mm×239.3mm/ 約 448g
	付属品	取付ビス, 端子カバー (非防水), 六角レンチ (T10)

※電源アダプターは別売りです。

■寸法 (単位mm)

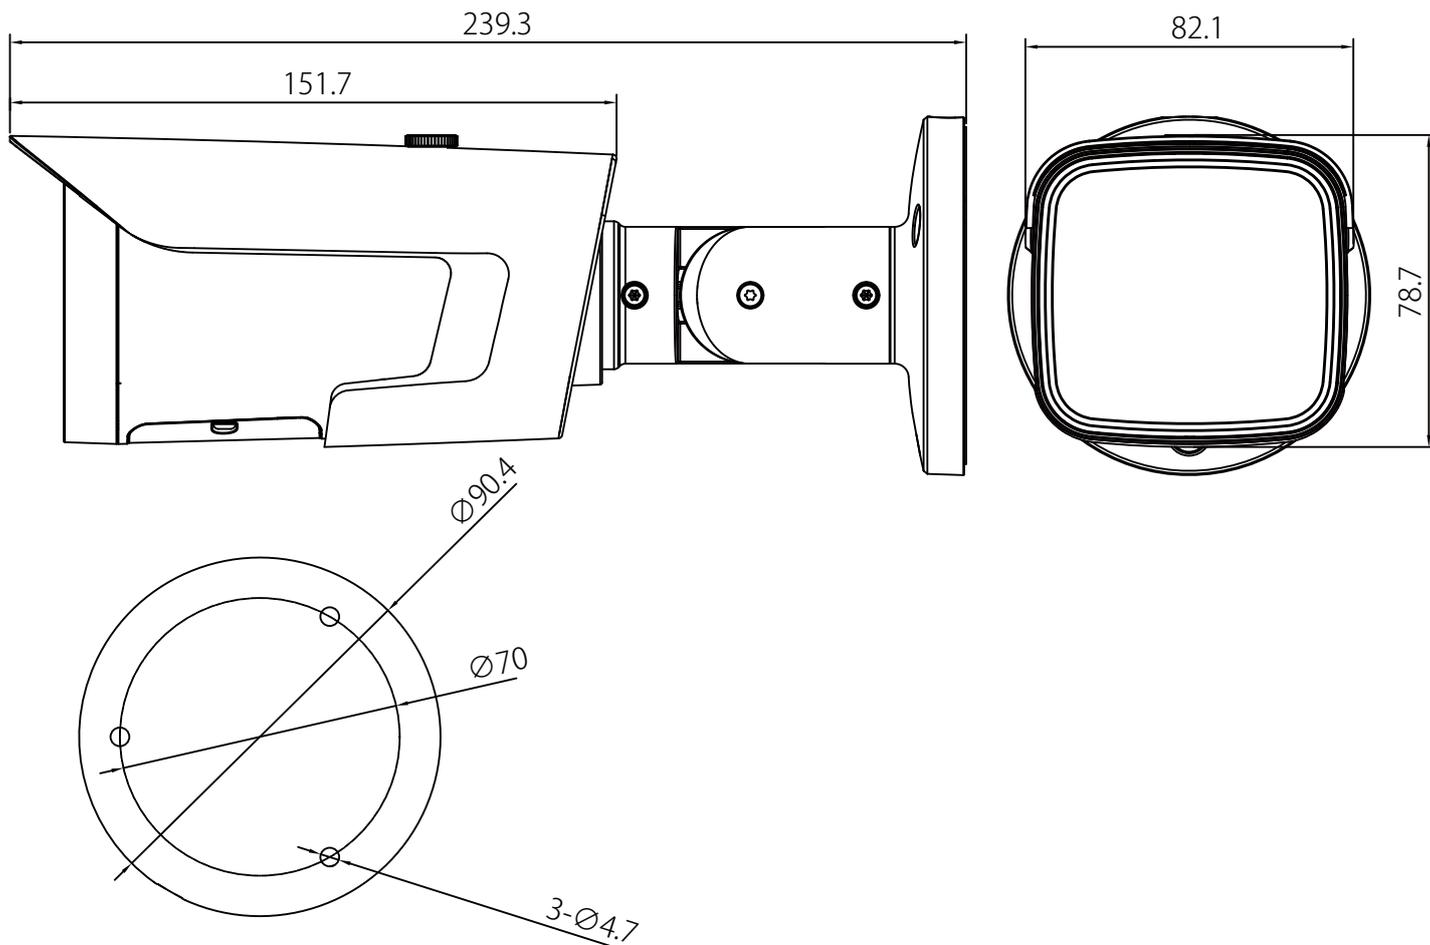

■配線ケーブル

No.				接続端子
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)		
	ケーブル長	約 30.0 mm		
	接続端子口径	約 19.0 mm		
2	名称	電源ポート (12VDC)		
	ケーブル長	約 26.0 mm		
	接続端子口径	約 10.8 mm		