

電源工事・ネット配線不要

NSK

# CONNECT 4G SERIES

コネク  
4G シリーズ

大容量  
バッテリー  
搭載



- 高画質4MP
- SMD
- 音と光の警告
- マイク&スピーカー内蔵
- 防水・防塵

畜産・農業現場に



駐車場の管理に



建設現場に



街頭防犯に



## 電源・工事不要4Gカメラ

ソーラーパネルと大容量バッテリーを搭載。さらに4GLTE通信対応でネット環境不要！SIMを挿入するだけで遠隔監視ができます。

視聴時間の目安※

SIM容量	5GB	10GB	40GB	100GB	200GB
1日あたり平均目安	約40分	約1時間	約5時間	約14時間	約24時間
1か月あたり平均目安	約20時間	約40時間	約160時間	約400時間	約800時間

大容量バッテリー

ソーラー駆動

SIM



曇天・雨天時でも10日連続録画※

SIMなし運用も可能




## Always-on Video モードで 24時間途切れない録画



従来のバッテリーカメラの弱点だった検知時の録画見逃し・頭切れを解決します。超低消費電力で24時間365日の継続録画を実現

検知した瞬間に録画モードを切り替え！

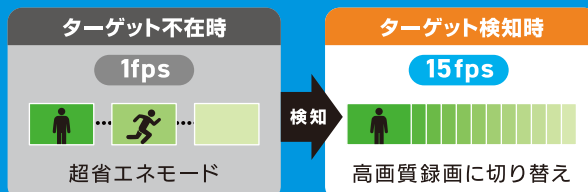

※Always-on Videoモード・フル充電状態から直射日光なしの環境。実際の稼働時間は使用環境・アラーム回数により異なります。  
【カメラ設定】解像度：720P/圧縮形式：H.265/フレームレート：5fps/ビットレート：512kbpsの場合

# SIM×ソーラー充電でどこでも見守る

## Point.1

### スマホで遠隔監視

#### アプリ上で一元管理

バッテリー温度 | 推定使用可能時間 | バッテリー残量(%表示)

専用アプリ(DMSS)で、現場に行かなくてもスマホからリアルタイム映像や録画をいつでも確認可能



## Point.2

### 選べるソーラーの設置方法



一体型



分離型

一体型のほか、離して設置できる「分離型」にも対応。建物の裏手など、太陽光が届かない日陰の監視も可能

※ケーブル長さ：2m

## Point.3

### スマート補助光で夜間も見やすく監視

初期値：スマート補助光

**1**

待機状態はIRモード

**2**

人が監視エリアに入ると暖色光へ自動切替

**3**

設定したAI検知エリアに入ると音声で警告(任意設定)

**4**

監視エリアから出ると待機状態のIRモードへ自動切替

## IP-D8044G-SB 主な仕様

最大解像度	2560×1440(横×縦)			消費電力	超節電モード：0.036W 省エネモード：0.047W AOVモード：0.26W パフォーマンスモード：1.33W
最低照度	0.01 lux@F1.6(カラー, 30 IRE) 0.001 lux@F1.6(白黒, 30 IRE) 0 lux(補助光有効時)			動作・保管温度	-30℃～+60℃/95%(RH)以下(結露なきこと)
補助光照射距離	赤外線：最大30m、暖色光：最大20m			保護等級	IP67
画角	水平：95.5°、垂直：53.4°、対角：110.7°			筐体外形寸法	256mm(長さ)×290mm(幅)×197mm(高さ)
DORI	検出(D)	観察(O)	認識(R)	筐体重量	1,357g
	61.6m	24.6m	12.3m	バッテリー種類	リン酸鉄リチウム(LiFePO4)
	6.2m			バッテリー容量・電圧	64Wh・6.4V
	※この数値はAIインテリジェント機能の検知距離を示すものではありません。			連続動作日数(目安)	超節電モード：76日 省エネモード：56日 AOVモード：10日 パフォーマンスモード：2日
インテリジェント機能	SMD(動物検知、人間検知、車両検知)			動作温度	-40℃～+60℃
ビデオフレームレート	メインストリーム：2560×1440(1～15fps) / サブストリーム：640×360(1～15fps)			ソーラーパネル外形寸法	285mm(L)×235mm(W)×2.5mm(H)
内蔵マイク	対応			最大出力	10.5W
内蔵スピーカー	対応			セル種類	単結晶シリコン
アラームイベント	SDカードエラー、SDカード容量不足、動物検知、PIRアラーム、低バッテリーアラーム			同梱品	ソーラーパネル・付属ケーブル(約200mm)、カメラ取付ブラケット・取付ビス&プラスチックアンカー×1セット、ソーラーパネル取付ブラケット・取付ビス&プラスチックアンカー×1セット、ジョイントブラケット・固定リング、六角レンチ、ケーブルクリップ×2、USB-A to C充電ケーブル(約200mm)、防滴コネクタ(非防水)、取付位置決めシール×2、保証書
対応キャリアネットワーク	4G:FDD-LTE(B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28) 対応地域：日本 ※日本国内主要通信事業者のLTE通信をサポート				
ストレージ	microSDカード(最大512GB)				
管理ソフトウェア	DMSS、Easy-VMS、Smart PSS Lite				
電源供給	DC12V・2A(ソーラーパネル接続用・カメラ本体充電用) Type-C・2A(カメラ本体充電用)				



詳しくは弊社までお問い合わせください



050-5433-8505

営業時間：平日9～12時, 13～17時半

<https://www.n-sk.jp>

メールでのお問い合わせは [hp@nsk-sec.co.jp](mailto:hp@nsk-sec.co.jp)

販売代理店(施工工事店)

**名古屋本社**  
〒461-0043  
愛知県名古屋市中区大幸一丁目-10-15  
3F ショールーム/オフィス  
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297

**札幌営業所**  
〒003-0876  
北海道札幌市白石区東米里 2194-66  
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

**大阪営業所**  
〒532-0011  
大阪府大阪市淀川区西中島四丁目4-6-301  
TEL. 06-6195-8101 / FAX. 06-6195-8103

**松山営業所**  
〒791-8013  
愛媛県松山市山越一丁目1-45-201  
TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749

**東京支店**  
〒130-0013  
東京都墨田区錦糸四丁目5-3  
1F ショールーム 2F オフィス  
TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508

**仙台営業所**  
〒980-0022  
宮城県仙台市青葉区五橋一丁目6-6-8F  
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

**広島営業所**  
〒732-0804  
広島県広島市南区西蟹屋二丁目6-12-1F  
TEL. 082-258-7470 / FAX. 082-258-7471

**福岡営業所**  
〒815-0037  
福岡県福岡市南区玉川町9-12-1F  
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822