

IP-P300FD-AI

3MP IR AI デュアルレンズ 転倒検知 ネットワークカメラ



■特徴

H.265	PoE/ePoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	最低照度 0Lux(暗視)
D-WDR	IR 照射距離 20m	マイク・スピーカー内蔵		

■仕様

項目		仕様内容			
カメラ	画像センサー	1/2.8" 3 メガプログレッシブスキャン CMOS			
	解像度	最大 2048 × 1536			
	走査方式	プログレッシブ			
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s			
	最低照度	0.005 Lux@F1.6(カラー)/0 Lux@F1.6(赤外線 LED 点灯時)			
	IR LED 照射距離	20m			
	IR オン / オフ制御	オート / マニュアル / ズーム優先			
レンズ	レンズタイプ / 焦点距離	固定 / 2.8 mm			
	最大口径	F1.6			
	画角	水平 : 約 96 度 , 垂直 : 70 度			
	光学ズーム	-			
	フォーカスコントロール	固定			
	近接焦点距離	0.7m			
	撮影距離の目安	検知 44.8m	観察 17.9m	認識 9m	識別 4.5m
ビデオ	圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG			
	スマートコーデック	有 (オン / オフ)			
	ストリーミング能力	5 ストリーム			
	対応解像度	3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×480/704×576)/CIF(352×240/352×288) VGA(640×480)			
	フレームレート	メインストリーム : 3MP(1 ~ 25/30fps), サブストリーム : D1(1 ~ 25/30fps), サードストリーム : 2MP(1 ~ 25/30fps), フォーストリーム : 2MP(1 ~ 25/30fps), フィフストリーム 4 : D1(1 ~ 25/30fps)			
	ビットレート	操作 : 固定 / 可変, H264 : 3 ~ 17664Kbps, H265 : 3 ~ 17664Kbps			
	デイ / ナイト機能	有 (オート (ICR) / カラー / 白黒)			
	逆光補正	有 (BLC / HLC / DWDR)			
	ホワイトバランス	有 (オート / 自然 / 街灯 / 屋外 / マニュアル / カスタムエリア)			
	ノイズリダクション	有 (3D NR)			
	動体検知	有 (オフ / オン 4 エリア)			
	SmartIR	有			
	フリップ	-			
	ミラー	-			
	デジタルズーム	有			
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 4 エリア)			
オーディオ	音声圧縮方式 : G.711a, G.711Mu, G.726, G723				
機能	IVS	物体検知, ロス検知, ラインクロス検知, 侵入検知, 顔検知, 滞在検知, 駐車検知, 集団検知			
	AI	転倒検知, 接近検知, 人数エラー検知, 滞在検知, 暴力検知			
ネットワーク	プロトコル	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP, Bonjour			
	互換性	ONVIF(S/G/T)			
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト			
	最大ユーザーアクセス数	20 ユーザー			
	エッジストレージ	FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード (最大 256GB)			
	推奨管理ソフトウェア	Smart PSS, Easy-VMS, DMSS			

IP-P300FD-AI


3MP IR AI デュアルレンズ 転倒検知 ネットワークカメラ



項目		仕様内容
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45×1 (10/100Base-T)
	オーディオ	入力×2 (RCA), 出力×1 (RCA)/ 内蔵マイク・スピーカー
	アラーム	入力×2 (5mA 3V-5VDC), 出力×2 (1000mA, 30VDC/500mA 50VDC)
	RS485	1(ボーレート範囲: 1200bps ~ 115200bps)
一般	電源 / 消費電力	PoE(IEEE802.3af), ePoE, DC12V / 最大 10.6W(PoE)
	動作環境	-40℃ ~ +60℃ / 湿度 95%未満
	IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
	外形寸法 / 重量	204.0mm×78.0mm×61.6mm / 約 810g
	付属品	取付ビス, 天井取付ブラケット, 六角レンチ (T10), 端子カバー (非防水)

※電源アダプターは別売りです。

■寸法 (単位mm)

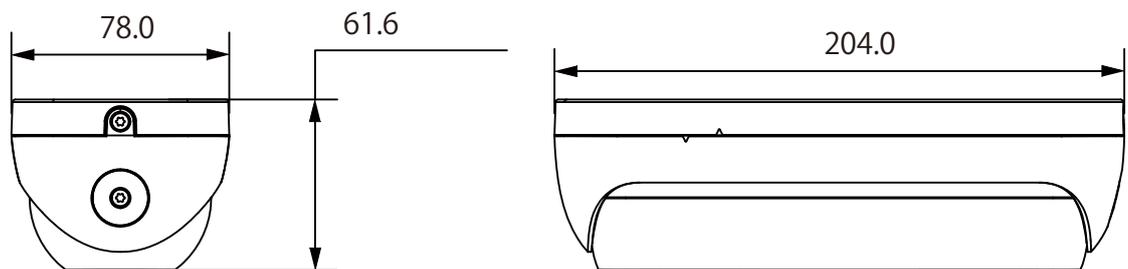

■配線ケーブル

No.			接続端子
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)	
	ケーブル長	約 460 mm	
	接続端子口径	約 18.9 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 500 mm	
	接続端子口径	約 10.8 mm	
3	名称	オーディオ IN1/2 ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 410 mm	
	接続端子口径	約 11.7 mm	
4	名称	オーディオ OUT ポート (RCA)	
	ケーブル長	約 410 mm	
	接続端子口径	約 11.7 mm	
5	名称	アラームポート	
	ケーブル長	約 400 mm	
	接続端子口径	約 0.8 mm	
6	名称	同軸ポート	
	ケーブル長	約 500 mm	
	接続端子口径	約 14.2 mm	
7	名称	DC12V OUT	
	ケーブル長	約 460 mm	
	接続端子口径	約 11.2×8.4 mm	

仕様及び外観は改良のため予告なく変更される事がありますのであらかじめご了承ください。