

IP-P300PC-AI

3MPデュアルレンズ ピープルカウント AIネットワークカメラ






- 特徴**
- ・1/2.8"3メガプログレッシブCMOS
 - ・3MP (2048×1536) @ 30 fps
 - ・ROI、SMART H.264 + / H.265 +
 - ・人数カウント：日次/月次/年次レポート
 - ・マイクロSDカード256GB、内蔵マイクとスピーカー
 - ・IP67、IK10保護、12V DC / PoE電源
 - ・アラーム：2入力、2出力、オーディオ：2入力、1出力

技術仕様

形式	IP-P300PC-AI
サーマルカメラ	
画像センサー	1/2.8"3メガプログレッシブCMOS
有効画素数	2048 (H) × 1536 (V)
RAM/ROM	2GB/4GB
走査	プログレッシブ
シャッターモード	オート/マニュアル 1/3秒~1/100,000秒
最低照度	0.005Lux/F1.6
S/N比	>56dB
照明距離	20 m (IR) (65.6 ft) (IR LED)
イルミネーター制御	自動/手動
イルミネーター番号	1 (IR LED)
パン/チルト/回転範囲	傾き：0°~70°
レンズ	
レンズタイプ	固定焦点
マウントタイプ	M12
焦点距離	2.8 mm
最大絞り	2.8 mm :F1.6
画角	2.8 mm : 96° (H) × 70° (V) × 128° (D)
焦点調整	固定
最短焦点距離	2.8 mm : 0.7 m
DORI距離	レンズ2.8 mm : 検出 44.8 m, 観察 17.9 m, 認識 9.0 m, 識別 4.5 m
インテリジェント	
IVS	物体検出/口検出, ライン検出, 侵入検出, 顔検出, 滞在検出, ヒートマップ, 駐車検出 集団検出, ピープルカウント
ビデオ	
圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG(サブストリーム)
スマートコーデック	オプ7
ストリーミング	5
解像度	3 M (2048x1536) / 1080 P (1920x1080) / 720 p (1280x720) D1 (704x576/704x480) / CIF (352x288/352x240) / 640x480 (VGA)
フレームレート	メインストリーム: 3MP (1~30fps) / サブストリーム1: D1 (1~30fps) サブストリーム2: 2MP (1~30fps) / サブストリーム3: 2MP (1~30fps) サブストリーム4: D1 (1~30fps)
ビットレート制御	CBR/VBR
ビットレート	H.264 : 3 kbps ~ 17664 kbps H.264 : 3 kbps ~ 17664 kbps
Day/Night	自動 (ICR) / カラー / B / W
逆光補正	BLC / HLC / DWDR

寸法 (単位mm)

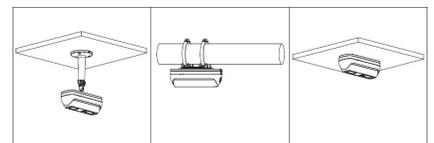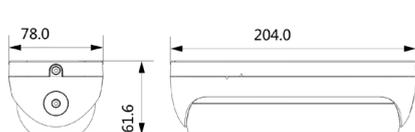

ワイヤレス	オート / 手動 / 街路灯 / アウトドア / マニュアル / リージョンロック
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	0ff / 0n (4ゾーン, 長方形)
エリア検知	0ff / 0n (4ゾーン, 長方形)
曇り止め	0ff / 0n
ブライッシュマスク	0ff / 0n (4エリア, 長方形)
オーディオ	
内蔵MIC/スピーカー	○
オーディオ圧縮	G.711a ; G.711mu ; G.726; AAC ; G.723
ネットワーク	
プロトコル	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP
互換性	ONVIF (プロファイル G / T) ; CGI; マルチストン; Genetec; P2P; RTMP
SDK・API	○
ユーザー/ホスト	20
ストレージ	FTP; SFTP; マイクロSDカード (最大256GBをサポート); NAS
ブラウザ	IE9; IE11; Firefox; クロム
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, NVR, IVSS
スマートフォン	iOS, Android Phone
認証	CE-LVD : EN62368-1, FCC : 47 CFR FCC Part 15, サイバーセキュリティ : UL / CUL : UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
ポート	
RS485	1 (ポート範囲 : 1200 bps ~ 115200 bps)
オーディオ入力	2チャンネル (RCAポート)
オーディオ出力	1チャンネル (RCAポート)
アラーム入力	2チャンネル入力 : 5mA 3V~5V DC
アラーム出力	2チャンネル出力 : 1,000mA 30V DC / 500mA 50V DC
電気	
電源	DC12V, PoE
消費電力	9.1W (DC12V), 10.6W (PoE)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-40℃ ~ +60℃ / 95%RH 未満
防水防塵性能	IP67 ; IK10
ケース材質	金属
外形寸法	204.0 mm × 78.0 mm × 61.5 mm
正味重量/総重量	810 g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。