

IP-P5005-180



5メガピクセル IR パノラマドームスターライトネットワークカメラ

■特徴

H.265	PoE	防水 (IP67)	耐衝撃 (IK10)	最低照度 0Lux(暗視)
WDR(120 dB)	IR 照射距離 15m	マイク内蔵		

■仕様

項目		仕様内容
カメラ	画像センサー	1/2.8 型 プログレッシブ CMOS
	解像度	最大 2592×1944
	電子シャッタースピード	オート / マニュアル 1/100000s ~ 1s
	最低照度	0.008 Lux@F2.0(カラー) / 0Lux@F2.0 (赤外線 LED 点灯時)
	IR LED 照射距離	最大 約 15m
	IR オン / オフ制御	オン / オフ
レンズ	レンズ	1.68mm@F2.0
	画角	水平：約 180 度、垂直：95 度
ビデオ	圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG
	スマートストリーム	有 (オン / オフ)
	ストリーミング能力	3 ストリーム
	プライマリーストリーム	30fps@(2592x1944 : オリジナル),30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	セカンダリストリーム	30fps@(640×480, 640×360, 320×240)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704×576, 640×480, 640×360, 320×240, 320×192, 320×180)
	ビットレート	操作：固定 / 可変、16Kbps ~ 16Mbps
	デイ / ナイト機能	有 (日中 / 夜間 / オート / カスタマイズ / スケジュール)
	逆光補正	有 (WDR (120dB), BLC, HLC)
	ホワイトバランス	有 (オート , マニュアル)
	ブラー除去	有
	動体検知	有
	SmartIR	有
	フリップ	-
	ミラー	-
	デジタルズーム	有
	プライバシーマスク	有 (オフ / オン 8 エリア)
	オーディオ	音声圧縮方式：G.711/AAC/G.722/G.726
機能	基本機能	ヒートマップ, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, EIS, IP アドレスフィルタリング AGC, アンチフリッカー, ブラー除去, ウォーターマーク
	スマート分析	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度なモーション検知, 妨害検知, ラインクロス検知, 徘徊検知 置き去り持ち去り検知
	人数カウント	人数カウント / リージョナルカウント / 統計レポート
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
	互換性	ONVIF(G/M/S/T)
	ストリーミング方式	ユニキャスト / マルチキャスト
	最大ユーザーアクセス数	9 ユーザー
	エッジストレージ	MicroSD カード (最大 256GB)
	推奨管理ソフトウェア	CMS, i-sight
インターフェース	イーサネットポート	RJ-45 × 1 (10M/100M)
	オーディオ	内蔵マイク
	アラーム	-
一般	電源 / 消費電力	PoE、DC12V1.5A/ 最大 8.5W(IR 照射時)
	動作環境	-40℃ ~ +60℃ / 湿度 0 ~ 90% (結露なし)
	IP 等級 / IK 等級	IP67 / IK10
	外形寸法 / 重量	φ 127.2mm × 107mm / 約 856g
	付属品	取付ビス, 端子カバー (非防水)


※電源アダプターは別売りです。

IP-P5005-180

5メガピクセルIRパノラマドームスターライトネットワークカメラ



■寸法 (単位mm)

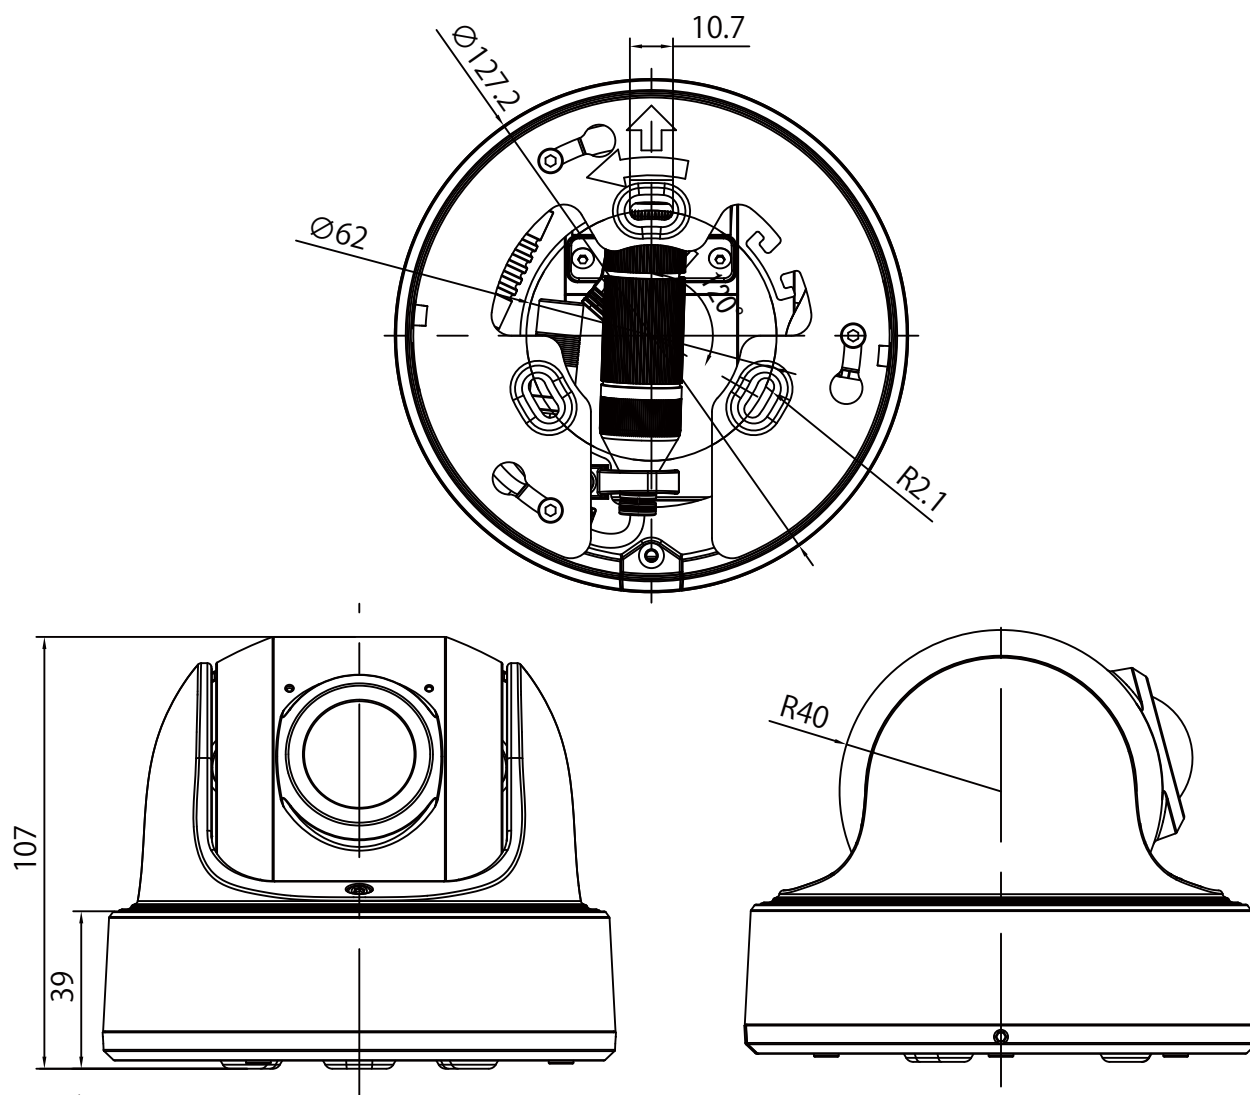

■配線ケーブル

No.	接続端子		
1	名称	イーサネットポート (RJ-45)	
	ケーブル長	約 435.0 mm	
	接続端子口径	約 19.0 mm	
2	名称	電源ポート (12VDC)	
	ケーブル長	約 440.0 mm	
	接続端子口径	約 10.8 mm	