

IP-P8120B-T

サーマルネットワークミニハイブリット バレットカメラ

特徴




- 1/2.8" 2メガピクセルプログレッシブスキャンSony CMOS
- 160×120 Vox 非冷却サーマルセンサー技術搭載
- サーマルレンズ
- 火災検知とアラーム
- 内蔵 2アラームイン/1アラームアウト
- マイクロSDカードスロット最大128GB、IP67、PoE

技術仕様

形式	IP-P8120B-T
サーマルカメラ	
画像センサー	非冷却 Voxマイクロボーメータ
有効画素数	160 (H) × 120 (V)
ピクセルサイズ	12μm
熱感度	最大50mK@f/1.1
スパン範囲	7~14um
画像設定	明るさ/シャープネス/ROI/AGC/FFC/3D DNR
カラーリング	14 (Whitehot/Blackhot/Ironrow/Icefire/Fusion/Rainbow/Glowbow/Iconbow1/Iconbow2 . etc)
サーマルレンズ	
レンズタイプ	固定
焦点調整	フォーカスフリー
焦点距離	1mm
有効距離 人(1.8m*0.5m)	検出距離: 60m 認識距離: 20m 識別距離: 10m
有効距離 乗物(2.3m*2.3m)	検出距離: 200m 認識距離: 60m 識別距離: 30m
画角	H: 56° V: 44°
可視カメラ	
画像センサー	1/2.8" 2M CMOS
有効画素数	1944 (H) × 1092 (V)
電子シャッタースピード	1/1~1/30,000s
最低照度	Color: 0.005Lux; B/W: 0.0005Lux; 0Lux (IR on)
赤外線照射距離	35m
赤外線On/Off	オート / マニュアル
赤外線LED数	1
可視レンズ	
焦点距離	4mm
最大口径	F2.0
画角	H: 86.2° V: 45.9°
オーディオ	
圧縮方式	G.711a/G.711Mu/AAC
インターフェント	
IVS	侵入検出、物体検出/人口検出、顔検出、火災検知、ラインクロス検知
インターフェース	
ビデオインターフェース	1.0Vp-p/75Ω, PAL/NTSC
オーディオ	1/1 イン/アウト
RS485	サポート
アラーム	2/1 イン/アウト

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

ビデオ		
圧縮方式	H.264/MJPEG	
フレームレート	メインストリーム: サブストリーム:	サーマルカメラ: 1280×960/720P(1~30fps) 可視カメラ: 1080P / 720P(1~30fps) サーマルカメラ: 640×480 / 320×240(1~30fps) 可視カメラ: CIF/D1(1~30fps)
ビットレート操作	固定/可変	
ビットレート	H.264: 640~8192Kbps	
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒	
逆光補正	BLIC / HLC / WDR	
ホワイトバランス	オート/マニュアル	
ノイズリダクション	Ultra DNR	
動体検知	Off / On (4 エリア, Rectangle)	
霧補正	Off/On	
フリップ	180°	
ミラー	Off / On	
プライバシーマスク	Off / On (4 エリア, Rectangle)	
ネットワーク		
イーサネット	RJ-45 (10/100Base-T)	
プロトコル	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IPFilter, QoS, Bonjour, 802.1x	
互換性	ONVIF Profile S & G	
ストリーミング方式	エキストラマルチキャスト	
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー	
エッジストレージ	マイクロSDカード 128GB, NAS, ローカルPCインスタント録画	
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS	
スマートフォン	iOS, Android	
認定	CE (EN 60950:2000) FCC (FCC Part 15 SubpartB)	
電気		
電源	DC12V PoE	
消費電力	最大12W(IRオン), 9W(IRオフ)	
一般仕様		
動作温度・湿度範囲	-30°C~+55°C, 95% 以下	
防水防塵性能	IP67	
ケース材質	金属	
外形寸法	78 (W) × 70 (H) × 232 (L) mm	
重量	1kg	

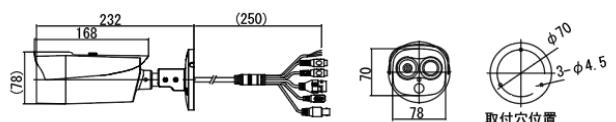

寸法 (単位mm)