

IPN-2104P4-H-IT

4チャンネルコンパクトネットワークビデオレコーダー 4K&H.265



特徴

- ・ H.265/H.264コーデックデコード
- ・ 最大80Mbpsの入力帯域幅
- ・ 最大デコード能力 1ch@8MP/4ch@1080P
- ・ HDMI/VGA同時ビデオ出力
- ・ IPC UPnP、4PoEポートをサポート


技術仕様

形式	IPN-2104P4-H-IT
システム	
メインプロセッサ	Dual-core embedded processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ディスプレイ	
インターフェイス	1HDMI, 1VGA
解像度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
マルチスクリーンディスプレイ	1/4
OSD	カメラタイトル, 日付時刻, カメラロック, 動き検出, 録画, IPCアラート
ビデオ検出とアラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, アラーム, ビデオ丢失, メール配信, FTP スタッフショット, プリセット, ボックスアップ表示
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22×18), カメラ映像ロス&カメラ接続状態判別
アラーム入力	-
リレー出力	-
再生とバックアップ	
同時再生	4CH: 1/4
検索モード	時刻/日付, 動き検出, 詳細検索(秒単位)
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リセット, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
バックアップモード	USBハードディスク/ネットワーク
ストレージ	
内蔵HDD	SATAx1, 初期HDD1TB×1, 最大10TB
HDDモード	シングル
外部インターフェイス	
USB	2ポート(USB2.0×2)
RS232	-
RS485	-

ビデオ&オーディオ	
入力	4チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル, RCA
録画	
圧縮方式	H.265/H.264
解像度	8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/D1 他
録画レート	80Mbps
ビットレート	16Kbps~20Mbps チャンネルごと
録画モード	マニュアル、スケジュール(連続、動き検出、アラーム連動)、停止
録画間隔	1~120分(初期値: 60分), 事前録画: 1~30秒, 事後録画: 10~300秒
ネットワーク	
インターフェイス	RJ-45ポート×1 (10/100Mbps)
PoE	4ポート(IEEE802.3at/af)
ネットワーク機能	HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS IP Filter, DDNS, IP Search, P2P
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF2.4
電気	
電源	DC48V/1.25A
消費電力	NVR: 5.3W(HDDを除く) PoE: 1ポート最大25.5w, 合計50wまで
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-10℃~+55℃ 0~90% RH
外形寸法	1U, 204.6mm×204.6mm×45.6mm (W×D×H)
総重量	0.45kg(HDDを除く)
認定	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 Part15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL60950-1
付属品	マウス、LANケーブル、アダプタ(AC100V)

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

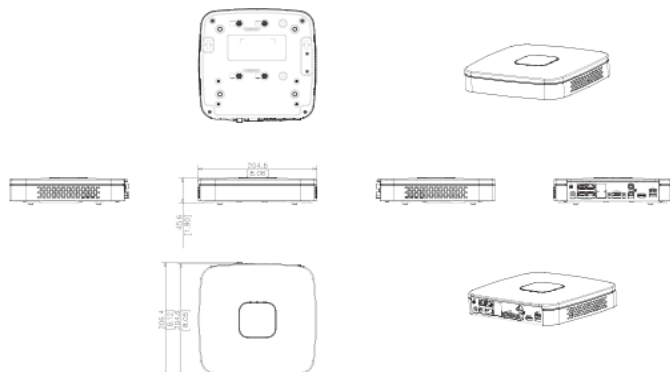

20210902

