

IPN-4204P4-HH-2T

4ch 1U 4PoE 4K&H.265 ネットワークビデオレコーダー (2TB×1本)



技術仕様

型番	IPN-4204P4-HH-2T
システム	
メインプロセッサ	産業用組込みプロセッサ
オペレーティングシステム	LINUX
ビデオ	
アクシオン視	4チャンネル
ネットワーク帯域幅	アプテ:160Mbps、ストレージ:160Mbps、転送:64Mbps
解像度	8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080P, 720P, D1
デコード機能	4×1080p@30fps
ビデオ出力	1×VGA出力, 1×HDMI出力, VGAとHDMIの同時ビデオ出力をサポート
マルチスクリーン表示	1/4
圧縮	
ビデオ	H.264/H.265/MJPEG
オーディオ	PCM, G711A, G711U, G726, AAC
ネットワーク	
ネットワークプロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, IP Search, P2P, SNMP, Alarm Server
互換性	ONVIF(T/S/G)
ブラウザ	IE, Edge, Chrome
録画再生	
同時再生	最大4チャンネル
録画モード	手動録画, フラーム録画, SMD録画, スマート録画
ストレージ	HDD, ネットワーク
バックアップ	USB
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 早送り/巻き戻し(×2, 4, 8, 16), フルスクリーン, バックアップ選択, デジタルズーム, コマ送り, オーディオon/off



特徴

- ・ H.265/H.264/MJPEGコーデックデコード
- ・ 最大160Mbpsの受信帯域幅
- ・ デコード能力: 1080P×4 @30fps
- ・ HDMI / VGA同時ビデオ出力
- ・ 4PoEポート

アラーム	
一般アラーム	モーション検出, プライバシーマスク, ビデオロス, シーン変更, PIRアラーム, IPC外部アラーム
異常アラーム	ディスクなし, ストレージエラー, HDD容量低下, IPCオフライン, IP重複, MAC重複, ログインロック, サイバーセキュリティ例外
インテリジエントアラーム	顔検出, 境界保護(侵入とトリップワイヤ), IVS, 人数計算, ヒートマップ, SMDアラーム
外部インターフェース	
オーディオ	IRCA入力, IRCA出力
HDD	SATA×2, 2TB×1(2TB内蔵)/最大20TB搭載可能
アラーム	4入力ポート, 2出力ポート
USB	2ポート(USB2.0前面×1, USB2.0背面×1)
インターフェース	1HDMI, 1VGA
イーサネットポート	1 RJ-45(10/100/1000Mbps)
PoE	4ポート/PoE(IEEE802.3af), PoE+(IEEE802.3at)□
eSATA	-
一般仕様	
電源	AC48V/1.5A
消費電力	10W未満(HDDを除く) PoEの合計出力36W, 1ポートあたりの最大出力25.5W
重量	2056g
外形寸法	375.0(W)×282.9(D)×53.0(H)mm
動作温度・湿度範囲	-10°C~+55°C/10%~93%(RH)
付属品	マウス, 電源ケーブル, アダプタ(AC48V/2A), LANケーブル, SATAケーブル

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

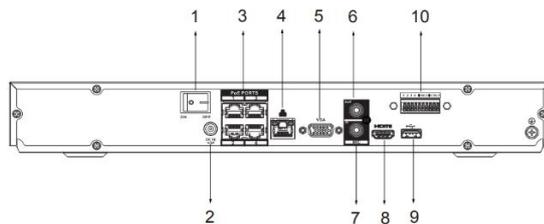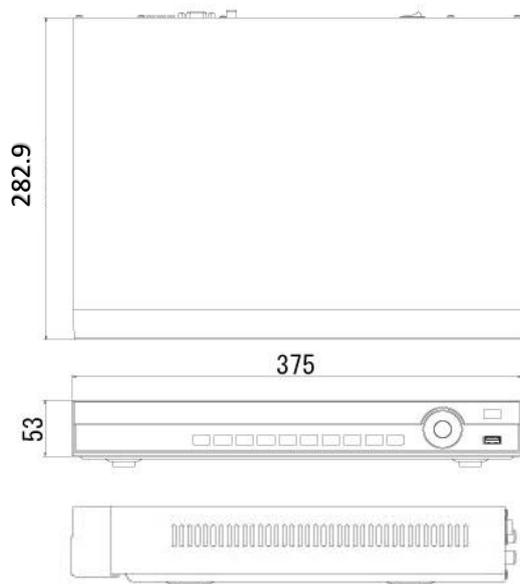

1	電源スイッチ	6	マイク出力
2	電源入力ポート	7	マイク入力
3	PoEポート	8	HDMIポート
4	イーサネットポート	9	USBポート
5	VGAポート	10	アラーム入力/出力