

# IPN-6128-H16-R

128ch 3U ネットワークビデオレコーダー (初期 HDD なし)



## ■特徴

カメラ 128 台接続	H.265	音声入力 × 1 出力 × 2	4K ライブ	12MP 録画
384Mbps 録画レート	ONVIF			

## ■仕様


項目		仕様内容		
ビデオ	映像入力	128 チャンネル		
	映像出力	HDMI×2, VGA×1		
	ディスプレイモード	1, 4, 8, 9, 16, 25, 36, 64		
	ネットワーク帯域幅	受信 : 384Mbps, 録画 : 384Mbps, 送信 : 384Mbps		
	ディスプレイ解像度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, CIF, QCIF		
	デコード機能	16ch1080P@30fps		
再生	同時再生	4 分割, 9 分割, 16 分割, 単画面, デジタルズーム 再生, 一時停止, 停止, 早送り / 巻き戻し (×2,4,8,16), フルスクリーン, バックアップ選択、		
	再生機能	デジタルズーム, スロー再生, コマ送り, オーディオ on/off		
録画	録画モード	手動録画, アラーム録画, スマート録画, スケジュール録画		
	画像圧縮方式	H.264/H.265/MJPEG		
	音声圧縮方式	MP2/G726/G/729/G722/G723/G711A/G711U/PCM		
ストレージ	HDD	SATA ポート × 16 / 初期 HDD なし, 最大 160TB 搭載可能		
	バックアップ	USB メモリ, eSATA ドライブ		
	HDD モード (RAID)	シングル, 冗長化 (同時書込対応), RAID5/6/10		
機能	IVS	-		
	AI	-		
	オブジェクト検出	-		
	パフォーマンス	IVS	NVRAI : -, カメラ AI : 24ch	
		顔検出	NVRAI : -, カメラ AI : 24ch	
		顔認識	NVRAI : -, カメラ AI : 24ch	
		SMD Plus	NVRAI : -, カメラ AI : 32ch	
ビビッドサーチ	-			
顔データベース容量	-			
ネットワーク	プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, AlarmServer, IPSearch, P2P, iSCSI		
	互換性	ONVIF(T/S/G)		
	推奨ブラウザ	IE, Edge, GoogleChrome		
インターフェース	オーディオ入力 / 出力	入力 RCA×1		
	USB ポート	USB 2.0×2, USB 3.0×2		
	映像出力ポート	HDMI×2, VGA×1		
	イーサネットポート	RJ-45 ポート × 4(10/100/1000Mbps), SFP ポート × 2(100Mbps)		
	PoE	-		
	eSATA	1 ポート		
	アラーム入力 / 出力	入力 × 16, 出力 × 8		
	RS-232	1 ポート		
RS485	1 ポート			
一般	電源	AC100V~240V		
	消費電力	NVR 合計 : 51W 未満 (HDD を除く待機状態)		
	外形寸法 / 重量	3U : 485.0mm×516.5mm×133.2mm / 17100g(HDD・HDD スロットを除く)		
	動作環境	-10℃~ 55℃ / 湿度 10% ~ 93%		
	付属品	マウス, 電源ケーブル, LAN ケーブル, HDD スロット		

# IPN-6128-H16-R


128ch 3U ネットワークビデオレコーダー (初期 HDD なし)



## ■寸法 (単位mm)

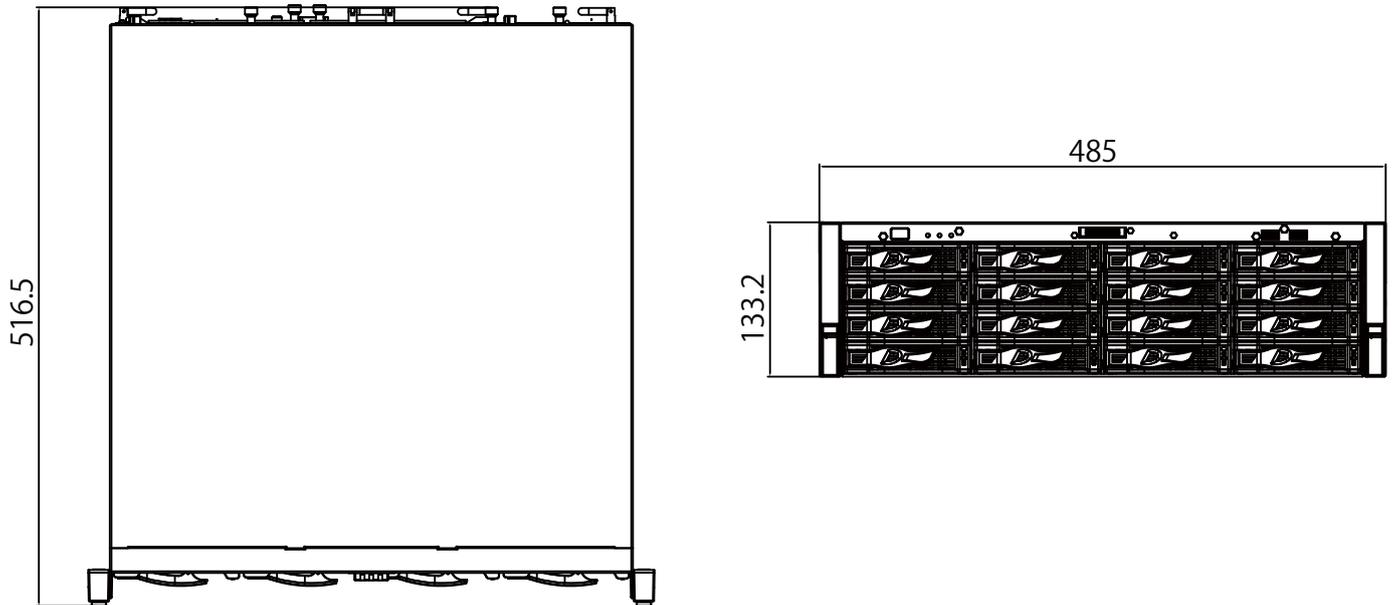

## ■背面端子図

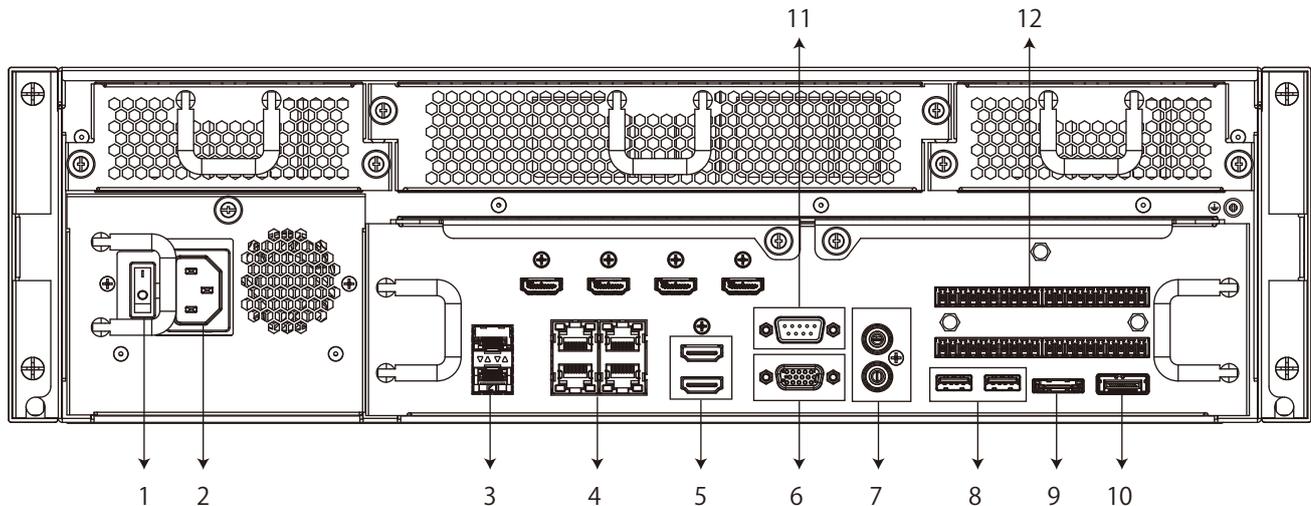

No.	接続端子	No.	接続端子
1	電源スイッチ	7	オーディオ入力/出力ポート
2	電源入力ポート	8	USB ポート
3	光ファイバーポート	9	eSATA ポート
4	イーサネットポート	10	SAS ポート
5	HDMI ポート	11	アラーム入力/出力ポート
6	VGA ポート	12	RS232 ポート